

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開2001-75923

(P 2 0 0 1 - 7 5 9 2 3 A)

(43) 公開日 平成13年3月23日 (2001.3.23)

(51) Int. Cl. <sup>7</sup>	識別記号	F I	テーマコード (参考)
G06F 15/00	330	G06F 15/00	330 Z 5B017
12/14	320	12/14	320 E 5B085
G09C 1/00	640	G09C 1/00	640 B 5D044
			640 Z 5J104
5/00		5/00	9A001

審査請求 未請求 請求項の数13 O L (全96頁) 最終頁に続く

(21) 出願番号 特願平11-253662

(22) 出願日 平成11年9月7日 (1999.9.7)

(71) 出願人 000002185

ソニー株式会社

東京都品川区北品川6丁目7番35号

(72) 発明者 石橋 義人

東京都品川区北品川6丁目7番35号ソニー株式会社内

(74) 代理人 100082740

弁理士 田辺 恵基

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 情報提供システム、情報提供装置及びデータ格納装置

(57) 【要約】

【課題】 コンテンツデータを容易に提供し得るようにする。

【解決手段】 本発明は、情報送信装置から送信されるコンテンツ鍵及び当該コンテンツ鍵で暗号化されたコンテンツデータと、コンテンツ鍵の使用条件を規定した取扱方針とを情報提供装置において受信し、当該情報提供装置において、取扱方針に基づいて、コンテンツデータの使用条件を規定した使用許諾条件情報を作成し、コンテンツ鍵及び当該コンテンツ鍵で暗号化されたコンテンツデータと共に、取扱方針及び使用許諾条件情報を着脱自在なデータ格納装置に送信して格納するようにした。これにより、情報利用者がコンテンツデータの受信装置に所有していなくても、情報利用者のデータ格納装置に、コンテンツデータを安全性を確保して記録することができ、かくしてコンテンツデータを容易に提供し得る情報提供システム、情報提供装置及びデータ格納装置実現することかできる。

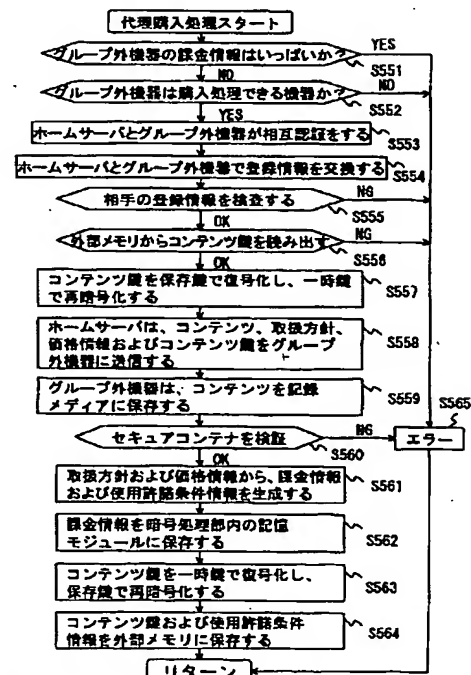


図90 代理購入処理手順 (グループ外機器が支払う場合)

## 【特許請求の範囲】

【請求項 1】 情報送信装置から送信される所定のコンテンツデータを情報提供装置に提供する情報提供システムにおいて、

上記情報送信装置は、

上記コンテンツデータを所定のコンテンツ鍵で暗号化する暗号化手段と、

上記コンテンツ鍵及び当該コンテンツ鍵で暗号化された上記コンテンツデータを送信する送信手段とを具え、

上記情報提供装置は、

上記情報送信装置から送信される上記コンテンツ鍵及び当該コンテンツ鍵で暗号化された上記コンテンツデータを受信する受信手段と、

上記コンテンツ鍵で暗号化された上記コンテンツデータを当該コンテンツ鍵で復号化する復号化手段と、

上記コンテンツ鍵で復号化した上記コンテンツデータに所定の情報を電子透かしにより挿入する電子透かし挿入手段と、

上記情報を挿入した上記コンテンツデータを着脱自在な記録媒体に記録するデータ記録手段とを具えることを特徴とする情報提供システム。

【請求項 2】 上記情報提供装置において、

上記電子透かし挿入手段は、上記コンテンツデータに複製制限用の上記情報を上記電子透かしにより挿入することを特徴とする請求項 1 に記載の情報提供システム。

【請求項 3】 上記情報送信装置は、

上記コンテンツ鍵の使用条件を規定した取扱方針を生成する取扱方針生成手段を具え、

上記送信手段は、上記コンテンツ鍵及び当該コンテンツ鍵で暗号化された上記コンテンツデータと共に、上記取扱方針を送信し、

上記情報提供装置は、

上記取扱方針に基づいて、上記コンテンツデータの利用権を規定した使用許諾条件情報を必要に応じて作成する使用許諾条件情報作成手段と、

上記コンテンツ鍵及び当該コンテンツ鍵で暗号化された上記コンテンツデータと共に、上記使用許諾条件情報を着脱自在な所定のデータ格納装置に送信して格納する格納手段とを具えることを特徴とする請求項 1 に記載の情報提供システム。

【請求項 4】 上記情報提供装置において、

上記格納手段は、上記コンテンツ鍵及び当該コンテンツ鍵で暗号化された上記コンテンツデータと共に、上記取扱方針を上記データ格納装置に送信して格納する共に、上記データ格納装置において、上記取扱方針に基づいて、上記使用許諾条件情報を作成して格納することを特徴とする請求項 3 に記載の情報提供システム。

【請求項 5】 上記情報送信装置から上記情報提供装置への上記コンテンツデータの送信を管理する管理装置を具え、

上記情報提供装置において、上記格納手段は、上記データ格納装置を識別するための識別情報を上記管理装置に送信し、

上記管理装置は、上記識別情報に基づいて、上記コンテンツデータを格納した上記データ格納装置を管理することを特徴とする請求項 4 に記載の情報提供システム。

【請求項 6】 情報送信装置から送信された所定のコンテンツデータを提供する情報提供装置において、

上記情報送信装置から送信される所定のコンテンツ鍵で暗号化された上記コンテンツデータと、当該コンテンツ鍵とを受信する受信手段と、

上記コンテンツ鍵で暗号化された上記コンテンツデータを当該コンテンツ鍵で復号化する復号化手段と、

上記コンテンツ鍵で復号化した上記コンテンツデータに所定の情報を電子透かしにより挿入する電子透かし挿入手段と、

上記情報を挿入した上記コンテンツデータを着脱自在な記録媒体に記録するデータ記録手段とを具えることを特徴とする情報提供装置。

【請求項 7】 上記電子透かし挿入手段は、上記コンテンツデータに複製制限用の上記情報を上記電子透かしにより挿入することを特徴とする請求項 6 に記載の情報提供装置。

【請求項 8】 上記情報送信装置から上記コンテンツ鍵及び当該コンテンツ鍵で暗号化された上記コンテンツデータと共に送信される、上記コンテンツ鍵の使用条件を規定した取扱方針に基づいて、上記コンテンツデータの使用条件を規定した使用許諾条件情報を必要に応じて作成する使用許諾条件情報作成手段と、

上記コンテンツ鍵及び当該コンテンツ鍵で暗号化された上記コンテンツデータと共に、上記使用許諾条件情報を着脱自在な所定のデータ格納装置に送信して格納する格納手段とを具えることを特徴とする請求項 6 に記載の情報提供装置。

【請求項 9】 上記格納手段は、上記コンテンツ鍵及び当該コンテンツ鍵で暗号化された上記コンテンツデータと、上記取扱方針とを上記データ格納装置に送信して格納すると共に、上記データ格納装置において、上記取扱方針に基づいて、上記使用許諾条件情報を作成して格納することを特徴とする請求項 8 に記載の情報提供装置。

【請求項 10】 情報送信装置から送信された所定のコンテンツデータを提供する情報提供装置において、上記情報送信装置から上記コンテンツ鍵及び当該コンテンツ鍵で暗号化された上記コンテンツデータと共に送信される、上記コンテンツ鍵の使用条件を規定した取扱方針に基づいて、上記コンテンツデータの使用条件を規定した使用許諾条件情報を作成する使用許諾条件情報作成手段と、

上記コンテンツ鍵及び当該コンテンツ鍵で暗号化された上記コンテンツデータと共に、上記使用許諾条件情報を

着脱自在な所定のデータ格納装置に送信して格納する格納手段とを具えることを特徴とする情報提供装置。

【請求項 1 1】上記格納手段は、上記コンテンツ鍵及び当該コンテンツ鍵で暗号化された上記コンテンツデータと、上記取扱方針とを上記データ格納装置に送信して格納すると共に、上記データ格納装置において、上記取扱方針に基づいて、上記使用許諾条件情報を作成して格納することを特徴とする請求項 1 0 に記載の情報提供装置。

【請求項 1 2】情報提供装置から送信される所定のコンテンツデータを格納するデータ格納装置において、所定の記録媒体と、

上記情報提供装置から送信された、上記コンテンツ鍵及び当該コンテンツ鍵で暗号化された上記コンテンツデータと、上記コンテンツ鍵の使用条件を規定した取扱方針に基づいて必要に応じて作成された上記コンテンツデータの使用条件を規定した使用許諾条件情報とを受信する受信手段と、

上記コンテンツ鍵及び当該コンテンツ鍵で暗号化された上記コンテンツデータと、上記使用許諾条件情報とを上記記録媒体に記録する記録手段とを具えることを特徴とするデータ格納装置。

【請求項 1 3】上記情報提供装置から送信される上記取扱方針に基づいて、上記使用許諾条件情報を作成する使用許諾条件情報作成手段を具え、上記記録手段は、上記情報提供装置から送信された上記コンテンツ鍵及び当該コンテンツ鍵で暗号化された上記コンテンツデータと、上記使用許諾条件情報作成手段により作成された上位使用許諾条件情報を上記記録媒体に記録することを特徴とする請求項 1 2 に記載のデータ格納装置。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は、情報提供システム、情報提供装置及びデータ格納装置に関し、コンテンツ保有者又は販売者が、コンテンツを安全にコンテンツ利用者に配送し得る情報送信システムに適用して好適なものである。

【0002】

【従来の技術】従来、音楽などの情報（コンテンツ）を暗号化し、所定の契約を交わしたユーザの情報処理装置に送信し、ユーザがその情報処理装置でコンテンツを復号して、利用するシステムである。

【0003】例えば図 9 1 に示すように、2 つのコンテンツ送信装置および 1 つのコンテンツ受信装置が設けられている場合について説明する。

【0004】第 1 のコンテンツ送信装置 3 0 0 は、データ暗号部 3 0 1、データ暗号部 3 0 2、コンテンツ鍵生成部 3 0 3、耐タンパメモリ (Tamper Resistant Memory) 3 0 4 を有している。なお、ここで言う耐タンパ

メモリとは、第 3 者に容易にデータを読み出されないものであればよく、特にハードウェア的の制限は必要ない（例えば、入室管理された部屋の中にあるハードディスクや、パスワード管理されたパソコンのハードディスク等でよい）。耐タンパメモリ 3 0 4 にはコンテンツ鍵 (Content Key)  $K_c$  を暗号化するのに必要な配送鍵 (Distribution Key)  $K_d$  が、予め電子配信サービスセンタ（図示せず）から供給され、保存されている。

【0005】コンテンツ送信装置 3 0 0 は、コンテンツ受信装置 3 2 0 に渡すデータを生成するため、コンテンツ鍵生成部 3 0 3 を用いてコンテンツ鍵  $K_c$  を生成し、この鍵を用いてデータ暗号部 3 0 1 にてコンテンツを暗号化する。また、コンテンツ鍵  $K_c$  はデータ暗号部 3 0 2 にて配送鍵  $K_d$  を用いて暗号化される。これら暗号化されたコンテンツおよびコンテンツ鍵  $K_c$  がコンテンツ受信装置 3 2 0 に送信される。

【0006】因に、第 2 のコンテンツ送信装置 3 1 0 は、コンテンツ送信装置 3 0 0 と同様にして、データ暗号部 3 1 1、データ暗号部 3 1 2、コンテンツ鍵生成部 3 1 3、耐タンパメモリ 3 1 4 を有し、コンテンツ鍵生成部 3 1 3 においてコンテンツ鍵  $K_c$  を生成し、この鍵を用いてデータ暗号部 3 1 1 によりコンテンツを暗号化する。またデータ暗号部 3 1 2 は電子配信サービスセンタ（図示せず）から供給される配送鍵  $K_d$  を用いてコンテンツ鍵  $K_c$  を暗号化する。かくして第 2 のコンテンツ送信装置 3 1 0 は、暗号化されたコンテンツ及び暗号化されたコンテンツ鍵  $K_c$  をコンテンツ受信装置 3 2 0 に送信する。

【0007】コンテンツ受信装置 3 2 0 は、送受信部 3 2 1、上位コントローラ 3 2 2、暗号処理部 3 2 3、メモリ 3 2 4、データ復号部 3 2 5、データ復号部 3 2 6、耐タンパメモリ 3 2 7 を有する。なお、コンテンツ利用者が不特定多数であり、コンテンツ利用者が機器をどのように扱うか把握できないため、ここで言う耐タンパメモリとはハードウェア的に内部データが保護される必要性があり、従って暗号処理部 3 2 3 は、外部からアクセスしにくい構造を持った半導体チップで、多層構造を有し、その内部の耐タンパメモリはアルミニウム層等のダミー層に挟まれ、また、動作する電圧及び又は周波数の幅が狭い等、外部から不正にデータの読み出しが難しい特性を有する。そして、耐タンパメモリ 3 2 7 には、電子配信サービスセンタ（図示せず）から予め供給された配送鍵  $K_d$  が保存されている。

【0008】因に、コンテンツ送信装置 3 0 0 及び 3 1 0 の耐タンパメモリ 3 0 4、3 1 4 は、外部からアクセス可能なメモリであるが、そのアクセス方法に制約を設けている。それがパスワードであったり、入室管理であったりする。一方、コンテンツ受信装置 3 2 0 の耐タンパメモリ 3 2 7 においては、メモリそのものが外部から不正にアクセスされない構造を有し、正規のアクセス手

段で外部から内部データを読み出す方法も限定されているか、全くない。なお、耐タンパメモリ 3 2 7 は外部からその内部データを読み出すことは全くできないが、以前の鍵データ等を用いれば、外部からデータの変更のみできるアクセス方法がある場合がある。また、暗号処理部 3 2 3 内では、メモリにアクセスして所定のデータを読み出すことができるのに対して、外部から内部のメモリを読み出すことができないようになされている。

【0 0 0 9】コンテンツ送信者 3 0 0 または 3 1 0 から送信されてきたコンテンツおよびコンテンツ鍵  $K_{c1}$ 、及び  $K_{c2}$  は、送受信部 3 2 1 で受信され、上位コントローラ 3 2 2 に引き渡される。上位コントローラ 3 2 2 は、これらのデータをいったんメモリ 3 2 4 に保存し、コンテンツを利用する場合には、コンテンツ鍵  $K_{c1}$ 、コンテンツを暗号処理部 3 2 3 に引き渡す。これを受信した暗号処理部 3 2 3 は、データ復号部 3 2 5 で予め耐タンパメモリ 3 2 7 に保存しておいた配送鍵  $K_{d1}$  を用いて復号化し、引き続きコンテンツをデータ復号部 3 2 6 でコンテンツ鍵  $K_{c1}$  を用いて復号化し、コンテンツを利用する。この時、課金処理を伴う場合がある。

【0 0 1 0】

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、図 1 0 1 に示す従来の情報処理システムにおいては、コンテンツ送信装置 3 0 0 に接続されたコンテンツ受信装置 3 2 0 をユーザが所有することを前提としているため、当該コンテンツ受信装置 3 2 0 を所有していない他の人に対してはコンテンツを容易には提供し難い問題があった。

【0 0 1 1】本発明は、以上の点を考慮してなされたもので、コンテンツデータを容易に提供し得る情報提供システム、情報提供装置及びデータ格納装置を提案しようとするものである。

【0 0 1 2】

【課題を解決するための手段】課題を解決するため本発明においては、情報送信装置から送信される所定のコンテンツデータを情報提供装置に提供する情報提供システムにおいて、情報送信装置に、コンテンツデータを所定のコンテンツ鍵で暗号化する暗号化手段と、コンテンツ鍵及び当該コンテンツ鍵で暗号化されたコンテンツデータを送信する送信手段とを設けるようにし、情報提供装置に、情報送信装置から送信されるコンテンツ鍵及び当該コンテンツ鍵で暗号化されたコンテンツデータを受信する受信手段と、コンテンツ鍵で暗号化されたコンテンツデータを当該コンテンツ鍵で復号化する復号化手段と、コンテンツ鍵で復号化したコンテンツデータに所定の情報を電子透かしにより挿入する電子透かし挿入手段と、当該情報を挿入したコンテンツデータを着脱自在な記録媒体に記録するデータ記録手段とを設けるようにした。

【0 0 1 3】この結果、情報利用者がコンテンツデータの受信装置を所有していなくても、情報利用者の記録媒

体に、コンテンツデータを安全性を確保して記録することができる。

【0 0 1 4】また、本発明においては、情報送信装置から送信された所定のコンテンツデータを提供する情報提供装置において、情報送信装置から送信される所定のコンテンツ鍵で暗号化されたコンテンツデータと、当該コンテンツ鍵とを受信する受信手段と、コンテンツ鍵で暗号化されたコンテンツデータを当該コンテンツ鍵で復号化する復号化手段と、コンテンツ鍵で復号化したコンテンツデータに所定の情報を電子透かしにより挿入する電子透かし挿入手段と、当該情報を挿入したコンテンツデータを着脱自在な記録媒体に記録するデータ記録手段とを設けるようにした。

【0 0 1 5】この結果、情報利用者がコンテンツデータの受信装置を所有していなくても、情報利用者の記録媒体に、コンテンツデータを安全性を確保して記録することができる。

【0 0 1 6】さらに、本発明においては、情報送信装置から送信された所定のコンテンツデータを提供する情報提供装置において、情報送信装置からコンテンツ鍵及び当該コンテンツ鍵で暗号化されたコンテンツデータと共に送信される、コンテンツ鍵の使用条件を規定した取扱方針に基づいて、コンテンツデータの使用条件を規定した使用許諾条件情報を作成する使用許諾条件情報作成手段と、コンテンツ鍵及び当該コンテンツ鍵で暗号化されたコンテンツデータと共に、取扱方針及び使用許諾条件情報を着脱自在な所定のデータ格納装置に送信して格納する格納手段とを設けるようにした。

【0 0 1 7】この結果、情報利用者がコンテンツデータの受信装置を所有していなくても、情報利用者のデータ格納装置に、コンテンツデータを安全性を確保して記録することができる。

【0 0 1 8】さらに、本発明においては、情報提供装置から送信される所定のコンテンツデータを格納するデータ格納装置において、所定の記録媒体と、情報提供装置から送信された、コンテンツ鍵及び当該コンテンツ鍵で暗号化されたコンテンツデータと、コンテンツ鍵の使用条件を規定した取扱方針と、当該取扱方針に基づいて必要に応じて作成されたコンテンツデータの使用条件を規定した使用許諾条件情報とを受信する受信手段と、コンテンツ鍵及び当該コンテンツ鍵で暗号化されたコンテンツデータと、取扱方針及び使用許諾条件情報とを記録媒体に記録する記録手段とを設けるようにした。

【0 0 1 9】この結果、情報利用者がコンテンツデータの受信装置を所有していなくても、コンテンツデータを安全性を確保して記録することができる。

【0 0 2 0】

【発明の実施の形態】以下、図面について本発明の一実施の形態を詳述する。

【0 0 2 1】(1) 情報配信システム



図 1 は、本発明を適用した EMD (Electronic Music Distribution : 電子音楽配信) システム 10 を説明する図である。このシステムでユーザに配信されるコンテンツ

(Content) とは、情報そのものが価値を有するデジタルデータで、この例の場合、1つのコンテンツは、1曲分の音楽データに相当する。コンテンツは、1つのコンテンツが1つの単位 (シングル) として、または複数のコンテンツが1つの単位 (アルバム) としてユーザに提供される。ユーザは、コンテンツを購入し (実際には、コンテンツ鍵  $K_c$  を利用する権利を購入し)、提供されるコンテンツを利用する (実際には、コンテンツ鍵  $K_c$  を用いてコンテンツを復号化し、利用する)。なお、勿論、音楽データだけでなく、映像、ゲームプログラム等、コンテンツの販売全てに適用可能である。

【0022】電子配信サービスセンタ (END Service Center) 1 は、コンテンツプロバイダ (Content Provider) 2 に個別鍵  $K_i$ 、コンテンツプロバイダ 2 の公開鍵証明書を送信し、サービスプロバイダ (Service Provider) 3 にサービスプロバイダ 3 の公開鍵証明書を送信し、ユーザホームネットワーク 5 に対しては配送鍵  $K_d$  や登録情報を送信し、ユーザホームネットワーク 5 から、コンテンツの利用に応じた課金情報等や登録情報を受信し、課金情報に基づいて利用料金を精算し、コンテンツプロバイダ 2、サービスプロバイダ 3 および電子配信サービスセンタ 1 自身へ利益分配の処理を行う。

【0023】コンテンツプロバイダ 2 は、デジタル化されたコンテンツを有し、自己のコンテンツであることを証明するために電子透かし (ウォーターマーク (Watermark)) をコンテンツに挿入し、コンテンツを圧縮し、および暗号化し、コンテンツの取扱方針を生成し、署名データを付加してサービスプロバイダ 3 へ送信する。

【0024】サービスプロバイダ 3 は、専用のケーブルネットワーク、インターネット、または衛星通信などから構成されるネットワーク 4 を介して、コンテンツプロバイダ 2 から供給されたコンテンツに価格情報を追加し、署名データを付加して、ユーザホームネットワーク 5 に送信する。

【0025】ユーザホームネットワーク 5 は、サービスプロバイダ 3 から価格情報を付して送付されたコンテンツを購入し、コンテンツ利用権を購入し、購入処理を実行する。購入した利用権は、例えば再生利用権であったり、コピーする権利であったりする。そして、購入処理により生成された課金情報は、ユーザの保持する機器の、暗号処理部内の耐タンパメモリに保存され、ユーザホームネットワーク 5 が配送鍵  $K_d$  を電子配信サービスセンタ 1 から入手する際に、電子配信サービスセンタ 1 に送信される。

【0026】図 2 は、電子配信サービスセンタ 1 の機能の構成を示すブロック図である。サービスプロバイダ管理部 11 は、サービスプロバイダ 3 にサービスプロバイ

ダ 3 の公開鍵証明書及び利益分配の情報を供給すると共に、必要に応じてコンテンツに付される情報 (価格情報) を受信する。コンテンツプロバイダ管理部 12 は、コンテンツプロバイダ 2 に個別鍵  $K_i$ 、配送鍵  $K_d$  で暗号化した個別鍵  $K_i$  およびコンテンツプロバイダ 2 の公開鍵証明書を送信すると共に、利益分配の情報を供給し、必要に応じてコンテンツに付される情報 (取扱方針) を受信する。著作権管理部 13 は、ユーザホームネットワーク 5 のコンテンツ利用の実績を示す情報を、著作権を管理する団体、例えば、JASRAC (Japanese Society for Rights of Authors, Composers and Publishers : 日本音楽著作権協会) に送信する。鍵サーバ 14 は、システム全てに使用する鍵の生成、保持、管理を行っており、例えば、コンテンツプロバイダ毎に異なる個別鍵  $K_i$  が生成されるとともに、配送鍵  $K_d$  で暗号化された個別鍵  $K_i$  も併せて生成され、これらはコンテンツプロバイダ管理部 12 を介してコンテンツプロバイダ 2 に供給され、さらに配送鍵  $K_d$  で暗号化された個別鍵  $K_i$  も必要に応じて認証局 22 に供給され、配送鍵  $K_d$  はユーザ管理部 18 を介してユーザホームネットワーク 5 に供給される。また、電子配信サービスセンタ 1 の公開鍵・秘密鍵、ユーザの保持する機器に固有の公開鍵・秘密鍵も全て生成、管理され、公開鍵は認証局 22 に送信され、公開鍵証明書作成に利用される。また、後述する暗号処理部 92 に固有の機器別 ID に応じた保存鍵  $K_{\dots}$  を生成、保持する場合もある。

【0027】電子配信サービスセンタ 1 からコンテンツプロバイダ 2 およびユーザホームネットワーク 5 を構成するホームサーバ 51 (後述する) への、鍵の定期的な送信の例について、図 3 乃至図 6 を参照に説明する。図 3 は、コンテンツプロバイダ 2 がコンテンツの提供を開始し、ユーザホームネットワーク 5 を構成するホームサーバ 51 がコンテンツの利用を開始する、2000 年 1 月における、電子配信サービスセンタ 1 が有する配送鍵  $K_d$ 、個別鍵  $K_i$ 、コンテンツプロバイダ 2 が有する個別鍵  $K_i$ 、およびホームサーバ 51 が有する配送鍵  $K_d$  を示す図である。なお、以下省略するが、コンテンツプロバイダ 2 は、個別鍵  $K_i$  に対応する、配送鍵  $K_d$  で暗号化された個別鍵  $K_i$  も保持しているものとする。

【0028】図 3 の例において、配送鍵  $K_d$ 、個別鍵  $K_i$  は、暦の月の初日から月の末日まで、使用可能であり、例えば、所定のビット数の乱数である "aaaaa" の値を有するバージョン 1 である配送鍵  $K_d$ 、"zzzzzzzzzz" の値を有するバージョン 1 である個別鍵  $K_i$  は、2000 年 1 月 1 日から 2000 年 1 月 31 日まで使用可能 (すなわち、2000 年 1 月 1 日から 2000 年 1 月 31 日の期間にサービスプロバイダ 3 がユーザホームネットワーク 5 に配布するコンテンツを暗号化するコンテンツ鍵  $K_c$  は、バージョン 1 である個別鍵  $K_i$  で暗号化され、バージョン 1 である個別

9  
鍵  $K_i$  は、バージョン 1 である配送鍵  $K_d$  で暗号化されている) であり、所定のビット数の乱数である " b b b b b b b b " の値を有するバージョン 2 である配送鍵  $K_d$ 、" y y y y y y y y " の値を有するバージョン 2 である個別鍵  $K_i$  は、2 0 0 0 年 2 月 1 日から 2 0 0 0 年 2 月 2 9 日まで使用可能 (すなわち、その期間にサービスプロバイダ 3 がユーザホームネットワーク 5 に配布するコンテンツを暗号化するコンテンツ鍵  $K_c$  は、バージョン 2 である個別鍵  $K_i$  で暗号化され、バージョン 2 である個別鍵  $K_i$  は、バージョン 2 である配送鍵  $K_d$  で暗号化されている) である。同様に、バージョン 3 である配送鍵  $K_d$ 、個別鍵  $K_i$  は 2 0 0 0 年 3 月中に使用可能であり、バージョン 4 である配送鍵  $K_d$ 、個別鍵  $K_i$  は 2 0 0 0 年 4 月中に使用可能であり、バージョン 5 である配送鍵  $K_d$ 、個別鍵  $K_i$  は 2 0 0 0 年 5 月中に使用可能であり、バージョン 6 である配送鍵  $K_d$ 、個別鍵  $K_i$  は 2 0 0 0 年 6 月中に使用可能である。

【0 0 2 9】コンテンツプロバイダ 2 がコンテンツの提供を開始するのに先立ち、電子配信サービスセンタ 1 は、コンテンツプロバイダ 2 に、2 0 0 0 年 1 月から 6 月まで利用可能な、バージョン 1 乃至バージョン 6 の 6 つの個別鍵  $K_i$  と、それぞれを同一バージョンの配送鍵  $K_d$  で暗号化したものを送信し、コンテンツプロバイダ 2 は、6 つの個別鍵  $K_i$  および配送鍵  $K_d$  で暗号化された個別鍵  $K_i$  を受信し、記憶する。6 月分の個別鍵  $K_i$  および配送鍵  $K_d$  で暗号化された個別鍵  $K_i$  を記憶するのは、コンテンツプロバイダ 2 は、コンテンツを提供する前のコンテンツおよびコンテンツ鍵  $K_c$  の暗号化などの準備に、所定の期間が必要だからである。

【0 0 3 0】また、ホームサーバ 5 1 がコンテンツの利用を開始するのに先立ち、電子配信サービスセンタ 1 は、ホームサーバ 5 1 に 2 0 0 0 年 1 月から 2 0 0 0 年 3 月まで、利用可能なバージョン 1 乃至バージョン 3 である 3 つの配送鍵  $K_d$  を送信し、ホームサーバ 5 1 は、3 つの配送鍵  $K_d$  を受信し、記憶する。3 月分の配送鍵  $K_d$  を記憶するのは、ホームサーバ 5 1 が、回線の混雑等を原因として、電子配信サービスセンタ 1 に接続できないなどのトラブルにより、コンテンツの購入が可能な契約期間にもかかわらずコンテンツが購入できない等の事態を避けるためであり、また、電子配信サービスセンタ 1 への接続の頻度を低くしたり、個々の機器の電子配信サービスセンタ 1 への同時アクセスを押さえ、電子配信サービスセンタ 1 の負荷を低減するためである。

【0 0 3 1】2 0 0 0 年 1 月 1 日から 2 0 0 0 年 1 月 3 1 日の期間には、バージョン 1 である配送鍵  $K_d$  および個別鍵  $K_i$  が、電子配信サービスセンタ 1、コンテンツプロバイダ 2、ユーザホームネットワーク 5 を構成するホームサーバ 5 1 で利用される。

【0 0 3 2】2 0 0 0 年 2 月 1 日における、電子配信サービスセンタ 1 の配送鍵  $K_d$  および個別鍵  $K_i$  のコンテ

ツプロバイダ 2、およびホームサーバ 5 1 への送信を図 4 で説明する。電子配信サービスセンタ 1 は、コンテンツプロバイダ 2 に、2 0 0 0 年 2 月から 2 0 0 0 年 7 月まで利用可能な、バージョン 2 乃至バージョン 7 の 6 つの個別鍵  $K_i$  と、それぞれを同一バージョンの配送鍵  $K_d$  で暗号化したものを送信し、コンテンツプロバイダ 2 は、6 つの個別鍵  $K_i$  および配送鍵  $K_d$  で暗号化された個別鍵  $K_i$  を受信し、受信前に記憶していた個別鍵  $K_i$  および配送鍵  $K_d$  で暗号化された個別鍵  $K_i$  に上書きし、新たな個別鍵  $K_i$  および配送鍵  $K_d$  で暗号化された個別鍵  $K_i$  を記憶する。電子配信サービスセンタ 1 は、ホームサーバ 5 1 に 2 0 0 0 年 2 月から 2 0 0 0 年 4 月まで、利用可能なバージョン 2 乃至バージョン 4 である 3 つの配送鍵  $K_d$  を送信し、ホームサーバ 5 1 は、3 つの配送鍵  $K_d$  を受信し、受信前に記憶していた配送鍵  $K_d$  に上書きし、新たな配送鍵  $K_d$  を記憶する。電子配信サービスセンタ 1 は、バージョン 1 ~ 7 である配送鍵  $K_d$  および個別鍵  $K_i$  をそのまま記憶する。これは、不測のトラブルが発生したとき、若しくは不正が発生し、または発見されたときに、過去に利用した配送鍵  $K_d$  を利用できるようにするためである。

【0 0 3 3】2 0 0 0 年 2 月 1 日から 2 0 0 0 年 2 月 2 9 日の期間には、バージョン 2 である配送鍵  $K_d$  および個別鍵  $K_i$  が、電子配信サービスセンタ 1、コンテンツプロバイダ 2、ユーザホームネットワーク 5 を構成するホームサーバ 5 1 で利用される。

【0 0 3 4】2 0 0 0 年 3 月 1 日における、電子配信サービスセンタ 1 の配送鍵  $K_d$  および個別鍵  $K_i$  のコンテンツプロバイダ 2、およびホームサーバ 5 1 への送信を図 5 で説明する。電子配信サービスセンタ 1 は、コンテンツプロバイダ 2 に、2 0 0 0 年 3 月から 2 0 0 0 年 8 月まで利用可能な、バージョン 3 乃至バージョン 8 の 6 つの個別鍵  $K_i$  と、それぞれを同一バージョンの配送鍵  $K_d$  で暗号化したものを送信し、コンテンツプロバイダ 2 は、6 つの個別鍵  $K_i$  および配送鍵  $K_d$  で暗号化された個別鍵  $K_i$  を受信し、受信前に記憶していた個別鍵  $K_i$  および配送鍵  $K_d$  で暗号化された個別鍵  $K_i$  に上書きし、新たな個別鍵  $K_i$  および配送鍵  $K_d$  で暗号化された個別鍵  $K_i$  を記憶する。電子配信サービスセンタ 1 は、ホームサーバ 5 1 に 2 0 0 0 年 3 月から 2 0 0 0 年 5 月まで、利用可能なバージョン 3 乃至バージョン 5 である 3 つの配送鍵  $K_d$  を送信し、ホームサーバ 5 1 は、3 つの配送鍵  $K_d$  を受信し、受信前に記憶していた配送鍵  $K_d$  に上書きし、新たな配送鍵  $K_d$  を記憶する。電子配信サービスセンタ 1 は、バージョン 1 ~ 8 である配送鍵  $K_d$  および個別鍵  $K_i$  をそのまま記憶する。これは、不測のトラブルが発生したとき、若しくは不正が発生し、または発見されたときに、過去に利用した配送鍵  $K_d$  を利用できるようにするためである。

【0 0 3 5】2 0 0 0 年 3 月 1 日から 2 0 0 0 年 3 月 3

1日の期間には、バージョン3である配送鍵K<sub>i</sub> および個別鍵K<sub>i</sub> が、電子配信サービスセンタ1、コンテンツプロバイダ2、ユーザホームネットワーク5を構成するホームサーバ51で利用される。

【0036】2000年4月1における、電子配信サービスセンタ1の配送鍵K<sub>i</sub> および個別鍵K<sub>i</sub> のコンテンツプロバイダ2、およびホームサーバ51への送信を図6で説明する。電子配信サービスセンタ1は、コンテンツプロバイダ2に、2000年4月から2000年9月まで利用可能な、バージョン4乃至バージョン9の6つの個別鍵K<sub>i</sub> と、それぞれを同一バージョンの配送鍵K<sub>i</sub> で暗号化したものを送信し、コンテンツプロバイダ2は、6つの個別鍵K<sub>i</sub> および配送鍵K<sub>i</sub> で暗号化された個別鍵K<sub>i</sub> を受信し、受信前に記憶していた個別鍵K<sub>i</sub> および配送鍵K<sub>i</sub> で暗号化された個別鍵K<sub>i</sub> に上書きし、新たな個別鍵K<sub>i</sub> および配送鍵K<sub>i</sub> で暗号化された個別鍵K<sub>i</sub> を記憶する。電子配信サービスセンタ1は、ホームサーバ51に2000年4月から2000年6月まで利用可能な、バージョン4乃至バージョン6である3つの配送鍵K<sub>i</sub> を送信し、ホームサーバ51は、3つの配送鍵K<sub>i</sub> を受信し、受信前に記憶していた配送鍵K<sub>i</sub> に上書きし、新たな配送鍵K<sub>i</sub> を記憶する。電子配信サービスセンタ1は、バージョン1～9である配送鍵K<sub>i</sub> および個別鍵K<sub>i</sub> をそのまま記憶する。これは、不測のトラブルが発生したとき、若しくは不正が発生し、または発見されたときに、過去に利用した配送鍵K<sub>i</sub> を利用できるようにするためである。

【0037】2000年4月1日から2000年4月30日の期間には、バージョン4である配送鍵K<sub>i</sub> および個別鍵K<sub>i</sub> が、電子配信サービスセンタ1、コンテンツプロバイダ2、ユーザホームネットワーク5を構成するホームサーバ51で利用される。

【0038】このように、あらかじめ先の月の配送鍵K<sub>i</sub> および個別鍵K<sub>i</sub> を配布しておくことで、仮にユーザが1、2ヶ月全くセンタにアクセスしていなくても、一応、コンテンツの買い取りが行え、時を見計らって、センタにアクセスすることにより鍵を受信することができる。

【0039】電子配信サービスセンタ1の経歴データ管理部15(図2)は、ユーザ管理部18が集めたコンテンツの利用の実績を示す情報である課金情報、必要に応じてそのコンテンツに対応する価格情報(サービスプロバイダ3から送られてくるものと、ユーザが課金情報に付加して送ってくるものの、どちらか一方又は両方)、および必要に応じてそのコンテンツに対応する取扱方針(コンテンツプロバイダ2から送られてくるものと、ユーザが課金情報に付加して送ってくるものの、どちらか一方又は両方)を保持・管理し、サービスプロバイダ管理部11又はコンテンツプロバイダ管理部12等が課金情報や利用履歴等を利用する際にデータを出力する。な

お、価格情報及び取扱方針は、課金情報に必要なデータが書き込まれている場合サービスプロバイダ3やコンテンツプロバイダ2から送られてこない場合がある。利益分配部16は、経歴データ管理部15から供給された、課金情報、必要に応じて価格情報、および取扱方針に基づき、電子配信サービスセンタ1、コンテンツプロバイダ2、およびサービスプロバイダ3の利益を算出する。これらの情報は、出納部20へ供給され、出納部20を介して利益分配を行う場合もあるが、利益分配を行わず、これらの情報のみをサービスプロバイダ管理部11、コンテンツプロバイダ管理部12、著作権管理部13に送信し、売上そのものはサービスプロバイダに入金させ、サービスプロバイダ3が各受益者に利益を分配する場合がある。相互認証部17は、コンテンツプロバイダ2、サービスプロバイダ3、およびユーザホームネットワーク5の所定の機器と後述する相互認証を実行する。

【0040】ユーザ管理部18は、ユーザ登録データベースを有し、ユーザホームネットワーク5の機器から登録の要求があったとき、ユーザ登録データベースを検索し、その記録内容に応じて、その機器を登録したり、または登録を拒否する等の登録情報を作成する。ユーザホームネットワーク5が電子配信サービスセンタ1と接続が可能な機能を有する複数の機器から構成されているとき、ユーザ管理部18は、登録情報に決済をする機器を規定し、決済IDを登録し、更に、コンテンツの購入処理動作を規定したり、ユーザホームネットワークを構成する機器の範囲を規定したり、取引停止等の情報を規定し、ユーザホームネットワーク5の所定の機器(決済可能機器)に送信する。

【0041】図7に示すユーザ登録データベースの例は、ユーザホームネットワーク5内で構築されたネットワークグループ毎の登録状況を示したもので、各グループには、グループのIDを示すグループID、ホームネットワーク5を構成する機器に固有のID、そのIDに対応して(すなわち、そのIDを有する機器毎に)、電子配信サービスセンタ1と接続が可能か否か、決済処理可能か否か、コンテンツの購入ができるか否か、決済処理を行うのはどの機器か、コンテンツの購入を依頼する機器はどれか、登録可能か否か、等の情報を記録する。

【0042】ユーザ登録データベースに記録されたグループIDはユーザホームネットワーク毎に割り振られ、このグループ単位で決済、情報更新が行われる。従って、原則的にはグループ内の代表機器が電子配信サービスセンタ1と通信、決済処理、情報更新を一括して行い、グループ内の他の機器は電子配信サービスセンタ1とのやりとりを直接は行わない。ユーザ登録データベースに記録されたIDは、機器毎に個別に割り振られたIDで、機器を識別するのに使用される。

【0043】ユーザ登録データベースに記録された電子

13

配信サービスセンタ 1 と接続が可能か否かの情報は、その機器が、電子配信サービスセンタ 1 と物理的に接続が可能であるか否かを示し、接続できると記録された機器でも、決済処理可能であるとされた機器以外は、原則的に電子配信サービスセンタ 1 に接続されることがない

(ただし、グループ内の代表機器が何らかの原因で決済処理動作しなくなった場合、代理で一時的に電子配信サービスセンタ 1 に接続されることはある)。また、接続ができないと記録された機器は、ユーザホームネットワーク 5 の決済処理可能な機器を介して、電子配信サービスセンタ 1 に、課金情報等を出力する。

【0044】ユーザ登録データベースに記録された決済処理が可能か否かの情報は、その機器が、決済可能か否かを示す。ユーザホームネットワーク 5 が、コンテンツの利用権の購入などが可能な複数の機器で構成されているとき、その中の決済処理が可能である 1 台の機器は、電子配信サービスセンタ 1 に、ユーザホームネットワーク 5 の電子配信サービスセンタ 1 に登録されている全ての機器の、課金情報、必要に応じて価格情報、および取扱方針を送信し、決済処理の完了に応じて電子配信サービスセンタ 1 から配送鍵 K<sub>i</sub>、登録情報を受信する。こうすることで、機器毎に処理を行うのに比べ、電子配信サービスセンタ 1 の処理が軽減される。

【0045】ユーザ登録データベースに記録された購入処理が可能か否かの情報は、その機器が、コンテンツの利用権の購入ができるか否かを表す。購入不可の機器においては、他の購入可の機器から利用権の代理購入（別の機器で権利を購入し、その権利を全て譲り受けるものを言う。供給側には全く権利は残らない）、再配布（既に購入したコンテンツの利用権を、同一利用権内容または異なる利用権内容でもう一度購入し、別機器に供給する方式を言う。このとき、供給側には全く権利は残らない。再配布は、割引を行うことを主たる目的とする。割引の特典を受けられるのは、同一決済 ID を使用しているグループであることが条件である。なぜなら、同一決済 ID に属するグループ内の処理においては、電子配信サービスセンタ 1 の処理負担が軽減され、従って、その代償として割引が受けられるからである）または管理移動（コンテンツ再生権、特に無期限再生権の移動ができるが、再生権送信器においては再生権受信器がどの機器であるか管理され、再生権の返還がない場合、再度管理移動ができず、再生権受信器においては、再生権送信器がどの機器であるかが管理され、再度管理移動が全くなり、唯一、再生権を与えてくれた再生権送信器に再生権を返還することのみできる）を行ってもらってコンテンツ利用権を取得する。

【0046】ここで、コンテンツの利用方法／利用権及び購入方法について簡単に説明する。コンテンツの利用方法としては、コンテンツの利用権を自己で管理保持しているものが利用する場合と、他機器の保持する利用権

を行使して自己の機器において利用する、2つのものがある。コンテンツの利用権としては、無制限再生権（コンテンツの再生期間及び回数に制限がないもの、なお、音楽コンテンツの場合は再生であるが、ゲームプログラム等では実行になる）、時間制限付き再生権（コンテンツの再生できる期間が限られているもの）、回数制限付き再生権（コンテンツの再生できる回数が限られているもの）、無制限複製権（コンテンツの複製期間及び回数に制限がないもの）、回数制限付き複製権（コンテンツの複製に回数制限があるもの）（複製権には、コピー管理情報なし複製権、コピー管理情報付き複製権（SCMS）等、その他専用メディア向け複製権等がある）（また時間制限付き複製権もある場合がある）、管理移動権がある。そして、利用権の購入方法としては、これらの利用権を直接購入する通常の購入に加え、既に購入した利用権の内容を別の内容に変更する利用権内容変更、他の機器で既に購入した権利に基づき利用権を別途購入する再配布、他の機器で利用権の購入を代理で行ってもらう代理購入、複数のコンテンツ利用権を一括して購入管理するアルバム購入等がある。

【0047】ユーザ登録データベースに記録された代理決済者に記された情報は、コンテンツの利用権を購入した際に生成した課金情報を、代理で電子配信サービスセンタ 1 に送信してもらう機器の ID を示す。

【0048】ユーザ登録データベースに記録された代理購入者に記された情報は、コンテンツの利用権の購入ができない機器に対し、代理で利用権の購入を行ってくれる機器の ID を示す。ただし、購入処理可能なグループ内機器全てが代理購入者ということにしてした場合に

は、特に記録しておく必要はない。

【0049】ユーザ登録データベースに記録された登録が可能か否かの情報は、決済機関（例えば、銀行）、またはクレジットカード会社などから供給される料金の未払い、不正処理等の情報を基に、更新される。登録が不可と記録された ID を有する機器の登録の要求に対して、ユーザ管理部 18 は、その登録を拒否し、登録を拒否された機器は、以降、このシステムのコンテンツの購入ができないだけでなく、ユーザホームネットワーク 5 内の他機器とのデータ送受信もできなくなる。また場合によっては購入済のコンテンツの利用も制限される場合がある（ただし、電子配信サービスセンタ 1 等に機器を持ち込み、検査等を済ませた後再登録されることはある）。また、「登録可」、「登録不可」だけでなく、「決済未処理」、「一時停止」等の状態もあり得る。

【0050】また、ユーザ管理部 18 は、ユーザホームネットワーク 5 の機器から課金情報、登録情報、必要に応じて価格情報や取扱方針が供給され、課金情報、価格情報、および取扱方針を経歴データ管理部 15 に出力し、ユーザホームネットワーク 5 の機器に、配送鍵 K<sub>i</sub>、登録情報を供給する。供給されるタイミングにつ

50

いては後述する。

【0051】ここで、図8を用いて登録情報を説明する。図8の登録情報はユーザ登録データベースの情報に加え、決済IDおよび署名が付加されており、同一決済グループの情報のみが含まれている。決済IDとは、決済を行う際に課金請求部19および出納部20が使用するユーザの、ユーザ情報データベース（例えば銀行口座番号やクレジットカード番号）内のIDを示している。署名の生成については、後述する。

【0052】再び図2にもどり、課金請求部19は、経歴データ管理部15から供給された、課金情報、必要に応じて価格情報、および取扱方針に基づき、ユーザへの課金を算出し、その結果を、出納部20に供給する。また、必要に応じてユーザ管理部18を介してユーザに決済情報を提供する。出納部20は、ユーザ、コンテンツプロバイダ2、およびサービスプロバイダ3への出金、徴収すべき利用料金の金額を基に、図示せぬ外部の銀行等と通信し、決済処理を実行する。なお、出納部20は、サービスプロバイダ3へ売上のすべてを送金させ、利益分配部16を介して送信された分配金情報をもとに、サービスプロバイダ3が利益分配をする場合がある。監査部21は、ユーザホームネットワーク5の機器から供給された課金情報、価格情報、および取扱方針を、コンテンツプロバイダ2から供給された取扱方針と、サービスプロバイダ3から供給された価格情報とからその正当性を監査する。

【0053】また、監査部21の処理としては、ユーザホームネットワーク5から入金された金額と、利益分配した合計金額又はサービスプロバイダ3へ送った金額との整合性を監査する処理や、ユーザホームネットワーク5の機器から供給された課金情報内のデータに例えば存在し得ないコンテンツプロバイダID、サービスプロバイダIDや考えられない取り分、価格等が含まれているか否かを監査する処理がある。

【0054】認証局22は、鍵サーバ14から供給された公開鍵の証明書を生成し、コンテンツプロバイダ2、サービスプロバイダ3へ供給し、ユーザ機器製造時にホームサーバ51の大容量記憶部68（後述する）や、据置機器52の小容量記憶部75（後述する）に保存される公開鍵証明書も生成する。コンテンツプロバイダ2がコンテンツのオーサリングを行わない場合、これを代替する方法として、コンテンツを保持するコンテンツサーバ23、コンテンツオーサリング24がある。

【0055】図9は、コンテンツプロバイダ2の機能の構成を示すブロック図である。コンテンツサーバ31は、ユーザに供給するコンテンツを記憶し、電子透かし（ウォーターマーク）付加部32に供給する。電子透かし付加部32は、コンテンツサーバ31から供給されたコンテンツに自分の所有物であることを示すコンテンツプロバイダIDを電子透かしの形で挿入し、圧縮部33に

供給する。圧縮部33は、電子透かし付加部32から供給されたコンテンツを、ATRAC (Adaptive Transform Acoustic Coding) (商標) 等の方式で圧縮し、コンテンツ暗号手段であるコンテンツ暗号部34に供給する。因に、圧縮方式としてはATRACに代えてMP3やAAC等の方式を用いることができる。コンテンツ暗号部34は、圧縮部33で圧縮されたコンテンツを、コンテンツ鍵生成部35から供給された鍵（以下、この鍵をコンテンツ鍵 $K_c$ と称する）を用いて、DES (Data Encryption Standard) などの共通鍵暗号方式で暗号化し、その結果を送信手段である署名生成部38に出力する。

【0056】コンテンツ鍵生成部35は、コンテンツ鍵 $K_c$ となる所定のビット数の乱数を生成し、この中で弱鍵（例えば、 $K_c = 1E1E1E1E0E0E0E0E$ や $1EE01EE00EF00EF0$ など）と呼ばれる暗号化に不適なビット列を除いたものをコンテンツ暗号部34、コンテンツ鍵暗号部36に供給する。そのような不適なビット列がない暗号アルゴリズムを使用するときは、不適なビット列を除く処理は不要である。コンテンツ鍵暗号部36は、コンテンツ鍵 $K_c$ を電子配信サービスセンタ1から供給された個別鍵 $K_i$ を使用して、DESなどの共通鍵暗号方式で暗号化し、その結果を署名生成部38に出力する。因に、暗号化方式としては、DESに限らず、例えばRSA (Rivest, Shamir, Adleman) 等の公開鍵暗号方式を用いるようにしても良い。

【0057】DESは、56ビットの共通鍵を用い、平文の64ビットを1ブロックとして処理する暗号方式である。DESの処理は、平文を攪拌し、暗号文に変換する部分（データ攪拌部）と、データ攪拌部で使用する鍵（拡大鍵）を共通鍵から生成する部分（鍵処理部）からなる。DESの全てのアルゴリズムは公開されているので、ここでは、データ攪拌部の基本的な処理を簡単に説明する。

【0058】まず、平文64ビットは、上位32ビットのH0、および下位32ビットのL0に分割される。鍵処理部から供給された48ビットの拡大鍵 $K_1$ 、および下位32ビットのL0を入力として、下位32ビットのL0を攪拌したF関数の出力が算出される。F関数は、数値を所定の規則で置き換える「換字」およびビット位置を所定の規則で入れ替える「転置」の2種類の基本変換から構成される。次に、上位32ビットのH0と、F関数の出力が排他的論理和され、その結果はL1とされる。L0は、H1とされる。

【0059】上位32ビットのH0および下位32ビットのL0を基に、以上の処理を16回繰り返す、得られた上位32ビットのH16および下位32ビットのL16が暗号文として出力される。復号は、暗号化に使用した共通鍵を用いて、上記の手順を逆にたどることで実現される。



【0060】なお、本実施の形態では共通鍵暗号として DES を示したが、NTT（商標）が提案する FEAL (Fast Encryption Algorithm)、IDEA (International Data Encryption Algorithm)、E2 や、米国次期暗号標準である AES (Advanced Encryption Standard) など、いずれでもよい。

【0061】取扱方針生成部 37 は、コンテンツの取扱方針を生成し、暗号化されるコンテンツに対応して、取扱方針を署名生成部 38 に出力する。なお、取扱方針生成部 37 は、生成した取扱方針を図示せぬ通信手段を介して電子配信サービスセンタ 1 に供給する場合があり、そのデータは保持・管理されている。署名生成部 38 は、暗号化されたコンテンツ、暗号化されたコンテンツ鍵  $K_c$ 、暗号化された個別鍵  $K_i$ 、取扱方針に電子署名を付加し、コンテンツプロバイダ 2 の証明書  $Ccp$  と共にサービスプロバイダ 3 に送信する（以降、暗号化されたコンテンツ、暗号化されたコンテンツ鍵  $K_c$ 、暗号化された個別鍵  $K_i$ 、取扱方針のそれぞれにコンテンツプロバイダ 3 の秘密鍵を使用して電子署名を付加したものを、コンテンツプロバイダセキュアコンテナと称する）。なお、個々のデータに署名を別々に付加するのではなく、データ全体に対して 1 つの署名を付けるようにしてもよい。

【0062】相互認証部 39 は、電子配信サービスセンタ 1 と相互認証し、また、必要に応じてサービスプロバイダ 3 へのコンテンツプロバイダセキュアコンテナの送信に先立ち、サービスプロバイダ 3 と相互認証する。メモリ 40A は、コンテンツプロバイダ 2 が秘密裏に保持しなくてはならない個別鍵  $K_i$  を保持するため、第三者に容易にデータを読み出されない耐タンパメモリが望ましいが、特にハードウェア的制限は必要ない（例えば、入室管理された部屋の中にあるハードディスクや、パスワード管理されたパソコンのハードディスク等でもよい）。また、メモリ 40B は、配送鍵  $K_d$  で暗号化された個別鍵  $K_i$ 、コンテンツプロバイダ 2 の公開鍵証明書が保存されるだけであるため、通常の記憶装置等何でもよい（公開情報であるため、秘密にする必要がない）。なお、メモリ 40A、40B を一つにしてもかまわない。

【0063】署名は、データまたは後述する証明書に付け、改竄のチェックおよび作成者認証をするためのデータであり、送信したいデータを基にハッシュ関数でハッシュ値をとり、これを公開鍵暗号の秘密鍵を使用して作成される。

【0064】ハッシュ関数および署名について説明する。ハッシュ関数は、送信したい所定のデータを入力とし、所定のビット長のデータに圧縮し、ハッシュ値として出力する関数である。ハッシュ関数は、ハッシュ値（出力）から入力を予測することが難しく、ハッシュ関数に

値の多くのビットが変化し、また、同一のハッシュ値を持つ入力データを探し出すことが困難である特徴を有する。ハッシュ関数としては、MD (Message Digest) 4、MD5、SHA (Secure Hash Algorithm) - 1 などが用いられる。

【0065】データと署名を送信する送信装置（コンテンツプロバイダ 2）の署名生成部 38 は、例えば、公開鍵暗号方式である楕円曲線暗号を用いて署名を生成する。この処理を、図 10 を用いて説明する (EC-DSA (Elliptic Curve Digital Signature Algorithm)、IEEE P1363/D3)。ステップ S1 で、M をメッセージ、p を標数、a、b を楕円曲線の係数（楕円曲線： $y^2 = x^3 + ax + b$ ）、G を楕円曲線上のベースポイント、r を G の位数、K、を秘密鍵 ( $0 < K, < r$ ) とする。ステップ S2 で乱数 u を  $0 < u < r$  になるように乱数発生ユニットで生成する。ステップ S3 でベースポイントを u 倍した座標を計算する。なお、楕円曲線上の加算、2 倍算は次のように定義されている。

【0066】 $P = (X_0, Y_0)$ 、 $Q = (X_1, Y_1)$ 、 $R = (X_2, Y_2) = P + Q$  とし、 $P \neq Q$  の時、

$$X_2 = \lambda^2 - X_0 - X_1$$

$$Y_2 = \lambda (X_0 - X_2) - Y_0$$

$$\lambda = (Y_1 - Y_0) / (X_1 - X_0)$$

$P = Q$  の時、

$$X_2 = \lambda^2 - 2X_0$$

$$Y_2 = \lambda (X_0 - X_2) - Y_0$$

$$\lambda = (3X_0^2 + a) / 2Y_0$$

となり、これらを用いて点 G の u 倍を計算する（速度は遅いが、最もわかりやすい演算方法として次のように行う。G、2G、4G・・・を計算し、u を 2 進数展開して 1 が立っているところに対応する ( $2^i$ ) × G を加算する (i は u の LSB から数えた時のビット位置)）。ステップ S4 で  $c = X_i \bmod r$  を計算し、ステップ S5 でこの値が 0 になるかどうか判定し、0 でなければステップ S6 へと進み、メッセージ M のハッシュ値を計算し、 $f = \text{SHA-1}(M)$  とする。次に、ステップ S7 において、 $d = [(f + cK_i) / u] \bmod r$  を計算し、ステップ S8 で d が 0 であるかどうか判定する。d が 0 出なければ、c および d を署名データとする。仮に、r を 160 ビット長の長さであると仮定すると、署名データは 320 ビット長となる。

【0067】ステップ S5 において、c が 0 であった場合、ステップ S2 に戻って新たな乱数を生成し直す。同様に、ステップ S8 で d が 0 であった場合も、ステップ S2 に戻って乱数を生成し直す。

【0068】署名とデータを受信した受信装置（ユーザホームネットワーク 5）は、例えば、公開鍵暗号方式である楕円曲線暗号を用いて署名を検証する。この処理を、図 11 を用いて説明する。（受信装置は）ステップ



S10で、Mをメッセージ、pを標数、a、bを楕円曲線の係数（楕円曲線： $y^2 = x^3 + ax + b$ ）、Gを楕円曲線上のベースポイント、rをGの位数、GおよびK、Gを公開鍵（ $0 < K, < r$ ）とする。ステップS11で署名データcおよびdが $0 < c, d < r$ を満たすか検査する。これを満たしていた場合、ステップS12で、メッセージMのハッシュ値を計算し、 $f = \text{SHA}-1$  (M)とする。次に、ステップS13で $h = 1/d \bmod r$ を計算し、ステップS14で $h_1 = fh$ 、 $h_2 = ch \bmod r$ を計算する。ステップS15において、既に計算した $h_1$ および $h_2$ を用い、 $P = (X_0, Y_0) = h_1 G + h_2 K$ 、Gを計算する。署名検証者は、公開鍵GおよびK、Gを知っているため、ステップS3と同様にこの計算ができる。そして、ステップS16でPが無遠点かどうか判定し、無遠点でなければステップS17に進む（実際には、無遠点の判定はステップS15ですでに済む。つまり、 $P = (X, Y)$ 、 $Q = (X, -Y)$ の加算を行うと、前述のλが計算できず、Rが無遠点であることが判明している。ステップS17で $X_0 \bmod r$ を計算し、署名データcと比較する。この値が一致していた場合、ステップS18に進み、署名が正しいと判定する。

【0069】署名が正しいと判定された場合、受信データは改竄されておらず、公開鍵に対応した秘密鍵を保持する送信装置から送信されたデータであることがわかる。

【0070】ステップS11において、署名データcおよびdが $0 < c, d < r$ を満たさなかった場合、ステップS19に進む。また、ステップS16において、Pが無遠点であった場合もステップS19に進む。さらにまた、ステップS17において、 $X_0 \bmod r$ の値が、署名データcと一致していなかった場合にもステップS19に進む。ステップS19において、署名が正しくないと判定する。

【0071】署名が正しくないと判定された場合、受信データは改竄されているか、公開鍵に対応した秘密鍵を保持する送信装置から送信されたデータではないことがわかる。

【0072】なお、本実施の形態では、ハッシュ関数としてSHA-1を使用した。MD4、MD5などいずれの関数を使用してもよい。また、署名の生成および検証はRSA暗号を用いて行ってもよい（ANSI X9.31-1）。

【0073】次に公開鍵暗号方式の暗号化・復号化について説明する。暗号化および復号化で同一の鍵（共通鍵）を使用する共通鍵暗号方式に対して、公開鍵暗号方式は、暗号化に使用する鍵と復号化に使用する鍵が異なる。公開鍵暗号方式を用いる場合、鍵の一方を公開しても他方を秘密に保つことができ、公開してもよい鍵は、公開鍵と称され、他方の秘密に保つ鍵は、秘密鍵と称さ

れる。

【0074】公開鍵暗号方式の中で代表的な楕円曲線暗号化方法を説明する。図12において、ステップS20で、 $M_1$ 、 $M_2$ をメッセージ、pを標数、a、bを楕円曲線の係数（楕円曲線： $y^2 = x^3 + ax + b$ ）、Gを楕円曲線上のベースポイント、rをGの位数、GおよびK、Gを公開鍵（ $0 < K, < r$ ）とする。ステップS21で乱数uを $0 < u < r$ になるように生成する。ステップS22で公開鍵K、Gをu倍した座標Vを計算する。なお、楕円曲線上のスカラー倍は署名生成のところで説明した方法と同一のため、ここでは説明を省略する。ステップS23で、VのX座標を $M_1$ 倍してpで剰余を求め $X_0$ とする。ステップS24でVのY座標を $M_2$ 倍してpで剰余を求め $Y_0$ とする。なお、メッセージの長さがpのビット数より少ない場合、 $M_1$ は乱数を使い、復号部では $M_1$ を破棄するようにする。ステップS25において、uGを計算し、ステップS26で暗号文uG、 $(X_0, Y_0)$ を得る。

【0075】ここで公開鍵暗号方式の復号化について、図13を用いて説明する。ステップS30において、uG、 $(X_0, Y_0)$ を暗号文データ、pを標数、a、bを楕円曲線の係数（楕円曲線： $y^2 = x^3 + ax + b$ ）、Gを楕円曲線上のベースポイント、rをGの位数、K、Gを秘密鍵（ $0 < K, < r$ ）とする。ステップS31において、暗号データuGを秘密鍵K、倍する。ステップS32では、暗号データの内、 $(X_0, Y_0)$ のX座標を取り出し、 $X_1 = X_0 / X_0 \bmod p$ を計算する。ステップS33においては、 $Y_1 = Y_0 / Y_0 \bmod p$ を計算する。そして、ステップS34で $X_1$ を $M_1$ とし、 $Y_1$ を $M_2$ としてメッセージを取り出す。この時、 $M_1$ をメッセージにしていなかった場合、 $Y_1$ は破棄する。

【0076】このように公開鍵暗号方式では、秘密鍵をK、公開鍵をG、K、Gとすることで、暗号化に使用する鍵と復号化に使用する鍵を、異なる鍵とすることができる。

【0077】また、公開鍵暗号方式の他の例としてはRSA暗号（Rivest, Shamir, Adleman）が知られている。

【0078】図14は、サービスプロバイダ3の機能の構成を示すブロック図である。コンテンツサーバ41は、コンテンツプロバイダ2から供給された、コンテンツプロバイダ2の公開鍵証明書および暗号化されているコンテンツを記憶している。コンテンツプロバイダ2の公開鍵証明書は、証明書検査部42で、証明書内の署名が認証局22の公開鍵で検証され、検証に成功した場合、コンテンツプロバイダ2の公開鍵を署名検証部43に供給する。署名検証部43においては、コンテンツサーバ41に記憶されている取扱方針に対するコンテンツプロバイダ2の署名を、先ほど検証したコンテンツプロ

バイダ 2 の公開鍵を用いて検証し、検証に成功した場合、取扱方針を値付け部 4 4 に供給する。値付け部 4 4 においては、取扱方針から価格情報を作成し、署名生成部 4 5 に供給する。署名生成部 4 5 においては、図示せぬ耐タンパメモリ（コンテンツプロバイダ 2 内の 4 0 A と同様）に保持されたサービスプロバイダ 3 の秘密鍵を用い、価格情報に対する署名を生成する（以降、コンテンツプロバイダセキュアコンテナおよび価格情報にサービスプロバイダ 3 の秘密鍵を用いて電子署名を付加したものを、サービスプロバイダセキュアコンテナと称する）。なお、価格情報に署名を付加するのではなく、コンテンツプロバイダセキュアコンテナと価格情報全体に対して 1 つの署名を生成するようにしてもよい。そして、サービスプロバイダセキュアコンテナ、コンテンツプロバイダ 2 の公開鍵証明書、サービスプロバイダ 3 の公開鍵証明書を、ネットワーク 4（図 1）を介してユーザホームネットワーク 5 へ供給する。相互認証部 4 6 は、電子配信サービスセンタ 1 と相互認証し、また、必要に応じてコンテンツプロバイダ、およびインターネット、ケーブル通信等を介し、可能であればユーザホームネットワーク 5 と相互認証する。

【0079】図 15 は、ユーザホームネットワーク 5 の構成を示すブロック図である。ホームサーバ 5 1 は、ネットワーク 4 を介して、サービスプロバイダ 3 からコンテンツを含んだセキュアコンテナを受信し、コンテンツの利用権を購入し、その権利を行使してコンテンツの復号、伸張、再生、複製を行う。

【0080】通信部 6 1 は、ネットワーク 4 を介してサービスプロバイダ 3、または電子配信サービスセンタ 1 と通信し、所定の情報を受信し、または送信する。上位コントローラ 6 2 は、入力手段 6 3 からの信号を受信し、所定のメッセージ等を表示手段 6 4 に表示し、暗号処理部 6 5 を利用してコンテンツの利用権購入処理等を行い、伸張部 6 6 に大容量記憶部 6 8 から読み出した暗号化されたコンテンツを供給し、大容量記憶部 6 8 に暗号化されたコンテンツ等を記憶する。入力手段 6 3 は、リモートコントローラからの信号や入力ボタンからの入力データを上位コントローラ 6 2 に送信する。表示手段 6 4 は、液晶表示器のような表示デバイスで構成され、ユーザに指示を出したり、情報を表示したりする。入力手段 6 3 および表示手段 6 4 は、必要に応じてタッチパネル式液晶表示器などになり、一つにまとめられる場合がある。暗号処理部 6 5 は、サービスプロバイダ 3、または電子配信サービスセンタ 1 若しくはその他の機器の暗号処理部と相互認証し、コンテンツ利用権を購入すると共に、所定のデータの暗号化／復号化を行い、コンテンツ鍵  $K_c$ 。および使用許諾条件情報を保持する外部メモリを管理し、さらに配送鍵  $K_d$ 。、課金情報等を記憶する。伸張部 6 6 は、暗号処理部 6 5 と相互認証してコンテンツ鍵  $K_c$ 。を受信し、このコンテンツ鍵  $K_c$ 。を用いて

上位コントローラ 6 2 から供給された暗号化されたコンテンツを復号化し、ATRAC 等の所定の方式で伸張し、さらに所定の電子透かしをコンテンツに挿入する。外部メモリ 6 7 は、フラッシュメモリ等の不揮発メモリやバックアップ電源付き揮発性メモリで構成され、保存鍵  $K_s$ 。で暗号化されたコンテンツ鍵  $K_c$ 。および使用許諾条件情報を保存する。大容量記憶部 6 8 は HDD や光ディスク等の記憶デバイスで、コンテンツプロバイダセキュアコンテナおよびサービスプロバイダセキュアコンテナ（暗号化されたコンテンツ、個別鍵  $K_i$  で暗号化されたコンテンツ鍵  $K_c$ 。、配送鍵  $K_d$  で暗号化された個別鍵  $K_i$ 、取扱方針、価格情報及びそれらの署名）、公開鍵証明書、登録情報等が保存されている。

【0081】電子配信サービスセンタ 1 と相互認証し、コンテンツ利用権を購入すると共に課金情報を生成し、所定のデータの復号化／暗号化を行い、コンテンツ鍵  $K_c$ 。および使用許諾条件情報を保持する外部メモリを管理し、さらに配送鍵  $K_d$ 。、課金情報等を記憶する暗号処理部 6 5 は、制御部 9 1、記憶モジュール 9 2、登録情報検査モジュール 9 3、購入処理モジュール 9 4、相互認証モジュール 9 5、暗号／復号化モジュール 9 6、および外部メモリ制御部 9 7 から構成される。この暗号処理部 6 5 は、シングルチップの暗号処理専用 IC で構成され、多層構造を有し、その内部のメモリセルはアルミニウム層等のダミー層に挟まれ、また、動作する電圧または周波数の幅が狭い等、外部から不正にデータが読み出し難い特性（耐タンパ性）を有する。

【0082】制御部 9 1 は、上位コントローラ 6 2 からのコマンドに応じて各モジュールを制御すると共に、各モジュールからの結果を上位コントローラ 6 2 に返送する。記憶モジュール 9 2 は、購入処理モジュール 9 4 から供給された課金情報、および配送鍵  $K_d$ 。等のデータを記憶し、他の機能ブロックが所定の処理を実行するとき、配送鍵  $K_d$ 。等のデータを供給する。登録情報検査モジュール 9 3 は、上位コントローラ 6 2 から供給された登録情報を検査し、ユーザホームネットワーク 5 内の他の機器と相互認証するか否か、課金情報の授受をすべきか否か、コンテンツの再配布等をすべきか否かの判断を行う。購入処理モジュール 9 4 は、サービスプロバイダ 3 から受信したセキュアコンテナに含まれる取扱方針および価格情報（並びに、場合によっては、既に保持している使用許諾条件情報）から、新たに使用許諾条件情報を生成して外部メモリ制御部 9 7 又は制御部 9 1 に出力し、課金情報を生成して記憶モジュール 9 2 に出力する。相互認証モジュール 9 5 は、電子配信サービスセンタ 1、ホームネットワーク 5 内の他の機器の暗号処理部および伸張部 6 6 との相互認証を実行し、必要に応じて、一時鍵  $K_{temp}$ 。（セッション鍵）を生成し、暗号／復号化モジュール 9 6 に供給する。

【0083】復号／暗号化モジュール 9 6 は、復号化コ

ニット111、暗号化ユニット112、乱数発生ユニット113、署名生成ユニット114、および署名検証ユニット115から構成される。復号化ユニット111は、配送鍵 $K_d$ で暗号化された個別鍵 $K_i$ を復号化したり、個別鍵 $K_i$ で暗号化されたコンテンツ鍵 $K_c$ を復号化したり、一時鍵 $K_{i..}$ で暗号化された各種データを復号化したりする。暗号化ユニット112は、復号化されたコンテンツ鍵 $K_c$ を、記憶モジュール92に保持されている保存鍵 $K_{s..}$ で暗号化し、制御部91を介して外部メモリ制御部97に出力したり、一時鍵 $K_{i..}$ で各種データを暗号化したりする。乱数発生ユニット113は、所定の桁数の乱数を発生し、相互認証モジュール95や署名生成ユニット114に供給する。署名生成ユニット114は、制御部91から供給されたメッセージのハッシュ値を計算し、乱数発生ユニット113から供給された乱数を用いて署名データを生成して制御部91に出力する。署名検証ユニット115は、制御部から供給されたメッセージおよび署名データから署名が正しいかどうか判定し、その結果を制御部91に出力する。なお、署名の生成/検証方法については図10、図11について上述した場合と同様である。

【0084】外部メモリ制御部97は、外部メモリ67を制御してデータの読み書きを行い、外部メモリ内のデータが改竄されていないかどうかデータ検証を行う。図16は、外部メモリ制御部97の動作を説明するブロック図である。図16において、記憶モジュール92には、N個の改竄防止用ハッシュ値(Integrity Check Value)が保存されている。外部メモリ67は、Nブロックのデータ領域に分割されており、それぞれのデータ領域にはM組のコンテンツ鍵 $K_c$ 。および使用許諾条件情報100が書き込めるようになっている。また、外部メモリ67には、自由に使用できるその他の領域も用意されている。改竄防止用ハッシュ値ICVは、それに対応する外部メモリ67内の全データに対するハッシュ値になっている。外部メモリの読み出し手順および書き込み手順については、フローチャートを用いて後述する。

【0085】コンテンツを復号化し、伸張し、所定の電子透かしを付加する伸張部66(図15)は、相互認証モジュール101、鍵復号モジュール102、復号モジュール103、伸張モジュール104、電子透かし付加モジュール105、および記憶モジュール106から構成される。相互認証モジュール101は、暗号処理部65と相互認証し、一時鍵 $K_{i..}$ を鍵復号モジュール102に出力する。鍵復号モジュール102は、外部メモリ67から読み出され一時鍵 $K_{i..}$ で暗号化されているコンテンツ鍵 $K_c$ 。を一時鍵 $K_{i..}$ で復号化し、復号モジュール103に出力する。復号モジュール103は、大容量記憶部68に記録されたコンテンツをコンテンツ鍵 $K_c$ 。で復号化し、伸張モジュール104に出力する。伸張モジュール104は、復号化されたコンテンツを、更に

ATRAC等の方式で伸張し、電子透かし付加モジュール105に出力する。電子透かし付加モジュール105は、購入処理を行った暗号処理部の個別IDを電子透かし技術を用いてコンテンツに挿入し、他の機器や図示せぬスピーカに出力し、音楽を再生する。

【0086】記憶モジュール106には、暗号処理部65との相互認証に必要な鍵データが保存されている。なお、伸張部66は、耐タンパ性を備えていることが望ましい。

【0087】外部メモリ67は、購入処理モジュール94で権利購入した際に生成した使用許諾条件情報や保存鍵 $K_{s..}$ で暗号化されたコンテンツ鍵 $K_c$ 。を記憶している。大容量記憶部68は、サービスプロバイダ3から供給されたセキュアコンテンツや公開鍵証明書、登録情報等を記録する。

【0088】装着された光ディスク、半導体メモリ等の記録メディア80にサービスプロバイダ3から供給されたコンテンツを記録し、再生する据置機器52は、通信部71、上位コントローラ72、暗号処理部73、伸張部74、小容量記憶部75、記録再生部76、入力手段77、表示手段78、外部メモリ79、および記録メディア80から構成される。通信部71は通信部61と同じ機能を有し、その説明は省略する。上位コントローラ72は上位コントローラ62と同じ機能を有し、その説明は省略する。暗号処理部73は暗号処理部65と同じ機能を有し、その説明は省略する。伸張部74は伸張部66と同じ機能を有し、その説明は省略する。小容量記憶部75は大容量記憶部68と同じ機能を有しているものの、コンテンツそのものは保存されず、公開鍵証明書や登録情報等が記憶されるだけである。記録再生部76は、光ディスク、半導体メモリ等の記録メディア80が装着され、その記録メディア80にコンテンツを記録し、読み出したコンテンツを伸張部に出力する。入力手段77は入力手段63と同じ機能を有し、その説明は省略する。表示手段78は表示手段64と同じ機能を有し、その説明は省略する。外部メモリ79は外部メモリ67と同じ機能を有し、その説明は省略する。記録メディア80は、例えばMD(Mini Disk:商標)や、電子配信専用記憶メディア(半導体メモリを用いたMemory Stick:商標)であったりする。

【0089】ユーザが携帯し、音楽を再生して楽しむための機器である携帯機器53は、通信部81、上位コントローラ82、暗号処理部83、伸張部84、および外部メモリ85から構成される。通信部81は通信部61と同じ機能を有し、その説明は省略する。上位コントローラ82は上位コントローラ62と同じ機能を有し、その説明は省略する。暗号処理部83は暗号処理部65と同じ機能を有し、その説明は省略する。伸張部84は伸張部66と同じ機能を有し、その説明は省略する。外部メモリ85は外部メモリ67と同じ機能を有し、その説

明は省略する。ただし、これらのメモリは半導体メモリだけとは限らず、HDD、書き換え可能な光ディスク等いずれでもよい。

【0090】図17は、電子配信専用の記録メディアの構成図を示したものである。電子配信されたコンテンツを保存する記録メディア120は、通信部121、暗号処理部122、および外部メモリ123から構成される。通信部121は、据置機器52（図15）の記録再生部76とデータの送受信を行う。据置機器52と相互認証し、コンテンツ利用権を譲り受け、所定のデータの復号化／暗号化を行い、コンテンツ鍵 $K_c$ 。および使用許諾条件情報等を保持する外部メモリを管理し、さらに保存鍵 $K_{s, \dots}$ 等を記憶する暗号処理部122は、その構成は暗号処理部65と同じ機能を有し、その説明は省略する。外部メモリ123は、保存鍵 $K_{s, \dots}$ で暗号化されたコンテンツ鍵 $K_c$ 。、コンテンツ鍵 $K_c$ 。で暗号化されたコンテンツ、コンテンツの使用条件を定めた使用許諾条件情報、必要に応じて取扱方針、および価格情報を記憶している。

【0091】電子配信専用記録メディア120は、据置機器52の時に説明した記録メディアとは使い方が異なっている。通常の記録メディア80は、ホームサーバ51の大容量記憶部68の代用品であるのに対し、電子配信専用メディア120は、伸張部を持たない携帯機器に異ならない。従って、コンテンツの再生を行う際には、伸張部74をもつ据置機器52のような機器が必要であるが、コンテンツを譲り受けたり、コンテンツを管理したりする機能に関してはホームサーバ51や携帯機器53と同様な処理ができる。これらの違いにより、通常の記録メディアに記録されたコンテンツは、記録した機器以外では再生することができないものの、電子配信専用記録メディア120に記録されたコンテンツは、記録した機器以外の機器でも再生することができるようになる。すなわち、通常の記録メディアには、コンテンツ鍵 $K_c$ 。で暗号化されたコンテンツがあるだけなので、コンテンツ鍵 $K_c$ 。を持つ（記録した）機器以外では再生ができない。一方、電子配信専用記録メディア120においては、コンテンツ鍵 $K_c$ 。で暗号化されたコンテンツだけでなく、コンテンツ鍵 $K_c$ 。も、電子配信専用記録メディア120固有の保存鍵 $K_{s, \dots}$ で暗号化されて保持されているため、他の機器で再生することが可能になる。

【0092】つまり暗号処理部122の相互認証モジュール128と据置機器52の暗号処理部73の図示せぬ相互認証モジュール間で相互認証を行った後、専用記録メディア固有の保存鍵 $K_{s, \dots}$ でコンテンツ鍵 $K_c$ 。を復号化し、共有した一時鍵 $K_{t, \dots}$ でコンテンツ鍵 $K_c$ 。を暗号化し、暗号処理部73へ送信して再生する。

【0093】図18は、各機器内のデータ記憶状況を示すブロック図である。ホームサーバ51において、暗号処理部65内の記憶モジュール92には、機器を特定す

るための個別ID（暗号処理部を特定するものと同じ）、課金処理する際に使用する決済用ID（必要に応じて個別IDで代替できるし、登録情報にあるので不要の場合もある）、機器毎に異なる秘密鍵、保存鍵 $K_{s, \dots}$ 、電子配信サービスセンタ1と相互認証する際に使用する電子配信サービスセンタ1の公開鍵（電子配信サービスセンタ1の公開鍵証明書があれば不要）、公開鍵証明書を検証するための認証局22の公開鍵、伸張部66と相互認証する際に使用する共通鍵が記憶されている。これらのデータは、機器製造時に予め記憶されるデータである。これに対し、電子配信サービスセンタ1から定期的に配布される配送鍵 $K_d$ 。、購入処理の際に書き込まれる課金情報、外部メモリ67内に保持するコンテンツ鍵 $K_c$ 。および使用許諾条件情報の改竄チェック用のハッシュ値は、機器を使用し始めてから記憶されるデータであり、これらのデータも記憶モジュール92に記憶されている。伸張部66内の記憶モジュール106には、伸張部を特定するための個別ID、暗号処理部65と相互認証する際に使用する共通鍵が、機器製造時に予め記憶される。なお、暗号処理部65と伸張部66を1対1に対応させるため、それぞれの記憶モジュールに互いのIDを持たせておいても良い（相互認証が共通鍵で行われているため、結果的には対応した暗号処理部、伸張部でしかやりとりができない。但し処理としては公開鍵暗号方式の相互認証であっても良い。このとき保存されている鍵は共通鍵ではなく、伸張部66固有の秘密鍵になる）。

【0094】外部メモリ67には、コンテンツの復号を行う際に使用する保存鍵 $K_{s, \dots}$ で暗号化されたコンテンツ鍵 $K_c$ 。、そのコンテンツ鍵 $K_c$ 。を利用する際の条件を示す使用許諾条件情報が記憶されている。また、大容量記憶部68には、記憶モジュール92内にある機器個別の秘密鍵に対応する公開鍵の証明書（機器の公開鍵証明書）、登録情報、コンテンツプロバイダセキュアコンテンツ（コンテンツ鍵 $K_c$ 。で暗号化されたコンテンツおよびその署名、個別鍵 $K_i$ で暗号化されたコンテンツ鍵 $K_c$ 。およびその署名、配送鍵 $K_d$ で暗号化された個別鍵 $K_i$ およびその署名、取扱方針およびその署名）、サービスプロバイダセキュアコンテンツ（価格情報およびその署名）、コンテンツプロバイダ2の公開鍵証明書、サービスプロバイダ3の公開鍵証明書が記憶されている。

【0095】携帯機器53には、ホームサーバ51が保持する暗号処理部65と同一の暗号処理部83、外部メモリ67と同一の外部メモリ85が備えられている（内部データが同一のものは省略されている。例えば、伸張部）。しかし、その内部に保持されるデータは、図に示すように若干異なっている。暗号処理部83内の記憶モジュールの保持するデータは、機器を特定するための個別ID、機器毎に異なる秘密鍵、保存鍵 $K_{s, \dots}$ 、電子配信サービスセンタ1と相互認証する際に使用する、電子

配信サービスセンタ 1 の公開鍵（ただし、ホームサーバ 51 に電子配信サービスセンタ 1 との手続きを全て代行してもらう場合は必要ない）、公開鍵証明書を検証するための認証局 22 の公開鍵、伸張部 84 と相互認証する際に使用する共通鍵が記憶されている。これらのデータは、機器製造時に予め記憶されるデータである。また、外部メモリ 85 内に保持するコンテンツ鍵  $K_c$ 。および使用許諾条件情報の改竄チェック用のハッシュ値、必要に応じて決済用 ID、配送鍵  $K_d$ 。、登録情報（の一部）

（購入処理をしない場合、決済用 ID、配送鍵  $K_d$ 。は必要ない）は、機器を使用し始めてから記憶されるデータであり、これらのデータも記憶されている（購入処理を行う場合、課金情報も記憶される）。外部メモリ 85 には、暗号処理部 83 内にある機器個別の秘密鍵に対応する公開鍵の証明書、コンテンツ鍵  $K_c$ 。で暗号化されたコンテンツおよびその署名（この他に、必要に応じて個別鍵  $K_i$ 。で暗号化されたコンテンツ鍵  $K_c$ 。およびその署名、配送鍵  $K_d$ 。で暗号化された個別鍵  $K_i$ 。およびその署名必要に応じて、取扱方針およびその署名、価格情報およびその署名も記憶される場合がある）、コンテンツを復号化する際に使用する保存鍵  $K_s$ 。、で暗号化されたコンテンツ鍵  $K_c$ 。、そのコンテンツを利用する際の条件を示す使用許諾条件情報が記憶されている。また、必要に応じてコンテンツプロバイダ 2 の公開鍵証明書、サービスプロバイダ 3 の公開鍵証明書も記憶されている。

【0096】据置機器 52 には、ホームサーバ 51 の構成に加え、記録メディア 80 が備えられている。記録メディアとしては、通常の MD や CD-R の場合もあるし、電子配信専用の記憶メディアである場合もある。前者の場合、記憶されるデータはコピー禁止信号を付加された、復号化されたコンテンツになるが、勿論、暗号化されたコンテンツを入れておいてもよい（保存鍵  $K_s$ 。、で暗号化されたコンテンツ鍵  $K_c$ 。も併せて記憶しておいても良い。この時、再生できるのは記憶した機器のみになる。なぜなら、保存鍵  $K_s$ 。は機器毎に異なっているからである）。

【0097】また、記憶メディアとしては、図 19 が考えられる。電子配信専用記憶メディア 120 において、暗号処理部 122 内にある記憶モジュール 125 には、記録メディアの個別 ID、記録メディア毎に異なる秘密鍵、この秘密鍵に対応する公開鍵の証明書（外部メモリ 123 に記録しておいても良い）、コンテンツ鍵  $K_c$ 。を暗号化するのに使用する保存鍵  $K_s$ 。、（一般に、記憶メディア毎に異なる）、電子配信サービスセンタ 1 の公開鍵（センタとやりとりしない場合や外部メモリ 123 に電子配信サービスセンタ 1 の公開鍵証明書が有る場合には必要ない）、認証局の公開鍵、外部メモリ 123 の改竄を検査するためのハッシュ値、登録情報（の一部）が記憶されている。外部メモリ 123 には、コンテンツ鍵  $K_c$ 。で暗号化されたコンテンツ（およびその署名）、保

存鍵  $K_s$ 。、で暗号化されたコンテンツ鍵  $K_c$ 。、使用許諾条件情報が記憶されており、必要に応じて取扱方針（およびその署名）、価格情報（およびその署名）、コンテンツプロバイダ 2 の公開鍵証明書、サービスプロバイダ 3 の公開鍵証明書が記憶されている。

【0098】図 20、図 21 は、電子配信サービスセンタ 1、コンテンツプロバイダ 2、サービスプロバイダ 3、およびユーザホームネットワーク 5 の間で送受信される情報を説明する図である。コンテンツプロバイダ 2 は、コンテンツプロバイダセキュアコンテナ（その詳細は後述する）にコンテンツプロバイダ 2 の公開鍵証明書（その詳細は後述する）を付して、サービスプロバイダ 3 に送信する。また、コンテンツプロバイダ 2 は、必要に応じて取扱方針およびその署名、コンテンツプロバイダ 2 の証明書を電子配信サービスセンタ 1 に送信する。

【0099】サービスプロバイダ 3 は、コンテンツプロバイダ 2 の公開鍵証明書を検証し、コンテンツプロバイダ 2 の公開鍵を入手し、受信したコンテンツプロバイダセキュアコンテナの署名を検証する（取扱方針のみ署名検証する場合もある）。署名の検証に成功した後、コンテンツプロバイダセキュアコンテナから取扱方針を取り出し、これを基に価格情報を生成し、価格情報に署名を付けてサービスプロバイダセキュアコンテナとする（その詳細は後述する）。コンテンツプロバイダセキュアコンテナ、サービスプロバイダセキュアコンテナ、コンテンツプロバイダ 2 の公開鍵証明書、およびサービスプロバイダ 3 の公開鍵証明書（その詳細は後述する）をユーザホームネットワーク 5 に送信する。また、サービスプロバイダ 3 は、必要に応じて価格情報およびその署名、サービスプロバイダ 3 の公開鍵証明書を電子配信サービスセンタ 1 に送信する。

【0100】ユーザホームネットワーク 5 は、受信したセキュアコンテナを検証した後、セキュアコンテナの中に含まれる取扱方針および価格情報に基づいて購入処理を行い、課金情報を生成して暗号処理部内の記憶モジュールに保存し、使用許諾条件情報を生成し、コンテンツ鍵  $K_c$ 。を復号化して保存鍵  $K_s$ 。、で再暗号化し、使用許諾条件情報および再暗号化されたコンテンツ鍵  $K_c$ 。を外部メモリ 67 に保存しておく。そして、使用許諾条件情報に沿って、コンテンツ鍵  $K_c$ 。を保存鍵  $K_s$ 。、で復号化し、この鍵でコンテンツを復号化して利用する。課金情報は、所定のタイミングで一時的に  $K_{tm}$ 。で暗号化され、署名が付され、必要に応じて取扱方針および価格情報と共に電子配信サービスセンタ 1 に送信される。

【0101】電子配信サービスセンタ 1 は、課金情報および価格情報を基に使用料金を算出し、また電子配信サービスセンタ 1、コンテンツプロバイダ 2、およびサービスプロバイダ 3 それぞれの利益を算出する。電子配信サービスセンタ 1 は、さらに、コンテンツプロバイダ 2 から受信した取扱方針、サービスプロバイダ 3 から受信



した価格情報、必要に応じて取扱方針、並びにユーザホームネットワーク 5 から受信した取扱方針、価格情報を比較し、サービスプロバイダ 3 またはユーザホームネットワーク 5 で取扱方針の改竄または不正な価格の付加等の不正がなかったか否か等の監視をする。

【0102】更に、電子配信サービスセンタ 1 は、コンテンツプロバイダ 2 にコンテンツプロバイダの公開鍵証明書を送信し、サービスプロバイダ 3 にサービスプロバイダの公開鍵証明書を送信する。また、工場出荷時に、各機器に応じて作成した公開鍵証明書を各機器に埋め込むため、各機器の公開鍵証明書に関するデータを工場に引き渡す。

【0103】図 22 は、コンテンツプロバイダセキュアコンテナを説明する図である。コンテンツプロバイダセキュアコンテナ 1 A は、コンテンツ鍵  $K_c$  で暗号化されたコンテンツおよびその署名、個別鍵  $K_i$  で暗号化されたコンテンツ鍵  $K_c$ 、およびその署名、配送鍵  $K_d$  で暗号化された個別鍵  $K_i$ 、およびその署名、取扱方針および署名を含む。署名は、それぞれのデータにハッシュ関数を適用して生成されたハッシュ値に、コンテンツプロバイダ 2 の秘密鍵  $K_{s2}$  を用いて生成されたデータである。なお、図 22 の場合は鍵データ（個別鍵  $K_i$  で暗号化されたコンテンツ鍵  $K_c$ 、配送鍵  $K_d$  で暗号化された個別鍵  $K_i$ ）に対してそれぞれ別々に署名を生成し付加するようにしたが、各鍵データ（個別鍵  $K_i$  で暗号化されたコンテンツ鍵  $K_c$ 、配送鍵  $K_d$  で暗号化された個別鍵  $K_i$ ）を 1 つにまとめて 1 つの署名を生成し付加するようにしても良い。このように常に一体で使用される鍵データを 1 つにまとめて 1 つの署名を付加することにより、署名の検証が 1 回で済む。

【0104】図 23 は、コンテンツプロバイダセキュアコンテナの他の例を説明する図である。コンテンツプロバイダセキュアコンテナ 1 B は、コンテンツ鍵  $K_c$  で暗号化されたコンテンツおよびその署名、個別鍵  $K_i$  で暗号化されたコンテンツ鍵  $K_c$ 、およびその署名、取扱方針および署名を含む。

【0105】図 24 は、コンテンツプロバイダセキュアコンテナの他の例を説明する図である。コンテンツプロバイダセキュアコンテナ 1 C は、コンテンツ鍵  $K_c$  で暗号化されたコンテンツ、個別鍵  $K_i$  で暗号化されたコンテンツ鍵  $K_c$ 、配送鍵  $K_d$  で暗号化された個別鍵  $K_i$ 、取扱方針、および署名を含む。署名は、コンテンツ鍵  $K_c$  で暗号化されたコンテンツ、個別鍵  $K_i$  で暗号化されたコンテンツ鍵  $K_c$ 、配送鍵  $K_d$  で暗号化された個別鍵  $K_i$ 、および取扱方針にハッシュ関数を適用して生成されたハッシュ値に、コンテンツプロバイダ 2 の秘密鍵  $K_{s2}$  を用いて生成されたデータである。

【0106】図 25 は、コンテンツプロバイダセキュアコンテナの他の例を説明する図である。コンテンツプロバイダセキュアコンテナ 1 D は、コンテンツ鍵  $K_c$  で暗

号化されたコンテンツ、個別鍵  $K_i$  で暗号化されたコンテンツ鍵  $K_c$ 、取扱方針、および署名を含む。署名は、コンテンツ鍵  $K_c$  で暗号化されたコンテンツ、個別鍵  $K_i$  で暗号化されたコンテンツ鍵  $K_c$ 、および取扱方針にハッシュ関数を適用して生成されたハッシュ値に、コンテンツプロバイダ 2 の秘密鍵  $K_{s2}$  を用いて生成されたデータである。

【0107】図 26 は、コンテンツプロバイダ 2 の公開鍵証明書を説明する図である。コンテンツプロバイダ 2 の公開鍵証明書 2 A は、公開鍵証明書のバージョン番号、認証局がコンテンツプロバイダ 2 に対し割り付ける公開鍵証明書の通し番号、署名に用いたアルゴリズムおよびパラメータ、認証局の名前、公開鍵証明書の有効期限、コンテンツプロバイダ 2 の名前、コンテンツプロバイダ 2 の公開鍵  $K_{p2}$ 、並びに署名を含む。署名は、公開鍵証明書のバージョン番号、認証局がコンテンツプロバイダ 2 に対し割り付ける公開鍵証明書の通し番号、署名に用いたアルゴリズムおよびパラメータ、認証局の名前、公開鍵証明書の有効期限、コンテンツプロバイダ 2 の名前、並びにコンテンツプロバイダ 2 の公開鍵  $K_{p2}$  にハッシュ関数を適用して生成されたハッシュ値に、認証局の秘密鍵  $K_{s1}$  を用いて生成したデータである。

【0108】図 27 は、コンテンツプロバイダ 2 の公開鍵証明書の他の例を説明する図である。コンテンツプロバイダ 2 の公開鍵証明書 2 B は、公開鍵証明書のバージョン番号、認証局がコンテンツプロバイダ 2 に対し割り付ける公開鍵証明書の通し番号、署名に用いたアルゴリズムおよびパラメータ、認証局の名前、公開鍵証明書の有効期限、コンテンツプロバイダ 2 の名前、コンテンツプロバイダ 2 の公開鍵  $K_{p2}$ 、配送鍵  $K_d$  で暗号化された個別鍵  $K_i$ 、並びに署名を含む。署名は、公開鍵証明書のバージョン番号、認証局がコンテンツプロバイダ 2 に対し割り付ける公開鍵証明書の通し番号、署名に用いたアルゴリズムおよびパラメータ、認証局の名前、公開鍵証明書の有効期限、コンテンツプロバイダ 2 の名前、コンテンツプロバイダ 2 の公開鍵  $K_{p2}$ 、並びに配送鍵  $K_d$  で暗号化された個別鍵  $K_i$  にハッシュ関数を適用して生成されたハッシュ値に、認証局の秘密鍵  $K_{s1}$  を用いて生成したデータである。

【0109】図 28 は、コンテンツプロバイダ 2 の公開鍵証明書のまた別の例を説明する図である。コンテンツプロバイダ 2 の公開鍵証明書 2 C は、公開鍵証明書のバージョン番号、認証局がコンテンツプロバイダ 2 に対し割り付ける公開鍵証明書の通し番号、署名に用いたアルゴリズムおよびパラメータ、認証局の名前、公開鍵証明書の有効期限、コンテンツプロバイダ 2 の名前、コンテンツプロバイダ 2 の公開鍵  $K_{p2}$ 、個別鍵  $K_i$  の一部を配送鍵  $K_d$  で暗号化した、所定の種類のデータ、並びに署名を含む。署名は、公開鍵証明書のバージョン番号、認証局がコンテンツプロバイダ 2 に対し割り付ける



公開鍵証明書の通し番号、署名に用いたアルゴリズムおよびパラメータ、認証局の名前、公開鍵証明書の有効期限、コンテンツプロバイダ 2 の名前、コンテンツプロバイダ 2 の公開鍵  $K_{p2}$ 、並びに個別鍵  $K_i$  の一部を配送鍵  $K_d$  で暗号化した、所定の種類のデータにハッシュ関数を適用して生成されたハッシュ値に、認証局の秘密鍵  $K_{s1}$  を用いて生成したデータである。

【0110】図 29 は、サービスプロバイダセキュアコンテナを説明する図である。サービスプロバイダセキュアコンテナ 3A は、価格情報および署名で構成されている。署名は、価格情報に対し必要に応じてハッシュ関数を適用して生成されたハッシュ値に、サービスプロバイダ 3 の秘密鍵  $K_{s3}$  を用いて生成されたデータである。

【0111】図 30 は、サービスプロバイダセキュアコンテナの他の例を説明する図である。サービスプロバイダセキュアコンテナ 3B は、コンテンツプロバイダセキュアコンテナ、価格情報、および署名を含む。署名は、コンテンツプロバイダセキュアコンテナ、および価格情報にハッシュ関数を適用して生成されたハッシュ値に、サービスプロバイダ 3 の秘密鍵  $K_{s3}$  を用いて生成されたデータである。

【0112】図 31 は、サービスプロバイダ 3 の公開鍵証明書を説明する図である。サービスプロバイダ 3 の公開鍵証明書 4A は、公開鍵証明書のバージョン番号、認証局がサービスプロバイダ 3 に対し割り付ける公開鍵証明書の通し番号、署名に用いたアルゴリズムおよびパラメータ、認証局の名前、公開鍵証明書の有効期限、サービスプロバイダ 3 の名前、サービスプロバイダ 3 の公開鍵  $K_{p3}$ 、並びに署名を含む。署名は、公開鍵証明書のバージョン番号、認証局がサービスプロバイダ 3 に対し割り付ける公開鍵証明書の通し番号、署名に用いたアルゴリズムおよびパラメータ、認証局の名前、公開鍵証明書の有効期限、サービスプロバイダ 3 の名前、並びにサービスプロバイダ 3 の公開鍵  $K_{p3}$  にハッシュ関数を適用して生成されたハッシュ値に、認証局の秘密鍵  $K_{s1}$  を用いて生成したデータである。

【0113】図 32 は、User 機器の公開鍵証明書を説明する図である。User 機器の公開鍵証明書 5A は、公開鍵証明書のバージョン番号、認証局が User 機器（正確には暗号処理部（専用の IC チップ））に対し割り付ける公開鍵証明書の通し番号、署名に用いたアルゴリズムおよびパラメータ、認証局の名前、公開鍵証明書の有効期限、User 機器の名前、User 機器の公開鍵  $K_{p4}$ 、並びに署名を含む。署名は、公開鍵証明書のバージョン番号、認証局が User 機器に対し割り付ける公開鍵証明書の通し番号、署名に用いたアルゴリズムおよびパラメータ、認証局の名前、公開鍵証明書の有効期限、User 機器の名前、並びに User 機器の公開鍵  $K_{p4}$  にハッシュ関数を適用して生成されたハッシュ値に、認証局の秘密鍵  $K_{s1}$  を用いて生成したデータである。

【0114】図 33 および図 34 は取扱方針のデータフォーマットを示すものであり、当該取扱方針はコンテンツプロバイダ 2 によりシングルコンテンツ毎、またアルバムコンテンツ毎に生成され、ユーザホームネットワーク 5 が購入可能な利用権の内容を示す。

【0115】シングルコンテンツに対する取扱方針（図 33）のデータには、データの種別、取扱方針の種類、取扱方針の有効期限、コンテンツの ID、コンテンツプロバイダの ID、取扱方針の ID、取扱方針のバージョン、地域コード、使用可能機器条件、使用可能 User 条件、サービスプロバイダの ID、世代管理情報、当該取扱方針が示す購入可能な利用権を含むルールの数、当該ルールの格納位置を示すアドレス情報、そのアドレス情報の示す位置に格納されたルール、公開鍵証明書、署名が格納されている。

【0116】そして、ルールは、利用権毎に整理番号として付けられたルール番号、利用権内容を示す利用権内容番号、そのパラメータ、最低販売価格、コンテンツプロバイダの利益額、当該コンテンツプロバイダの利益率、データサイズ、送信情報から構成されている。

【0117】また、アルバムコンテンツに対する取扱方針（図 34）のデータには、データの種別、取扱方針の種類、取扱方針の有効期限、アルバムの ID、取扱方針のバージョン、コンテンツプロバイダの ID、取扱方針の ID、地域コード、使用可能機器条件、使用可能 User 条件、サービスプロバイダの ID、当該アルバムを構成するシングルコンテンツの取扱方針の数、そのシングルコンテンツの取扱方針の格納位置を示すアドレス情報、当該アドレス情報の示す位置に格納されたシングルコンテンツの取扱方針のデータバケット、世代管理情報、当該取扱方針が示す購入可能な利用権を含むルールの数、当該ルールの格納位置を示すアドレス情報、そのアドレス情報の示す位置に格納されたルール、公開鍵証明書、署名が格納されている。

【0118】そして、ルールは、シングルコンテンツの取扱方針のルールと同様に、利用権毎に整理番号として付けられたルール番号、利用権内容番号、パラメータ、最低販売価格、コンテンツプロバイダの利益額、当該コンテンツプロバイダの利益率、データサイズ、送信情報から構成されている。

【0119】これら取扱方針において、データの種別はそのデータが取扱方針のデータであることを示し、取扱方針の種類は当該取扱方針がシングル又はアルバムコンテンツのいずれの取扱方針であることを示している。取扱方針の有効期限は当該取扱方針の使用期間をその期限の切れる日付、又は使用を開始した基準となる日から期限の切れる日までの日数などによって示している。コンテンツの ID およびアルバムの ID は取扱方針が示す購入可能なシングルコンテンツおよびアルバムコンテンツを示し、コンテンツプロバイダの ID は、当該取扱方針を

規定したコンテンツプロバイダ 2 の ID を示している。

【0120】また、取扱方針の ID は当該取扱方針を識別するためのものであり、例えば、同一コンテンツに対して複数の取扱方針が設定された場合などに当該取扱方針を識別するために使用される。取扱方針のバージョンは使用期間に応じて改訂した取扱方針のその改訂情報を示している。従って、取扱方針はこれら取扱方針の ID および取扱方針のバージョンにより管理される。

【0121】地域コードは取扱方針の使用可能な地域をコード化して示しており、当該地域コードには取扱方針の使用可能な地域を限定する特定の地域を示すコードと、当該取扱方針を全ての地域で使用可能にするコードを割り当てることができる。使用可能機器条件は取扱方針を利用し得る機器の条件を示し、使用可能 User 条件は取扱方針を利用し得るユーザの条件を示している。

【0122】サービスプロバイダの ID は取扱方針を利用するサービスプロバイダ 3 の ID を示しており、当該サービスプロバイダの ID には取扱方針を使用し得るサービスプロバイダ 3 を限定する特定のサービスプロバイダ 3 の ID と、当該取扱方針を複数（全て）のサービス

プロバイダで使用し得るようにする ID とがある。

【0123】さらに、世代管理情報はコンテンツの再購入可能な最大回数を示す。署名は取扱方針から当該署名を除く、データの種別から公開鍵証明書までの全体に対して付けられるものである。署名を作成する際に用いたアルゴリズムおよびパラメータと、当該署名の検証に用いる鍵は公開鍵証明書に含まれている。

【0124】また、ルールにおいて、利用権内容番号は、利用権内容毎に付加された番号であり、パラメータは権利内容のパラメータを示す。最低販売価格は利用権内容に応じてシングルおよびアルバムコンテンツを販売する際の最低の販売価格を示し、コンテンツプロバイダの利益額および利益率はシングルコンテンツおよびアルバムコンテンツが購入されたときにコンテンツプロバイダ 2 が得ることのできる利益の金額および販売価格に対する利益率を示している。データサイズは送信情報のデータサイズを示し、当該送信情報は、コンテンツプロバイダ 2 が設定した、利用権の購入によりユーザに加算されるポイントや、当該ポイントに応じた利用権の割引額

でなるマイル情報や、必要に応じてコンテンツプロバイダ 2 が設定した各種情報からなる。

【0125】ここで、アルバムコンテンツの取扱方針において、複数のルールは、当該アルバムの購入形態を示している。また、アルバムコンテンツの取扱方針に格納された複数のシングルコンテンツの取扱方針において、当該取扱方針に格納されたルールは、それぞれ対応するシングルコンテンツがアルバムのなかから、シングル曲として単独で購入し得る、又は対応するシングルコンテンツがアルバム曲としてのみ購入し得る（すなわち、アルバムとして、他のシングルコンテンツと共に一体化し

てしか購入し得ない）等のようにアルバム内におけるシングルコンテンツの購入形態を示している。

【0126】従って、アルバムコンテンツの取扱方針においては、当該取扱方針のルールに基づいて、アルバムコンテンツを購入し、又はシングルコンテンツの取扱方針のルールに基づいて、シングルコンテンツをシングル曲として購入するように、アルバムコンテンツと、シングル曲として販売し得るシングルコンテンツとのいずれも選択して購入し得るように定義されている。

【0127】また、アルバムコンテンツの取扱方針においては、全体に対して署名を付けたことにより、当該署名を検証するだけで、この取扱方針に格納したシングルコンテンツの取扱方針の署名をそれぞれ検証しなくてもこのアルバムコンテンツの取扱方針と共に、各シングルコンテンツの取扱方針に対しても合わせて改竄のチェックなどを行うことができ、かくして署名の検証を簡易化し得る。

【0128】因みに、シングルおよびアルバムコンテンツの取扱方針には、必要に応じて、コンテンツに対する署名の検証を実行するか否かを示す署名の検証の有無を格納し得る。これは、コンテンツのデータ量が比較的多く、署名の検証に時間がかかるためであり、取扱方針にかかる署名の検証の有無の情報が格納された場合には、当該情報に従ってコンテンツの署名の検証を実行し、又は当該検証を実行しないようにする。

【0129】また、アルバムコンテンツの取扱方針においては、当該アルバムを構成する複数のシングルコンテンツの取扱方針を格納しているものの、これら複数のシングルコンテンツの取扱方針を格納しなくても良い。

【0130】さらに、シングルおよびアルバムコンテンツの取扱方針においては、コンテンツプロバイダの利益額および利益率を電子配信サービスセンタ 1 により一括管理しても良いため、図 35 および図 36 に示すように、これらコンテンツプロバイダの利益額および利益率を除いて構成しても良い。

【0131】図 37 および図 38 は価格情報のデータフォーマットを示すものであり、当該価格情報はサービスプロバイダ 3 において、コンテンツプロバイダ 2 から与えられるシングルコンテンツの取扱方針毎、またアルバムコンテンツの取扱方針毎に生成され、シングルコンテンツおよびアルバムコンテンツの価格を示す。

【0132】シングルコンテンツに対する価格情報（図 37）のデータには、データの種別、価格情報の種類、価格情報の有効期限、コンテンツの ID、サービスプロバイダの ID、価格情報の ID、価格情報のバージョン、地域コード、使用可能機器条件、使用可能 User 条件、コンテンツプロバイダの ID、当該価格情報が付加された取扱方針の ID、当該価格情報が示す購入可能な利用権を含むルールの数、当該ルールの格納位置を示すアドレス情報、そのアドレス情報の示す位置に格納され

たルール、公開鍵証明書、署名が格納されている。

【0133】そして、ルールは利用権毎に整理番号として付けられたルール番号、サービスプロバイダの利益額、当該サービスプロバイダの利益率、価格、データサイズ、送信情報から構成されている。

【0134】また、アルバムコンテンツに対する価格情報(図38)のデータには、データの種別、価格情報の種類、価格情報の有効期限、アルバムのID、サービスプロバイダのID、価格情報のID、価格情報のバージョン、地域コード、使用可能機器条件、使用可能User条件、コンテンツプロバイダのID、当該価格情報が付加された取扱方針のID、当該アルバムを構成するシングルコンテンツの価格情報の数、そのシングルコンテンツの価格情報の格納位置を示すアドレス情報、当該アドレス情報の示す位置に格納されたシングルコンテンツの価格情報のデータパケット、当該価格情報が示す購入可能な利用権を含むルール数、そのルールの格納位置を示すアドレス情報、当該アドレス情報の示す位置に格納されたルール、公開鍵証明書、署名が格納されている。

【0135】そして、ルールは、シングルコンテンツに対する価格情報のルールと同様に、利用権毎に整理番号として付けられたルール番号、サービスプロバイダの利益額、当該サービスプロバイダの利益率、価格、データサイズ、送信情報から構成されている。

【0136】これら価格情報において、データの種別はこのデータが価格情報のデータであることを示し、価格情報の種類は当該価格情報がシングルコンテンツ又はアルバムコンテンツのいずれの価格情報であることを示している。価格情報の有効期限は当該価格情報の使用期間をその期限の切れる日付、又は使用開始の基準となる日から期限の切れる日までの日数などによって示している。コンテンツのIDおよびアルバムのIDは価格情報が示す購入可能なシングルコンテンツおよびアルバムコンテンツを示し、サービスプロバイダのIDは当該価格情報を作成したサービスプロバイダ3のIDを示している。

【0137】また、価格情報のIDは当該価格情報を識別するためのものであり、例えば、同一コンテンツに対して複数の価格情報が設定された場合などに当該価格情報を識別するために使用される。価格情報のバージョンは使用期間に応じて改訂された価格情報の改訂情報を示している。従って、価格情報はこれら価格情報のIDおよび価格情報のバージョンにより管理される。

【0138】地域コードは価格情報の使用可能な地域をコード化して示しており、当該地域コードには価格情報の使用可能な地域を限定する特定の地域を示すコードと、当該価格情報を全ての地域で使用可能にするコードを割り当てることができる。使用可能機器条件は価格情報を利用し得る機器の条件を示し、使用可能User条件は価格情報を利用し得るユーザの条件を示している。コンテンツプロバイダのIDは価格情報を付加した取扱方針

を規定したコンテンツプロバイダ2のIDを示している。取扱方針のIDは価格情報を付加した取扱方針を識別するためのものである。

【0139】さらに、署名は価格情報から当該署名を除く、データの種別から公開鍵証明書までの全体に対して付けられるものである。署名を作成する際に用いたアルゴリズムおよびパラメータと、当該署名の検証に用いる鍵は公開鍵証明書に含まれている。

【0140】また、ルールにおいて、ルール番号は対応する取扱方針が示すルールのルール番号をそのまま用いる。サービスプロバイダの利益額および利益率はシングルコンテンツおよびアルバムコンテンツが購入されたときにサービスプロバイダ3が得ることのできる利益の金額および価格に対する利益率を示し、価格はサービスプロバイダ3により利用権内容および対応する最低販売価格に基づいて設定されたシングルコンテンツおよびアルバムコンテンツの販売価格を示す。データサイズは送信情報のデータサイズを示し、当該送信情報は、サービスプロバイダ3が設定した、利用権の購入によりユーザに加算されるポイントや、当該ポイントに応じた利用権の割引額となるマイル情報や、必要に応じてサービスプロバイダ3が設定した各種情報からなる。

【0141】ここで、サービスプロバイダ3は、価格情報を生成する際、対応する取扱方針が示す購入可能な全ての利用権を当該価格情報が示す購入可能な利用権として設定することができると共に、当該取扱方針が示す購入可能な全ての利用権のうちから任意に選定した利用権を価格情報が示す購入可能な利用権として設定することもでき、コンテンツプロバイダ2が規定した利用権を選定し得る。

【0142】また、アルバムコンテンツの価格情報において、複数のルールは、アルバムの購入形態に応じた販売価格を規定している。また、アルバムコンテンツの価格情報に格納された複数のシングルコンテンツの価格情報のうち、シングル曲として販売し得るシングルコンテンツの価格情報のルールは、当該シングル曲として販売し得るシングルコンテンツの販売価格を規定している。

【0143】従って、アルバムコンテンツの価格情報においては、当該価格情報1つでアルバムの販売価格と、シングル曲として販売し得るシングルコンテンツの販売価格とを認識し得るようになされている。

【0144】また、アルバムコンテンツの価格情報においては、全体に対して署名を付けたことにより、当該署名を検証するだけで、この価格情報に格納したシングルコンテンツの価格情報の署名をそれぞれ検証しなくてもこのアルバムコンテンツの価格情報と共に、各シングルコンテンツの価格情報に対しても合わせて改竄のチェックなどを行うことができ、かくして署名の検証を簡易化し得る。

【0145】因みに、シングルおよびアルバムの価格情

報においては、図 3 3 および図 3 4 について上述した取扱方針と同様にコンテンツに対する署名の検証の有無を格納し得る。また、アルバムコンテンツの価格情報においては、当該アルバムを構成する複数のシングルコンテンツの価格情報を格納しているものの、これら複数のシングルコンテンツの価格情報を格納しなくても良い。

【0146】さらに、シングルおよびアルバムコンテンツの価格情報においては、サービスプロバイダの利益額および利益率を電子配信サービスセンタ 1 により一括管理しても良いため、図 3 9 および図 4 0 に示すように、これらサービスプロバイダの利益額および利益率を除いて構成しても良い。

【0147】図 4 1 は使用許諾条件情報のデータフォーマットを示すものであり、当該使用許諾条件情報はユーザホームネットワーク 5 内の機器において、ユーザがコンテンツを購入した際、当該購入したコンテンツの取扱方針に基づいて作成され、この取扱方針の示す利用権内容のうちのユーザが選択した利用権内容を示す。

【0148】使用許諾条件情報のデータには、データの種別、使用許諾条件情報の種類、使用許諾条件情報の有効期限、コンテンツの ID、アルバムの ID、暗号処理部の ID、ユーザの ID、コンテンツプロバイダの ID、取扱方針の ID、取扱方針のバージョン、サービスプロバイダの ID、価格情報の ID、価格情報のバージョン、使用許諾条件情報の ID、再生権（利用権）に整理番号として付けられたルール番号、利用権内容番号、再生残り回数、再生権の有効期限、複製権（利用権）に整理番号として付けられたルール番号、利用権内容番号、複製の残り回数、世代管理情報、再生権を保有する暗号処理部の ID が格納されている。

【0149】使用許諾条件情報において、データの種別はこのデータが使用許諾条件情報のデータであることを示し、使用許諾条件情報の種類は当該使用許諾条件情報がシングルコンテンツ又はアルバムコンテンツのいずれの使用許諾条件情報であるかを示している。使用許諾条件情報の有効期限は当該使用許諾条件情報の使用期間をその期限の切れる日付、又は使用開始の基準となる日から期限の切れる日までの日数などによって示している。

【0150】コンテンツの ID には購入されたシングルコンテンツを示す ID が記述され、アルバムの ID にはアルバムが購入されたときのみ当該アルバムを示す ID が記述される。実際には、コンテンツがシングルとして購入された場合、コンテンツの ID のみに購入されたシングルコンテンツを示す ID が記述され、また、コンテンツがアルバムとして購入された場合には、コンテンツの ID に、アルバムを構成する全てのシングルコンテンツの ID が記述され、かつアルバムの ID に購入されたアルバムを示す ID が記述される。従って、このアルバムの ID をみれば、購入されたコンテンツがシングルであるか、又はアルバムであるかを容易に判断し得る。

【0151】暗号処理部の ID はコンテンツを購入処理したユーザホームネットワーク 5 内の機器の暗号処理部を示す。ユーザの ID はコンテンツを購入したユーザホームネットワーク 5 内の機器を複数のユーザが共有しているときに、当該機器を共有する複数のユーザを示している。

【0152】また、コンテンツプロバイダの ID は使用許諾条件情報を作成するために用いた取扱方針を規定したコンテンツプロバイダ 2 の ID を示し、取扱方針の ID は当該使用許諾条件情報を作成するために用いた取扱方針を示す。取扱方針のバージョンは使用許諾条件情報を作成するために用いた取扱方針の改訂情報を示している。サービスプロバイダの ID は使用許諾条件情報を作成するために用いた価格情報を作成したサービスプロバイダ 3 の ID を示し、価格情報の ID は当該使用許諾条件情報を作成するために用いた価格情報を示す。価格情報のバージョンは使用許諾条件情報を作成するために用いた取扱方針の改訂情報を示している。従って、これらコンテンツプロバイダの ID、取扱方針の ID、取扱方針のバージョン、サービスプロバイダの ID、価格情報の ID および価格情報のバージョンにより、ユーザが購入したコンテンツを提供したコンテンツプロバイダ 2 又はサービスプロバイダ 3 を知り得るようになされている。

【0153】使用許諾条件情報の ID はコンテンツを購入したユーザホームネットワーク 5 内の機器の暗号処理部が付けるものであり、当該使用許諾条件情報を識別するために使用される。再生権のルール番号は利用権のうちの再生権に付けられた整理番号を示し、対応する取扱方針および価格情報が示すルールのルール番号をそのまま用いる。利用権内容は後述する再生権の内容を示す。再生残り回数は購入したコンテンツに対して予め設定された再生回数のうちの残りの再生回数を示し、再生権の有効期限は購入したコンテンツの対する再生可能期間をその期限の切れる日時などによって示している。

【0154】また、複製権のルール番号は利用権のうちの複製権に付けられた整理番号を示し、対応する取扱方針および価格情報が示すルールのルール番号をそのまま用いる。利用権内容は後述する複製権の内容を示す。複製残り回数は購入したコンテンツに対して予め設定された複製回数のうちの残りの複製回数を示す。

【0155】さらに、世代管理情報はコンテンツを再購入した際に当該コンテンツの再購入可能な残り回数を示す。再生権を保有する暗号処理部の ID は現時点において再生権を保有する暗号処理部を示しており、管理移動したときには再生権を保有する暗号処理部の ID が変更される。

【0156】因みに、使用許諾条件情報においては、複製権に対して有効期限を規定しても良く、当該有効期限を規定した場合には購入したコンテンツの対する複製可

能期間をその期限の切れる日時などによって示す。

【0157】図42は課金情報を示すものであり、当該課金情報はユーザホームネットワーク5内の機器により、コンテンツの購入の際に、当該コンテンツに対応する取扱方針および価格情報に基づいて生成される。

【0158】課金情報のデータには、データの種別、暗号処理部のID、ユーザのID、コンテンツのID、コンテンツプロバイダのID、取扱方針のID、取扱方針のバージョン、サービスプロバイダのID、価格情報のID、価格情報のバージョン、使用許諾条件情報のID、ルール番号、コンテンツプロバイダ2の利益額および利益率、サービスプロバイダの利益額および利益率、世代管理情報、コンテンツプロバイダの設定した送信情報のデータサイズ、そのコンテンツプロバイダの設定した送信情報、サービスプロバイダの設定した送信情報のデータサイズ、そのサービスプロバイダの設定した送信情報、供給元のIDが格納されている。

【0159】課金情報において、データの種別は当該データが課金情報であることを示し、暗号処理部のIDは、コンテンツの購入処理を実行して当該課金情報を生成した機器の暗号処理部を示す。ユーザのIDはコンテンツを購入したユーザホームネットワーク5内の機器を複数のユーザが共有しているときに、当該機器を共有する複数のユーザを示し、コンテンツのIDは当該購入されたコンテンツ（シングルコンテンツ又はアルバムコンテンツ）を示す。

【0160】また、コンテンツプロバイダのIDは購入処理に用いた取扱方針を規定したコンテンツプロバイダ2のID（この取扱方針に含まれるコンテンツプロバイダのID）を示し、取扱方針のIDは当該購入処理に用いた取扱方針を示す。取扱方針のバージョンは、購入処理に用いた取扱方針の改訂情報を示す。サービスプロバイダのIDは購入処理に用いた価格情報を作成したサービスプロバイダ3のID（この価格情報に含まれるサービスプロバイダのID）を示し、価格情報のIDは当該購入処理に用いた価格情報を示す。価格情報のバージョンは、購入処理に用いた価格情報の改訂情報を示す。

【0161】使用許諾条件情報のIDは購入処理の際に作成した使用許諾条件情報のIDを示し、ルール番号は購入された利用権に整理番号として付けられたルール番号を示す。コンテンツプロバイダの利益額および利益率はコンテンツの購入によりコンテンツプロバイダ2に分配される配当の金額および売上に対する割合を示し、サービスプロバイダの利益額および利益率は当該コンテンツの購入によりサービスプロバイダ3に分配される配当の金額および売上に対する割合を示す。

【0162】さらに、世代管理情報は購入されたコンテンツの世代を示す。また、コンテンツプロバイダの設定した送信情報のデータサイズおよびそのコンテンツプロバイダの設定した送信情報には、購入処理に用いた取扱

方針が示すデータサイズと、送信情報をそのまま格納すると共に、サービスプロバイダの設定した送信情報のデータサイズおよびそのサービスプロバイダの設定した送信情報には購入処理に用いた価格情報が示すデータサイズと、送信情報をそのまま格納する。そして、供給元のIDは、購入処理したコンテンツの供給元の機器を示し、このIDはコンテンツの再購入が行われる毎に累積される。

【0163】因みに、課金情報においては、コンテンツプロバイダの利益額および利益率と、サービスプロバイダの利益額および利益率を電子配信サービスセンタ1により一括管理しても良いため、図43に示すように、これらコンテンツプロバイダの利益額および利益率およびサービスプロバイダの利益額および利益率を除いて構成しても良い。

【0164】図44は購入可能な利用権の内容を示したものであり、当該利用権としては、大きく分けて再生権、複製権、権利内容変更権、再購入権、追加購入権、管理移動権がある。

【0165】再生権には、期間制限および回数制限のない無制限再生権と、再生期間を制限する期間制限付き再生権、再生の積算時間を制限する積算時間制限付き再生権、再生回数を制限する回数制限付き再生権がある。複製権には、期間制限、回数制限およびコピー管理情報（例えば、シリアルコピーマネージメント：SCMS）のないコピー管理情報なし無制限複製権、複製回数を制限するもののコピー管理情報のない回数制限付きおよびコピー管理情報なし複製権、期間制限および回数制限はないもののコピー管理情報を付加して提供するコピー管理情報付き複製権、複製回数を制限し、かつコピー管理情報を付加して提供する回数制限およびコピー管理情報付き複製権がある。因みに、複製権としては、この他に複製可能期間を制限する期間制限付き複製権（コピー管理情報を付加するものと、当該コピー管理情報を付加しないものとがある）や、複製の積算時間（すなわち、複製されたコンテンツの再生に要する積算時間）を制限する積算時間制限付き複製権（コピー管理情報を付加するものと、当該コピー管理情報を付加しないものとがある）等がある。

【0166】また、権利内容変更権は上述したように既に購入した利用権の内容を別の内容に変更する権利であり、再購入権も上述したように他の機器で購入した権利に基づき利用権を別途購入する権利である。追加購入権は、既に単独で購入したコンテンツに当該コンテンツを含むアルバムの他のコンテンツを追加購入してアルバム化する権利であり、管理移動権は購入した利用権を移動して保有者を変更する権利である。

【0167】次に、図33などに示されている利用権内容の具体例を説明する。実際に、無制限再生権のデータとしては、図45（A）に示すように、再生権の有効期



41

間をその期限の切れる日付、又は有効期間開始の基準となる日から期限の切れる日までの日数などによって示す当該再生権の有効期限の情報が利用権内容の領域に格納される。期間制限付き再生権のデータとしては、図 4 5 (B) に示すように、再生権の有効期間をその期限の切れる日付、又は有効期間開始の基準となる日から期限の切れる日までの日数などによって示す当該再生権の有効期限の情報が利用権内容の領域に格納される。

【0168】積算時間制限付き再生権のデータとしては、図 4 5 (C) に示すように再生権の有効期間をその期限の切れる日付、又は有効期間開始の基準となる日から期限の切れる日までの日数などによって示す当該再生権の有効期限の情報と、再生し得る積算時間の制限を示す日数および時間の情報とが利用権内容の領域に格納される。回数制限付き再生権のデータとしては、図 4 5

(D) に示すように、再生権の有効期間をその期限の切れる日付、又は有効期間開始の基準となる日から期限の切れる日までの日数などによって示す当該再生権の有効期限の情報と、再生し得る回数を示す再生回数の情報とが利用権内容の領域に格納される。

【0169】また、コピー管理情報なし無制限複製権のデータとしては、図 4 5 (E) に示すように、複製権の有効期間をその期限の切れる日付、又は有効期間開始の基準となる日から期限の切れる日までの日数などによって示す当該複製権の有効期限の情報が利用権内容の領域に格納されている。回数制限付きおよびコピー管理情報なし複製権のデータとしては、図 4 5 (F) に示すように、複製権の有効期間をその期限の切れる日付、又は有効期間開始の基準となる日から期限の切れる日までの日数などによって示す当該複製権の有効期限の情報と、複製し得る回数を示す複製回数の情報とが利用権内容の領域に格納される。

【0170】コピー管理情報付き複製権のデータとしては、図 4 5 (G) に示すように、複製権の有効期間をその期限の切れる日付、又は有効期間開始の基準となる日から期限の切れる日までの日数などによって示す当該複製権の有効期限の情報が利用権内容の領域に格納されている。回数制限およびコピー管理情報付き複製権のデータとしては、図 4 5 (H) に示すように、複製権の有効期間をその期限の切れる日付、又は有効期間開始の基準となる日から期限の切れる日までの日数などによって示す当該複製権の有効期限の情報と、複製し得る回数を示す複製回数の情報とが利用権内容の領域に格納される。

【0171】さらに、権利内容変更権のデータとしては、図 4 5 (I) に示すように、当該権利内容変更権の有効期間をその期限の切れる日付、又は有効期間開始の基準となる日から期限の切れる日までの日数などによって示す当該権利内容変更権の有効期限の情報と、変更前の利用権内容を検索するための旧ルール番号と、変更後の利用権内容を検索するための新ルール番号とが利用権

内容の領域に格納される。因みに、利用権内容として、例えば、期間制限付き再生権 1 つをみても、その期間の設定により複数種類の期間制限付き再生権が存在するように、利用権内容毎に複数種類の内容が存在する。従って、利用権内容を利用権内容番号だけでは管理し難いため、権利内容変更権においては、これら利用権内容毎の複数の内容毎に付けられたルール番号により利用権内容を管理する。

【0172】再購入権のデータとしては、図 4 5 (J) に示すように、当該再購入権の有効期間をその期限の切れる日付、又は有効期間開始の基準となる日から期限の切れる日までの日数などによって示す当該再購入権の有効期限の情報と、再購入前の利用権内容を検索するための旧ルール番号と、再購入後の利用権内容を検索するための新ルール番号と、再購入し得る最大回数の示す最大配信世代情報とが利用権内容の領域に格納される。

【0173】追加購入権のデータとしては、図 4 5

(K) に示すように、当該追加購入権の有効期間をその期限の切れる日付、又は有効期間開始の基準となる日から期限の切れる日までの日数などによって示す当該追加購入権の有効期限の情報と、アルバムコンテンツを構成する複数のシングルコンテンツのうちの既に購入したシングルのコンテンツを示す最小保有コンテンツ番号および最大保有コンテンツ番号とが利用権内容の領域に格納される。

【0174】管理移動権のデータとしては、図 4 5

(L) に示すように、当該管理移動権の有効期間をその期限の切れる日付、又は有効期間開始の基準となる日から期限の切れる日までの日数などによって示す当該管理移動権の有効期限の情報が利用権内容の領域に格納される。

【0175】因みに、かかる利用権内容として、例えば、ゲームのデータを複数のコンテンツに分割した際にこれらコンテンツを所定の順番に従って購入するためのコンテンツ購入権を規定しても良い。そして、コンテンツ購入権のデータとしては、図 4 5 (M) に示すように、当該コンテンツ購入権の有効期間をその期限の切れる日付、又は有効期間開始の基準となる日から期限の切れる日までの日数などによって示す当該コンテンツ購入権の有効期限の情報と、既に購入されているコンテンツの ID と、既に購入された利用権内容を検索するための旧ルール番号と、新たに購入する利用権内容を検索するための新ルール番号とを利用権内容の領域に格納する。このようにすることで、連続したストーリーをもつゲームプログラムなどを、ユーザに連続して購入させるようにしたり、また、コンテンツ (ゲーム) そのものをアップグレードし得る。

【0176】図 4 6 はシングルコンテンツのデータフォーマットを示すものであり、当該シングルコンテンツのデータには、データの種別、コンテンツの種類、コンテ

10

20

30

40

50



ンツの有効期限、コンテンツのカテゴリ、コンテンツの ID、コンテンツプロバイダの ID、コンテンツの暗号方式、暗号化したコンテンツのデータ長、その暗号したコンテンツ、公開鍵証明書、署名が格納されている。

【0177】このシングルコンテンツにおいて、データの種別はそのデータがコンテンツのデータであることを示し、コンテンツの種類は当該コンテンツがシングルであることを示す。コンテンツの有効期限は当該コンテンツの配信期限をこの期限の切れる日付、又は配信を開始した基準となる日から期限の切れる日までの日数などによって示している。コンテンツのカテゴリは当該コンテンツが音楽データ、プログラムデータ、映像データなどのいずれのカテゴリのものであるかを示し、コンテンツの ID はこのシングルコンテンツを識別するためのものである。

【0178】コンテンツプロバイダの ID は、このシングルコンテンツを保有するコンテンツプロバイダ 2 の ID を示す。コンテンツの暗号方式は当該コンテンツの暗号に用いる暗号方式（例えば、DES）を示す。署名はシングルコンテンツのデータから当該署名を除く、データの種別から公開鍵証明書までの全体に対して付けられるものである。署名を作成する際に用いたアルゴリズムおよびパラメータと、当該署名の検証に用いる鍵は公開鍵証明書に含まれている。

【0179】また、図 47 はアルバムコンテンツのデータフォーマットを示すものであり、当該アルバムコンテンツのデータには、データの種別、コンテンツの種類、コンテンツの有効期限、アルバムの ID、コンテンツプロバイダの ID、シングルコンテンツの数、シングルコンテンツのアドレス情報、シングルコンテンツ、公開鍵証明書、署名が格納されている。

【0180】このアルバムコンテンツにおいて、データの種別はそのデータがコンテンツのデータであることを示し、コンテンツの種類は当該コンテンツがアルバムであることを示す。コンテンツの有効期限は当該コンテンツの配信期限をこの期限の切れる日付、又は配信を開始した基準となる日から期限の切れる日までの日数などによって示し、アルバムの ID はこのアルバムコンテンツを識別するためのものである。

【0181】コンテンツプロバイダの ID は、このアルバムコンテンツを保有するコンテンツプロバイダ 2 の ID を示す。シングルコンテンツの数はアルバムを構成するシングルコンテンツの数を示し、シングルコンテンツのアドレス情報は当該アルバムを構成するシングルコンテンツの格納位置を示し、そして、シングルコンテンツは当該アドレス情報の示す位置に実際に格納された、このアルバムを構成する複数のシングルコンテンツのデータパケットである。また、署名はアルバムコンテンツのデータから当該署名を除く、データの種別から公開鍵証明書までの全体に対して付けられるものである。署名を

作成する際に用いたアルゴリズムおよびパラメータと、当該署名の検証に用いる鍵は公開鍵証明書に含まれている。

【0182】そして、アルバムコンテンツにおいては、全体に対して署名を付けたことにより、当該署名を検証するだけで、このアルバムコンテンツに格納したシングルコンテンツの署名をそれぞれ検証しなくても当該アルバムコンテンツと共に、各シングルコンテンツに対しても合わせて改竄のチェックなどを行うことができ、かくして署名の検証を簡易化し得る。

【0183】図 48 はシングルコンテンツ用の鍵のデータフォーマットを示すものであり、当該シングルコンテンツ用の鍵データには、データの種別、鍵データの種別、鍵の有効期限、コンテンツの ID、コンテンツプロバイダの ID、鍵のバージョン、コンテンツ鍵  $K_c$  の暗号方式、暗号化されたコンテンツ鍵  $K_c$ 、個別鍵  $K_i$  の暗号方式、暗号化された個別鍵  $K_i$ 、公開鍵証明書、署名が格納されている。

【0184】シングルコンテンツ用の鍵データにおいて、データの種別はこのデータが鍵のデータであることを示し、鍵データの種別は当該鍵データがシングルコンテンツ用であることを示す。鍵の有効期限は鍵データに示す鍵（コンテンツ鍵  $K_c$  および個別鍵  $K_i$ ）の使用期間をその期限の切れる日付、又は鍵の使用を開始した基準となる日から期限の切れる日までの日数などによって示し、コンテンツの ID はコンテンツ鍵  $K_c$  により暗号化するシングルコンテンツを示す。コンテンツプロバイダの ID はコンテンツを保有し、かつコンテンツ鍵  $K_c$  を生成したコンテンツプロバイダ 2 の ID を示す。

【0185】鍵のバージョンは使用期間に応じて改訂された鍵（コンテンツ鍵  $K_c$  および個別鍵  $K_i$ ）の改訂情報を示す。コンテンツ鍵  $K_c$  の暗号方式は個別鍵  $K_i$  を用いてコンテンツ鍵  $K_c$  を暗号化する際の暗号方式（例えば、DES）を示し、暗号化されたコンテンツ鍵  $K_c$  はその暗号方式により個別鍵  $K_i$  を用いて暗号化されたコンテンツ鍵  $K_c$  を示す。個別鍵  $K_i$  の暗号化方式は配送鍵  $K_d$  を用いて個別鍵  $K_i$  を暗号化する際の暗号方式（例えば、Triple-DES-CBC）を示し、暗号化された個別鍵  $K_i$  はその暗号方式により配送鍵  $K_d$  を用いて暗号化された個別鍵  $K_i$  を示す。署名はシングルコンテンツ用の鍵データから当該署名を除く、データの種別から公開鍵証明書までの全体に対して付けられるものである。署名を作成する際に用いたアルゴリズムおよびパラメータと、当該署名の検証に用いる鍵は公開鍵証明書に含まれている。

【0186】ここで、配送鍵  $K_d$  および個別鍵  $K_i$  はコンテンツプロバイダ 2 からシングルコンテンツ用の鍵データにより常に一体にされて配送される。そして、シングルコンテンツ用の鍵データにおいては、その全体に対して 1 つの署名が付加されている。従って、シングルコ

コンテンツ用の鍵データを受け取った機器においては、暗号化されたコンテンツ鍵 $K_c$ 。および暗号化された個別鍵 $K_i$ に対してそれぞれ別々に署名を検証する必要がなく、シングルコンテンツ用の鍵データの1つの署名を検証するだけで当該暗号化されたコンテンツ鍵 $K_c$ 。および暗号化された個別鍵 $K_i$ に対する署名の検証をしたことになり、かくして、これら暗号化されたコンテンツ鍵 $K_c$ 。および暗号化された個別鍵 $K_i$ に対する署名の検証を簡易化し得る。

【0187】因みに、個別鍵 $K_i$ は、当該個別鍵 $K_i$ を用いてコンテンツ鍵 $K_c$ 。を暗号化するコンテンツプロバイダのIDと共に暗号化される。実際に、トリプルデスのCBCモードと呼ばれる暗号化方式によってコンテンツプロバイダのIDと共に個別鍵 $K_i$ を暗号化する方法を図49を用いて説明する。すなわち、かかる暗号化方式では、所定の初期値と、個別鍵 $K_i$  (64bit) とを接続した後、配送鍵 $K_d$ を用いてトリプルデスのCBCモードによる暗号化方式で暗号化し、この結果、得られた64bitの第1の値をコンテンツプロバイダのID (64bit) と接続した後、再び配送鍵 $K_d$ を用いてトリプルデスのCBCモードによる暗号化方式で暗号化し、かくして、64bitの第2の値を得る。そして、かかる暗号化方式では、第1の値と第2の値とを接続した16バイトのデータが、シングルコンテンツ用の鍵データに格納される暗号化された個別鍵 $K_i$ となる(この場合、第1の値はシングルコンテンツ用の鍵データに格納される暗号化された個別鍵 $K_i$ の始めの64bitのデータに相当し、また、第2の値は当該シングルコンテンツ用の鍵データに格納される暗号化された個別鍵 $K_i$ 内の第1の値に続く64bitのデータとなる)。

【0188】また、図50はアルバムコンテンツ用の鍵データを示すものであり、当該アルバムコンテンツ用の鍵データには、データの種別、鍵データの種別、鍵の有効期限、アルバムのID、コンテンツプロバイダのID、鍵のバージョン、アルバムを構成するシングルコンテンツの暗号化の際に用いるシングルコンテンツ用の鍵データの数、その鍵データの格納位置を示すアドレス情報、当該アドレス情報の示す位置に格納された鍵データパケット、公開鍵証明書、署名が格納されている。

【0189】アルバムコンテンツ用の鍵データにおいて、データの種別はこのデータが鍵のデータであることを示し、鍵データの種別は当該鍵データがアルバムコンテンツ用であることを示す。鍵の有効期限は鍵データに示す鍵(コンテンツ鍵 $K_c$ 。)の使用期間をその期限の切れる日付、又は鍵の使用を開始した基準となる日から期限の切れる日までの日数などによって示し、アルバムのIDはコンテンツ鍵 $K_c$ 。により暗号化するシングルコンテンツからなるアルバムコンテンツを示す。コンテンツプロバイダのIDはアルバムコンテンツを暗号化するコンテンツプロバイダ2のIDを示す。

【0190】鍵のバージョンは使用期間に応じて改訂された鍵(コンテンツ鍵 $K_c$ 。)の改訂情報を示す。署名はシングルコンテンツ用の鍵データから当該署名を除く、データの種別から公開鍵証明書までの全体に対して付けられるものである。署名を作成する際に用いたアルゴリズムおよびパラメータと、当該署名の検証に用いる鍵は公開鍵証明書に含まれている。

【0191】そして、アルバムコンテンツ用の鍵データにおいては、全体に対して署名を付けたことにより、当該署名を検証するだけで、当該アルバムコンテンツ用の鍵データに格納した複数のシングルコンテンツ用の鍵データの署名をそれぞれ検証しなくても当該アルバムコンテンツ用の鍵データと共に、各シングルコンテンツ用の鍵データに対しても合わせて改竄のチェックなどを行うことができ、かくして署名の検証を簡易化し得る。

【0192】図51は、1つの共通鍵で、共通鍵暗号であるDESを用いる、暗号処理部65と伸張部66との相互認証の動作を説明する図である。図51において、Aを伸張部66、Bを暗号処理部65とすると、暗号処理部65は64ビットの乱数 $R_0$ を生成し、 $-R_0$ および自己のIDであるID $_0$ を、上位コントローラ62を介して伸張部66に送信する。これを受信した伸張部66は、新たに64ビットの乱数 $R_A$ を生成し、 $R_A$ 、 $R_0$ 、ID $_0$ をDESのCBCモードで鍵 $K_A$ を用いて暗号化し、上位コントローラ62を介して暗号処理部65に返送する。

【0193】DESのCBCモードとは、暗号化する際に、一つ前の出力と入力を排他的論理和し、それから暗号化する手法である。本例で言うならば、

30  $X = DES(K_A, R_A + IV)$   $IV$  = 初期値、+ : 排他的論理和

$Y = DES(K_A, R_0 + X)$

$Z = DES(K_A, ID_0 + Y)$

となり、出力は、X、Y、Zとなる。これらの式において、 $DES(K_A, R_A + IV)$ は鍵 $K_A$ を使ってデータ $R_A + IV$ をDESで暗号化することを表し、 $DES(K_A, R_0 + X)$ は鍵 $K_A$ を使ってデータ $R_0 + X$ をDESで暗号化することを表し、 $DES(K_A, ID_0 + Y)$ は鍵 $K_A$ を使ってデータID $_0 + Y$ をDESで暗号化することを表す。

40 【0194】これを受信した暗号処理部65は、受信データを鍵 $K_A$ で復号化し、 $R_0$ およびID $_0$ が、暗号処理部65が送信したものと一致するか検査する。この検査に通った場合、伸張部66を正当なものとして認証する。続けて、セッション鍵(一時鍵 $K_{s,0}$ のこと、乱数により生成する)SK $_A$ を生成し、 $R_0$ 、 $R_A$ 、SK $_A$ をDESのCBCモードで鍵 $K_A$ を用いて暗号化し、上位コントローラ62を介して伸張部66に送信する。これを受信した伸張部66は、受信データを鍵 $K_A$ で復号化し、 $R_0$ および $R_A$ が、伸張部66が送信したものと

一致するか検査する。この検査に通った場合、暗号処理部 65 を正当なものとして認証し、データ  $SK_A$  をセッション鍵として以降の通信に使用する。なお、受信データの検査の際に、不正、不一致が見つかった場合には、相互認証が失敗したものとして処理を中断する。

【0195】図 52 は、公開鍵暗号である、160 ビット長の楕円曲線暗号を用いる、ホームサーバ 51 の暗号処理部 65 内の相互認証モジュール 95 と据置機器 52 の暗号処理部 73 内の図示せぬ相互認証モジュールとの相互認証の動作を説明する図である。図 52 において、A を暗号処理部 73、B を暗号処理部 65 とすると、暗号処理部 65 は、64 ビットの乱数  $R_B$  を生成し、上位コントローラ 62、通信部 61 を介して据置機器 52 へ送信する。これを受信した据置機器 52 は、暗号処理部 73 において新たに 64 ビットの乱数  $R_A$ 、および標数  $p$  より小さい乱数  $A_x$  を生成する。そして、ベースポイント  $G$  を  $A_x$  倍した点  $A_y$  を求め、 $R_A$ 、 $R_B$ 、 $A_y$  (X 座標と Y 座標) を接続し (64 ビット + 64 ビット + 160 ビット + 160 ビットで、448 ビットになる)、そのデータに対し、自己の持つ秘密鍵で署名データ  $A_{Sig}$  を生成する。なお、ベースポイントのスカラ倍は図 10 の署名の生成で説明した方法と同じであるためその説明は省略する。データの接続とは、例えば次のようになる。16 ビットのデータ A と 16 ビットのデータ B を接続すると、上位 16 ビットのデータが A で、下位 16 ビットのデータが B になる 32 ビットのデータのことを言う。署名の生成は図 10 の署名の生成で説明した方法と同じであるためその説明は省略する。

【0196】次に、暗号処理部 73 は、 $R_A$ 、 $R_B$ 、 $A_y$  および署名データ  $A_{Sig}$  を上位コントローラ 72 に引き渡し、上位コントローラ 72 は、据置機器 52 用の公開鍵証明書 (小容量記憶部 75 に保存されている) を追加して通信部 71 を介してホームサーバ 51 に送信する。公開鍵証明書は図 32 で説明しているのでその詳細は省略する。これを受信したホームサーバ 51 は、暗号処理部 65 において据置機器 52 の公開鍵証明書の署名を検証する。署名の検証は、図 11 の署名の検証で説明した方法と同じであるためその説明は省略する。次に、送られてきたデータのうち、乱数  $R_B$  が、暗号処理部 65 が送信したものと同一かどうか検査し、同一であった場合には署名データ  $A_{Sig}$  を検証する。検証に成功したとき、暗号処理部 65 は暗号処理部 73 を認証する。なお、署名の検証は図 11 の署名の検証で説明した方法と同じであるためその説明は省略する。そして、暗号処理部 65 は、標数  $p$  より小さい乱数  $B_x$  を生成し、ベースポイント  $G$  を  $B_x$  倍した点  $B_y$  を求め、 $R_B$ 、 $R_A$ 、 $B_y$  (X 座標と Y 座標) を接続し、そのデータに対し、自己の持つ秘密鍵で署名データ  $B_{Sig}$  を生成する。最後に、暗号処理部 65 は、 $R_B$ 、 $R_A$ 、 $B_y$  および署名データ  $B_{Sig}$  を上位コントローラ 62

2 に引き渡し、上位コントローラ 62 は、ホームサーバ 51 用の公開鍵証明書 (大容量記憶部 68 に保存されている) を追加して通信部 61 を介して据置機器 52 に送信する。

【0197】これを受信した据置機器 52 は、暗号処理部 73 においてホームサーバ 51 の公開鍵証明書の署名を検証する。次に、送られてきたデータのうち、乱数  $R_A$  が、暗号処理部 73 が送信したものと同一かどうか検査し、同一であった場合には署名データ  $B_{Sig}$  を検証する。検証に成功したとき、暗号処理部 73 は暗号処理部 65 を認証する。

【0198】両者が認証に成功した場合には、暗号処理部 65 は  $B_x$ 、 $A_y$  ( $B_x$  は乱数だが、 $A_y$  は楕円曲線上の点であるため、楕円曲線上の点のスカラ倍計算が必要) を計算し、暗号処理部 73 は  $A_x$ 、 $B_y$  を計算し、これら点の X 座標の下位 64 ビットをセッション鍵 (一時鍵  $K_{...}$ ) として以降の通信に使用する (共通鍵暗号を 64 ビット鍵長の共通鍵暗号とした場合)。因に、通信に使用するセッション鍵としては、X 座標の下位 64 ビットに限らず、Y 座標の下位 64 ビットを用いるようにしても良い。なお、相互認証後の秘密通信においては、データは一時鍵  $K_{...}$  で暗号化されるだけでなく、その暗号化された送信データに署名が付されることがある。

【0199】署名の検証、受信データの検証の際に、不正、不一致が見つかった場合には、相互認証が失敗したものとして処理を中断する。

【0200】図 53 は、ユーザホームネットワーク 5 内の決済可能機器が、電子配信サービスセンタ 1 へ課金情報を送信するときの動作を説明する図である。ユーザホームネットワーク 5 内の決済可能機器は、登録情報から代理決済すべき対象機器を検索し、相互認証を行い、課金情報を共有した一時鍵  $K_{...}$  (この鍵は、相互認証するたびに異なる) で暗号化して送らせる (このとき、データに署名が付いている)。全ての機器について処理が終わった後、電子配信サービスセンタ 1 と相互認証をし、共有した一時鍵で全ての課金情報を暗号化し、これらに署名データを付け、登録情報、必要に応じて取扱方針、価格情報と共に電子配信サービスセンタ 1 に送信する。なお、ユーザホームネットワーク 5 から電子配信サービスセンタ 1 へ送信される課金情報に、取扱方針の ID や価格情報の ID 等の金額の分配に必要な情報が含まれていることにより、情報量の多い取扱方針や価格情報は必ずしも送信する必要はない。ユーザ管理部 18 はこれを受信する。ユーザ管理部 18 は、受信した課金情報、登録情報、取扱方針、および価格情報に対する署名データの検証を行う。署名の検証は図 11 で説明した方法と同じなため詳細は省略する。次に、ユーザ管理部 18 は、相互認証のときに共有した一時鍵  $K_{...}$  で課金情報を復号化し、取扱方針、および価格情報と共に経歴データ管理部 15 に送信する。

【0201】因みに、この実施の形態においては、相互認証後に送信されるデータは必要に応じて一時鍵 $K_{i, \dots}$ で暗号化される。例えばコンテンツ鍵 $K_c$ や配送鍵 $K_d$ は内容が見られてしまうとデータを不正に利用されてしまうため一時鍵 $K_{i, \dots}$ で暗号化して外部から見えないようにする必要がある。これに対して課金情報や使用許諾条件情報等は内容が見られても、データを不正に利用することができないため、必ずしも一時鍵 $K_{i, \dots}$ で暗号化する必要はないが、例えば課金情報の金額が改竄されたり使用許諾条件情報の使用条件が緩くなるように改竄されると金額の授受に関係する当事者に損害が発生することになる。従って、課金情報や使用許諾条件情報には署名を付して送信することにより改竄を防止している。ただし、コンテンツ鍵 $K_c$ や配送鍵 $K_d$ を送信する場合にも署名を付けても良い。

【0202】そして、送信側では送られるデータに対して、又は送られるデータを一時鍵 $K_{i, \dots}$ で暗号化したデータに対して署名を生成し、データ及び署名を送信する。受信側では、送られたデータが一時鍵 $K_{i, \dots}$ で暗号化されていない場合には署名を検証することによりデータを得、又は送られたデータが一時鍵 $K_{i, \dots}$ で暗号化されている場合には署名を検証した後に一時鍵 $K_{i, \dots}$ でデータを復号することによりデータを得る。この実施の形態において、相互認証後に送信されるデータについては、以上の方法により署名及び必要に応じて一時鍵 $K_{i, \dots}$ による暗号化が施される場合がある。

【0203】ユーザ管理部18は、鍵サーバ14から配送鍵 $K_d$ を受信し、これを共有した一時鍵 $K_{i, \dots}$ で暗号化して署名データを付加し、ユーザ登録データベースから登録情報を作成し、一時鍵 $K_{i, \dots}$ で暗号化された配送鍵 $K_d$ 、署名データ、登録情報をユーザホームネットワーク5内の決済可能機器に送信する。登録情報の作成方法については、図8で説明した通りでありここでの詳細説明は省略する。

【0204】課金請求部19は、決済を実行するとき、経歴データ管理部15から課金情報、必要に応じて取扱方針、および価格情報を受信し、ユーザへの請求金額を算出し、請求情報を出納部20に送信する。出納部20は、銀行等と通信し、決済処理を実行する。その際、ユーザの未払い料金等の情報があれば、それらの情報は決済報告の形で課金請求部19およびユーザ管理部18に送信され、ユーザ登録データベースに反映され、以降のユーザ登録処理、または決済処理時に参照される。

【0205】一時鍵 $K_{i, \dots}$ で暗号化された配送鍵 $K_d$ 、署名データ、登録情報を受信したユーザホームネットワーク5内の決済可能機器は、記憶してあった登録情報を更新すると共に、登録情報を検査し、登録がなされていれば、署名データを検証した後、配送鍵 $K_d$ を一時鍵 $K_{i, \dots}$ で復号化し、暗号処理部内の記憶モジュールに記憶されている配送鍵 $K_d$ を更新し、記憶モジュール内の課

金情報を削除する。続いて、登録情報から代理決済すべき対象機器を検索し、当該検索により見つかった機器ごとに相互認証を行い、暗号処理部の記憶モジュールから読み出した配送鍵 $K_d$ を検索により見つかった機器ごとに異なる一時鍵 $K_{i, \dots}$ で暗号化し、それぞれの機器ごとに署名を付け登録情報と共にそれぞれの機器に送信する。代理決済すべき対象機器が全て終わった時点で処理が終了する。

【0206】これらのデータを受信した対象機器は、決済可能機器と同様に登録情報を検査し、署名データを検証した後、配送鍵 $K_d$ を一時鍵 $K_{i, \dots}$ で復号化し、記憶モジュール内の配送鍵 $K_d$ を更新し、課金情報を削除する。

【0207】なお、登録情報の登録項目が「登録不可」となっていた機器については、課金が行われなかったため、配送鍵 $K_d$ の更新、課金情報の削除は行わない（登録項目の内容は、使用を含めて一切の停止、購入処理の停止、処理が正常に行われた状態等、記述されていない種々の場合があり得る）。

【0208】図54は電子配信サービスセンタ1の利益分配処理の動作を説明する図である。経歴データ管理部15は、ユーザ管理部18から送信された課金情報、必要に応じて取扱方針、および価格情報を保持・管理する。利益分配部16は、経歴データ管理部15から送信された課金情報、必要に応じて取扱方針および価格情報からコンテンツプロバイダ2、サービスプロバイダ3、および電子配信サービスセンタ1それぞれの利益を算出し、その結果をサービスプロバイダ管理部11、コンテンツプロバイダ管理部12、および出納部20に送信する。出納部20は、銀行等と通信し、決済を行う。サービスプロバイダ管理部11は、利益分配部16から受信した分配情報をサービスプロバイダ2に送信する。コンテンツプロバイダ管理部12は、利益分配部16から受信した分配情報をコンテンツプロバイダ3に送信する。

【0209】監査部21は、経歴データ管理部15から課金情報、取扱方針、および価格情報を受信し、データに矛盾がないか監査する。例えば、課金情報内の価格が価格情報のデータと一致しているかどうか、分配率が一致しているかどうか等を監査し、取扱方針と価格情報が矛盾していないかどうか監査する。また、監査部21の処理としては、ユーザホームネットワーク5から入金された金額と、利益分配した合計金額又はサービスプロバイダ3へ送った金額との整合性を監査する処理や、ユーザホームネットワーク5の機器から供給された課金情報内のデータに例えば存在し得ないコンテンツプロバイダID、サービスプロバイダIDや考えられない取り分、価格等が含まれているか否かを監査する処理がある。

【0210】図55は、電子配信サービスセンタ1の、コンテンツの利用実績をJASRACに送信する処理の動作を説明する図である。経歴データ管理部15は、ユ

ユーザのコンテンツの利用実績を示す課金情報を著作権管理部 13 および利益分配部 16 に送信する。利益分配部 16 は、課金情報から JASRAC に対する請求金額および支払金額を算出し、支払情報を出納部 20 に送信する。出納部 20 は、銀行等と通信し、決済処理を実行する。著作権管理部 13 は、ユーザのコンテンツの利用実績を JASRAC に送信する。

【0211】次に、EMD システムの処理について説明する。図 56 は、このシステムのコンテンツの配布および再生の処理を説明するフローチャートである。ステップ S40 において、電子配信サービスセンタ 1 のコンテンツプロバイダ管理部 12 は、コンテンツプロバイダ 2 に個別鍵  $K_i$ 、配送鍵  $K_d$  で暗号化された個別鍵  $K_i$  およびコンテンツプロバイダ 2 の公開鍵証明書を送信し、コンテンツプロバイダ 2 がこれを受信する。その処理の詳細は、図 57 のフローチャートを参照して後述する。ステップ S41 において、ユーザは、ユーザホームネットワーク 5 の機器（例えば、図 15 のホームサーバ 51）を操作し、ユーザホームネットワーク 5 の機器を電子配信サービスセンタ 1 のユーザ管理部 18 に登録する。この登録処理の詳細は、図 59 のフローチャートを参照して後述する。ステップ S42 において、電子配信サービスセンタ 1 のユーザ管理部 18 は、ユーザホームネットワーク 5 と、図 52 について上述したように相互認証した後、ユーザホームネットワーク 5 の機器に、配送鍵  $K_d$  を送信する。ユーザホームネットワーク 5 はこの鍵を受信する。この処理の詳細は、図 62 のフローチャートを参照して説明する。

【0212】ステップ S43 において、コンテンツプロバイダ 2 の署名生成部 38 は、コンテンツプロバイダセキュアコンテナを生成し、それをサービスプロバイダ 3 に送信する。この処理の詳細は、図 65 のフローチャートを参照して後述する。ステップ S44 において、サービスプロバイダ 3 の署名生成部 45 は、サービスプロバイダセキュアコンテナを生成し、それをユーザホームネットワーク 5 へ、ネットワーク 4 を介して送信する。この送信処理の詳細は、図 66 のフローチャートを参照して後述する。ステップ S45 において、ユーザホームネットワーク 5 の購入モジュール 94 は、購入処理を実行する。購入処理の詳細は、図 67 のフローチャートを参照して後述する。ステップ S46 において、ユーザは、ユーザホームネットワーク 5 の機器でコンテンツを再生する。再生処理の詳細は、図 72 のフローチャートを参照して後述する。

【0213】図 57 は、図 56 の S40 に対応する、電子配信サービスセンタ 1 がコンテンツプロバイダ 2 へ個別鍵  $K_i$ 、配送鍵  $K_d$  で暗号化された個別鍵  $K_i$  および公開鍵証明書を送信し、コンテンツプロバイダ 2 がこれを受信する処理の詳細を説明するフローチャートである。ステップ S50 において、電子配信サービスセンタ

1 の相互認証部 17 は、コンテンツプロバイダ 2 の相互認証部 39 と相互認証する。この相互認証処理は、図 52 で説明したので、その詳細は省略する。相互認証処理により、コンテンツプロバイダ 2 が正当なプロバイダであることが確認されたとき、ステップ S51 において、コンテンツプロバイダ 2 は、電子配信サービスセンタ 1 のコンテンツプロバイダ管理部 12 から送信された個別鍵  $K_i$ 、配送鍵  $K_d$  で暗号化された個別鍵  $K_i$  および証明書を受信する。ステップ S52 において、コンテンツプロバイダ 2 は受信した個別鍵  $K_i$  を耐タンパメモリ 40A に保存し、配送鍵  $K_d$  で暗号化された個別鍵  $K_i$  および証明書をメモリ 40B に保存する。

【0214】このように、コンテンツプロバイダ 2 は、電子配信サービスセンタ 1 から個別鍵  $K_i$ 、配送鍵  $K_d$  で暗号化された個別鍵  $K_i$  および証明書を受け取る。同様に、図 56 に示すフローチャートの処理を行う例の場合、コンテンツプロバイダ 2 以外に、サービスプロバイダ 3 も、図 57 と同様の処理で、電子配信サービスセンタ 1 から個別鍵  $K_i$ （コンテンツプロバイダ 2 の個別鍵  $K_i$  とは異なる）、配送鍵  $K_d$  で暗号化された個別鍵  $K_i$  および証明書を受け取る。

【0215】なお、メモリ 40A は、コンテンツプロバイダ 2 が秘密裏に保持しなくてはならない個別鍵  $K_i$  を保持するため、第 3 者に容易にデータを読み出されない耐タンパメモリが望ましいが、特にハードウェア的制限は必要ない（例えば、入室管理された部屋の中にあるハードディスクや、パスワード管理されたパソコンのハードディスク等でよい）。また、メモリ 40B は、配送鍵  $K_d$  で暗号化された個別鍵  $K_i$ 、コンテンツプロバイダ 2 の証明書が保存されるだけであるため、通常の記憶装置等何でもよい（秘密にする必要がない）。また、メモリ 40A、40B を一つにしてもかまわない。

【0216】図 58 は、ホームサーバ 51 が、電子配信サービスセンタ 1 のユーザ管理部 18 に決済情報を登録する処理を説明するフローチャートである。ステップ S60 において、ホームサーバ 51 は、大容量記憶部 68 に記憶されている公開鍵証明書を、暗号処理部 65 の相互認証モジュール 95 で、電子配信サービスセンタ 1 の相互認証部 17 と相互認証する。この認証処理は、図 52 を参照して説明した場合と同様であるので、ここでは説明を省略する。ステップ S60 で、ホームサーバ 51 が電子配信サービスセンタ 1 のユーザ管理部 18 に送信する証明書は、図 32 に示すデータ（ユーザ機器の公開鍵証明書）を含む。

【0217】ステップ S61 において、ホームサーバは個人の決済情報（ユーザのクレジットカード番号や、決済機関の口座番号等）の登録が新規登録か否かを判定し、新規登録であると判定された場合、ステップ S62 に進む。ステップ S62 において、ユーザは入力手段 63 を用いて個人の決済情報を入力する。これらのデータ



は、暗号化ユニット 112 で一時鍵  $K_{i, \dots}$  を用いて暗号化され、通信部 61 を介して電子配信サービスセンタ 1 のユーザ管理部 18 に送信される。

【0218】ステップ S63 において、電子配信サービスセンタ 1 のユーザ管理部 18 は、受信した証明書から機器の ID を取り出し、この機器の ID を基に、図 7 に示したユーザ登録データベースを検索する。ステップ S64 において、電子配信サービスセンタ 1 のユーザ管理部 18 は、受信した ID を有する機器の登録が可能であるか否かを判定し、受信した ID を有する機器の登録が可能であると判定された場合、ステップ S65 に進み、受信した ID を有する機器が、新規登録であるか否かを判定する。ステップ S65 において、受信した ID を有する機器が、新規登録であると判定された場合には、ステップ S66 に進む。

【0219】ステップ S66 において、電子配信サービスセンタ 1 のユーザ管理部 18 は、決済 ID を新規に発行すると共に、一時鍵で暗号化された決済情報を復号化し、決済 ID および決済情報を、機器 ID、決済 ID、決済情報（口座番号やクレジットカード番号等）、取引停止情報等を記憶している決済情報データベースに機器の ID に対応させて登録し、決済 ID をユーザ登録データベースに登録する。ステップ S67 において、ユーザ登録データベースに登録したデータに基づき登録情報を作成する。この登録情報は、図 8 で説明しているの、その詳細は省略する。

【0220】ステップ S68 において、電子配信サービスセンタ 1 のユーザ管理部 18 は、作成した登録情報をホームサーバ 51 に送信する。ステップ S69 において、ホームサーバ 51 の上位コントローラ 62 は、受信した登録情報を大容量記憶部 68 に保存する。

【0221】ステップ S61 において、決済情報の登録が更新登録であると判定された場合、手続きは、ステップ S70 に進み、ユーザは入力手段 63 を用いて個人の決済情報を入力する。これらのデータは、暗号化ユニット 112 で一時鍵  $K_{i, \dots}$  を用いて暗号化され、既に決済登録時に発行された登録情報と共に通信部 61 を介して電子配信サービスセンタ 1 のユーザ管理部 18 に送信される。

【0222】ステップ S64 において、受信した ID を有する機器の登録が不可であると判定された場合、ステップ S71 に進み、電子配信サービスセンタ 1 のユーザ管理部 18 は、登録拒絶の登録情報を作成し、ステップ S68 に進む。

【0223】ステップ S65 において、受信した ID を有する機器が、新規登録でないと判定された場合、手続きは、ステップ S72 に進み、電子配信サービスセンタ 1 のユーザ管理部 18 は、一時鍵で暗号化された決済情報を復号化し、機器の ID に対応させて決済情報登録データベースに更新登録し、ステップ S67 に進む。

【0224】このように、ホームサーバ 51 は、電子配信サービスセンタ 1 に登録される。

【0225】図 59 は、登録情報に機器の ID を新規登録する処理を説明するフローチャートである。ステップ S80 における相互認証処理は、図 52 で説明した処理と同様なため、説明を省略する。ステップ S81 において、図 58 のステップ S63 と同じであるためその説明は省略する。ステップ S82 は、図 58 のステップ S64 と同じであるためその説明は省略する。ステップ S83 において、電子配信サービスセンタ 1 のユーザ管理部 18 は、ユーザ登録データベース内の機器 ID に対応する登録項目を「登録」に設定し、機器 ID を登録する。ステップ S84 において、電子配信サービスセンタ 1 のユーザ管理部 18 は、ユーザ登録データベースに基づき、図 8 に示すような登録情報を作成する。ステップ S85 は、図 58 のステップ S68 と同じであるためその説明は省略する。ステップ S86 は、図 58 のステップ S69 と同じであるためその説明は省略する。

【0226】ステップ S82 において、受信した ID を有する機器の登録が不可であると判定された場合、ステップ S87 に進み、電子配信サービスセンタ 1 のユーザ管理部 18 は、登録拒絶の登録情報を作成し、ステップ S85 に進む。

【0227】このように、ホームサーバ 51 は、電子配信サービスセンタ 1 に登録される。

【0228】図 60 は、既に登録された機器を経由し、別の機器を追加登録する際の処理を説明するフローチャートである。ここでは、ホームサーバ 51 が既に登録されており、そこに据置機器 52 を登録する例で説明する。ステップ S90 において、ホームサーバ 51 は、据置機器 52 と相互認証する。相互認証処理は、図 52 で説明した処理と同様なため、説明を省略する。ステップ S91 において、ホームサーバ 51 は、電子配信サービスセンタ 1 と相互認証する。ステップ S92 において、ホームサーバ 51 は、大容量記憶部 68 から読み出した登録情報、およびステップ S90 で据置機器 52 と相互認証した際に入手した据置機器 52 の証明書を電子配信サービスセンタ 1 に送信する。ステップ S93 は、図 59 のステップ S81 と同じであるためその説明は省略する。ステップ S94 は、図 59 のステップ S82 と同じであるためその説明は省略する。ステップ S95 は、図 59 のステップ S83 と同じであるためその説明は省略する。ステップ S96 において、電子配信サービスセンタ 1 のユーザ管理部 18 は、ホームサーバ 51 から受信した登録情報に加え、据置機器 52 の情報を追加した登録情報を新規に作成する。ステップ S97 は、図 59 のステップ S85 と同じであるためその説明は省略する。ステップ S98 は、図 59 のステップ S86 と同じであるためその説明は省略する。

【0229】そして、ステップ S99A においてホーム



サーバ 51 は受信した登録情報を据置機器 52 に送信し、ステップ S 99 B において据置機器 52 は受信した登録情報を小容量記憶部 75 に保存する。

【0230】ステップ S 94 において、受信した ID を有する機器の登録が不可であると判定された場合、ステップ S 99 に進み、電子配信サービスセンタ 1 のユーザ管理部 18 は、据置機器 52 のみ登録拒絶とした登録情報（従って、ホームサーバ 51 は登録済みのまま）を作成し、ステップ S 97 に進む（ステップ S 91 でホームサーバ 51 が電子配信サービスセンタ 1 と相互認証に成功しているということは、ホームサーバ 51 が登録可であることを意味している）。

【0231】かくして、据置機器 52 は、図 60 に示した処理手順により電子配信サービスセンタ 1 に追加登録される。

【0232】ここで、登録済の機器が登録の更新（登録情報の更新）を行うタイミングについて説明する。図 61 は登録情報の更新を行うか否かを種々の条件に基づいて判断する処理手順を示し、ステップ S 600 においてホームサーバ 51 は配送鍵 K<sub>i</sub>、登録情報又は課金情報のすい上げから予め決められた一定期間が経過したか否かを時計（図示せず）及び判断部（図示せず）によって判断する。ここで肯定結果が得られると、このことは配送鍵 K<sub>i</sub>、登録情報又は課金情報のすい上げから一定の期間が経過していることを表しており、このときホームサーバ 51 はステップ S 607 に移って登録情報の更新処理を実行する。この処理については図 62 において後述する。

【0233】これに対してステップ S 600 において否定結果が得られると、このことは配送鍵 K<sub>i</sub>、登録情報又は課金情報のすい上げから一定の期間が経過していないこと、すなわち期間の経過について登録情報の更新条件を満たしていないことを表しており、このときホームサーバ 51 はステップ S 601 に移る。

【0234】ステップ S 601 においてホームサーバ 51 は、コンテンツの購入回数が規定の回数に達しているか否かを判断する。ここで肯定結果が得られると、ホームサーバ 51 はステップ S 607 に移って登録情報更新処理を実行し、これに対してステップ S 601 において否定結果が得られると、このことはコンテンツの購入回数について登録情報の更新条件を満たしていないことを表していることによりホームサーバ 51 は続くステップ S 602 に移る。

【0235】ステップ S 602 において、ホームサーバ 51 は、コンテンツの購入金額が規定の金額に達しているか否かを判断する。ここで肯定結果が得られると、ホームサーバ 51 はステップ S 607 に移って登録情報更新処理を実行し、これに対してステップ S 602 において否定結果が得られると、このことはコンテンツの購入金額について登録情報の更新条件を満たしていないこと

を表していることによりホームサーバ 51 は続くステップ S 603 に移る。

【0236】ステップ S 603 において、ホームサーバ 51 は、配送鍵 K<sub>i</sub> の有効期限が切れているか否かを判断する。配送鍵 K<sub>i</sub> の有効期限が切れているか否かを判断する方法としては、配信されたデータの配送鍵 K<sub>i</sub> のバージョンが記憶モジュール 92 に保存されている 3 つのバージョンの配送鍵 K<sub>i</sub> のいずれかのバージョンと一致するか否か又は、最近の配送鍵 K<sub>i</sub> のバージョンより古いかなどを調べる。この比較結果が一致していない場合又は最近の配送鍵 K<sub>i</sub> のバージョンより古い場合には、記憶モジュール 92 内の配送鍵 K<sub>i</sub> の有効期限が切れていることになり、ホームサーバ 51 はステップ S 603 において肯定結果を得ることによりステップ S 607 に移って登録情報の更新処理を実行する。これに対してステップ S 603 において否定結果が得られると、このことは配送鍵 K<sub>i</sub> の有効期限について登録情報の更新条件を満たしていないことを表しており、このときホームサーバ 51 は続くステップ S 604 に移る。

【0237】ステップ S 604 において、ホームサーバ 51 は、当該ホームサーバ 51 に他機器が新規接続されたか否か、又は接続されていた他機器が切り離されたか否かといったネットワーク構成の変更の有無を判断する。ここで肯定結果が得られると、このことはネットワーク構成に変更があったことを表しており、このときホームサーバ 51 はステップ S 607 に移って登録情報の更新処理を実行する。これに対してステップ S 604 において否定結果が得られると、このことはネットワーク構成について登録情報の更新条件を満たしていないことを表しており、ホームサーバ 51 は続くステップ S 605 に移る。

【0238】ステップ S 605 において、ホームサーバ 51 は、ユーザからの登録情報更新要求があったか否かを判断し、登録情報更新要求があった場合にはステップ S 607 に移って登録情報の更新処理を実行し、登録情報更新要求がなかった場合にはステップ S 606 に移る。

【0239】ステップ S 606 において、ホームサーバ 51 は接続された他の機器について上述のステップ S 600 ～ステップ S 605 における更新判断を行い、更新すべき判断結果が得られたときステップ S 607 に移って登録情報の更新処理を行い、これに対して更新すべき判断結果が得られないとき上述のステップ S 600 から同様の処理を繰り返す。これにより、ホームサーバ 51 は登録情報の更新処理を行うタイミングを得ることができる。なお、ホームサーバ 51 が他の機器の更新開始条件を調べるのではなく、他の機器が独自に調べて、自らホームサーバ 51 に要求を出すようにしてもよい。

【0240】図 62 は、登録済みの機器が登録を更新（登録情報の更新）し、決済処理を行い、配送鍵 K<sub>i</sub> の

再配布を受ける動作を説明するフローチャートである。ステップS100における相互認証処理は、図52で説明した処理と同様のため、説明を省略する。ステップS101において、ホームサーバ51は、記憶モジュール92に記憶されている課金情報を、暗号処理部96の暗号化ユニット112で一時鍵K<sub>1...</sub>を用いて暗号化し、署名生成ユニット114で署名を生成し、署名を付加する。そして、暗号化された課金情報及びその署名と、大容量記憶部68に記憶されている取扱方針、価格情報および登録情報を合わせて電子配信サービスセンタ1に送信する。なお、このとき、取扱方針および価格情報はモデルによっては送信する必要がない。なぜなら、コンテンツプロバイダ2およびサービスプロバイダ3が予め電子配信サービスセンタ1に送信している場合があったり、課金情報に取扱方針、価格情報のうちの必要な情報が含まれている場合があるからである。

【0241】ステップS102は、図59のステップS81と同じであるためその説明は省略する。ステップS103は、図59のステップS82と同じであるためその説明は省略する。ステップS104において、電子配信サービスセンタ1のユーザ管理部18は署名検証ユニット115で署名を検証し、受信した課金情報を一時鍵K<sub>1...</sub>で復号化し（受信データに電子署名がついている場合には、署名検証ユニット115で検証する）、（受信していれば）取扱方針および価格情報と共に経歴データ管理部15に送信する。これを受信した経歴データ管理部15は、受信データを保存・管理する。

【0242】ステップS105において、電子配信サービスセンタ1のユーザ管理部18は、ユーザ登録データベース内の機器IDに対応する登録項目を検証すると共に、データを更新する。例えば、図示せぬ登録日付や課金状況などのデータである。ステップS106は、図59のステップS84と同じであるためその説明は省略する。ステップS107において、電子配信サービスセンタ1のユーザ管理部は、鍵サーバ14から供給された配送鍵K<sub>1...</sub>を一時鍵K<sub>1...</sub>で暗号化し、登録情報と共にホームサーバ51に送信する。

【0243】ステップS108において、ホームサーバ51は受信した登録情報を大容量記憶部68に保存する。ステップS109において、ホームサーバ51は、受信した登録情報を暗号処理部65に入力し、暗号処理部65では、登録情報に含まれる電子署名を署名検証ユニット115で検証すると共に、ホームサーバ51の機器IDが登録されているか確認させ、検証に成功し、課金処理が完了したことを確認した際にはステップS110に進む。ステップS110において、ホームサーバ51は、受信した配送鍵K<sub>1...</sub>を暗号処理部65に入力する。暗号処理部65では、受信した配送鍵K<sub>1...</sub>を暗号/復号化モジュール96の復号化ユニット111で一時鍵K<sub>1...</sub>を用いて復号化し、記憶モジュール92に保存

（更新）し、記憶モジュール92に保持していた課金情報を消去する（これで、決済済みとなる）。

【0244】ステップS103において、受信したIDを有する機器の登録が不可であると判定された場合、ステップS111に進み、電子配信サービスセンタ1のユーザ管理部18は、登録拒絶とした登録情報を作成し、ステップS112に進む。ステップS112では、ステップS107と異なり、登録情報のみをホームサーバ51に送信する。

【0245】ステップS109において、登録情報に含まれる署名の検証に失敗するか、登録情報に含まれる「登録」の項目（例えば、課金処理失敗→購入処理ができない、登録拒否→再生等の処理を含め暗号処理部の機能の停止、取引一時停止→課金処理は成功したが、何らかの理由で購入を停止する、等が考えられる）に「登録可」が書かれていない場合は、ステップS113に進み所定のエラー処理を行う。

【0246】このように、ホームサーバ51は、登録情報を更新すると共に、課金情報を電子配信サービスセンタ1に送信し、代わりに配送鍵K<sub>1...</sub>の供給を受ける。

【0247】図63及び図64は、据置機器52がホームサーバ51を介して決済、登録情報の更新、配送鍵K<sub>1...</sub>の更新を行う処理を説明するフローチャートを示した図である。ステップS120において、ホームサーバ51の相互認証モジュール94と据置機器の図示せぬ相互認証モジュールは、相互認証を行う。相互認証処理は、図52で説明した処理と同様のため、説明を省略する。なお、相互認証処理で説明したように、ホームサーバ51と据置機器52は互いに証明書を交換し合っているため、相手の機器IDはわかっているものとする。ステップS121において、ホームサーバ51の上位コントローラ62は、大容量記憶部68から登録情報を読み出し、暗号処理部65に検査させる。上位コントローラ62から登録情報を受け取った暗号処理部65は、登録情報内の署名を検証し、据置機器のIDがあるかどうか判定し、登録情報に据置機器のIDがあった際にはステップS122に進む。

【0248】ステップS122において、登録情報に据置機器52のIDが登録されているか否かを判定し、据置機器52のIDが登録されている場合には、ステップS123に進む。ステップS123において、据置機器52の暗号処理部73は、記憶モジュールに保存されている課金情報を読み出し、暗号化ユニットで一時鍵K<sub>1...</sub>を用いて暗号化する。また、課金情報に対応する署名を、署名生成ユニットで生成する。署名の生成は図10で説明したのでその詳細は省略する。一時鍵K<sub>1...</sub>で暗号化された課金情報およびその署名を受け取った上位コントローラ72は、必要に応じて課金情報に対応する取扱方針および価格情報を小容量記憶部75から読み出し、一時鍵K<sub>1...</sub>で暗号化された課金情報とその署名、

必要に応じて課金情報に対応する取扱方針および価格情報をホームサーバ 51 に送信する。

【0249】これらのデータを受信したホームサーバ 51 は、受信していれば取扱方針および価格情報を大容量記憶部 68 に記憶すると共に、一時鍵  $K_{i...}$  で暗号化された課金情報およびその署名を暗号処理部 65 に入力する。一時鍵  $K_{i...}$  で暗号化された課金情報およびその署名を受信した暗号処理部 65 は、暗号/復号化モジュール 96 の署名検証ユニット 115 で、一時鍵  $K_{i...}$  で暗号化された課金情報に対する署名を検証する。署名の検証は図 11 で説明したの処理と同じであるため、その詳細は省略する。そして、暗号/復号化モジュール 96 の復号化ユニット 111 は、一時鍵  $K_{i...}$  で暗号化された課金情報を復号化する。

【0250】ステップ S124 において、ホームサーバ 51 は、電子配信サービスセンタ 1 の相互認証部 17 と相互認証し一時鍵  $K_{i...}$  2 を共有する。ステップ S125 において、ホームサーバ 51 は、据置機器 52 から送られたきた課金情報を暗号/復号化モジュール 96 の暗号化ユニット 112 で一時鍵  $K_{i...}$  2 を用いて暗号化する。このとき、ホームサーバ 51 の課金情報を合わせて暗号化していてもよい。また、一時鍵  $K_{i...}$  2 で暗号化された課金情報に対応する署名を、暗号/復号化モジュール 96 の署名生成ユニット 114 で生成する。一時鍵  $K_{i...}$  2 で暗号化された課金情報、およびその署名を受け取った上位コントローラ 62 は、必要に応じて課金情報に対応する取扱方針、価格情報、および登録情報を大容量記憶部 68 から読み出し、一時鍵  $K_{i...}$  2 で暗号化された課金情報、その署名、必要に応じて課金情報に対応する取扱方針、価格情報および登録情報を電子配信サービスセンタ 1 のユーザ管理部 18 に送信する。

【0251】ステップ S126 において、電子配信サービスセンタ 1 のユーザ管理部 18 は、ユーザ登録データベースを検索する。ステップ S127 において、ホームサーバ 51 および据置機器 52 がユーザ登録データベース内の「登録」の項目に、登録可で登録されているか否か判定し、登録されていると判定されていた場合、ステップ S128 に進む。ステップ S128 において、電子配信サービスセンタ 1 のユーザ管理部 18 は、一時鍵  $K_{i...}$  2 で暗号化された課金情報に対する署名を検証し、課金情報を一時鍵  $K_{i...}$  2 で復号化する。そして、課金情報、受信していれば取扱方針および価格情報を経歴データ管理部 15 に送信する。課金情報、受信していれば取扱方針および価格情報を受信した経歴データ管理部 15 は、そのデータを管理・保存する。

【0252】ステップ S129 において、電子配信サービスセンタ 1 のユーザ管理部 18 は、ユーザ登録データベースを更新する（図示せぬ課金データ受信日時、登録情報発行日時、配送鍵交付日時等）。ステップ S130 において、電子配信サービスセンタ 1 のユーザ管理部 1

8 は、登録情報を作成する（例えば図 8 の例）。ステップ S131 において、電子配信サービスセンタ 1 のユーザ管理部 18 は、電子配信サービスセンタ 1 の鍵サーバ 14 から受信した配送鍵  $K_i$  を一時鍵  $K_{i...}$  2 で暗号化し、一時鍵  $K_{i...}$  2 で暗号化された配送鍵  $K_i$  に対する署名を生成する。そして、登録情報、一時鍵  $K_{i...}$  2 で暗号化された配送鍵  $K_i$  および一時鍵  $K_{i...}$  2 で暗号化された配送鍵  $K_i$  に対する署名をホームサーバ 51 に送信する。

【0253】ステップ S132 において、ホームサーバ 51 は、登録情報、一時鍵  $K_{i...}$  2 で暗号化された配送鍵  $K_i$  および一時鍵  $K_{i...}$  2 で暗号化された配送鍵  $K_i$  に対する署名を受信する。ホームサーバ 51 の上位コントローラ 62 は、一時鍵  $K_{i...}$  2 で暗号化された配送鍵  $K_i$  および一時鍵  $K_{i...}$  2 で暗号化された配送鍵  $K_i$  に対する署名を暗号処理部 65 に入力する。暗号処理部 65 において、暗号/復号化モジュール 96 の署名検証ユニット 115 は、一時鍵  $K_{i...}$  2 で暗号化された配送鍵  $K_i$  に対する署名を検証し、暗号/復号化モジュール 96 の復号化ユニット 111 は、一時鍵  $K_{i...}$  2 を用いて配送鍵  $K_i$  を復号化し、暗号/復号化モジュール 96 の暗号化ユニット 112 は、復号化された配送鍵  $K_i$  を、据置機器 52 との間で共有した一時鍵  $K_{i...}$  を用いて再暗号化する。最後に、暗号/復号化モジュール 96 の署名生成ユニット 114 は、一時鍵  $K_{i...}$  を用いて暗号化された配送鍵  $K_i$  に対応する署名を生成し、一時鍵  $K_{i...}$  で暗号化された配送鍵  $K_i$  および一時鍵  $K_{i...}$  で暗号化された配送鍵  $K_i$  に対する署名を上位コントローラ 62 に返送する。一時鍵  $K_{i...}$  で暗号化された配送鍵  $K_i$  および一時鍵  $K_{i...}$  で暗号化された配送鍵  $K_i$  に対する署名を受信した上位コントローラ 62 は、電子配信サービスセンタ 1 から送られた来た登録情報と共に据置機器 52 に送信する。

【0254】ステップ S133 において、据置機器 52 の上位コントローラ 72 は、受信した登録情報を小容量記憶部 75 に書き保存する。ステップ S134 において、据置機器 52 の暗号処理部 73 は、受信した登録情報の署名を検証し、据置機器 52 の ID の「登録」に対する項目が「登録可」になっているか否かを判定し、「登録可」になっていた場合には、ステップ S135 に進む。ステップ S135 において、据置機器 52 の上位コントローラ 72 は、一時鍵  $K_{i...}$  で暗号化された配送鍵  $K_i$  および一時鍵  $K_{i...}$  で暗号化された配送鍵  $K_i$  に対する署名を暗号処理部 73 に入力する。暗号処理部 73 は、一時鍵  $K_{i...}$  で暗号化された配送鍵  $K_i$  に対する署名を検証し、一時鍵  $K_{i...}$  を用いて配送鍵  $K_i$  を復号化し、暗号処理部 73 の記憶モジュール内の配送鍵  $K_i$  を更新すると共に、課金情報を消去する（なお、実際には消去せず、決済済みのマークを付けるだけの場合がある）。

【0255】ステップS121において、据置機器52のIDが登録情報に含まれていなかった場合、ステップS136に進み、図60で説明した登録情報追加処理を開始し、ステップS123へと進む。

【0256】ステップS127において、ユーザ登録データベース内の「登録」項目に対し、ホームサーバ51のIDまたは据置機器52のIDが「登録可」になっていなかった場合、ステップS137に進む。ステップS137は、ステップS130の場合と同様なため、その詳細は省略する。ステップS138は、ステップS131において、電子配信サービスセンタ1のユーザ管理部18は、登録情報をホームサーバ51に送信する。ステップS139において、ホームサーバ51は、登録情報を据置機器52に送信する。

【0257】ステップS122において、登録情報における据置機器52のIDに対する「登録」項目が、「登録可」になっていなかった場合、ステップS134において、登録情報における据置機器52のIDに対する「登録」項目が、「登録可」になっていなかった場合、処理は終了する。

【0258】なお、本方式による代理処理は、据置機器52のみの処理になっているが、ホームサーバ51につながる全ての機器やホームサーバ51自身の課金情報を全て集め、一括処理しても良い。そして、全ての機器の登録情報、配送鍵K<sub>d</sub>の更新を行う（本実施例において、受け取った登録情報、配送鍵K<sub>d</sub>は、ホームサーバ51で全くチェックされていない。ホームサーバ51自身の処理も一括して行う場合には、当然チェックし、更新すべきである）。

【0259】次に、図56のステップS43に対応する、コンテンツプロバイダ2がサービスプロバイダ3にコンテンツプロバイダセキュアコンテナを送信する処理を、図65のフローチャートを用いて説明する。ステップS140において、コンテンツプロバイダ2の電子透かし付加部32は、コンテンツサーバ31から読み出したコンテンツに、コンテンツプロバイダ2を示す所定のデータ、例えばコンテンツプロバイダIDなどを電子透かしの形で挿入し、圧縮部33に供給する。ステップS141において、コンテンツプロバイダ2の圧縮部33は、電子透かしが挿入されたコンテンツをATRAC等の所定の方式で圧縮し、コンテンツ暗号部34に供給する。ステップS142において、コンテンツ鍵生成部35は、コンテンツ鍵K<sub>c</sub>として用いる鍵を生成させ、コンテンツ暗号部34およびコンテンツ鍵暗号部36に供給する。ステップS143において、コンテンツプロバイダ2のコンテンツ暗号部34は、DESなどの所定の方式で、コンテンツ鍵K<sub>c</sub>を使用して、電子透かしが挿入され、圧縮されたコンテンツを暗号化する。

【0260】ステップS144において、コンテンツ鍵暗号部36は、DESなどの所定の方式で、図56の

ステップS40の処理により、電子配信サービスセンタ1から供給されている個別鍵K<sub>i</sub>でコンテンツ鍵K<sub>c</sub>を暗号化する。ステップS145において、取扱方針生成部37は、コンテンツの取り扱い方針を規定し、図33又は図34に示すような取扱方針を生成する。ステップS146において、コンテンツプロバイダ2の署名生成部38は、暗号化されたコンテンツ、暗号化されたコンテンツ鍵K<sub>c</sub>、暗号化された個別鍵K<sub>i</sub>および取扱方針生成部37から供給された取扱方針に対し署名を生成する。署名の生成は図10を参照して説明した場合と同様であるので、ここでは説明を省略する。ステップS147において、コンテンツプロバイダ2は、暗号化されたコンテンツおよびその署名、暗号化されたコンテンツ鍵K<sub>c</sub>およびその署名、暗号化された個別鍵K<sub>i</sub>およびその署名、取扱方針およびその署名（以降、これら4つの署名付きデータをコンテンツプロバイダセキュアコンテナと呼ぶ）、予め認証局からもらっておいたコンテンツプロバイダ2の証明書を、図示せぬ送信部を用いてサービスプロバイダ3に送信する。

【0261】以上のように、コンテンツプロバイダ2は、サービスプロバイダ3に、コンテンツプロバイダセキュアコンテナを送信する。

【0262】次に、図56のステップS44に対応する、サービスプロバイダ3がホームサーバ51にサービスプロバイダセキュアコンテナを送信する処理を、図66のフローチャートを用いて説明する。なお、サービスプロバイダ3は、コンテンツプロバイダ2から送信されたデータをコンテンツサーバ41に予め保存しているものとして説明する。ステップS150において、サービスプロバイダ3の証明書検証部42は、コンテンツサーバ41からコンテンツプロバイダ2の証明書の署名を読み出し、証明書内の署名を検証する。署名の検証は図11を参照して説明した方法と同様なため、その詳細は省略する。証明書に改竄がなければ、コンテンツプロバイダ2の公開鍵K<sub>o</sub>を取り出す。

【0263】ステップS151において、サービスプロバイダ3の署名検証部43は、コンテンツプロバイダ2の送信部から送信されたコンテンツプロバイダセキュアコンテナの署名をコンテンツプロバイダ2の公開鍵K<sub>o</sub>で検証する（取扱方針の署名のみ検証する場合は、署名の検証に失敗し、改竄が発見された場合は、処理を終了する。なお、署名の検証は図11を参照して説明した方法と同様なため、その詳細は省略する）。

【0264】コンテンツプロバイダセキュアコンテナに改竄がない場合、ステップS152において、サービスプロバイダ3の値付け部44は、取扱方針を基に、図37や図38で説明した価格情報を作成する。ステップS153において、サービスプロバイダ3の署名生成部45は、価格情報に対する署名を生成し、コンテンツプロバイダセキュアコンテナ、価格情報、および価格情報の

署名を合わせサービスプロバイダセキュアコンテナを作成する。

【0265】ステップS154において、サービスプロバイダ3の図示せぬ送信部は、ホームサーバ51の通信部61に、サービスプロバイダ3の証明書、コンテンツプロバイダ2の証明書およびサービスプロバイダセキュアコンテナを送信し、処理を終了する。

【0266】このように、サービスプロバイダ3は、ホームサーバ51にサービスプロバイダセキュアコンテナを送信する。

【0267】図56のステップS45に対応する、適正なサービスプロバイダセキュアコンテナを受信した後、ホームサーバ51の購入処理の詳細を、図67のフローチャートを用いて説明する。ステップS161において、ホームサーバ51は図61及び図62について上述した登録情報更新処理を実行した後、ステップS162において、ホームサーバ51の上位コントローラ62は、ホームサーバ51の大容量記憶部68から読み出した登録情報をホームサーバ51の暗号処理部65に入力する。登録情報を受信した暗号処理部65は、暗号/復号化モジュール96の署名検証ユニット115で登録情報の署名を検証した後、ホームサーバ51のIDに対する「購入処理」の項目が「購入可」になっているか判定すると共に登録の項目を「登録可」になっていることを検査し、「購入可」及び「登録可」であった場合にはステップS163に進む。なお、署名検証、「登録可」、「購入可」の検査は登録情報検査モジュール93で行うようにしても良い。ステップS163において、ホームサーバ51の上位コントローラ62は、ホームサーバ51の大容量記憶部68から読み出したコンテンツプロバイダ2の公開鍵証明書をホームサーバ51の暗号処理部65に入力する。

【0268】コンテンツプロバイダ2の公開鍵証明書を受信した暗号処理部65は、暗号/復号化モジュール96の署名検証ユニット115でコンテンツプロバイダ2の証明書の署名を検証した後、公開鍵証明書からコンテンツプロバイダ2の公開鍵を取り出す。署名の検証の結果、改竄がなされていないことが確認された場合には、ステップS164に進む。ステップS164において、ホームサーバ51の上位コントローラ62は、ホームサーバ51の大容量記憶部68から読み出したコンテンツをホームサーバ51の暗号処理部65に入力する。コンテンツを受信した暗号処理部65は、暗号/復号化モジュール96の署名検証ユニット115でコンテンツの署名を検証し、改竄がなされていないことが確認された場合には、ステップS165に進む。ステップS165において、ホームサーバ51の上位コントローラ62は、ホームサーバ51の大容量記憶部68から読み出したコンテンツ鍵K<sub>c</sub>をホームサーバ51の暗号処理部65に入力する。

【0269】コンテンツ鍵K<sub>c</sub>を受信した暗号処理部65は、暗号/復号化モジュール96の署名検証ユニット115でコンテンツ鍵K<sub>c</sub>の署名を検証し、改竄がなされていないことが確認された場合には、ステップS166に進む。ステップS166において、ホームサーバ51の上位コントローラ62は、ホームサーバ51の大容量記憶部68から読み出した個別鍵K<sub>i</sub>をホームサーバ51の暗号処理部65に入力する。個別鍵K<sub>i</sub>を受信した暗号処理部65は、暗号/復号化モジュール96の署名検証ユニット115で個別鍵K<sub>i</sub>の署名を検証し、改竄がなされていないことが確認された場合には、ステップS167に進む。

【0270】ステップS167において、ホームサーバ51の上位コントローラ62は、ホームサーバ51の大容量記憶部68から読み出した取扱方針をホームサーバ51の暗号処理部65に入力する。取扱方針を受信した暗号処理部65は、暗号/復号化モジュール96の署名検証ユニット115で取扱方針の署名を検証し、改竄がなされていないことが確認された場合には、ステップS168に進む。ステップS168において、ホームサーバ51の上位コントローラ62は、ホームサーバ51の大容量記憶部68から読み出したサービスプロバイダ3の公開鍵証明書をホームサーバ51の暗号処理部65に入力する。

【0271】サービスプロバイダ3の公開鍵証明書を受信した暗号処理部65は、暗号/復号化モジュール96の署名検証ユニット115でサービスプロバイダ3の証明書の署名を検証した後、公開鍵証明書からサービスプロバイダ3の公開鍵を取り出す。署名の検証の結果、改竄がなされていないことが確認された場合には、ステップS169に進む。ステップS169において、ホームサーバ51の上位コントローラ62は、ホームサーバ51の大容量記憶部68から読み出した価格情報をホームサーバ51の暗号処理部65に入力する。価格情報を受信した暗号処理部65は、暗号/復号化モジュール96の署名検証ユニット115で価格情報の署名を検証し、改竄がなされていないことが確認された場合には、ステップS170に進む。

【0272】ステップS170において、ホームサーバ51の上位コントローラ62は、表示手段64を用いて購入可能なコンテンツの情報（例えば、購入可能な利用形態や価格など）を表示し、ユーザは入力手段63を用いて購入項目を選択する。入力手段63から入力された信号はホームサーバ51の上位コントローラ62に送信され、上位コントローラ62は、その信号に基づいて購入コマンドを生成し、購入コマンドをホームサーバ51の暗号処理部65に入力する。なお、これらの入力処理は購入処理スタート時に行っても良い。これを受信した暗号処理部65は、ステップS167で入力された取扱方針およびステップS169で入力された価格情報から



65

課金情報および使用許諾条件情報を生成する。課金情報については、図42で説明したので、その詳細は省略する。使用許諾条件情報については、図41で説明したので、その詳細は省略する。

【0273】ステップS171において、暗号処理部65の制御部91は、ステップS170で生成した課金情報を記憶モジュール92に保存する。ステップS172において、暗号処理部65の制御部91は、ステップS170で生成した使用許諾条件情報を暗号処理部65の外部メモリ制御部97に送信する。使用許諾条件情報を受信した外部メモリ制御部97は、外部メモリ67の改竄チェックを行った後、使用許諾条件情報を外部メモリ67に書き込む。書き込む際の改竄チェックについては、図69を用いて後述する。ステップS173において、暗号処理部65の制御部91は、ステップS166で入力された個別鍵 $K_i$ を、暗号/復号化モジュール96の復号化ユニット111で、記憶モジュール92から供給された配送鍵 $K_c$ を用いて復号化する。次に、暗号処理部65の制御部91は、ステップS165で入力されたコンテンツ鍵 $K_c$ を、暗号/復号化モジュール96の復号化ユニット111で、先ほど復号化した個別鍵 $K_i$ を用いて復号化する。最後に、暗号処理部65の制御部91は、暗号/復号化モジュール96の暗号化ユニット112で、記憶モジュール92から供給された保存鍵 $K_s$ を用いてコンテンツ鍵 $K_c$ を暗号化する。ステップS174において、保存鍵 $K_s$ で暗号化されたコンテンツ鍵 $K_c$ は、暗号処理部65の外部メモリ制御部97を経由して外部メモリ67に保存される。

【0274】ステップS162でホームサーバ51が購入処理できない機器であると判定された場合、又はステップS163でコンテンツプロバイダ2の公開鍵証明書の署名が正しくないと判定された場合、又はステップS164でコンテンツ鍵 $K_c$ で暗号化されたコンテンツの署名が正しくないと判定された場合、又はステップS165で個別鍵 $K_i$ で暗号化されたコンテンツ鍵 $K_c$ の署名が正しくないと判定された場合、又はステップS166で配送鍵 $K_c$ で暗号化された個別鍵 $K_i$ の署名が正しくないと判定された場合、又はステップS167で取扱方針の署名が正しくないと判定された場合、又はステップS168でサービスプロバイダ3の証明書の署名が正しくないと判定された場合、又はステップS169で価格情報の署名が正しくないと判定された場合、ホームサーバ51はステップS176に進み、エラー処理を行う。なおステップS165、およびステップS166の処理をまとめ、コンテンツ鍵 $K_c$ 、個別鍵 $K_i$ に対する唯一の署名を検証するようにしてもよい。

【0275】以上のように、ホームサーバ51は、課金情報を記憶モジュール92に記憶すると共に、コンテンツ鍵 $K_c$ を個別鍵 $K_i$ で復号化した後、コンテンツ鍵 $K_c$ を保存鍵 $K_s$ で暗号化し、外部メモリ67に記憶さ

せる。

【0276】据置機器52も、同様の処理で、課金情報を暗号処理部73の記憶モジュールに記憶すると共に、コンテンツ鍵 $K_c$ を個別鍵 $K_i$ で復号化し、コンテンツ鍵 $K_c$ を保存鍵 $K_s$ で暗号化し、外部メモリ79に記憶させる。

【0277】図68は、暗号処理部65の外部メモリ制御部97が、外部メモリ67からデータを読み出す際に行う、改竄チェックの方法を説明するフローチャートである。図68のステップS180において、暗号処理部65の外部メモリ制御部97は、外部メモリ67から読み出すデータの場所を検索する（例えば図16のブロック目の1番目のデータ）。ステップS181において、暗号処理部65の外部メモリ制御部97は、外部メモリ67内の読み出し予定データを含む同一ブロック内全てのデータに対するハッシュ値（図16の1ブロック目全体のハッシュ値）を計算する。このとき、読み出し予定のデータ（例えばコンテンツ鍵1と使用許諾条件情報1）以外は、ハッシュ値計算に使用後、破棄される。ステップS182において、ステップS181で計算したハッシュ値と暗号処理部65の記憶モジュール92に記憶されているハッシュ値（ICV<sub>1</sub>）を比較する。一致していた場合、ステップS181で読み出しておいたデータを、外部メモリ制御部97を介して制御部91に送信し、一致していなかった場合、外部メモリ制御部97はS183に移り、当該メモリブロックは改竄されているものとして以降の読み書きを禁止する（不良ブロックとする）。例えば、外部メモリを4MBのフラッシュメモリとしたとき、このメモリを64のブロックに分けたものと仮定する。従って、記憶モジュールには64個のハッシュ値が記憶されている。データの読み出しを行う場合は、まず、データがある場所を検索し、そのデータを含む同一ブロック内の全てのデータに対するハッシュ値を計算する。このハッシュ値が、記憶モジュール内の当該ブロックに対応したハッシュ値と一致しているか否かで改竄をチェックする（図16参照）。

【0278】このように、暗号処理部65の外部メモリ制御部97は、外部メモリ67の改竄チェックを行い、データを読み出す。

【0279】図69は、暗号処理部65の外部メモリ制御部97が、外部メモリ67にデータを書き込む際に行う、改竄チェックの方法を説明するフローチャートである。図69のステップS190Aにおいて、暗号処理部65の外部メモリ制御部97は、外部メモリ67にデータを書き込むことができる場所を検索する。ステップS191Aにおいて、暗号処理部65の外部メモリ制御部97は、外部メモリ67内に空きエリアがあるか否かを判定し、空きエリアがあると判定した場合、ステップS192Aに進む。ステップS192Aにおいて、暗号処理部65の外部メモリ制御部97は、書き込み予定データ



ブロック内の、全てのデータに対するハッシュ値を計算する。ステップS193Aにおいて、ステップS192Aで計算したハッシュ値と暗号処理部65の記憶モジュール92に記憶されているハッシュ値を比較し、一致していた場合、ステップS194Aに進む。ステップS194Aにおいて、書き込み予定領域にデータを書き込む。ステップS195Aにおいて、暗号処理部65の外部メモリ制御部97は、書き込んだデータブロック内の、全てのデータに対するハッシュ値を再計算する。ステップS196Aにおいて、制御部91は、暗号処理部65の記憶モジュール92内のハッシュ値をステップS195Aで計算したハッシュ値に更新する。

【0280】ステップS193Aにおいて、計算したハッシュ値が記憶モジュール92内のハッシュ値と異なっていた場合、制御部91は、そのメモリブロックを不良ブロックとし（例えば、ハッシュ値を不良ブロックを示す値に変更する）、ステップS190Aへ進む。

【0281】ステップS191Aにおいて、外部メモリ67に空きエリアがないと判定された場合、ステップS198Aに進み、ステップS198Aにおいて、外部メモリ制御部97は、書き込みエラーを制御部91に返送し、処理を終了する。

【0282】外部メモリ制御部97の外部メモリ67への書き換え（更新）方法は、図70に示すように、ステップS190Bにおいて暗号処理部65の外部メモリ制御部97は、外部メモリ67のデータを書き換える場所を検索する。ステップS192Bにおいて、暗号処理部65の外部メモリ制御部97は、書き換え予定データブロック内の、全てのデータに対するハッシュ値を計算する。ステップS193Bにおいて、ステップS192Bで計算したハッシュ値と暗号処理部65の記憶モジュール92に記憶されているハッシュ値を比較し、一致していた場合、ステップS194Bに進む。ステップS194Bにおいて、書き換え予定領域のデータを書き換える。ステップS195Bにおいて、暗号処理部65の外部メモリ制御部97は、書き込んだデータブロック内の、全てのデータに対するハッシュ値を再計算する。ステップS196Bにおいて、制御部91は、暗号処理部65の記憶モジュール92内のハッシュ値をステップS195Bで計算したハッシュ値に更新する。

【0283】ステップS193Bにおいて、計算したハッシュ値が記憶モジュール92内のハッシュ値と異なっていた場合、制御部91は、そのメモリブロックを不良ブロックとし（例えば、ハッシュ値とを不良ブロックを示す値に変更する）、書き換え失敗とする。

【0284】外部メモリ79のデータの削除方法について、図71を用いて説明する。ステップS190Cにおいて、暗号処理部73の外部メモリ制御部は、外部メモリ79のデータを削除する場所を検索する。ステップS192Cにおいて、暗号処理部73の外部メモリ制御部

は、データ削除予定データブロック内の、全てのデータに対するハッシュ値とを計算する。ステップS193Cにおいて、ステップS192Cで計算したハッシュ値と暗号処理部73の記憶モジュール（図示せず）に記憶されているハッシュ値を比較し、一致していた場合、ステップS194Cに進む。ステップS194Cにおいて、削除予定領域の削除予定であるデータを削除する。ステップS195Cにおいて、暗号処理部73の外部メモリ制御部は、削除予定データを削除したデータブロック内の、全てのデータに対するハッシュ値を再計算する。ステップS196Cにおいて、暗号処理部73は記憶モジュール内のハッシュ値をステップS195Cで計算したハッシュ値に更新する。

【0285】ステップS193Cにおいて、計算したハッシュ値が記憶モジュール内のハッシュ値と異なっていた場合、暗号処理部73は、そのメモリブロックを不良ブロックとし（例えば、ハッシュ値とを不良ブロックを示す値に変更する）、消去失敗とする。

【0286】図56のステップS46に対応するホームサーバ51がコンテンツを再生する処理の詳細を、図72及び図73のフローチャートを用いて説明する。ステップS200において、ホームサーバ51の上位コントローラ62は、ホームサーバ51の入力手段63から再生指示されたコンテンツに対応するIDを、ホームサーバ51の暗号処理部65に入力する。ステップS201において、再生するコンテンツIDを受信した暗号処理部65の制御部91は、コンテンツIDを暗号処理部65の外部メモリ制御部97に送信し、コンテンツIDに対応するコンテンツ鍵K<sub>c</sub>。および使用許諾条件情報を検索させる。このとき、使用許諾条件情報が再生可能な権利であることを確認する。ステップS202において、暗号処理部65の外部メモリ制御部97は、コンテンツ鍵K<sub>c</sub>。および使用許諾条件情報を含むデータブロックのハッシュ値を計算し、暗号処理部65の制御部91に送信する。ステップS203において、暗号処理部65の制御部91は、暗号処理部65の記憶モジュール92に記憶されているハッシュ値とステップS202で受信したハッシュ値が一致しているか否かを判定し、一致していた場合にはステップS204に進む。

【0287】ステップS204において、暗号処理部65の制御部91は、使用許諾条件情報を必要に応じて更新する。例えば、使用許諾条件情報内の利用権が回数券であった場合、その回数を減算するなどの処理である。従って、更新する必要のない買い切りの権利などは、更新する必要がなく、その場合、ステップS208へジャンプする（図示していない）。ステップS205において、外部メモリ制御部97は、制御部91から送信された更新された使用許諾条件情報を、外部メモリ67に書き換え更新する。ステップS206において、外部制御部97は、書き換えたデータブロック内の全データに対

69

するハッシュ値を計算し直し、暗号処理部 65 の制御部 91 に送信する。ステップ S 207 において、暗号処理部 65 の制御部 91 は、暗号処理部 65 の記憶モジュール 92 に記憶されているハッシュ値を、ステップ S 206 で算出したハッシュ値に書き換える。

【0288】ステップ S 208 において、暗号処理部 65 と伸張部 66 は相互認証を行い、一時鍵  $K_{i, \dots}$  を共有する。相互認証処理は、図 51 を用いて説明したのでその詳細は省略する。ステップ S 209 において、暗号／復号化モジュール 96 の復号化ユニット 111 は、外部メモリ 97 から読み出したコンテンツ鍵  $K_c$  を、記憶モジュール 92 から供給された保存鍵  $K_{i, \dots}$  で復号化する。ステップ S 210 において、暗号／復号化モジュール 96 の暗号化ユニット 112 は、先ほど伸張部 66 と共有した一時鍵  $K_{i, \dots}$  でコンテンツ鍵  $K_c$  を再暗号化する。ステップ S 211 において、暗号処理部 65 の制御部 91 は、上位コントローラ 62 を介して、一時鍵  $K_{i, \dots}$  で暗号化されたコンテンツ鍵  $K_c$  を伸張部 66 に送信する。

【0289】ステップ S 212 において、伸張部 66 の鍵復号モジュール 102 は、相互認証モジュール 101 から供給された一時鍵  $K_{i, \dots}$  でコンテンツ鍵  $K_c$  を復号化する。ステップ S 213 において、上位コントローラ 62 は大容量記憶部 68 からコンテンツを読み出し、伸張部 66 に供給する。コンテンツを受信した伸張部 66 の復号モジュール 103 は、鍵復号モジュール 102 から供給されたコンテンツ鍵  $K_c$  を用いてコンテンツを復号化する。ステップ S 214 において、伸張部 66 の伸張モジュール 104 は、コンテンツを所定の方式、例えば ATRAC などの方式により伸張する。ステップ S 215 において、電子透かし付加モジュール 105 は、暗号処理部 65 から指示されたデータを電子透かしの形でコンテンツに挿入する（暗号処理部から伸張部へ渡されるデータは、コンテンツ鍵  $K_c$  だけではなく、再生条件（アナログ出力、デジタル出力、コピー制御信号付き出力（SCMS））、コンテンツ利用権を購入した機器 ID など含まれている。挿入するデータは、このコンテンツ利用権を購入した機器の ID（つまりは、使用許諾条件情報内の機器 ID）などである）。ステップ S 216 において、伸張部 66 は、図示せぬスピーカを介して音楽を再生する。

【0290】このように、ホームサーバ 51 は、コンテンツを再生する。

【0291】図 74 は、ホームサーバ 51 が据置機器 52 のために、コンテンツ利用権を代理購入する処理の詳細を説明したフローチャートである。ステップ S 220 において、ホームサーバ 51 と据置機器 52 は、相互認証する。相互認証処理は、図 52 で説明した処理と同様なため、説明を省略する。ステップ S 221 において、ホームサーバ 51 の上位コントローラ 62 は、ホームサ

ーバ 51 の大容量記憶部 68 から読み出した登録情報を、ホームサーバ 51 の暗号処理部 65 に検査させる。上位コントローラ 62 から登録情報を受信した暗号処理部 65 は、暗号／復号化モジュール 96 の署名検証ユニット 115 に、登録情報に付加されている署名を、暗号処理部 65 の記憶モジュール 92 から供給された電子配信サービスセンタ 1 の公開鍵で検証させる。署名の検証に成功した後、暗号処理部 65 の制御部 91 は、登録情報に据置機器の ID が登録され、「登録」及び「購入」の項目が「登録可」及び「購入化」になっているか判定し、「登録可」になっていると判定された場合にはステップ S 222 に進む（なお、据置機器 52 側でも登録情報を検査し、ホームサーバ 51 が「登録可」になっていることを判定している）。ステップ S 225 からステップ S 227 は、図 67 のステップ S 160 からステップ S 171 までと同様な処理なため、その詳細は省略する。

【0292】ステップ S 228 において、暗号処理部 65 の制御部 91 は、ステップ S 225 で入力された配送鍵  $K_d$  で暗号化された個別鍵  $K_i$  を、暗号／復号化モジュール 96 の復号化ユニット 111 で、記憶モジュール 92 から供給された配送鍵  $K_d$  を用いて復号化する。次に、暗号処理部 65 の制御部 91 は、ステップ S 225 で入力された個別鍵  $K_i$  で暗号化されたコンテンツ鍵  $K_c$  を、暗号／復号化モジュール 96 の復号化ユニット 111 で、個別鍵  $K_i$  を用いて復号化する。そして、暗号処理部 65 の制御部 91 は、暗号／復号化モジュール 96 の暗号化ユニット 112 で、ステップ S 220 の相互認証時に据置機器 52 と共有した一時鍵  $K_{i, \dots}$  を用いてコンテンツ鍵  $K_c$  を再暗号化する。ステップ S 229 において、暗号処理部 65 の制御部 91 は、一時鍵  $K_{i, \dots}$  で暗号化されたコンテンツ鍵  $K_c$  と、ステップ S 226 で生成した使用許諾条件情報に対し、暗号／復号化モジュール 96 の署名生成ユニット 114 を用いて署名を生成し、上位コントローラ 62 に送信する。一時鍵  $K_{i, \dots}$  で暗号化されたコンテンツ鍵  $K_c$ 、使用許諾条件情報およびそれらの署名を受信したホームサーバ 51 の上位コントローラ 62 は、大容量記憶部 68 からコンテンツ鍵  $K_c$  で暗号化されたコンテンツ（署名を含む。以下同じ）を読み出し、一時鍵  $K_{i, \dots}$  で暗号化されたコンテンツ鍵  $K_c$ 、使用許諾条件情報、それらの署名およびコンテンツ鍵  $K_c$  で暗号化されたコンテンツを据置機器 52 に送信する。

【0293】ステップ S 230 において、一時鍵  $K_{i, \dots}$  で暗号化されたコンテンツ鍵  $K_c$ 、使用許諾条件情報、それらの署名およびコンテンツ鍵  $K_c$  で暗号化されたコンテンツを受信した据置機器 52 は、署名を検証した後コンテンツ鍵  $K_c$  で暗号化されたコンテンツを据置機器 52 の記録再生部 76 に出力する。コンテンツ鍵  $K_c$  で暗号化されたコンテンツを受信した据置機器 52 の記録

再生部 76 は、コンテンツ鍵  $K_c$  で暗号化されたコンテンツを記録メディア 80 に保存する。

【0294】ステップ S231 において、据置機器 52 の暗号処理部 73 は、一時鍵  $K_{i,j}$  で暗号化されたコンテンツ鍵  $K_c$  を、暗号／復号化モジュールの復号化ユニットで、ステップ S220 の相互認証時にホームサーバ 51 と共有した一時鍵  $K_{i,j}$  を用いて復号化する。そして、暗号処理部 73 の制御部は、暗号／復号化モジュールの暗号化ユニットで、暗号処理部 73 の記憶モジュールから供給された保存鍵  $K_{i,j,2}$  を用いてコンテンツ鍵  $K_c$  を再暗号化する。

【0295】ステップ S232 において、据置機器 52 の暗号処理部 73 は、保存鍵  $K_{i,j,2}$  で暗号化されたコンテンツ鍵  $K_c$  とステップ S230 で受信した使用許諾条件情報を暗号処理部 73 の外部メモリ制御部に送信し、外部メモリ 79 に保存させる。外部メモリ制御部が外部メモリにデータを書き込む処理については、図 69 で説明しているので、詳細は省略する。

【0296】このように、ホームサーバ 51 はコンテンツ利用権を購入し、課金情報はホームサーバ 51 側で保存し、利用権は据置機器 52 に引き渡される。

【0297】図 75 は、ホームサーバ 51 が、既に購入済みのコンテンツ利用権を、別の利用形態に変更して購入するための処理を示したフローチャートである。図 75 のステップ S240 からステップ S245 までは、図 67 で説明した処理と同様であるため、その説明は省略する。ステップ S246 において、ホームサーバ 51 の暗号処理部 65 は、暗号処理部 65 の外部メモリ制御部 97 に、利用権変更するコンテンツの使用許諾条件情報を読み出させる。外部メモリ 67 からのデータの読み出しは、図 68 を参照して説明したので、その詳細は省略する。ステップ S246 で正常に使用許諾条件情報が読み出せた場合には、ステップ S247 へ進む。

【0298】ステップ S247 において、ホームサーバ 51 の上位コントローラ 62 は、表示手段 64 を用いて利用権内容変更可能なコンテンツの情報（例えば、利用権内容変更可能な利用形態や価格など）を表示し、ユーザは入力手段 63 を用いて利用権内容更新条件を選択する。入力手段 63 から入力された信号はホームサーバ 51 の上位コントローラ 62 に送信され、上位コントローラ 62 は、その信号に基づいて利用権内容変更コマンドを生成し、利用権内容変更コマンドをホームサーバ 51 の暗号処理部 65 に入力する。これを受信した暗号処理部 65 は、ステップ S243 で受信した取扱方針、ステップ S245 で受信した価格情報およびステップ S247 で読み出した使用許諾条件情報から、課金情報および新しい使用許諾条件情報を生成する。

【0299】ステップ S248 は、図 67 のステップ S171 と同様なため、その詳細な説明は省略する。ステップ S249 において、暗号処理部 65 の制御部 91

は、ステップ S247 で生成した使用許諾条件情報を、暗号処理部 65 の外部メモリ制御部 97 に出力する。外部メモリ制御部 97 は、受信した使用許諾条件情報を外部メモリ 67 に書き更新する。外部メモリ制御部 97 の外部メモリ 67 への書き換え（更新）方法は、図 70 で説明したので、その詳細は省略する。

【0300】ステップ S246 において、外部メモリ 67 に、権利内容変更コマンドに付加されたコンテンツ ID に対応する使用許諾条件情報が見つからなかった場合、または、使用許諾条件情報が記憶されている外部メモリの記憶ブロックに改竄が発見された場合（図 68 を参照して説明済み）、ステップ S251 へ進み、所定のエラー処理を行う。

【0301】このように、ホームサーバ 51 は、既に購入した権利（使用許諾条件情報に記述されている）と、取扱方針および価格情報を用いて新たな権利を購入し、利用権内容を変更することができる。

【0302】図 76 及び図 77 は、取扱方針および価格情報のルール部分の具体例を示したものである。図 76 において、取扱方針は利用権ごとに整理番号として付けられたルール番号、利用権内容を示す利用権内容番号、そのパラメータ、最低販売価格、コンテンツプロバイダの利益率から構成され、この取扱方針には例えば 5 つのルールが記述されている。ルール 1 は、権利項目が利用権内容番号 1 であるから、図 44 より、その権利は再生権、時間・回数制限なしの権利であることがわかる。また、パラメータの項目には、特に記述がないことがわかる。最低販売価格は ¥350 であり、コンテンツプロバイダ 2 の取り分は、価格の 30% である。ルール 2 は、権利項目が利用権内容番号 2 であるから、図 44 より、その権利は再生権、時間制限有り、回数制限なしの権利であることがわかる。また、利用可能期間が 1 時間であることが、パラメータの項目からわかる。最低販売価格は ¥100 であり、コンテンツプロバイダ 2 の取り分は、価格の 30% である。ルール 3 は、権利項目が利用権内容番号 6 であるから、図 44 より、その権利は複製権（コピー制御信号なし）、時間制限なし、回数制限ありの権利であることがわかる。また、利用可能回数が 1 回であることが、パラメータの項目からわかる。最低販売価格は ¥30 であり、コンテンツプロバイダ 2 の取り分は、価格の 30% である。

【0303】ルール 4 は、権利項目が利用権内容番号 13 であるから、図 44 より、その権利は利用内容変更であることがわかる。変更可能なルール番号は、#2（再生権、時間制限有り、回数制限なし）から #1（再生権、時間・回数制限なし）であることがパラメータの項目からわかる。最低販売価格は ¥200 であり、コンテンツプロバイダ 2 の取り分は、価格の 20% である。最低販売価格がルール 1 より低く提示してあるのは、既に購入している権利を下取りして再購入すると考えている

73 からであり、コンテンツプロバイダ2の取り分がルール1より低く提示してあるのは、実際の作業をする電子配信サービスセンタ1の取り分を増やすためである（コンテンツプロバイダ2は、権利内容変更時には作業がないため）。

【0304】ルール5は、権利項目が利用権内容番号14であるから、図44より、その権利は再配布であることがわかる。再配布可能条件は、ルール番号#1（再生権、時間・回数制限なし）を持っている機器が、ルール番号#1（再生権、時間・回数制限なし）を購入して再配布することであることが、パラメータの項目からわかる。最低販売価格は¥250であり、コンテンツプロバイダ2の取り分は、価格の20%である。最低販売価格がルール1より低く提示してあるのは、既に購入している権利をもつ機器が、同一コンテンツにつき再購入すると考えているからであり、コンテンツプロバイダ2の取り分がルール1より低く提示してあるのは、実際の作業をする電子配信サービスセンタ1の取り分を増やすためである（コンテンツプロバイダ2は、再配付時には作業がないため）。

【0305】図77において、価格情報は利用権ごとに整理番号として付けられたルール番号、パラメータ及び価格情報から構成され、この価格情報にも例えば5つのルールが記述されている。ルール1は、取扱方針のルール#1に対する価格情報で、利用権内容番号#1を購入する際に、価格が¥500で、サービスプロバイダ3の取り分が30%であることを示す。従って、ユーザが支払う¥500は、コンテンツプロバイダ2が¥150、サービスプロバイダ3が¥150、電子配信サービスセンタ1が¥200取ることになる。ルール2からルール5までも同様であるので、その詳細は省略する。

【0306】なお、ルール4、5において、サービスプロバイダ2の取り分がルール1に比べて少ないのは、サービスプロバイダ2の配信作業をユーザ機器が代行して行っており、代金の回収は電子配信サービスセンタ1が行っているためである。

【0307】また本例ではルール番号が#1から#5へと連番となっているが、必ずしもその必要はない。作成者はルール番号ごとに利用権内容番号とパラメータを設定しておき、そこから抽出したものを並べるため、一般には連番にならない。

【0308】図78は、図75で説明した権利内容変更を行う際の具体的な例を示したものである。取扱方針は利用権ごとに整理番号として付けられたルール番号、利用権内容を示す利用権内容番号、そのパラメータ、最低販売価格、コンテンツプロバイダの利益率から構成され、価格情報は利用権ごとに整理番号として付けられたルール番号、パラメータ及び価格情報から構成され、使用許諾条件情報は利用権ごとに整理番号として付けられたルール番号、利用権内容を示す利用権内容番号、その

パラメータから構成されている。ホームサーバ51は、既にルール番号#2の再生権、時間制限ありの権利を購入しており、権利内容を示す使用許諾条件情報には、ルール番号#2が記述されており、利用可能時間は残り30分で、今まで積算して2時間分の購入を行っていることを示している。今、時間制限ありから時間制限なしに変更しようとした場合、取扱方針のルール3、価格情報のルール3および使用許諾条件情報から¥200で再生権、時間・回数制限なしに変更でき、使用許諾条件情報は、ルール番号#1、利用権内容番号の再生権、時間・回数制限なしに変わることがわかる（利用権内容番号#1の場合のパラメータに関しては、後述する。また、本例で言えば、直接再生権、時間・回数制限なしを買う場合に比べ、一度、時間制限ありの権利を買ってから権利内容変更したほうが安くなってしまっている。このため、積算利用時間を見て割り引くようにした方がよい）。

20 【0309】図79は、ホームサーバ51が据置機器52のために、コンテンツ利用権を購入し、その利用権を再配布する処理の詳細を説明したフローチャートである。ステップS260からステップ264は、図74のステップS220からステップS225と同様なため、その詳細な説明は省略する。ステップS265において、ホームサーバ51の暗号処理部65は、暗号処理部65の外部メモリ制御部97に、再配布しようとするコンテンツに対応する使用許諾条件情報および保存鍵K<sub>...</sub>で暗号化されたコンテンツ鍵K<sub>...</sub>を、外部メモリ67から読み出させる。外部メモリ制御部97による外部メモリ67の読み出し方法については、図68で説明したので、その詳細は省略する。読み出しに成功した場合は、ステップS266に進む。

【0310】ステップS266において、ホームサーバ51の上位コントローラ62は、表示手段64を用いて再配布可能なコンテンツの情報（例えば、再配布可能なコンテンツの利用形態や価格など）を表示し、ユーザは入力手段63を用いて再配付条件を選択する。なお、この選択処理は、予め再配付処理スタート時に行うようにしても良い。入力手段63から入力された信号はホームサーバ51の上位コントローラ62に送信され、上位コントローラ62は、その信号に基づいて再配布コマンドを生成し、再配布コマンドをホームサーバ51の暗号処理部65に入力する。これを受信した暗号処理部65は、ステップS264で受信した取扱方針、価格情報およびステップS265で読み出した使用許諾条件情報から、課金情報および新しい使用許諾条件情報を生成する。

50 【0311】ステップS267は、図67のステップS171と同様なため、その詳細な説明は省略する。ステップS268において、暗号処理部65の制御部91は、ステップS265で読み出した保存鍵K<sub>...</sub>で暗号

化されたコンテンツ鍵 $K_c$ を、暗号／復号化モジュール96の復号化ユニット111で、記憶モジュール92から供給された保存鍵 $K_{s1}$ を用いて復号化する。そして、暗号処理部65の制御部91は、暗号／復号化モジュール96の暗号化ユニット112で、ステップS260の相互認証時に据置機器52と共有した一時鍵 $K_{t1}$ を用いてコンテンツ鍵 $K_c$ を再暗号化する。最後に、暗号／復号化モジュール96の署名生成ユニット114は、一時鍵 $K_{t1}$ で暗号化されたコンテンツ鍵 $K_c$ と、ステップS266で生成した新しい使用許諾条件情報に対応した署名を生成し、暗号処理部65の制御部91に返送する。

【0312】ステップS269からステップS272の処理は、図74のステップS229からステップS232と同様のため、その詳細は省略する。

【0313】このように、ホームサーバ51は、自己の保持する利用権（使用許諾条件情報）と取扱方針、価格情報から新しい使用許諾条件情報を作り出し、自己の保持するコンテンツ鍵 $K_c$ 、コンテンツとともに据置機器52へ送信することで、コンテンツの再配布が行える。

【0314】図80は、ホームサーバ51が据置機器52のために、使用許諾条件情報、コンテンツ鍵 $K_c$ を送信し、据置機器52でコンテンツ利用権を購入する処理の詳細を説明したフローチャートである。ステップS280において、据置機器52の暗号処理部73は、暗号処理部73の記憶モジュールに記憶されている課金情報の課金の合計が、上限に達しているか否かを判定し、上限に達していなかった場合にはステップS281に進む

（なお、課金合計上限で判定するのではなく、課金処理件数の上限で判定するようにしても良い）。

【0315】ステップS281において、据置機器52の上位コントローラ72は、据置機器52の小容量記憶部75から読み出した登録情報を据置機器52の暗号処理部73に入力する。登録情報を受信した暗号処理部73は、図示せぬ暗号／復号化モジュールの署名検証ユニットで登録情報の署名を検証した後、据置機器52のIDに対する「購入処理」の項目が「購入可」になっているか判定し、「購入可」であった場合にはステップS282に進む。

【0316】ステップS282は、図74のステップS220と同様のため、その詳細は省略する。ステップS283は、図74のステップS221と同様のため、その詳細は省略する（ホームサーバ51は据置機器52が登録されているか否かを判定し、据置機器52はホームサーバ51が登録されているか否かを判定する）。ステップS284は、図79のステップS265と同様のため、その詳細は省略する。ステップS285は、図79のステップS268と同様のため、その詳細は省略する。ステップS286において、暗号処理部65の制御部91は、一時鍵 $K_{t1}$ で暗号化されたコンテンツ鍵 $K_c$ と、

と、ステップS284で読み出した使用許諾条件情報に対し、暗号／復号化モジュール96の署名生成ユニット114を用いて署名を生成し、上位コントローラ62に送信する。一時鍵 $K_{t1}$ で暗号化されたコンテンツ鍵 $K_c$ 、使用許諾条件情報およびそれらの署名を受信したホームサーバ51の上位コントローラ62は、大容量記憶部68からコンテンツ鍵 $K_c$ で暗号化されたコンテンツ、必要に応じて取扱方針とその署名、価格情報とその署名を読み出し、一時鍵 $K_{t1}$ で暗号化されたコンテンツ鍵 $K_c$ 、使用許諾条件情報、それらの署名、コンテンツ鍵 $K_c$ で暗号化されたコンテンツ、取扱方針とその署名および価格情報とその署名を据置機器52に送信する。

【0317】ステップS287は、図74のステップS230と同様のため、その詳細は省略する。ステップS288は、図74のステップS225と同様のため、その詳細は省略する。ステップS289において、据置機器52の上位コントローラ72は、表示手段78を用いて再配布可能なコンテンツの情報（例えば、再配布可能なコンテンツの利用形態や価格など）を表示し、ユーザは入力手段77を用いて再配付条件を選択する。なお、この選択処理は予め再配付処理スタート時に行うようにしても良い。入力手段77から入力された信号は据置機器52の上位コントローラ72に送信され、上位コントローラ72は、その信号に基づいて再配布コマンドを生成し、再配布コマンドを据置機器52の暗号処理部73に入力する。これを受信した暗号処理部73は、ステップS286で受信した取扱方針、価格情報および使用許諾条件情報から、課金情報および新しい使用許諾条件情報を生成する。

【0318】ステップS290において、据置機器52の暗号処理部73は、ステップS289で生成した課金情報を図示せぬ暗号処理部73の記憶モジュールに保存する。ステップS291において、据置機器52の暗号処理部73は、ステップS286で受信した一時鍵 $K_{t1}$ で暗号化されたコンテンツ鍵 $K_c$ を、図示せぬ暗号処理部73の復号化ユニットで、ステップS282で共有した一時鍵 $K_{t1}$ を用いて復号化する。そして、据置機器52の暗号処理部73は、図示せぬ暗号処理部73の暗号化ユニットで、図示せぬ暗号処理部73の記憶モジュールから供給された保存鍵 $K_{s1}$ を用いてコンテンツ鍵 $K_c$ を暗号化する。

【0319】ステップS292において、据置機器52の暗号処理部73は、ステップS289で生成した使用許諾条件情報およびステップS291で生成した保存鍵 $K_{s1}$ で暗号化されたコンテンツ鍵 $K_c$ を図示せぬ、暗号処理部73の外部メモリ制御部に送信する。使用許諾条件情報および保存鍵 $K_{s1}$ で暗号化されたコンテンツ



鍵K<sub>c</sub>。を外部メモリ79に書き込む。書き込む際の改竄チェックについては、図69を用いて説明したので、その詳細は省略する。

【0320】このように、据置機器52は、ホームサーバ51の保持する利用権（使用許諾条件情報）、取扱方針、価格情報、コンテンツ鍵K<sub>c</sub>。、コンテンツをホームサーバ51から受信し、据置機器52で新しい使用許諾条件情報を作り出すことにより、コンテンツの再配布を受けることができる。

【0321】図81は、管理移動権について説明した図である。管理移動とは、機器1から機器2へ再生権を移動できる動作のことで、機器1から機器2へ権利が移動することは通常の移動と同じであるが、機器2は受け取った再生権を再移動することができない点で通常の移動と異なる（通常の移動と同様に、再生権を移動した後の機器1は、再生権の再移動できない）。再生権を管理移動で受け取った機器2は、再生権を機器1に返還することができ、返還された後は、機器1は再度再生権の移動ができ、機器2は引き続きできない。これらを実現するため、使用許諾条件情報に管理移動権の購入者および現在の管理移動権の保持者を管理させている（ここでは、利用権内容番号#1を持っている場合にのみ管理移動できることを想定しているが、利用権内容番号#2においても拡張できる）。

【0322】図81において、取扱方針のルール1は、図78で説明しているの、その詳細は省略する。ルール2は、権利項目が利用権内容番号16であるから、図44より、その権利は管理移動権であることがわかる。また、パラメータの項目には、特に記述がないことがわかる。最低販売価格は¥100であり、コンテンツプロバイダ2の取り分は、価格の50%である。コンテンツプロバイダ2の取り分がルール1より高く提示してあるのは、サービスプロバイダ3は実際の作業を全く行わないため、その分をコンテンツプロバイダ2への取り分に回したためである。

【0323】図81において、価格情報のルール1は、図78で説明しているの、その詳細は省略する。ルール2は、取扱方針のルール#2に対する価格情報で、利用権内容番号#16を購入する際に、価格が¥100で、サービスプロバイダ3の取り分が0%であることを示す。従って、ユーザが支払う¥100は、コンテンツプロバイダ2が¥50、サービスプロバイダ3が¥0、電子配信サービスセンタ1が¥50取ることになる。

【0324】図81において、ユーザはまずルール番号#1（再生権、時間・回数制限無し）を購入する。ただし、このとき管理移動権は持っていない（図81の（a）の状態）。次に、ユーザは管理移動権を購入する（これらの動作は一瞬のため、ユーザは一括して購入したように見える）。使用許諾条件のルール番号は、購入者を示す暗号処理部のID（以下購入者とする）がID

1（例えば、ホームサーバ51のID）、再生権を保有する暗号処理部のID（以下保持者とする）がID2になる（図81の（b）の状態）。これを、管理移動行って据置機器52に移した場合、ホームサーバ51の持つ使用許諾条件情報のルール部は、購入者はID1のままだが、保持者がID2に変化する。また、管理移動により再生権を受信した据置機器52の持つ使用許諾条件情報のルール部は、購入者はID1、保持者はID2となり、ホームサーバ51の使用許諾条件情報と一緒にになっている。

【0325】図82は、管理移動権の移動処理の詳細を説明するフローチャートである。図82において、ステップS300は、図74のステップS220と同様のため、その詳細は省略する。また、ステップS301は図74のステップS221と同様のため、その詳細は省略する。ステップS302は図75のステップS246と同様であつて、その詳細は省略する。ステップS303において、ホームサーバ51の暗号処理部65は、読み出した使用許諾条件情報内のルール部を検査し、使用権が再生権、時間・回数制限なし、管理移動権ありになっているか判定する。管理移動権があると判定された場合、ステップS304に進む。

【0326】ステップS304において、暗号処理部65の制御部91は、管理移動権の購入者および保持者が、共にホームサーバ51のIDになっているか判定する。管理移動権の購入者および保持者が、共にホームサーバ51のIDになっていると判定された場合には、ステップS305に進む。ステップS305において、暗号処理部65の制御部91は、使用許諾条件情報の管理移動権の保持者を据置機器52のIDに書き換える。ステップS306において、暗号処理部65の制御部91は、ステップS305で書き換えた使用許諾条件情報を暗号処理部65の外部メモリ制御部97に出力する。使用許諾条件情報を受信した暗号処理部65の外部メモリ制御部97は、外部メモリ67に使用許諾条件情報を上書き保存する。外部メモリ67のデータを書き換え保存する方法については、図70で説明したので、その詳細は省略する。ステップS307からステップS311までは、図79のステップS268からステップS272と同様のため、その詳細は省略する。

【0327】ステップS303で使用許諾条件情報に管理移動権が含まれていなかった場合、ステップS304で管理移動権の購入者または保持者がホームサーバ51でなかった場合は、処理を中断する。

【0328】このように、ホームサーバ51から据置機器52にコンテンツを再生するための権利を移動することができる。

【0329】図83は、現在管理移動権を所持している据置機器52から、管理移動権の購入者であるホームサーバ51に、管理移動権を返還させる処理について説明



したフローチャートである。図 83 において、ステップ S320 は、図 74 のステップ S220 と同様のため、その詳細は省略する。ステップ S321 は図 74 のステップ S221 と同様であため、その詳細は省略するが、ホームサーバ 51 と据置機器 52 双方で相手の ID が登録されているか検査しているものとする。登録されていると判定された場合、ステップ S322 に進む。ステップ S322 は、図 75 のステップ S246 と同様であるため、その詳細は省略するが、ホームサーバ 51 と据置機器 52 双方で同一のコンテンツ ID のデータを読み出していることとする。外部メモリからデータが正しく読めた場合には、ステップ S323 に進む。ステップ S323 は、図 82 のステップ S303 と同様であるため、その詳細は省略するが、ホームサーバ 51 と据置機器 52 双方で管理移動権があるか判定していることとする。管理移動権があると判定された場合には、ステップ S324 に進む。

【0330】ステップ S324 において、ホームサーバ 51 の暗号処理部 65 は、管理移動権の購入者がホームサーバ 51 の ID になっていて、保持者が据置機器 52 の ID になっているか判定する。管理移動権の購入者がホームサーバ 51 の ID になっていて、保持者が据置機器 52 の ID になっていると判定された場合には、ステップ S325 に進む。同様に、据置機器 52 の暗号処理部 73 は、管理移動権の購入者がホームサーバ 51 の ID になっていて、保持者が据置機器 52 の ID になっているか判定する。管理移動権の購入者がホームサーバ 51 の ID になっていて、保持者が据置機器 52 の ID になっていると判定された場合には、ステップ S325 に進む。

【0331】ステップ S325 において、据置機器 52 の記録再生部 76 は、記録メディア 80 からコンテンツを削除する（ただし、暗号化されたデータが残るだけなので、無理に削除する必要はない）。ステップ S326 において、据置機器 52 の暗号処理部 73 は、図示せぬ暗号処理部 73 の外部メモリ制御部に、外部メモリ 79 に保存されている保存鍵  $K_{s1}, \dots, 2$  で暗号化されたコンテンツ鍵  $K_c$  と使用許諾条件情報を削除させる。外部メモリ 79 の照りの削除方法は図 71 で説明したので、その詳細は省略する。

【0332】ステップ S327 において、暗号処理部 65 の制御部 91 は、使用許諾条件情報の管理移動権の保持者をホームサーバ 51 の ID に書き換えた使用許諾条件情報を生成する。ステップ S328 において、暗号処理部 65 の制御部 91 は、ステップ S327 で生成した使用許諾条件情報を、暗号処理部 65 の外部メモリ制御部 97 に出力する。使用許諾条件情報を受信した暗号処理部 65 の外部メモリ制御部 97 は、外部メモリ 67 に使用許諾条件情報を上書き保存する。外部メモリ 67 に書き換え保存する方法については、図 70 で説明したので

で、その詳細は省略する。

【0333】ステップ S321 でホームサーバ 51 または据置機器 52 において、登録情報が改竄されていたり、相手の機器の ID が登録されていなかった場合、ステップ S322 でホームサーバ 51 または据置機器 52 において、外部メモリ内に所定のコンテンツに対するコンテンツ鍵または使用許諾条件情報が見つからなかったり、それらを含むメモリブロックが改竄されていた場合は、ステップ S329 へ進みエラー処理を行う。

【0334】ステップ S323 でホームサーバ 51 または据置機器 52 において、使用許諾条件情報内に管理移動権がなかった場合、ステップ S324 でホームサーバ 51 または据置機器 52 において、購入者がホームサーバ 51 で、保持者が据置機器 52 でなかった場合は、処理を中断する。

【0335】このように、据置機器 52 からホームサーバ 51 にコンテンツを再生するための権利をもどすことができる。

【0336】なお、コンテンツおよびコンテンツ鍵  $K_c$  等を 1 つしか記述していないが、必要に応じて複数存在することとする。

【0337】また、本例ではコンテンツプロバイダ 2 とサービスプロバイダ 3 が別々に扱われていたが、一つにまとめてしまってもよい。更にまた、コンテンツプロバイダ 2 の方式を、そのままサービスプロバイダ 3 に転用しても良い。

【0338】(2) 個別鍵の使用による暗号化処理  
コンテンツプロバイダ 2 は、図 9 について上述したようにコンテンツを自ら作成したコンテンツ鍵で暗号化する。また、コンテンツプロバイダ 2 は、電子配信サービスセンタ 1 からコンテンツプロバイダ固有の個別鍵と、配送鍵で暗号化された個別鍵を受け取り、個別鍵によってコンテンツ鍵を暗号化する。かくしてコンテンツプロバイダ 2 は、コンテンツ鍵で暗号化されたコンテンツと、個別鍵で暗号化されたコンテンツ鍵と、配送鍵で暗号化された個別鍵とをサービスプロバイダ 3 を介してユーザホームネットワーク 5 に供給する。

【0339】ユーザホームネットワーク 5 では、電子配信サービスセンタ 1 から受け取った配送鍵を用いてコンテンツプロバイダ固有の個別鍵を復号化する。これにより、ユーザホームネットワーク 5 はコンテンツプロバイダ 2 からコンテンツプロバイダ固有の個別鍵で暗号化されて供給されるコンテンツ鍵を復号することができる。コンテンツ鍵を得たユーザホームネットワーク 5 は当該コンテンツ鍵によりコンテンツを復号することができる。

【0340】ここで、個別鍵はコンテンツサーバごとに固有であるのに対して、配送鍵は一種類のみである。従って、ユーザホームネットワーク 5 は一種類の配送鍵だけを持っていれば、各コンテンツプロバイダからの個別

鍵を復号することができる。従って、ユーザホームネットワーク 5 は各コンテンツプロバイダ固有の個別鍵を持つ必要がなくなり、配送鍵を持つだけですべてのコンテンツプロバイダのコンテンツを購入することができる。

【0341】また、各コンテンツプロバイダは、配送鍵を持たないことにより、他のコンテンツプロバイダ固有の個別鍵（配送鍵で暗号化されている）を復号することができない。これによりコンテンツプロバイダ間でのコンテンツの盗用を防止し得る。

【0342】ここで、以上の実施の形態の構成と、特許請求の範囲に記載の発明の各手段とを明らかにするために、各手段の後の括弧内に、対応する実施の形態（但し一例）を付加して本発明の特徴を記述すると、次のようになる。但し勿論この記載は、各手段を記載したものに限定することを意味するものではない。

【0343】すなわち、本発明の情報送信システムにおいては、コンテンツ等の情報を送信するコンテンツ供給者又はコンテンツ販売業者（例えば、図 84 のコンテンツ送信装置 200）が持つ個別鍵保存用メモリ（例えば、図 84 の耐タンパメモリ 201）、コンテンツ鍵  $K_c$  を個別鍵  $K_i$  で暗号化するための手段（例えば、図 84 のデータ暗号部 203）、コンテンツ鍵  $K_c$  の使用条件等を記述した取扱方針を生成するための手段（例えば、図 84 の取扱方針生成部 206）、各種データに対してデジタル署名を生成するための手段（例えば、図 84 の署名生成部 207）と、コンテンツを購入するユーザ（例えば、図 84 のコンテンツ受信装置 210）が持つ各種データに対して生成された署名データを検証する手段（例えば、図 84 の署名検証部 222）、コンテンツ鍵  $K_c$  の生成者を示す ID と取扱方針の生成者の ID とを比較するための手段（例えば、図 84 の比較器 226）、配送鍵を保存するための手段（例えば、図 84 の耐タンパメモリ 221）とを備える。

【0344】また、本発明の情報送信システムにおいては、コンテンツ等の情報を送信するコンテンツ供給者又はコンテンツ販売業者（例えば、図 85 のコンテンツ送信装置 200）が持つ個別鍵保存用メモリ（例えば、図 85 の耐タンパメモリ 201）、鍵証明書を保存するためのメモリ（例えば、図 85 のメモリ 202）、コンテンツ鍵  $K_c$  を個別鍵  $K_i$  で暗号化するための手段（例えば、図 85 のデータ暗号部 203）、コンテンツを購入するユーザ（例えば、図 85 のコンテンツ受信装置 210）が持つ各種データに対して生成された署名データを検証する手段（例えば、図 85 の署名検証部 222）、配送鍵を保存するための手段（例えば、図 85 の耐タンパメモリ 221）とを備える。

【0345】（3）遠隔再生処理

コンテンツの再生権利を保持していない機器（例えば据置機器 52）でコンテンツを保持している機器（例えばホームサーバ 51）から再生コマンドを受け取り、コン

テンツを再生する遠隔再生処理について説明する。

【0346】図 86 は遠隔再生処理手順を示し、まず、ユーザの入力操作によって遠隔再生しようとするコンテンツのコンテンツ ID が上位コントローラ 62 に入力された後、ステップ S401 において、ホームサーバ 51 と据置機器 52 は相互認証する。相互認証処理は、図 52 で説明した処理と同様であるため、説明を省略する。ステップ S402 において、ホームサーバ 51 の上位コントローラ 62 は、ホームサーバ 51 の大容量記憶部 68 から読み出した登録情報を、ホームサーバ 51 の暗号処理部 65 に検査させる。上位コントローラ 62 から登録情報を受信した暗号処理部 65 は、暗号／復号化モジュール 96 の署名検証ユニット 115 に、登録情報に付加されている署名を、暗号処理部 65 の記憶モジュール 92 から供給された認証局 22 の公開鍵で検証させる。署名の検証に成功した後、「登録」の項目が「登録可」になっているか判定し、「登録可」になっていると判定された場合にはステップ S403 に進む。なお、据置機器 52 側でも登録情報を検査し、ホームサーバ 51 が「登録可」になっていることを判定している。

【0347】ステップ S403 において上位コントローラ 62 は遠隔再生しようとするコンテンツのコンテンツ ID を含む再生コマンドを生成し、続くステップ S404 において、ホームサーバ 51 の暗号処理部 65 は、暗号処理部 65 の外部メモリ制御部 97 に、遠隔再生しようとするコンテンツに対応する使用許諾条件情報及び保存鍵  $K_{i, \dots}$  で暗号化されたコンテンツ鍵  $K_c$  を、外部メモリ 67 から読み出させる。外部メモリ制御部 97 による外部メモリ 67 からのデータ読み出し方法については、図 68 で説明した通りであり、その詳細は省略する。読み出しに成功した場合、ステップ S405 に進む。

【0348】ステップ S405 において、暗号／復号化モジュール 96 の復号化ユニット 111 は、外部メモリ 67 から読み出したコンテンツ鍵  $K_c$  を、記憶モジュール 92 から供給された保存鍵  $K_{i, \dots}$  で復号化する。ステップ S406 において、暗号／復号化モジュール 96 の暗号化ユニット 112 は、一時鍵  $K_{i, \dots}$  でコンテンツ鍵  $K_c$  を暗号化した後、ステップ S407 において再生コマンドを一時鍵  $K_{i, \dots}$  で暗号化する。

【0349】ホームサーバ 51 は続くステップ S408 において、遠隔再生しようとするコンテンツ（コンテンツ鍵  $K_c$  で暗号化されている）を大容量記憶部 68 から読み出して、これを上述のステップ S406 及び S407 において一時鍵  $K_{i, \dots}$  で暗号化されたコンテンツ鍵及び再生コマンドと共に据置機器 52 に送信する。

【0350】ステップ S409 において、据置機器 52 はホームサーバ 51 から受け取ったコンテンツ鍵及び再生コマンドを一時鍵  $K_{i, \dots}$  で復号化し、ステップ S410 において暗号処理部 73 と伸張部 74 は相互認証を行

い、一時鍵 $K_{i...2}$ を共有する。そしてステップS411において暗号処理部73は上述のステップS410において伸張部74と共有した一時鍵 $K_{i...2}$ でコンテンツ鍵 $K_c$ 。及び再生コマンドを暗号化する。ステップS412において、暗号処理部73は一時鍵 $K_{i...2}$ で暗号化されたコンテンツ鍵 $K_c$ 。及び再生コマンドを伸張部74に送信し、伸張部74はステップS413においてコンテンツ鍵 $K_c$ 。及び再生コマンドを一時鍵 $K_{i...2}$ で復号化する。

【0351】伸張部74はステップS414において、ホームサーバ51から上述のステップS408においてホームサーバ51から受け取ったコンテンツを上述のステップS413において復号化された再生コマンドに従って上述のステップS413において復号化されたコンテンツ鍵 $K_c$ 。で復号化する。そして伸張部74は当該復号化されたコンテンツをステップS415において所定の方式、例えばATRACなどの方式により伸張する。ステップS416において、上位コントローラ72は暗号処理部73から指示されたデータを電子透かしの形でコンテンツに挿入する。因みに、暗号処理部73から伸張部74へ渡されるデータは、コンテンツ鍵 $K_c$ 。及び再生コマンドだけではなく、再生条件（アナログ出力、デジタル出力、コピー制御信号付き出力（SCMS））、コンテンツ利用権を購入した機器IDなども含まれている。挿入するデータは、このコンテンツ利用権を購入した機器のID、つまりは、使用許諾条件情報内の機器IDなどである。ステップS417において、伸張部74は、図示せぬスピーカを介して音楽を再生する。

【0352】以上の構成において、ホームサーバ51はコンテンツと当該コンテンツの再生コマンド及びコンテンツ鍵 $K_c$ 。を据置機器52に送信することにより、コンテンツの再生権利を保持していない据置機器52は、再生コマンド及びコンテンツ鍵 $K_c$ 。を用いてコンテンツを再生することができる。従って、以上の構成によれば、コンテンツを保持する機器（コンテンツの再生権利を有する機器）に接続された複数の機器（据置機器等）において、コンテンツを再生することができる。

#### 【0353】（4）予約購入処理

配送鍵の有効期限が切れる前にコンテンツの鍵変換を予め行っておき、コンテンツの購入予約を行うホームサーバの予約購入処理について説明する。図87に示す予約購入処理手順のステップS451において、ホームサーバ51は登録情報更新判断処理を行い、ステップS452に進む。登録情報更新判断処理については、図61及び図62で説明した通りであり、その詳細説明は省略する。但し、予約購入処理においては、図61のステップS601やS602で述べた購入個数や購入金額に基づく登録情報更新タイミングの判断は行わなくても良い。

【0354】ステップS452において、ホームサーバ

51の上位コントローラ62は、ホームサーバ51の大容量記憶部68から読み出した登録情報をホームサーバ51の暗号処理部65に入力する。登録情報を受信した暗号処理部65は、暗号／復号化モジュール96の署名検証ユニット115で登録情報の署名を検証した後、ホームサーバ51のIDに対する「購入処理」及び「登録」の項目が「購入可」及び「登録可」になっているか否かを判定し、「購入可」及び「登録可」であった場合にはステップS453に進む。ステップS453において、ホームサーバ51の上位コントローラ62は、ホームサーバ51の大容量記憶部68から読み出したコンテンツプロバイダ2の公開鍵証明書ホームサーバ51の暗号処理部65に入力する。コンテンツプロバイダ2の公開鍵証明書を受信した暗号処理部65は、暗号／復号化モジュール96の署名検証ユニット115でコンテンツプロバイダ2の公開鍵証明書の署名を検証した後、公開鍵証明書からコンテンツプロバイダ2の公開鍵を取り出す。署名の検証の結果、改ざんがなされていないことが確認された場合には、上位コントローラ62はステップS454に進む。

【0355】ステップS454においてホームサーバ51の上位コントローラ62は、ホームサーバ51の大容量記憶部68から読み出したコンテンツ鍵 $K_c$ 。をホームサーバ51の暗号処理部65に入力する。コンテンツ鍵 $K_c$ 。を受信した暗号処理部65は、暗号／復号化モジュール96の署名検証ユニット115でコンテンツ鍵 $K_c$ 。の署名を検証し、改ざんがなされていないことが確認された場合には、ステップS455に進む。

【0356】ステップS455において、ホームサーバ51の上位コントローラ62は、ホームサーバ51の大容量記憶部68から読み出した個別鍵 $K_i$ をホームサーバ51の暗号処理部65に入力する。個別鍵 $K_i$ を受信した暗号処理部65は、暗号／復号化モジュール96の署名検証ユニット115で個別鍵 $K_i$ の署名を検証し、改ざんがなされていないことが確認された場合には、ステップS456に進む。

【0357】ここで、個別鍵 $K_i$ で暗号化されたコンテンツ鍵 $K_c$ 。及び配送鍵 $K_d$ で暗号化された個別鍵 $K_i$ 全体に対して1つの署名がついている場合は、S454及びS455を1つに合わせることができ署名検証処理を簡略化できる。

【0358】ステップS456において、暗号処理部65の制御部91は、ステップS455で入力された個別鍵 $K_i$ を、暗号／復号化モジュール96の復号化ユニット111で、記憶モジュール92から供給された配送鍵 $K_d$ を用いて復号化する。次に、暗号処理部65の制御部91は、ステップS454で入力されたコンテンツ鍵 $K_c$ 。を、暗号／復号化モジュール96の復号化ユニット111で、先ほど復号化した個別鍵 $K_i$ を用いて復号化する。最後に、暗号処理部65の制御部91は、暗号／

復号化モジュール 96 の暗号化ユニット 112 で、記憶モジュール 92 から供給された保存鍵  $K_{s, \dots}$  を用いてコンテンツ鍵  $K_c$  を暗号化する。

【0359】ステップ S457 において、保存鍵  $K_{s, \dots}$  で暗号化されたコンテンツ鍵  $K_c$  は、暗号処理部 65 の外部メモリ制御部 97 を経由して外部メモリ 67 に保存される。

【0360】また、ステップ S452 でホームサーバ 51 が購入処理できない機器であると判定された場合、又はステップ S453 でコンテンツプロバイダ 2 の公開鍵証明書の署名が正しくないと判定された場合、又はステップ S454 で個別鍵  $K_i$  で暗号化されたコンテンツ鍵  $K_c$  の署名が正しくないと判定された場合、又はステップ S455 で配送鍵  $K_d$  で暗号化された個別鍵  $K_i$  の署名が正しくないと判定された場合、ホームサーバ 51 はステップ S458 に進み、エラー処理を行う。

【0361】以上のように、ホームサーバ 51 は、コンテンツ鍵  $K_c$  を個別鍵  $K_i$  で復号化した後、コンテンツ鍵  $K_c$  を保存鍵  $K_{s, \dots}$  で再暗号化し、外部メモリ 67 に記憶させる。この予約購入処理は、実際にコンテンツを購入しないので、図 67 について上述した購入処理のうち、ステップ S161 の登録情報更新判断処理のなかの課金情報についての処理、ステップ S164 に対応する購入コンテンツについての処理、ステップ S167 に対応する取扱方針についての処理、ステップ S168 に対応するサービスプロバイダの公開鍵検証についての処理、ステップ S169 に対応する価格情報の署名検証についての処理、ステップ S170 乃至ステップ S172 に対応する課金情報及び使用許諾条件情報の保存処理は行わなくても良い。

【0362】因みに、図 87 の予約購入処理の場合、ホームサーバ 51 は使用許諾条件情報の作成は行わなかったが、これに代えて使用許諾条件情報を作成しその利用権内容番号（すなわち権利項目）を初期値等の権利を持っていない状態（例えば、存在しない #0 など）としておくようにしても良い。

【0363】このようにして、予約購入処理では、ホームサーバ 51 は配送鍵  $K_d$  の有効期限が切れる前にコンテンツ鍵  $K_c$  を外部メモリ 67 に保存しておくことにより、当該保存されたコンテンツ鍵  $K_c$  によって暗号化されたコンテンツについて、配送鍵  $K_d$  の期限に関わらず購入することができる。

【0364】ここで、ホームサーバ 51 において外部メモリ 67 にコンテンツ鍵  $K_c$  を保存することにより購入の予約がなされたコンテンツの本購入処理について説明する。図 88 に示す本購入処理手順のステップ S471 において、ホームサーバ 51 は登録情報更新判断処理を行い、ステップ S472 に進む。登録情報更新判断処理については、図 61 及び図 62 で説明した通り、その詳細は、省略する。但し、本購入処理においては、図 6

1 のステップ S603 で述べた配送鍵  $K_d$  に基づく登録情報更新タイミングの判断は行わなくて良い。

【0365】ステップ S472 において、ホームサーバ 51 の上位コントローラ 62 は、ホームサーバ 51 の大容量記憶部 68 から読み出した登録情報をホームサーバ 51 の暗号処理部 65 に入力する。登録情報を受信した暗号処理部 65 は、暗号/復号化モジュール 96 の署名検証ユニット 115 で登録情報の署名を検証した後、ホームサーバ 51 の ID に対する「購入処理」及び「登録」の項目が「購入可」及び「登録可」になっているか判定し、「購入可」及び「登録可」であった場合にはステップ S473 に進む。ステップ S473 において、ホームサーバ 51 の上位コントローラ 62 は、ホームサーバ 51 の大容量記憶部 68 から読み出したコンテンツプロバイダ 2 の公開鍵証明書をホームサーバ 51 の暗号処理部 65 に入力する。コンテンツプロバイダ 2 の公開鍵証明書を受信した暗号処理部 65 は、暗号/復号化モジュール 96 の署名検証ユニット 115 でコンテンツプロバイダ 2 の公開鍵証明書の署名を検証した後、公開鍵証明書からコンテンツプロバイダ 2 の公開鍵を取り出す。署名の検証の結果、改ざんがなされていないことが確認された場合には、ステップ S474 に進む。

【0366】ステップ S474 において、ホームサーバ 51 の上位コントローラ 62 は、ホームサーバ 51 の大容量記憶部 68 から読み出したコンテンツをホームサーバ 51 の暗号処理部 65 に入力する。コンテンツを受信した暗号処理部 65 は、暗号/復号化モジュール 96 の署名検証ユニット 115 でコンテンツの署名を検証し、改ざんがなされていないことが確認された場合には、ステップ S475 に進む。

【0367】ステップ S475 において、ホームサーバ 51 の上位コントローラ 62 は、ホームサーバ 51 の大容量記憶部 68 から読み出した取扱方針をホームサーバ 51 の暗号処理部 65 に入力する。取扱方針を受信した暗号処理部 65 は、暗号/復号化モジュール 96 の署名検証ユニット 115 で取扱方針の署名を検証し、改ざんがなされていないことが確認された場合には、ステップ S476 に進む。ステップ S476 において、ホームサーバ 51 の上位コントローラ 62 は、ホームサーバ 51 の大容量記憶部 68 から読み出したサービスプロバイダ 3 の公開鍵証明書をホームサーバ 51 の暗号処理部 65 に入力する。サービスプロバイダ 3 の公開鍵証明書を受信した暗号処理部 65 は、暗号/復号化モジュール 96 の署名検証ユニット 115 でサービスプロバイダ 3 の公開鍵証明書の署名を検証した後、公開鍵証明書からサービスプロバイダ 3 の公開鍵を取り出す。署名の検証の結果、改ざんがなされていないことが確認された場合には、ステップ S477 に進む。

【0368】ステップ S477 において、ホームサーバ 51 の上位コントローラ 62 は、ホームサーバ 51 の大

容量記憶部 68 から読み出した価格情報をホームサーバ 51 の暗号処理部 65 に入力する。価格情報を受信した暗号処理部 65 は、暗号／復号化モジュール 96 の署名検証ユニット 115 で価格情報の署名を検証し、改ざんがなされていないことが確認された場合には、ステップ S478 に進む。

【0369】ステップ S478 において、ホームサーバ 51 の上位コントローラ 62 は、表示手段 64 を用いて購入可能なコンテンツの情報（例えば、購入可能な利用形態や価格など）を表示し、ユーザは入力手段 63 を用いて購入項目を選択する。なお、購入項目の選択処理は本購入処理に先立って行うようにしても良い。入力手段 63 から入力された信号はホームサーバ 51 の上位コントローラ 62 に送信され、上位コントローラ 62 は、その信号に基づいて購入コマンドを生成し、購入コマンドをホームサーバ 51 の暗号処理部 65 に入力する。これを受信した暗号処理部 65 は、ステップ S475 で入力された取扱方針及びステップ S477 で入力された価格情報から課金情報及び使用許諾条件情報を生成する。課金情報については、図 42 で説明した通りであり、その詳細は省略する。また、使用許諾条件情報については、図 41 で説明した通りであり、その詳細は省略する。

【0370】ステップ S479 において、暗号処理部 65 の制御部 91 は、ステップ S478 で生成した課金情報を記憶モジュール 92 に保存する。そしてステップ S480 において、暗号処理部 65 の制御部 91 は、ステップ S478 で生成した使用許諾条件情報を暗号処理部 65 の外部メモリ制御部 97 に送信する。使用許諾条件情報を受信した外部メモリ制御部 97 は、外部メモリ 67 の改ざんチェックを行った後、使用許諾条件情報を外部メモリ 67 に書き込む。書き込む際の改ざんチェックについては、図 69 について上述した通りであり、詳細説明は省略する（なお、権利なしの使用許諾条件情報がすでに書き込まれている場合には、図 70 で説明した書き換え処理により使用許諾条件情報を書き換え更新する）。

【0371】因みに、ステップ S472 でホームサーバ 51 が購入処理できない機器であったり、登録されていないと判定された場合、又はステップ S473 でコンテンツプロバイダ 2 の公開鍵証明書の署名が正しくないと判定された場合、又はステップ S474 でコンテンツ鍵 K<sub>c</sub> で暗号化されたコンテンツの署名が正しくないと判定された場合、又はステップ S475 で取扱方針の署名が正しくないと判定された場合、又はステップ S476 でサービスプロバイダ 3 の公開鍵証明書の署名が正しくないと判定された場合、又はステップ S477 で価格情報の署名が正しくないと判定された場合、ホームサーバ 51 はステップ S481 に進み、エラー処理を行う。

【0372】以上のように、ホームサーバ 51 ではユーザが購入選択したコンテンツについての課金情報を記憶

モジュール 92 に記憶すると共に、使用許諾条件情報を外部メモリ 67 に記憶することにより、コンテンツの本購入処理を終了する。この本購入処理では、図 87 について上述した予約購入処理で行われたコンテンツ鍵 K<sub>c</sub> の署名検証（ステップ S454）及び個別鍵 K<sub>i</sub> の署名検証（ステップ S455）、並びにコンテンツ鍵 K<sub>c</sub> のかけ替え処理（ステップ S456）は行わない。

【0373】以上の構成において、ホームサーバ 51 では配送鍵 K<sub>d</sub> が更新される前に予約購入処理によりコンテンツ鍵 K<sub>c</sub> を外部メモリ 67 に保存しておくことにより、コンテンツ鍵 K<sub>c</sub> を復号化する際に必要となる配送鍵 K<sub>d</sub> が更新されても、コンテンツ鍵 K<sub>c</sub> は既に外部メモリ 67 に保存されているので、配送鍵 K<sub>d</sub> の有効期限が切れてもコンテンツを購入することができる。

#### 【0374】（５）代理購入処理

登録情報 (Registration List) が異なっている機器、すなわちグループが異なっている機器間においてコンテンツの授受を行う代理購入処理について説明する。この代理購入処理では、例えばホームサーバ 51 と当該ホームサーバ 51 に対してグループ外機器である携帯機器等との間でコンテンツを授受する場合について、ホームサーバ 51 側で課金する場合と、グループ外機器で課金を行う場合をそれぞれ説明する。この場合、図 15 について上述した据置機器 52 をグループ外機器として説明する。

【0375】図 89 はホームサーバ 51 がグループ外機器にコンテンツを渡し、ホームサーバ 51 が課金処理を行う場合の処理手順を示し、ステップ S501 において、ホームサーバ 51 とグループ外機器は、相互認証する。相互認証処理は、図 52 で説明した処理と同様であるため、説明を省略する。ステップ S502 において、ホームサーバ 51 とグループ外機器とは互いに登録情報を交換し、続くステップ S503 において互いに相手の登録情報を検査する。

【0376】すなわち、ホームサーバ 51 はグループ外機器から受け取った登録情報を、暗号処理部 65 に検査させる。グループ外機器からの登録情報を受信した暗号処理部 65 は、暗号／復号化モジュール 96 の署名検証ユニット 115 に、登録情報に付加されている署名を、暗号処理部 65 の記憶モジュール 92 から供給された公開鍵で検証させる。署名の検証に成功した後、暗号処理部 65 の制御部 91 は、登録情報にグループ外機器の ID が登録され、「購入処理」及び「登録」の項目が「購入可」及び「登録可」になっているか否かを判定する。また、ホームサーバ 51 の登録情報を受け取ったグループ外機器も、同様にしてホームサーバ 51 の登録情報にホームサーバ 51 の ID が登録され、「登録」の項目が「登録可」になっているか否かを判定する。そして、互いに相手の機器が登録されていることが確認されると、ホームサーバ 51 はステップ S504 に移る。

【0377】ステップS504からステップS510は、図67のステップS161からステップS171までと同様な処理のため、その詳細は省略する。

【0378】ステップS511において、暗号処理部65の制御部91は、ステップS508で入力された配送鍵 $K_d$ で暗号化された個別鍵 $K_i$ を、暗号/復号化モジュール96の復号化ユニット111で、記憶モジュール92から供給された配送鍵 $K_d$ を用いて復号化する。次に、暗号処理部65の制御部91は、ステップS508で入力された個別鍵 $K_i$ で暗号化されたコンテンツ鍵 $K_c$ を、暗号/復号化モジュール96の復号化ユニット111で、先ほど復号化した個別鍵 $K_i$ を用いて復号化する。そして、暗号処理部65の制御部91は、暗号/復号化モジュール96の暗号化ユニット112で、ステップS501の相互認証時にグループ外機器と共有した一時鍵 $K_{tmp}$ を用いてコンテンツ鍵 $K_c$ を再暗号化する。ステップS512において、暗号処理部65の制御部91は、一時鍵 $K_{tmp}$ で暗号化されたコンテンツ鍵 $K_c$ と、ステップS509で生成した使用許諾条件情報に対し、暗号/復号化モジュール96の署名生成ユニット114を用いて署名を生成し、上位コントローラ62に送信する。一時鍵 $K_{tmp}$ で暗号化されたコンテンツ鍵 $K_c$ 、使用許諾条件情報およびそれらの署名を受信したホームサーバ51の上位コントローラ62は、大容量記憶部68からコンテンツ鍵 $K_c$ で暗号化されたコンテンツを読み出し、一時鍵 $K_{tmp}$ で暗号化されたコンテンツ鍵 $K_c$ 、使用許諾条件情報、それらの署名およびコンテンツ鍵 $K_c$ で暗号化されたコンテンツをグループ外機器に送信する。

【0379】ステップS513において、一時鍵 $K_{tmp}$ で暗号化されたコンテンツ鍵 $K_c$ 、使用許諾条件情報、それらの署名およびコンテンツ鍵 $K_c$ で暗号化されたコンテンツを受信したグループ外機器は、コンテンツ鍵 $K_c$ で暗号化されたコンテンツをグループ外機器の記録再生部76に出力する。コンテンツ鍵 $K_c$ で暗号化されたコンテンツを受信したグループ外機器の記録再生部76は、コンテンツ鍵 $K_c$ で暗号化されたコンテンツを記録メディア80に保存する。

【0380】ステップS514において、グループ外機器の暗号処理部73は、上述のステップS512でホームサーバから受け取った署名の検証を行うと共に、一時鍵 $K_{tmp}$ で暗号化されたコンテンツ鍵 $K_c$ を、暗号/復号化モジュールの復号化ユニットで、ステップS501の相互認証時にホームサーバ51と共有した一時鍵 $K_{tmp}$ を用いて復号化する。そして、暗号処理部73の制御部は、暗号/復号化モジュールの暗号化ユニットで、暗号処理部73の記憶モジュールから供給された保存鍵 $K_{sav}$ 2を用いてコンテンツ鍵 $K_c$ を再暗号化する。

【0381】ステップS515において、グループ外機器の暗号処理部73は、保存鍵 $K_{sav}$ 2で暗号化された

コンテンツ鍵 $K_c$ とステップS513で受信した使用許諾条件情報を暗号処理部73の外部メモリ制御部に送信し、外部メモリ79に保存させる。外部メモリ制御部が外部メモリにデータを書き込む処理については、図69で説明しているので、詳細は省略する。

【0382】このように、ホームサーバ51はコンテンツ利用権を購入し、課金情報はホームサーバ51側で保存し、利用権はグループ外機器に引き渡される。これにより、ホームサーバ51はグループ外機器に引き渡したコンテンツ利用権についてその支払いを行うこととなる。

【0383】次に、図90はホームサーバ51がグループ外機器にコンテンツを渡し、グループ外機器が課金処理を行う場合の処理手順を示し、ステップS551においてグループ外機器は、暗号処理部73(図15)内に記憶されている課金情報の課金の合計が、上限に達しているか否かを判定し、上限に達していなかった場合にはステップS552に進む(なお、課金合計上限で判定するのではなく、課金処理件数の上限で判定するようにしても良い)。

【0384】ステップS552において、グループ外機器の上位コントローラ72は、外部メモリ79から読み出した登録情報を暗号処理部73に入力する。登録情報を受信した暗号処理部73は、その内部に設けられた暗号/復号化モジュールの署名検証ユニットで登録情報の署名を検証した後、グループ外機器(据置機器52)のIDに対する「購入処理」の項目が「購入可」になっているか判定し、「購入可」であった場合にはステップS553に進む。

【0385】ステップS553において、ホームサーバ51とグループ外機器は、相互認証する。相互認証処理は、図52で説明した処理と同様であるため、説明を省略する。ステップS554において、ホームサーバ51とグループ外機器とは互いに登録情報を交換し、続くステップS555において互いに相手の登録情報を検査する。

【0386】すなわち、ホームサーバ51はグループ外機器から受け取った登録情報を、暗号処理部65に検査させる。グループ外機器からの登録情報を受信した暗号処理部65は、暗号/復号化モジュール96の署名検証ユニット115に、登録情報に付加されている署名を、暗号処理部65の記憶モジュール92から供給された公開鍵で検証させる。署名の検証に成功した後、暗号処理部65の制御部91は、登録情報にグループ外機器のIDが登録され、「登録」の項目が「登録可」になっているか否かを判定する。また、ホームサーバ51の登録情報を受け取ったグループ外機器も、同様にしてホームサーバ51の登録情報にホームサーバ51のIDが登録され、「登録」の項目が「登録可」になっているか否かを判定する。なお、同様の処理をグループ外機器も行って



いる。そして、互いに相手の機器が登録されていることが確認されると、ホームサーバ51はステップS556に移る。

【0387】ステップS556において、ホームサーバ51の制御部91は、外部メモリ制御部97を介して外部メモリ67から既に購入済のコンテンツ鍵を読み出し、続くステップS557においてコンテンツ鍵 $K_c$ を保存鍵 $K_{s1}$ で復号化すると共に一時鍵 $K_{t1}$ で再暗号化し、それらの署名を生成する。

【0388】ステップS558において、ホームサーバ51は、S557で生成した保存鍵 $K_{s1}$ で暗号化されたコンテンツ鍵と大容量記憶部68から読みだしたコンテンツ、取扱方針、価格情報をグループ外機器に送信する。ステップS559においてグループ外機器は、ホームサーバ51から受け取ったコンテンツを記録メディア80に保存する。

【0389】ステップS560において、グループ外機器（据置機器52）は取扱方針、価格情報等の署名を検証した後、ステップS561において、グループ外機器の上位コントローラ72は、表示手段78を用いて購入可能なコンテンツの情報（例えば、購入可能な利用形態や価格など）を表示し、ユーザは入力手段77を用いて購入項目を選択する。なお購入項目の選択処理は代理購入処理に先立って行うようにしても良い。入力手段77から入力された信号は上位コントローラ72に送信され、上位コントローラ72は、その信号に基づいて購入コマンドを生成し、購入コマンドを暗号処理部73に入力する。これを受信した暗号処理部73は、ステップS560で入力された取扱方針および価格情報から課金情報および使用許諾条件情報を生成する。課金情報については、図42で説明したので、その詳細は省略する。使用許諾条件情報については、図41で説明したので、その詳細は省略する。

【0390】ステップS562において、暗号処理部73は、ステップS561で生成した課金情報を暗号処理部73内の記憶モジュールに保存する。ステップS563において、暗号処理部73は、ステップS557で暗号化されたコンテンツ鍵について、署名を検証すると共に一時鍵 $K_{t1}$ で復号化し、保存鍵 $K_{s1}$ で再暗号化する。そしてステップS564において、保存鍵 $K_{s1}$ で暗号化されたコンテンツ鍵 $K_c$ は、暗号処理部73から外部メモリ79に保存される。

【0391】このように、ホームサーバ51は既に購入したコンテンツ利用権をグループ外機器に引き渡し、グループ外機器は課金情報も保存することにより、グループ外機器はグループ外のホームサーバ51から引き渡されたコンテンツ利用権についてその支払いを行うことになる。

【0392】以上の構成において、登録情報(Registration List)が異なっている機器間において、上述のステ

ップS502及びステップS554について上述したように、互いの登録情報を交換することにより、登録された機器であることを確認した後一方の機器が有するコンテンツを他方の機器に引き渡すことができる。従って、以上の構成によれば、グループが異なる機器間においてコンテンツの授受を行うことができる。

【0393】なお、上述の実施の形態においては、購入処理の際にコンテンツの署名を検証したが、処理に時間がかかるため省略する場合がある。また、取扱方針又は価格情報に、検証の必要性の有無を記述し、それに従って動作する場合がある。

#### 【0394】(6) 情報提供装置の構成

図1との対応部分に同一符号を付して示す図91において、かかる構成の電子音楽配信システム10には、情報提供装置140が設けられている。情報提供装置140は、コンテンツプロバイダ2から供給される多数の、暗号化されたコンテンツを保持するホスティングサーバ141と、例えば、簡易小売店（すなわち、KIOSK）に設置される情報提供端末（以下、これをKIOSK端末と呼ぶ）142とから構成される。

【0395】KIOSK端末142においては、例えば、MD（商標）でなる記録媒体である記録メディア143や、図17について上述したデータ格納装置である電子配信専用記録メディア144を着脱自在に挿入し得る。そして、KIOSK端末142は、当該KIOSK端末142を管理する情報提供者側（図1でのサービスプロバイダ3）で作成した価格情報を保持し、また、専用のケーブル又は衛星通信を介してホスティングサーバ141から情報利用者である顧客の所望するコンテンツを読み出し、ユーザホームネットワーク5内のホームサーバ51と同様に購入処理を実行することにより、顧客の所持する記録メディア143や、電子配信専用記録メディア144に当該顧客が所望するコンテンツを記録する。

【0396】因みに、KIOSK端末142は、電子配信サービスセンタ1から送信されるKIOSK端末142の公開鍵証明書、配送鍵 $K_d$ 、登録情報等を受信し、これに対して電子配信専用記録メディア144にコンテンツの利用権に応じた課金情報や、使用許諾条件情報等を送信する。これにより、電子配信サービスセンタ1は、KIOSK端末142から与えられる課金情報に基づいて、コンテンツプロバイダ2や情報提供者（図1でのサービスプロバイダ3）らに対しても利益配分の処理を行う。また、電子配信専用記録メディア144は、KIOSK端末142から利用権を購入する際に当該電子配信専用記録メディア144内で購入処理する場合があり、この場合にはユーザホームネットワーク5内の機器等を介して電子配信サービスセンタ1に課金情報を送信する必要がある。

【0397】ここで、図92はホスティングサーバ14

1の構成を示すものである。ホスティングサーバ141は、通信部150、制御部151及びサーバ152から構成される、通信部150は、コンテンツプロバイダ2及びKIOSK端末142と通信し、所定の情報を送受信する。制御部151は、通信部150及びサーバ152を制御することによりコンテンツプロバイダ2からコンテンツプロバイダセキュアコンテナが送信されると、当該コンテンツプロバイダセキュアコンテナに含まれる暗号化されたコンテンツをサーバ152に保持すると共に、当該コンテンツプロバイダセキュアコンテナに含まれる鍵データや取扱方針等を通信部15を介してKIOSK端末142に送信する。

【0398】また、制御部151は、KIOSK端末142からコンテンツの読出要求コマンドが与えられると、サーバ152から対応するコンテンツを読み出し、当該読み出したコンテンツを通信部150を介してKIOSK端末142に送信する。因みに、コンテンツの読出要求コマンドの通信経路と、コンテンツの通信経路は異なっていることがある。

【0399】図93は、KIOSK端末142の構成を示すものであり、当該KIOSK端末142は、受信手段である通信部160、KIOSK端末を制御する格納手段である上位コントローラ161、使用許諾条件情報作成手段である暗号処理部162、電子透かし挿入手段である電子透かし挿入部163、代金処理部164、入力手段165、表示手段166、コンテンツ記録手段であるKIOSK端末サーバ167から構成される。

【0400】通信部160は、ホスティングサーバ141や、電子配信サービスセンタ1と通信し、所定の情報を送受信する。上位コントローラ161は、ホームサーバ51の上位コントローラ62と同様の機能を有することによりその説明は省略する。暗号処理部162は、制御部170、記憶モジュール171、登録情報検査モジュール172、購入処理モジュール173、相互認証モジュール174及び暗号／復号化モジュール175から構成される。これら制御部170、記憶モジュール171、登録情報検査モジュール172、購入処理モジュール173、相互認証モジュール174は、それぞれホームサーバ51の対応する制御部91、記憶モジュール92、登録情報検査モジュール93、購入処理モジュール94、相互認証モジュール95と同様の機能を有することによりその説明は省略する。

【0401】暗号／復号化モジュール175は、復号化ユニット180、暗号化ユニット181、乱数発生ユニット182、署名生成ユニット183及び署名検証ユニット184から構成される。これら復号化ユニット180、暗号化ユニット181、乱数発生ユニット182、署名生成ユニット183及び署名検証ユニット184は、それぞれホームサーバ51の暗号／復号化モジュール96の対応する復号化ユニット111、暗号化ユニッ

ト112、乱数発生ユニット113、署名生成ユニット114及び署名検証ユニット115と同様の機能を有することにより、その説明を省略する。

【0402】電子透かし挿入部163は、相互認証モジュール190、鍵復号化モジュール191、復号化モジュール192、電子透かし付加モジュール193及び記憶モジュール194から構成される。この電子透かし挿入部163においては、相互認証モジュール190、鍵復号化モジュール191、復号化モジュール192、電子透かし付加モジュール193及び記憶モジュール194が、それぞれホームサーバ51の伸張部62の対応する相互認証モジュール101、鍵復号化モジュール102、復号化モジュール103、電子透かし付加モジュール105及び記憶モジュール106と同様の機能を有するものの、コンテンツ鍵で復号化したコンテンツを伸張せずに、当該コンテンツに例えば、KIOSK端末142の所有者のIDを挿入してそのまま（デジタルデータのまま）記録メディア143や電子配信専用記録メディア144に送出する。ただし、電子透かし挿入部163においては、必要に応じて復号化モジュール192の出力であるコンテンツを伸張し、別の圧縮アルゴリズムを用いて再圧縮を行い、その出力を電子透かし付加モジュール193へ送出することもある。

【0403】代金処理部164は、購入処理の際に顧客が購入したコンテンツの利用権に対する代金の情報を表示手段166に表示し、KIOSK端末142に設けられた代金投入口から代金が投入されると、当該投入された代金に不足があるか否かを判断し、当該代金が不足している場合には、この不足金額の情報を表示手段166を介して顧客に通知すると共に、代金が多い場合には釣り銭の金額の情報を表示手段166を介して通知し、かつ代金返却口から釣り銭を返却する。

【0404】入力手段165は、操作ボタンを介して入力されるコンテンツの選択情報等の各種情報を上位コントローラ161に送出する。表示手段166は、液晶表示器のように所定の表示デバイスによって構成され、顧客に指示を出したり、情報を表示する。因みに、入力手段165及び表示手段166は、タッチパネル式液晶表示器等のより1つにまとめて構成することができる。

【0405】KIOSK端末サーバ167は、ホームサーバ51の大容量記憶部68と同様の機能を有し、ホスティングサーバ141から送信される鍵データ（暗号化されたコンテンツ鍵K<sub>c</sub>、暗号化された個別鍵K<sub>i</sub>（図示せず））、取扱方針、及びKIOSK側で作成された価格情報等を保持する。因みに、KIOSK端末サーバ167は、暗号化されているコンテンツを保持する場合もある。

【0406】そして、KIOSK端末142において、当該KIOSK端末142に設けられたメディア挿入口に顧客が記録メディア143又は電子配信専用記録

メディア144を挿入すると、表示手段166を介してコンテンツの購入案内や、購入可能なコンテンツの情報等を表示し、この結果、顧客が入力手段165を介して所望するコンテンツを選択指定すると、当該選択指定されたコンテンツをホスティングサーバ141から読み出して購入処理し、このコンテンツを記録メディア143又は電子配信専用記録メディア144に記録する。

【0407】因みに、図94は、コンテンツプロバイダ2、ホスティングサーバ141及びKIOSK端末142の間で送信される情報を説明する図である。コンテンツプロバイダ2は、コンテンツプロバイダセキュアコンテナに当該コンテンツプロバイダの公開鍵証明書を付加してホスティングサーバ141に送信する。

【0408】ホスティングサーバ141は、コンテンツプロバイダ2の公開鍵証明書を検証し、当該コンテンツプロバイダ2の公開鍵を入手し、当該入手した公開鍵を用いて、受信したコンテンツプロバイダセキュアコンテナの署名を検証する。署名の検証に成功した後、コンテンツプロバイダセキュアコンテナから暗号化されたコンテンツを取り出し、当該取り出した暗号化されたコンテンツをサーバ152に保持すると共に、残りの鍵データ（暗号化されたコンテンツ鍵 $K_c$ や、暗号化された個別鍵 $K_i$ （図示せず））及び取扱方針等をKIOSK端末142に送信する。

【0409】KIOSK端末142は、受信した鍵データ（暗号化されたコンテンツ鍵 $K_c$ や、暗号化された個別鍵 $K_i$ （図示せず））及び取扱方針等を保持すると共に、当該KIOSK端末142を管理する情報提供者側で作成された価格情報を保持する。

【0410】ここで、実際にKIOSK端末142において実行される購入処理を図95乃至図96に示すフローチャートを用いて説明する。ステップS700において、顧客がメディア（記録メディア143又は電子配信専用記録メディア144）をKIOSK端末142に挿入すると、ステップS701において、KIOSK端末142の上位コントローラ161は挿入されたメディアが記録メディア143（この実施の形態では例えばMD（商標））であるか否かを判断し、挿入されたメディアが記録メディア143である場合には、ステップS702に進む。

【0411】ステップS702において、上位コントローラ161は、表示手段166を介して購入可能なコンテンツ（すなわち、曲名）及び価格等の情報を表示させ、この状態において、顧客が入力手段165を介して所望するコンテンツを選択指定し、代金投入口にお金を投入すると、ステップS703に進む。ステップS703において、上位コントローラ161は、代金処理部164を用いて顧客の投入したお金が請求する代金に対して不足していないか否かを判断し、不足していない場合（顧客が投入したお金が代金よりも多くても良い）に

は、ステップS705に進む。因みに、ステップS703において、顧客の投入したお金が請求する代金に対して不足している場合には、ステップS704に進み、顧客に対して、不足分のお金を代金投入口投入するように表示手段166を介して通知する。

【0412】ステップS705において、上位コントローラ161は、顧客が選択指定したコンテンツに対応する取扱方針、価格情報及び鍵データをKIOSK端末サーバ167から読み出し、これらを暗号処理部162に送出して制御部170に購入処理を実行するように命令する。

【0413】次いで、ステップS706において、暗号処理部162の制御部170は、購入処理モジュール173において、上位コントローラ161から与えられた取扱方針及び価格情報に基づいて、顧客の選択指定したコンテンツに対する、例えば、複製回数が1回に制限された（すなわち、KIOSK端末142から記録メディア143への複製）コピー管理情報（SCMS）付き複製権の購入処理を実行し、この結果、生成した課金情報を記憶モジュール171に保持する。

【0414】因みに、記録メディア143にコンテンツを記録した後、当該記録メディア143から他の記録メディア143にコンテンツが不当に複製されることを防止するため、KIOSK端末142は、コピー管理情報付き複製権の購入処理を実行するようにしている。しかしながら、コンテンツの不当な複製を防止し得れば、回数制限付きコピー制御情報無し複製権や、本実施の形態では記録メディア143をMD（商標）としているが、メモリスティック（商標）等の各種メディアや、記録媒体に応じた制限付き複製権等の購入処理を実行しても良い。

【0415】次いで、ステップS707において、暗号処理部162の制御部170は、暗号／復号化モジュール175の復号化ユニット180において、上位コントローラ161から与えられる鍵データに含まれる暗号化された個別鍵 $K_i$ 及び暗号化されたコンテンツ鍵 $K_c$ を取り出し、当該暗号化された個別鍵 $K_i$ を記憶モジュール171に記憶している配送鍵 $K_d$ を用いて復号化し、得られた個別鍵 $K_i$ を用いて、暗号化されているコンテンツ鍵 $K_c$ を復号化する。

【0416】続いて、ステップS708において、暗号処理部162の制御部170は、電子透かし挿入部163との間で互いの相互認証モジュール174及び190を用いて相互認証を行い、一時鍵 $K_{tmp}$ を共有化し、ステップS709に進む。ステップS709において、暗号処理部162の制御部170は、暗号／復号化モジュール175の暗号化ユニット181において、復号化されているコンテンツ鍵 $K_c$ を一時鍵 $K_{tmp}$ を用いて暗号化する。そして、ステップS710において、暗号処理部162の制御部170は、この一時鍵 $K_{tmp}$ で暗号化

したコンテンツ鍵 $K_c$ を電子透かし挿入部163に送出する。

【0417】ステップS711において、電子透かし挿入部163は、鍵復号化モジュール191において、暗号処理部162から与えられた暗号化されたコンテンツ鍵 $K_c$ を、相互認証モジュール190から与えられる一時鍵 $K_{temp}$ （暗号処理部162と共有化した）を用いて復号化する。

【0418】次いで、ステップS712において、上位コントローラ161は、顧客の選択指定したコンテンツの読出要求（例えば、コンテンツのIDを含む）を通信部160を介してホスティングサーバ141に送信し、当該ホスティングサーバ141から顧客の選択指定した、暗号化されたコンテンツを読み出し、これを電子透かし挿入部163に送出する。因みに、上位コントローラ161は、このようにホスティングサーバ141から暗号化されたコンテンツを読み出したときには、当該暗号化されたコンテンツをKIOSK端末サーバ167にも保存し得るため、顧客がコンテンツを選択指定した場合には、まず、KIOSK端末サーバ167に保持しているコンテンツを検索し、当該KIOSK端末サーバ167内に対応するコンテンツがない場合にホスティングサーバ141からコンテンツを読み出すようにしても良い。また、コンテンツの読み出しは、ステップS712よりも以前のステップにおいて、実行しても良い。

【0419】ステップS713において、電子透かし挿入部163は、復号化モジュール192において、上位コントローラ161から与えられる暗号化されたコンテンツを、復号化したコンテンツ鍵 $K_c$ を用いて復号化した後、電子透かし付加モジュール193において、この復号化されたコンテンツに、例えば、KIOSK端末142の所有者のIDを電子透かしの形で挿入する。

【0420】因みに、コンテンツに付加する電子透かしのデータとして、KIOSK端末142の所有者のIDを用いることは、記録メディア143（又は電子配信専用記録メディア144）に記録したコンテンツが不正に複製されたときに、当該コンテンツを提供したKIOSK端末142を特定するためである。

【0421】次いで、ステップS714において、電子透かし挿入部163は、電子透かしを挿入したコンテンツをそのまま（デジタルデータの形式）記録メディア143に送出し、かくして、記録メディア143に顧客の指定したコンテンツを記録する。

【0422】続いて、ステップS715において、上位コントローラ161は、代金処理部164を用いて、顧客が代金投入口に投入したお金が請求する代金よりも多いか否かを判断し、当該お金が代金に対して多い場合には、その差額を代金返却口から釣り銭として返金する。

【0423】かくして、ステップS716において、顧客は、釣り銭がある場合には当該釣り銭を受け取る共

に、記録メディア143を受け取る。

【0424】因みに、KIOSK端末142の上位コントローラ161は、このように顧客がコンテンツの利用権を購入すると、この際作成した課金情報を電子配信サービスセンタ1に送信する。これにより、電子配信サービスセンタ1は、この課金情報に基づいて決済し、かくして、購入処理した利用権に応じて、KIOSK端末142の所有者から、顧客の支払った代金の一部を回収する。

【0425】一方、上位コントローラ161は、ステップS720において、顧客がKIOSK端末142に電子配信専用記録メディア144を挿入したときには、続くステップS721のメディアの判別処理により当該メディアが電子配信専用記録メディア144であると判別するため（すなわち、ステップS701について上述したメディアの判別処理により、KIOSK端末142に顧客の挿入したメディアが電子配信専用記録メディア144の場合）、ステップS722に進む。因みに、このステップS721でメディアが記録メディア143であると判別した場合には、ステップS702以降の処理を実行する。

【0426】ステップS722において、上位コントローラ161は、表示手段166を介して購入可能なコンテンツ（すなわち、曲名）及び価格と共に、当該コンテンツに対して購入可能な利用権を設定し（例えば、無制限再生権、期間制限付き再生権、積算時間制限付き再生権、回数制限付き再生権、無制限複製権、回数制限付き複製権等）、当該設定した利用権の内容等の情報を表示させ、この状態において、顧客が入力手段165を介して所望するコンテンツを選択指定すると共に、所望する利用権内容を選択指定すると、ステップS723に進む。

【0427】ステップS723において、上位コントローラ161は、表示手段166を介して利用権の購入代金を後日決済とするか否かを問い合わせる。そして、顧客が入力手段165を介して代金をその場で支払うことを選択すると、上位コントローラ161は、これを受けて、表示手段166を介して代金投入口にお金を投入するように促し、ステップS724に進む。因みに、ステップS724は、ステップS703について上述した処理と同様の処理を実行するため、その説明は省略する。また、ステップS724から進むことのできるステップS725は、ステップS704について上述した処理と同様の処理を実行するため、その説明を省略する。

【0428】ついで、ステップS726において、上位コントローラ161は、表示手段166を介して、顧客に購入処理をKIOSK端末142で実行しても良いか否かを問い合わせる。そして、顧客が入力手段165を介して購入処理をKIOSK端末142が実行しても良いことを選択すると、上位コントローラ161は、ステ

ップS727に進む。

【0429】ステップS727は、ステップS705について上述した処理と同様の処理を実行するため、その説明を省略する。次いで、ステップS728において、KIOSK端末142内の暗号処理部162の制御部170は、購入処理モジュール173において、上位コントローラ161から与えられた取扱方針及び価格情報に基づいて、顧客の選択指定した利用権の購入処理を実行し、使用許諾条件情報及び課金情報を作成し、当該課金情報を記憶モジュール171に保持した後、ステップS729に進む。ステップS729は、ステップS707について上述した処理と同様の処理を実行するため、その説明を省略する。

【0430】因みに、使用許諾条件情報のデータに格納される暗号処理部のID（すなわち、この使用許諾条件情報を作成した暗号処理部のID）としては、電子配信専用記録メディア144内の暗号処理部122のIDを格納する（ただし、KIOSK端末142内の暗号処理部162のIDを格納してもかまわない。このとき、コンテンツを受け渡した電子配信専用記録メディア144内の暗号処理部122のIDをKIOSK端末サーバ167に保存しておき、後に電子配信サービスセンタ1へ送信して管理する場合がある）。

【0431】次いで、ステップS730において、KIOSK端末142内の暗号処理部162の制御部170は、電子配信専用記録メディア144の暗号処理部122との間で互いの相互認証モジュール174及び128を用いて相互認証し、一時鍵K<sub>i...</sub>を共有化し、ステップS731に進む。

【0432】ステップS731において、KIOSK端末142内の暗号処理部162の制御部170は、暗号／復号化モジュール175の暗号化ユニット181において、復号化したコンテンツ鍵K<sub>c...</sub>と、使用許諾条件情報とをそれぞれ一時鍵K<sub>i...</sub>を用いて暗号化する。因みに、コンテンツ鍵K<sub>c...</sub>及び使用許諾条件情報のうち、使用許諾条件情報はその内容が見られても、特に問題ないため、コンテンツ鍵K<sub>c...</sub>のみを暗号化しても良い。そして、KIOSK端末142内の暗号処理部162の制御部170は、署名生成ユニット183において、暗号化された（一時鍵K<sub>i...</sub>で）コンテンツ鍵K<sub>c...</sub>及び使用許諾条件情報（暗号化されている場合がある）全体（又は別々）に対して署名を生成し、上位コントローラ161に返送する。

【0433】次いで、ステップS732において、KIOSK端末142内の上位コントローラ161は、ステップS712と同様にホスティングサーバ141又はKIOSK端末サーバ167から顧客が選択指定した、暗号化されたコンテンツを読み出す（因みに、コンテンツの読み出しタイミングは、このステップS732よりも以前のステップにおいて実行しても良い）。そして、読

み出したコンテンツ、暗号化された（一時鍵K<sub>i...</sub>で）コンテンツ鍵K<sub>c...</sub>、使用許諾条件情報と、当該暗号化された（一時鍵K<sub>i...</sub>で）コンテンツ鍵K<sub>c...</sub>及び使用許諾条件情報に対する署名と、KIOSK端末サーバ167から読み出された取扱情報、価格情報が上位コントローラ161を介して電子配信専用記録メディア144に送信される。

【0434】ステップS733において、電子配信専用記録メディア144内の暗号処理部122の制御部124は、署名検証ユニット135において、KIOSK端末142から与えられる暗号化された（一時鍵K<sub>i...</sub>で）コンテンツ鍵K<sub>c...</sub>、取扱情報、価格情報及び使用許諾条件情報に対する署名の検証を行い、この後、復号化ユニット132において、暗号化されているコンテンツ鍵K<sub>c...</sub>と、必要に応じて暗号化されている使用許諾条件情報とをそれぞれ一時鍵K<sub>i...</sub>を用いて復号化する。そして、制御部124は、暗号化ユニット132において、復号化されているコンテンツ鍵K<sub>c...</sub>を、記憶モジュール125に保持している保存鍵K<sub>s...</sub>を用いて暗号化する。

【0435】そして、ステップS734において、電子配信専用記録メディア144内の暗号処理部122の制御部124は、コンテンツ鍵K<sub>c...</sub>で暗号化されているコンテンツ、保存鍵K<sub>s...</sub>で暗号化されているコンテンツ鍵K<sub>c...</sub>、取扱方針、価格情報及び使用許諾条件情報を外部メモリ制御部130を介して外部メモリ123に保存する。因みに、保存鍵K<sub>s...</sub>で暗号化されているコンテンツ鍵K<sub>c...</sub>と、使用許諾条件情報は、外部メモリ制御部130により外部メモリ123内の改竄チェックされた領域に保存する。

【0436】そして、KIOSK端末142内の上位コントローラ161は、この後ステップS735及びステップS736に順次進むものの、当該ステップS735及びステップS736は、それぞれステップS715及びステップS716について上述した処理と同様の処理を実行するため、その説明は省略する。

【0437】因みに、KIOSK端末142の上位コントローラ161は、電子配信専用記録メディア144に暗号化されたコンテンツ、暗号化されたコンテンツ鍵K<sub>c...</sub>、取扱方針、価格情報及び使用許諾条件情報は送信するものの、課金情報は内部の記憶モジュール171に保持するため、当該課金情報を電子配信サービスセンタ1に送信する。これにより、電子配信サービスセンタ1は、この課金情報に基づいて決済し、かくして、購入処理した利用権に応じて、KIOSK端末142の保有者から、顧客の支払った代金の一部を回収する。

【0438】ここで、ステップS723について上述した代金の決済において、顧客が入力手段165を介して利用権の購入代金を後日決済とすることを選択すると、KIOSK端末142内の上位コントローラ161は、

ステップS740に進む。因みに、このステップS740からこれに続くステップS743までの処理は、ステップS727からこれに続くステップS730までの処理と同様であるため、その説明は省略する。ただし、ステップS741において生成された課金情報は、暗号処理部162の記憶モジュール171には保存されない。

【0439】次いで、ステップS744において、KIOSK端末142内の暗号処理部162の制御部170は、暗号／復号化モジュール175の暗号化ユニット181において、復号化したコンテンツ鍵 $K_c$ 、使用許諾条件情報及び課金情報をそれぞれ一時鍵 $K_{i...}$ を用いて暗号化する。因みに、コンテンツ鍵 $K_c$ の以外の使用許諾条件情報及び課金情報はその内容が見られても、特に問題ないため、コンテンツ鍵 $K_c$ のみを暗号化しても良い。そして、KIOSK端末142内の暗号処理部162の制御部170は、署名生成ユニット183において、暗号化された（一時鍵 $K_{i...}$ で）コンテンツ鍵 $K_c$ 、暗号化された使用許諾条件情報及び暗号化された課金情報全体に対して（又はそれぞれに対して）署名を生成し、暗号化された（一時鍵 $K_{i...}$ で）コンテンツ鍵 $K_c$ 、暗号化された使用許諾条件情報、暗号化された課金情報及び署名を上位コントローラ161に送信する。

【0440】次いで、ステップS745において、KIOSK端末142内の上位コントローラ161は、ステップS712と同様にホスティングサーバ141又はKIOSK端末サーバ167から顧客が選択指定した、暗号化されたコンテンツを読み出す（因みに、コンテンツの読み出しタイミングは、このステップS732よりも以前のステップにおいて実行しても良い）。

【0441】そして、暗号化されたコンテンツ、暗号化された（一時鍵 $K_{i...}$ で）コンテンツ鍵 $K_c$ 、取扱情報、価格情報、暗号化された使用許諾条件情報及び暗号化された課金情報と、当該暗号化された（一時鍵 $K_{i...}$ で）コンテンツ鍵 $K_c$ 、暗号化された使用許諾条件情報及び暗号化された課金情報全体に対して（又はそれぞれに対して）生成された署名とを上位コントローラ161を介して電子配信専用記録メディア144に送信する。また、取扱方針及び価格情報は必要に応じてKIOSK端末142から電子配信専用記録メディア144に送信しても良い。

【0442】ステップS746において、電子配信専用記録メディア144内の外部メモリ制御部130は、暗号化されたコンテンツを外部メモリ123に保存する。因みに、外部メモリ制御部130は、取扱情報及び価格情報を必要に応じて外部メモリ123に保存する。

【0443】次いで、ステップS747において、電子配信専用記録メディア144内の暗号処理部122の制御部124は、署名検証ユニット135において、KIOSK端末142から与えられる暗号化された（一時鍵 $K_{i...}$ で）コンテンツ鍵 $K_c$ 、暗号化された使用許諾条

件情報及び暗号化された課金情報に対する署名の検証を行い、復号化ユニット132において、暗号化されているコンテンツ鍵 $K_c$ 、暗号化されている使用許諾条件情報及び暗号化されている課金情報をそれぞれ一時鍵 $K_{i...}$ を用いて復号化する（使用許諾条件情報及び課金情報が暗号化されていない場合にはその必要はない）。そして、制御部124は、暗号化ユニット132において、復号化されているコンテンツ鍵 $K_c$ を、記憶モジュール125に保存している保存鍵 $K_{i...}$ を用いて暗号化する。

【0444】そして、ステップS748において、電子配信専用記録メディア144内の暗号処理部122の制御部124は、課金情報を記憶モジュール125に保存する。ついで、ステップS749において、電子配信専用記録メディア144内の暗号処理部122の制御部124は、暗号化されているコンテンツ鍵 $K_c$ 及び使用許諾条件情報を外部メモリ制御部130を介して外部メモリ123に保存する。因みに、コンテンツ鍵 $K_c$ 及び使用許諾条件情報は、外部メモリ制御部130により外部メモリ123内の改竄チェックされた領域に保存する。

【0445】ところで、このように後日決済により電子配信専用記録メディア144にコンテンツを記録し、当該電子配信専用記録メディア144内に課金情報も保存すると、この後、電子配信専用記録メディア144を、電子配信サービスセンタ1に接続された機器に挿入するまでの間は当該電子配信サービスセンタ1がこの電子配信専用記録メディア144から課金情報を回収することができない。このため、電子配信専用記録メディア144を、電子配信サービスセンタ1に接続されていない機器に挿入して、代金未払いのまま、コンテンツが不当に利用される可能性がある。

【0446】従って、かかる電子配信専用記録メディア144においては、コンテンツを記録した後、当該電子配信専用記録メディア144内の暗号処理部122の制御部124が所定のタイミングで記憶モジュール125の課金情報を検索し、未回収の課金情報が保存されている場合には、当該課金情報が回収されるまでの間、対応するコンテンツの利用権に回数や、時間等の制限を加えて、当該制限内においてのみコンテンツを利用し得るようにする。これによりコンテンツの不当な利用を防止する。

【0447】また、かかる購入処理においては、KIOSK端末142内に当該購入処理において生成した課金情報や、使用許諾条件情報、これらの作成に用いた取扱方針等が残らないため、電子配信サービスセンタ1は、この際、電子配信専用記録メディア144を所有する顧客から代金を回収し、当該回収した代金から購入された利用権に応じて、この代金の一部をKIOSK端末142の保有者に配当する。

【0448】また、ステップS726について上述した



処理において、顧客が入力手段 165 を介して購入処理を電子配信専用記録メディア 144 において実行するように選択した場合には、ステップ S760 に進み、KIOSK 端末 142 内の上位コントローラ 161 は、ステップ S712 と同様に顧客の選択指定したコンテンツをホスティングサーバ 141 又は KIOSK 端末サーバ 167 から読み出す、そして、KIOSK 端末 142 の上位コントローラ 161 は、KIOSK 端末サーバ 167 から対応する鍵データ、取扱方針及び価格情報を読み出し、先ほど読み出しておいたコンテンツと併せて電子配信専用記録メディア 144 に送信する。

【0449】因みに、KIOSK 端末 142 においては、電子配信専用記録メディア 144 と相互認証した後、一時鍵  $K_{i,j}$  を共有化し、コンテンツ（コンテンツ鍵  $K_c$  で暗号化されている）、鍵データ、取扱方針、価格情報を当該一時鍵  $K_{i,j}$  で必要に応じて暗号化し、それらのデータ全体、又は一部に署名を付加しても良い。

【0450】ステップ S761 において、電子配信専用記録メディア 144 内の暗号処理部 122 の制御部 124 は、コンテンツ（コンテンツ鍵  $K_c$  で暗号化されている）を外部メモリ制御部 130 を介して外部メモリ 123 に保存すると共に、必要に応じて取扱方針及び価格情報を外部メモリ制御部 130 を介して外部メモリ 123 に保存する。

【0451】次いで、ステップ S762 において、電子配信専用記録メディア 144 内の暗号処理部 122 の制御部 124 は、購入処理モジュール 127 において、購入処理を実行し、取扱方針及び価格情報に基づいて、使用許諾条件情報及び課金情報を作成する。因みに、購入処理の手順は、図 67 について上述したステップ S163 からステップ S170 までと同様であるため、その詳細は省略する。

【0452】続いて、ステップ S763 において、電子配信専用記録メディア 144 内の暗号処理部 122 の制御部 124 は、復号化ユニット 131 において、鍵データに含まれる暗号化されている個別鍵  $K_i$  を、記憶モジュール 125 に保持している配送鍵  $K_d$  を用いて復号化した後、当該鍵データに含まれる暗号化されているコンテンツ鍵  $K_c$  を、復号化した個別鍵  $K_i$  を用いて復号化する。そして、制御部 124 は、暗号化ユニット 132 において、復号化されているコンテンツ鍵  $K_c$  を、記憶モジュール 125 に保持している保存鍵  $K_{i,j}$  を用いて暗号化する。

【0453】次いで、ステップ S764 において、電子配信専用記録メディア 144 内の暗号処理部 122 の制御部 124 は、KIOSK 端末 142 内の暗号処理部 162 との間で互いの相互認証モジュール 128 及び 174 を用いて相互認証して一時鍵  $K_{i,j}$  を共有化する。

【0454】そして、ステップ S765 において、電子配信専用記録メディア 144 内の暗号処理部 122 の制

御部 124 は、暗号化ユニット 132 において、課金情報を一時鍵  $K_{i,j}$  を用いて暗号化し、署名生成ユニット 134 において、当該課金情報に署名を付加した後、この暗号化した課金情報及び署名を通信部 121 を介して KIOSK 端末 142 に送信する。因みに、課金情報には改竄されないように署名を付加するものの、特に暗号化せずに電子配信専用記録メディア 144 に送信しても良い。そして、課金情報を暗号化しない場合には、電子配信専用記録メディア 144 と、KIOSK 端末 142 との間で一時鍵  $K_{i,j}$  を共有化しなくても良い。

【0455】ステップ S766 において、KIOSK 端末 142 内の上位コントローラ 161 は、電子配信専用記録メディア 144 から送信された課金情報及び署名を暗号処理部 162 に送出する。これにより、ステップ S767 において、KIOSK 端末 142 内の暗号処理部 162 の署名検証ユニット 184 は、課金情報に対する署名を検証し、当該署名の検証に成功した後、復号化モジュール 180 において、課金情報を一時鍵  $K_{i,j}$  を用いて復号化して記憶モジュール 171 に保存する。

【0456】そして、ステップ S768 において、KIOSK 端末 142 内の暗号処理部 162 の制御部 170 は、課金処理が完了したことを示す課金処理完了通知を生成し、署名生成ユニット 183 において、この課金処理完了通知に署名を付加し、当該署名を付加した課金処理完了通知を上位コントローラ 161 に送出すると共に、当該上位コントローラ 161 を介して電子配信専用記録メディア 144 に送信する。これにより、上位コントローラ 161 は、課金処理完了通知に基づいて、特に署名を検証せずに、単に課金処理が終了したか否かを判断する。また、電子配信専用記録メディア 144 内の暗号処理部 122 の制御部 124 は、署名検証ユニット 135 において、課金処理完了通知の署名を検証し、かくして、課金処理の終了を認識する。

【0457】そして、ステップ S769 において、電子配信専用記録メディア 144 内の暗号処理部 122 の制御部 124 は、保存鍵  $K_{i,j}$  で暗号化しているコンテンツ鍵  $K_c$  及び使用許諾条件情報を外部メモリ制御部 130 を介して外部メモリ 123 の改竄チェックされた領域に保存する。

【0458】次いで、KIOSK 端末 142 は、ステップ S770 及びステップ S771 の処理を順次実行するものの、当該処理はステップ S735 及びステップ S736 において実行した処理と同様であるため、その説明は省略する。

【0459】このように、電子配信専用記録メディア 144 において購入処理したときには、KIOSK 端末 142 に課金情報を保持し、当該 KIOSK 端末 142 から電子配信サービスセンタ 1 にこの課金情報を送信する。

【0460】因みに、ステップ S723 において、顧客

10

20

30

40

50

が利用権の購入代金を後日決済とすることを選択した場合、図 99 に示すステップ S780 において、電子配信専用記録メディア 144 の上位コントローラ 161 は、コンテンツプロバイダ 2 から送信されたコンテンツプロバイダセキュアコンテナの状態、暗号化されているコンテンツ、鍵データ、取扱方針及び価格情報を電子配信専用記録メディア 144 に送信しても良い。そして、このように KIOSK 端末 142 から電子配信専用記録メディア 144 にコンテンツプロバイダセキュアコンテナの状態データを送信する場合には、コンテンツプロバイダ 2 において当該コンテンツプロバイダセキュアコンテナに既に署名が付加されていることにより、KIOSK 端末 142 は特に署名を付加せずに電子配信専用記録メディア 144 に送信する。

【0461】また、ステップ S723 において、顧客が利用権の購入代金を後日決済とすることを選択した場合、KIOSK 端末 142 においては、図 100 に示すフローチャートを用いて説明する購入処理を実行するようにしても良い。すなわち、ステップ S790 において、KIOSK 端末 142 内の上位コントローラ 161 は、暗号処理部 162 の制御部 170 に購入処理を実行するように命令する。因みに、このステップ S790 の処理は、ステップ S705 の処理と同様であるため、その詳細な説明は省略する。

【0462】次いで、ステップ S791 において、KIOSK 端末 142 内の暗号処理部 162 の制御部 170 は、復号化ユニット 180 において、暗号化されている個別鍵  $K_i$  を、記憶モジュール 171 に保持している配送鍵  $K_d$  を用いて復号化した後、暗号化されているコンテンツ鍵  $K_c$  を、この復号化した個別鍵  $K_i$  を用いて復号化し、ステップ S792 に進む。因みに、ステップ S792 の処理は、ステップ S730 について上述した処理と同様であるため、その説明は省略する。

【0463】続いて、ステップ S793 において、KIOSK 端末 142 内の暗号処理部 162 の制御部 170 は、暗号化ユニット 181 において、復号化されているコンテンツ鍵  $K_c$  を一時鍵  $K_{i..}$  を用いて暗号化し、必要に応じて署名検証ユニット 183 において、暗号化されている（一時鍵  $K_{i..}$  で）コンテンツ鍵  $K_c$  に対して署名を生成し、ステップ S794 に進み、当該ステップ S794 において、署名生成ユニット 183 において、暗号化されているコンテンツ、暗号化されている（一時鍵  $K_{i..}$  で）コンテンツ鍵  $K_c$ 、及びその署名、取扱方針及び価格情報を上位コントローラ 161 を介して電子配信専用記録メディア 144 に送信する。

【0464】ステップ S795 において、電子配信専用記録メディア 144 内の暗号処理部 122 の制御部 124 は、署名検証ユニット 135 において、暗号化されている（一時鍵  $K_{i..}$  で）コンテンツ鍵  $K_c$  の署名を検証した後、復号化ユニット 131 において、暗号化されて

いるコンテンツ鍵  $K_c$  を、一時鍵  $K_{i..}$  を用いて復号化する。そして、制御部 124 は、暗号化ユニット 132 において、復号化されているコンテンツ鍵  $K_c$  を、記憶モジュール 125 に保持している保存鍵  $K_{s..}$  を用いて暗号化する。

【0465】そして、ステップ S796 において、電子配信専用記録メディア 144 内の暗号処理部 122 の制御部 124 は、購入処理モジュール 127 において、購入処理を実行し、取扱方針及び価格情報に基づいて、使用許諾条件情報及び課金情報を作成した後、ステップ S797 に進んで、当該課金情報を記憶モジュール 125 に保存する。

【0466】次いで、ステップ S798 において、電子配信専用記録メディア 144 内の暗号処理部 122 の制御部 124 は、暗号化されているコンテンツ、取扱方針、価格情報を外部メモリ制御部 130 を介して外部メモリ 123 に保存し、続いて、ステップ S799 において、暗号化されたコンテンツ鍵  $K_c$ 、及び使用許諾条件情報を外部メモリ制御部 130 を介して外部メモリ 123 の改竄チェックされた領域に保存する。因みに、ステップ S798 において、制御部 124 は、使用許諾条件情報に取扱方針及び価格情報に含まれる各種情報を盛り込むため、当該取扱方針及び価格情報を必要に応じて外部メモリ 123 に保存すれば良い。

【0467】このように、KIOSK 端末 142 においては、記録メディア 143 及び電子配信専用記録メディア 144 に対してコンテンツの利用権に対する購入処理を実行して、当該記録メディア 143 及び電子配信専用記録メディア 144 にコンテンツを記録し得る。

【0468】因みに、記録メディア 143 を所持する顧客は、当該記録メディア 143 に復号化したコンテンツが記録されることにより、当該記録メディア 143 に応じて、伸張部及び暗号処理部を持たず、また、サービスプロバイダ 3 や電子配信サービスセンタ 1 に接続する必要のない再生装置を用いてコンテンツを容易に利用し得る。

【0469】また、電子配信専用記録メディア 144 を所持する顧客は、図 15 について上述したホームサーバ 51 のように、伸張部（又は、これに加えて暗号処理部）が設けられた再生装置を用いなければ、コンテンツを利用することはできないが、当該再生装置が電子配信サービスセンタ 1 や、サービスプロバイダ 3 に直接及び間接的のいずれにおいても接続されている必要はないため、ユーザホームネットワーク 5 を構築するために用いる再生装置等の機器でも、コンテンツを利用し得る。

【0470】以上の構成において、この電子音楽配信システム 10 では、KIOSK 端末 142 に記録メディア 143 が挿入された場合、当該 KIOSK 端末 142 において、購入処理を実行するようにして復号化したコンテンツに電子透かしのデータを挿入して記録メディア 1

43に記録するようにした。

【0471】また、KIOSK端末142に電子配信専用記録メディア144が挿入された場合には、当該KIOSK端末142又は電子配信専用記録メディア144のいずれかにおいて購入処理を実行し、当該電子配信専用記録メディア144に暗号化されているコンテンツ及びコンテンツ鍵K<sub>c</sub>、並びに使用許諾条件情報を記録するようにした。

【0472】従って、かかる電子音楽配信システム10では、顧客がサービスプロバイダ3や、電子配信サービスセンタ1に接続されたユーザホームネットワーク5を構築する機器等を所有していなくても、簡易小売店に設置されたKIOSK端末142により当該顧客が所持する記録メディア143及び電子配信専用記録メディア144にそれぞれコンテンツを安全性を確保して記録することができる。

【0473】すなわち、記録メディア143には、コンテンツをSCMS等のコピー制御信号を付加した状態で記憶したり、電子透かしによりコピー管理（コピー管理情報付き複製権）して記録するため、当該コンテンツが不正に複製されることを防止することができる。因みに、電子透かし信号には、コピー制御信号（コピー可／付加を制御する信号）、再生制御信号（再生可／付加を制御する信号）、何らかの機器のID（KIOSK端末のIDや電子配信専用記録メディア144のID）等が考えられ、そのいずれを1つ又は複数埋め込むようにしても良い。

【0474】また、電子配信専用記録メディア144には、購入処理において選定した利用権（無制限、回数制限、時間制限等）や、購入処理を後日決済にした場合に課金情報が回収されるまでの間、利用権に加えられる制限を使用許諾条件情報によって管理するため、この場合にもコンテンツが不正に利用されることを防止することができる。

【0475】以上の構成によれば、KIOSK端末142により記録メディア143及び電子配信専用記録メディア144にコンテンツを記録するようにしたことにより、ユーザホームネットワーク5を構築する機器を所有していないユーザに対しても、当該記録メディア143及び電子配信専用記録メディア144にコンテンツを安全性を確保して記録するようにして容易に提供し得る。

【0476】また、KIOSK端末142を所有する情報提供者（図1ではサービスプロバイダ3）が価格情報を提供しているため、図96、図98及び図99のいずれの系においても、コンテンツ提供手数料が情報提供者に分配されるため、直接お金を回収する図94、図95及び図97と実質的に差がない。

【0477】（7）KIOSK端末142におけるアルバム化コンテンツの提供

かかる構成に加えて情報提供装置140の場合、KIO 50

SK端末142のKIOSK端末サーバ167には、当該KIOSK端末142を所有する情報提供者が、ホスティングサーバ141に保存するコンテンツに対して生成した、アーティスト、当該アーティストの性別、曲の種別（演歌や、ロックンロール等）、曲のイメージする季節、場所（海や山等）及び時間帯（夕暮れ時、朝等）等のキーワード情報が保存される。因みに、別の例としては、コンテンツプロバイダ2がこのキーワード情報を生成し、当該生成したキーワード情報をホスティングサーバ141内のコンテンツサーバであるサーバ152又はKIOSK端末サーバ167に保存する場合もある。

【0478】また、KIOSK端末142のKIOSK端末サーバ167には、情報提供者が生成した、コンテンツ毎又はキーワード毎に異なる（無理に代えなくても良い）各種提供情報（例えば、コマーシャル、コンテンツ情報等）も保存している。因みに、コンテンツプロバイダ2が当該提供情報を生成し、ホスティングサーバ141のサーバ152又はKIOSK端末142のKIOSK端末サーバ167に保存しておくようにしても良いし、コンテンツプロバイダ2が生成した、又は情報提供者から受信した提供情報をコンテンツにリンクさせて1つのコンテンツとしてまとめても良い（すなわち、音楽（コンテンツ）の先頭、中間、最後等に提供情報を埋め込んで、あたかも1つの曲とし、当該音楽と提供情報とが簡単には分離できないようにする）。

【0479】KIOSK端末142の選定手段及び格納手段である上位コントローラ161は、キーワード情報に基づいて、ホスティングサーバ141のサーバ152に保存している複数のコンテンツをカテゴリ分けしたデータテーブルを作成し、当該作成したデータテーブルをKIOSK端末サーバ167に保存する。因みに、データテーブルには、カテゴリ毎に対応するコンテンツのIDを登録する。また、このデータテーブルをホスティングサーバ141の制御部151が生成し、当該データテーブルをサーバ152又はKIOSK端末サーバ167に保存するようにしても良い。さらに、データテーブルをサーバ152に保存している場合、ホスティングサーバ141の制御部151は、コンテンツに対するキーワード情報を通信部150を介してKIOSK端末142に送信し、かくして、KIOSK端末142内において、上位コントローラ161によりこのキーワード情報をKIOSK端末サーバ167に保存する。

【0480】そして、KIOSK端末142においては、顧客が電子配信専用記録メディア144を挿入した場合、上位コントローラ161がKIOSK端末サーバ167から購入処理可能なコンテンツに対するキーワードを読み出し、当該キーワードを表示手段166を介して顧客に通知する。因みに、上位コントローラ161は、このとき、KIOSK端末サーバ167から読み出した購入処理可能なコンテンツに対するキーワードをコ

ンテンツに対する曲名や価格の情報と共に表示手段 166 を介して顧客に通知しても良い。

【0481】顧客が入力手段 165 を介して、例えば、好みのコンテンツに対応するキーワード（キーワードの数は複数でも良い）と、購入処理したいコンテンツ数を選択指定すると、その入力データは上位コントローラ 161 へ信号として送信され、これを受信した上位コントローラ 161 は、顧客の指定したコンテンツ数に基づき、自己の保持する図示せぬ乱数発生プログラムにより乱数を発生し、又は暗号処理部 162 の制御部 170 を制御することにより、乱数発生手段である乱数発生ユニット 182 により乱数を発生させる。因みに、上位コントローラ 161 は、これらのキーワード、乱数を通信部 160 を介してホスティングサーバ 141 に送信する場合がある。また、乱数はコンテンツをランダムに選定するために使用されるため、無理に乱数を発生させずに、キーワードのカテゴリに属するコンテンツ全てを購入処理したり、キーワードのカテゴリに属するコンテンツを、データテーブルに現れる順番に購入処理するようにしても良い。

【0482】上位コントローラ 161 は、先ほど生成した乱数データと、入力手段 165 を介して入力されたキーワードに基づいて、KIOSK 端末サーバ 167 内のデータテーブルを検索する。そして、上位コントローラ 161 は、キーワードに対応するカテゴリに属する複数のコンテンツの ID から、当該乱数データに基づき、顧客の指定した数のコンテンツの ID を任意に選定し、当該選定したコンテンツの ID に対応するコンテンツをホスティングサーバ 141 から読み出す。

【0483】また、別の例としては、ホスティングサーバ 141 の制御部 151 が、KIOSK 端末 142 から送信された乱数のデータと、キーワードに基づき、サーバ 152 内のデータテーブルを検索することにより、当該キーワードに対応するカテゴリに属する複数のコンテンツの ID から、当該乱数のデータに基づき、顧客の指定した数のコンテンツの ID を任意に選定し、当該選定したコンテンツの ID に対応するコンテンツをサーバ 152 から読み出すと共に、これら読み出した各コンテンツを通信部 150 を介して KIOSK 端末 142 に送信する。

【0484】これにより、KIOSK 端末 142 は、ホスティングサーバ 141 から送信された複数コンテンツに対して図 96 乃至図 98 及び図 99 について上述した購入処理を実行し、これら各コンテンツを電子配信専用記録メディア 144 において、記録手段である外部メモリ制御部 130 を介して記録媒体である外部メモリ 123 に一括して記録する。かくして、KIOSK 端末 142 は、電子配信専用記録メディア 144 において、顧客が好むカテゴリに属する複数の曲を一括して記録して容易にアルバム化し得る。

【0485】また、KIOSK 端末 142 における購入処理の際に、前述した提供情報とコンテンツ（あるいは、前述したように、提供情報とコンテンツが 1 つのコンテンツのように振る舞う場合がある）を、電子配信専用記録メディア 144 の外部メモリ制御部 130 を介して外部メモリ 123 に一括して記録する。再生時には、これら提供情報を顧客に聴かせるために、コンテンツの再生順序を規定できるようにし、例えば、使用許諾条件情報に制約条項を付加しても良い。そして、コンテンツの購入処理の際には、顧客が提供情報を付加する、又は付加しないを選択できるようにし、提供情報を付加した際には、その代償として、購入価格を引き下げてもらふ、又は無料にしてもらえようにする。かくして、顧客は、通常より安価にコンテンツの利用権を取得でき、このときにも、コンテンツプロバイダ 2 及びサービスプロバイダ 3（本実施の形態では、KIOSK 端末 142 の所有者）は、電子配信サービスセンタ 1 を介して提供情報料（いわゆる、コマーシャル料）から利益を得る。

【0486】また、KIOSK 端末 142 においては、電子配信専用記録メディア 144 に複数のコンテンツをアルバム化して記録する場合、暗号処理部 162 の制御部 170 が、これらコンテンツに対する利用権として、例えば、1 回のみ再生し得る回数制限付き再生権を選択する。さらに、KIOSK 端末 142 内の暗号処理部 162 の制御部 170、又は電子配信専用記録メディア 144 内の暗号処理部 122 の制御部 124 は、使用許諾条件情報を作成する際に、当該使用許諾条件情報に格納されるサービスプロバイダ 3 の ID として、コンテンツが KIOSK 端末 142 で記録されたことがわかるような ID を格納する。例えば、サービスプロバイダ 3 の ID が 64 ビットである場合、上位 16 ビットをグループ番号、下位 48 ビットをシリアル番号とし、単一情報提供者が保持する KIOSK 端末 142 に割り当てる ID としては、グループ番号が全て同一で、各機器毎に下位 48 ビットのシリアル番号が全て異なるように割り当てる。そして、電子配信専用記録メディア 144 に記録したコンテンツが KIOSK 端末 142 で記録されたものであるか否かを判別するには、使用許諾条件情報に含まれるサービスプロバイダの ID のグループ番号により判別するようにする（すなわち、情報提供者毎にグループ番号を割り当てるようにする）。

【0487】そして、KIOSK 端末 142 においては、顧客が再び電子配信専用記録メディア 144 を挿入し、複数のコンテンツをアルバム化して記録するように要求した場合には、暗号処理部 162 の制御部 170 が電子配信専用記録メディア 144 から使用許諾条件情報を取り出し、当該使用許諾条件情報に基づいて、KIOSK 端末 142 で記録され、かつ既に再生されたコンテンツを検索する。

【0488】これにより、KIOSK 端末 142 におい

ては、電子配信専用記録メディア 144 において、同一情報提供者の KIOSK 端末 142 により記録されたコンテンツであるものの、1 度も再生されていないコンテンツや、当該同一情報提供者の KIOSK 端末 142 とは異なる他の情報提供者の KIOSK 端末により記録されたコンテンツを削除することなく、当該情報提供者の KIOSK 端末 142 で記録され、かつ既に再生されたコンテンツのみを削除（上書き）するようにして新たなコンテンツを記録し得る。

【0489】以上の構成において、この電子音楽配信システム 10 では、KIOSK 端末 142 の上位コントローラ 161 により、ホスティングサーバ 141 のサーバ 152 に保存している複数のコンテンツをカテゴリ分けするデータテーブルを作成し、当該データテーブルを KIOSK 端末サーバ 167 に保存する。

【0490】そして、KIOSK 端末 142 に電子配信専用記録メディア 144 を挿入した顧客が自分の好みを表すキーワードと、まとめて購入するコンテンツの数と、必要に応じて提供情報（コマーシャル等）を挿入する／しないを指定すると、当該 KIOSK 端末 142 は、指定されたコンテンツ数に基づいて乱数のデータを生成し、データテーブルから、指定されたキーワードのカテゴリに属する多数のコンテンツの ID を特定すると共に、当該特定したコンテンツの ID から乱数のデータに基づいて、指定された数のコンテンツの ID を任意に選定し、当該選定したコンテンツの ID に対応するコンテンツをホスティングサーバ 141 から読み出し、電子配信専用記録メディア 144 に任意に選定した複数のコンテンツ及び必要に応じて提供情報（コマーシャル等）を一括して記録する。

【0491】従って、電子配信専用記録メディア 144 に顧客の好みに応じたカテゴリに属する複数のコンテンツ（曲）を一括して記録して容易にアルバム化することができる。また、コンテンツの選定に乱数を用いるため、顧客は、電子配信専用記録メディア 144 にコンテンツを記録しなおしても、比較的高い確立で異なるコンテンツを聴くことができ、いずれの曲が記録されているかをわからないようにすることもできるため、顧客に曲を聴く楽しみを提供することができる。

【0492】さらに、電子配信専用記録メディア 144 内において、コンテンツの再生回数及び当該コンテンツの記録に用いた機器を管理するため、KIOSK 端末 142 において、電子配信専用記録メディア 144 にコンテンツを記録しなおす場合に、KIOSK 端末 142 で記録したものの、1 度も再生していないコンテンツや、KIOSK 端末 142 とは異なる機器で記録したコンテンツを誤って削除すること防止することができる。

【0493】以上の構成によれば、情報提供装置 140 において、KIOSK 端末 142 により、ホスティングサーバ 141 に保存している多数のコンテンツを所定の

キーワードに基づいてカテゴリ分けして管理し、当該 KIOSK 端末 142 を利用する顧客が自分の好みを表すキーワードと、所望するコンテンツ数とを指定すると、当該キーワードが示すカテゴリに属する多数のコンテンツのなかから、顧客が指定した数分のコンテンツを任意に選定し、当該選定したコンテンツをホスティングサーバ 141 から読み出して電子配信専用記録メディア 144 に記録するようにしたことにより、電子配信専用記録メディア 144 に、顧客の好みに応じたカテゴリに属する複数のコンテンツを一括して記録することができ、かくして好みに応じた複数のコンテンツを容易に記録し得る。

【0494】また、提供情報をコンテンツと一括して保存することにより、顧客はより安価にコンテンツの利用権を入手することができる。

【0495】なお、電子音楽配信システム 10 においては、情報記録装置である情報提供装置 140 をホスティングサーバ 141 と、KIOSK 端末 142 とを専用のケーブル又は衛星通信等で接続して構成するようにしたが、KIOSK 端末 142 の中にホスティングサーバ 141 を一体化して設けるようにしたり、又はホスティングサーバ 141 をコンテンツプロバイダ 2 の内部に設けるようにして構成しても良い。

【0496】また、記録メディア 143 として用いるメディアは、SCMS 対応のメディアのように、複製制限を加えることができれば、MD（商標）以外の種々のメディアを適用し得る。

【0497】さらに、KIOSK 端末 142 を簡易小売店に設置するようにしたが、当該 KIOSK 端末 142 は大型店舗内や、公共施設内等のように、種々の場所に設置し得る。

【0498】さらに、購入できるコンテンツの利用権としては、1 回のみ再生し得る回数権だけではなく、期間限定された利用権も考えられ、KIOSK 端末 142 で再度購入処理する際には、すでに有効期限が切れているコンテンツを削除することもできる。

【0499】さらに、コンテンツに提供情報を付加する／しないを顧客に選択させることもできるが、コンテンツに応じて、又は全てのコンテンツに対し、強制的に提供情報を付加させるようにしても良い。

【0500】

【発明の効果】上述のように本発明によれば、情報送信装置から送信される所定のコンテンツデータを情報提供装置に提供する情報提供システムにおいて、情報送信装置に、コンテンツデータを所定のコンテンツ鍵で暗号化する暗号化手段と、コンテンツ鍵及び当該コンテンツ鍵で暗号化されたコンテンツデータを送信する送信手段とを設けるようにし、情報提供装置に、情報送信装置から送信されるコンテンツ鍵及び当該コンテンツ鍵で暗号化されたコンテンツデータを受信する受信手段と、コンテ

ンツ鍵で暗号化されたコンテンツデータを当該コンテンツ鍵で復号化する復号化手段と、コンテンツ鍵で復号化したコンテンツデータに所定の情報を電子透かしにより挿入する電子透かし挿入手段と、当該情報を挿入したコンテンツデータを着脱自在な記録媒体に記録するデータ記録手段とを設けるようにしたことにより、情報利用者がコンテンツデータの受信装置を所有していなくても、情報利用者の記録媒体に、コンテンツデータを安全性を確保して記録することができ、かくしてコンテンツデータを容易に提供し得る情報提供システムを実現することができる。

【0501】また、情報送信装置から送信された所定のコンテンツデータを提供する情報提供装置において、情報送信装置から送信される所定のコンテンツ鍵で暗号化されたコンテンツデータと、当該コンテンツ鍵とを受信する受信手段と、コンテンツ鍵で暗号化されたコンテンツデータを当該コンテンツ鍵で復号化する復号化手段と、コンテンツ鍵で復号化したコンテンツデータに所定の情報を電子透かしにより挿入する電子透かし挿入手段と、当該情報を挿入したコンテンツデータを着脱自在な記録媒体に記録するデータ記録手段とを設けるようにしたことにより、情報利用者がコンテンツデータの受信装置を所有していなくても、情報利用者の記録媒体に、コンテンツデータを安全性を確保して記録することができ、かくしてコンテンツデータを容易に提供し得る情報提供装置を実現することができる。

【0502】さらに、情報送信装置から送信された所定のコンテンツデータを提供する情報提供装置において、情報送信装置からコンテンツ鍵及び当該コンテンツ鍵で暗号化されたコンテンツデータと共に送信される、コンテンツ鍵の使用条件を規定した取扱方針に基づいて、コンテンツデータの使用条件を規定した使用許諾条件情報を作成する使用許諾条件情報作成手段と、コンテンツ鍵及び当該コンテンツ鍵で暗号化されたコンテンツデータと共に、取扱方針及び使用許諾条件情報を着脱自在な所定のデータ格納装置に送信して格納する格納手段とを設けるようにしたことにより、情報利用者がコンテンツデータの受信装置を所有していなくても、情報利用者のデータ格納装置に、コンテンツデータを安全性を確保して記録することができ、かくしてコンテンツデータを容易に提供し得る情報提供装置を実現することができる。

【0503】さらに、情報提供装置から送信される所定のコンテンツデータを格納するデータ格納装置において、所定の記録媒体と、情報提供装置から送信された、コンテンツ鍵及び当該コンテンツ鍵で暗号化されたコンテンツデータと、コンテンツ鍵の使用条件を規定した取扱方針と、当該取扱方針に基づいて必要に応じて作成されたコンテンツデータの使用条件を規定した使用許諾条件情報とを受信する受信手段と、コンテンツ鍵及び当該コンテンツ鍵で暗号化されたコンテンツデータと、取扱

方針及び使用許諾条件情報とを記録媒体に記録する記録手段とを設けるようにしたことにより、情報利用者がコンテンツデータの受信装置を所有していなくても、コンテンツデータを安全性を確保して記録することができ、かくしてコンテンツデータを容易に提供し得るデータ格納装置を実現することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明による電子音楽配信システムの全体構成を示すブロック図である。

【図2】電子配信サービスセンタの構成を示すブロック図である。

【図3】鍵の定期的な更新例を示す略線図である。

【図4】鍵の定期的な更新例を示す略線図である。

【図5】鍵の定期的な更新例を示す略線図である。

【図6】鍵の定期的な更新例を示す略線図である。

【図7】ユーザ登録データベースのデータ内容を示す略線図である。

【図8】グループごとの登録情報を示す略線図である。

【図9】コンテンツプロバイダの構成を示すブロック図である。

【図10】署名生成処理手順を示すフローチャートである。

【図11】署名検証処理手順を示すフローチャートである。

【図12】楕円曲線暗号化方法を示すフローチャートである。

【図13】楕円曲線暗号化の復号化処理を示すフローチャートである。

【図14】サービスプロバイダの構成を示すブロック図である。

【図15】ユーザホームネットワークの構成を示すブロック図である。

【図16】外部メモリ制御部の動作の説明に供する略線図である。

【図17】電子配信専用記録メディアの構成を示すブロック図である。

【図18】各機器の持つデータ内容を示すブロック図である。

【図19】記録メディアが保持するデータ内容を示すブロック図である。

【図20】システム全体のデータの流れを示す略線的ブロック図である。

【図21】公開鍵証明書の流れを示す略線的ブロック図である。

【図22】コンテンツプロバイダセキュアコンテナを示す略線図である。

【図23】コンテンツプロバイダセキュアコンテナを示す略線図である。

【図24】コンテンツプロバイダセキュアコンテナを示す略線図である。



【図 25】コンテンツプロバイダセキュアコンテナを示す略線図である。

【図 26】コンテンツプロバイダの公開鍵証明書を示す略線図である。

【図 27】コンテンツプロバイダの公開鍵証明書を示す略線図である。

【図 28】コンテンツプロバイダの公開鍵証明書を示す略線図である。

【図 29】サービスプロバイダセキュアコンテナを示す略線図である。

【図 30】サービスプロバイダセキュアコンテナを示す略線図である。

【図 31】サービスプロバイダの公開鍵証明書を示す略線図である。

【図 32】ユーザ機器の公開鍵証明書を示す略線図である。

【図 33】シングルコンテンツの取扱方針を示す図表である。

【図 34】アルバムコンテンツの取扱方針を示す図表である。

【図 35】シングルコンテンツの取扱方針の他の例を示す図表である。

【図 36】アルバムコンテンツの取扱方針の他の例を示す図表である。

【図 37】シングルコンテンツの価格情報を示す図表である。

【図 38】アルバムコンテンツの価格情報を示す図表である。

【図 39】シングルコンテンツの価格情報の他の例を示す図表である。

【図 40】アルバムコンテンツの価格情報の他の例を示す図表である。

【図 41】使用許諾条件情報を示す図表である。

【図 42】課金情報を示す図表である。

【図 43】課金情報の他の例を示す図表である。

【図 44】利用権内容の一覧を示す図表である。

【図 45】利用権を示す図表である。

【図 46】シングルコンテンツを示す図表である。

【図 47】アルバムコンテンツを示す図表である。

【図 48】シングルコンテンツ用の鍵データを示す図表である。

【図 49】個別鍵の暗号化処理の説明に供するブロック図である。

【図 50】アルバムコンテンツ用の鍵データを示す図表である。

【図 51】対称鍵技術を用いた相互認証処理を示すタイミングチャートである。

【図 52】非対称鍵暗号技術を用いた相互認証処理を示すタイミングチャートである。

【図 53】課金情報の送信動作を示す略線的ブロック図

である。

【図 54】利益分配処理動作を示す略線的ブロック図である。

【図 55】コンテンツ利用実績の送信動作を示す略線的ブロック図である。

【図 56】コンテンツの配布及び再生処理手順を示すフローチャートである。

【図 57】コンテンツプロバイダへの送信処理手順を示すフローチャートである。

10 【図 58】決済情報の登録処理手順を示すフローチャートである。

【図 59】機器 ID の新規登録処理手順を示すフローチャートである。

【図 60】機器の追加登録処理手順を示すフローチャートである。

【図 61】登録情報の更新開始条件の判断を示すフローチャートである。

【図 62】登録情報更新処理手順を示すフローチャートである。

20 【図 63】据置機器による登録情報更新代理処理手順を示すフローチャートである。

【図 64】据置機器による登録情報更新代理処理手順を示すフローチャートである。

【図 65】セキュアコンテナの送信処理手順を示すフローチャートである。

【図 66】セキュアコンテナの送信処理手順を示すフローチャートである。

【図 67】ホームサーバの購入処理手順を示すフローチャートである。

30 【図 68】データ読み出し時の改ざんチェック処理手順を示すフローチャートである。

【図 69】データ書き込み時の改ざんチェック処理手順を示すフローチャートである。

【図 70】データ書換え時の改ざんチェック処理手順を示すフローチャートである。

【図 71】データ削除時の改ざんチェック処理手順を示すフローチャートである。

【図 72】ホームサーバによるコンテンツの再生処理手順を示すフローチャートである。

40 【図 73】ホームサーバによるコンテンツの再生処理手順を示すフローチャートである。

【図 74】ホームサーバによるコンテンツ利用権の代理購入処理手順を示すフローチャートである。

【図 75】購入済利用者の内容変更処理手順を示すフローチャートである。

【図 76】取扱方針のルール部の内容を示す略線図である。

【図 77】価格情報のルール部の内容を示す略線図である。

50 【図 78】権利内容の変更例を示す略線図である。

117

【図 7 9】コンテンツ利用権の再配布処理手順を示すフローチャートである。

【図 8 0】据置機器でのコンテンツ利用権購入処理手順を示すフローチャートである。

【図 8 1】使用許諾条件情報のルール部の変遷を示す略線図である。

【図 8 2】管理移動権の移動処理手順を示すフローチャートである。

【図 8 3】管理移動権の返還処理手順を示すフローチャートである。

【図 8 4】本発明による情報送信システムを示すブロック図である。

【図 8 5】本発明による情報送信システムを示すブロック図である。

【図 8 6】遠隔再生処理手順を示すフローチャートである。

【図 8 7】予約購入処理手順を示すフローチャートである。

【図 8 8】予約購入後の本購入処理手順を示すフローチャートである。

【図 8 9】ホームサーバが課金する場合の代理購入処理手順を示すフローチャートである。

【図 9 0】グループ外機器が課金する場合の代理購入処理手順を示すフローチャートである。

【図 9 1】電子音楽配信システムの構成を示すブロック図である。

【図 9 2】ホスティングサーバの構成を示すブロック図である。

【図 9 3】KIOSK端末の構成を示すブロック図である。

る。

【図 9 4】データの流れを示す略線図である。

【図 9 5】KIOSK端末の購入処理手順を示すフローチャートである。

【図 9 6】KIOSK端末の購入処理手順を示すフローチャートである。

【図 9 7】KIOSK端末の購入処理手順を示すフローチャートである。

【図 9 8】KIOSK端末の購入処理手順を示すフローチャートである。

【図 9 9】KIOSK端末の購入処理手順の他の例を示すフローチャートである。

【図 10 0】KIOSK端末の購入処理手順の他の例を示すフローチャートである。

【図 10 1】従来例を示すブロック図である。

【符号の説明】

1……電子配信サービスセンタ、2……コンテンツプロバイダ、3……サービスプロバイダ、4……ネットワーク、5……ユーザホームネットワーク、10……電子音楽配信システム、34……コンテンツ暗号部、37……取扱方針生成部、38……署名生成部、122……暗号処理部、123……外部メモリ、130……外部メモリ制御部、140……情報提供装置、141……ホスティングサーバ、142……KIOSK端末、143……記録メディア、144……電子配信専用記録メディア、160……通信部、161……上位コントローラ、162……暗号処理部、163……電子透かし挿入部、170……制御部。

【図 1】

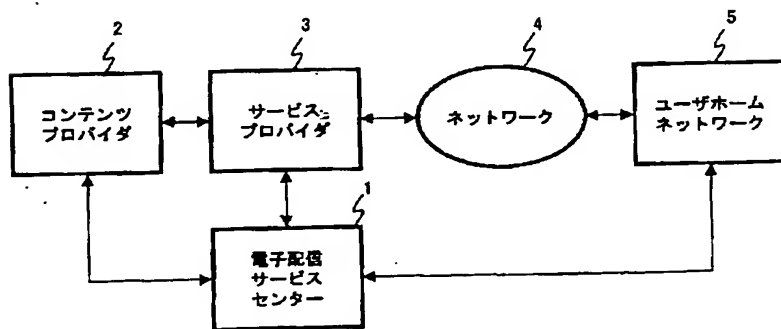


図 1 電子音楽配信システムの全体構成

【図 26】

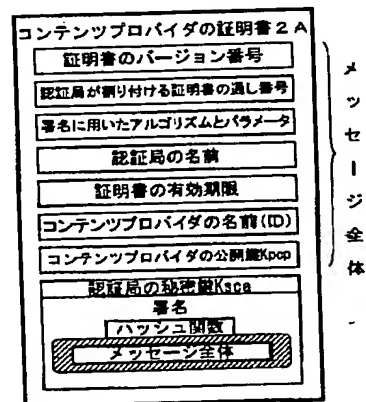


図 26 コンテンツプロバイダの公開鍵証明書

【図 2】

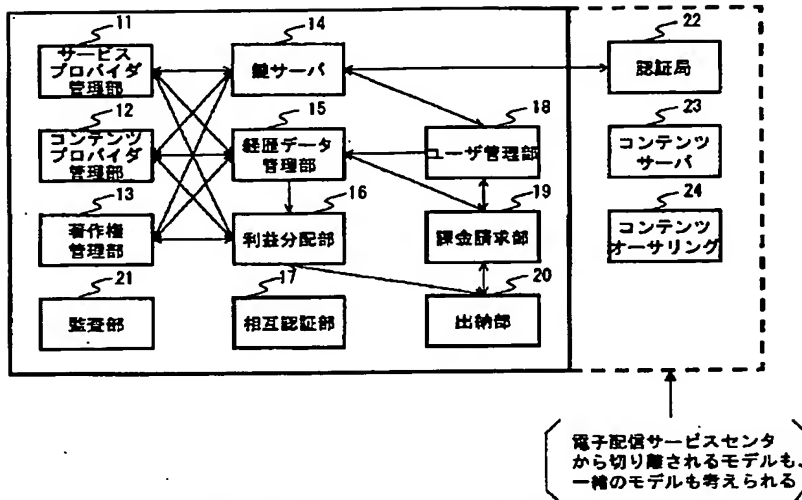


図 2 電子配信サービスセンタの構成

【図 3】

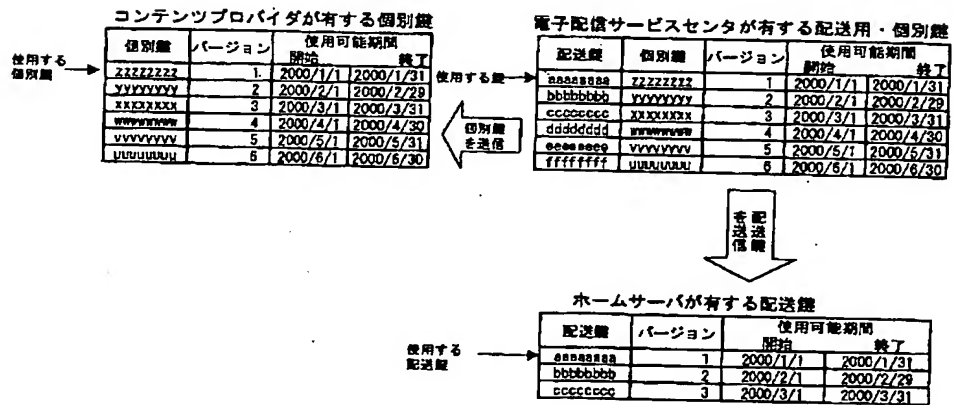


図 3 鍵の定期的な送信例 (1)

【図 4】

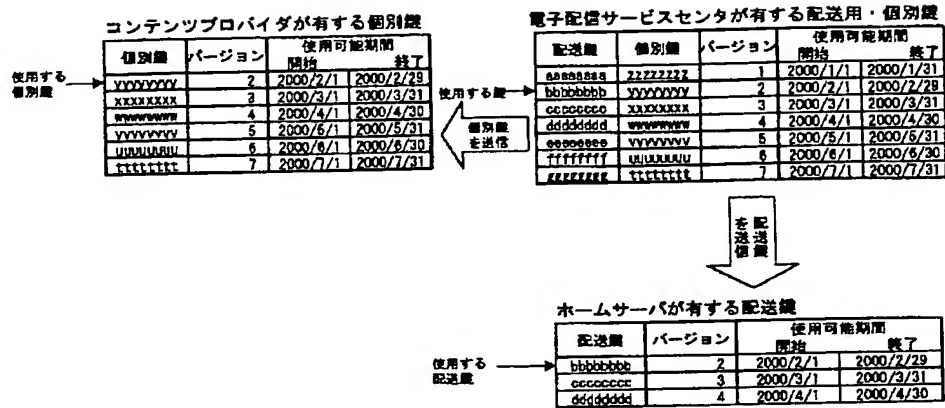


図 4 鍵の定期的な送信例 (2)

【図 5】

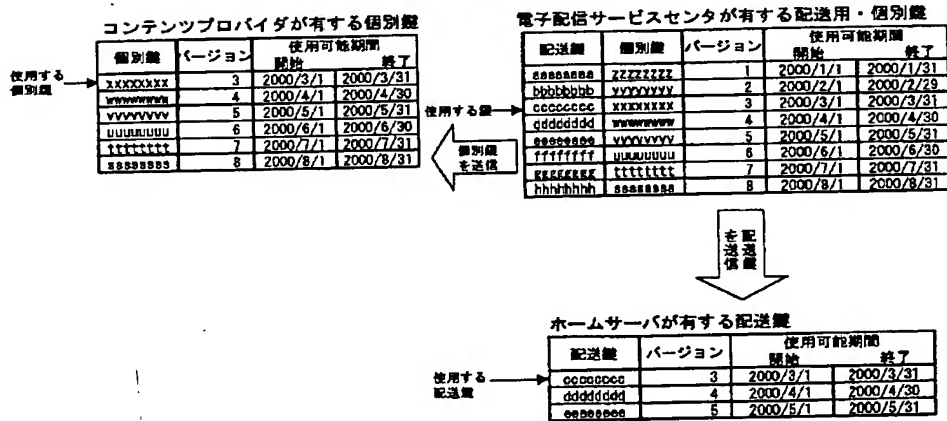



図 5 鍵の定期的な送信例 (3)

【図 8】

グループID	ID	サービスセンタとの接続	決済処理	決済ID	購入処理	代理決済者	代理購入者	登録	署名
(A) Gp101	101	可	可	決済ID1	可	—	—	可	署名
	102	可	不可	—	可	101	—	可	
	103	可	不可	—	可	101	—	不可	
	104	不可	不可	—	不可	—	101	可	
	105	不可	不可	—	不可	—	102	不可	
(B) Gp102	106	可	可	決済ID2	可	—	—	可	署名
	107	可	不可	—	可	106	—	可	
	108	可	不可	—	可	106	—	不可	
	109	不可	不可	—	不可	—	106, 7, 8	可	
	110	不可	不可	—	不可	—	106, 7, 8	不可	

図 8 グループの登録情報

【図6】

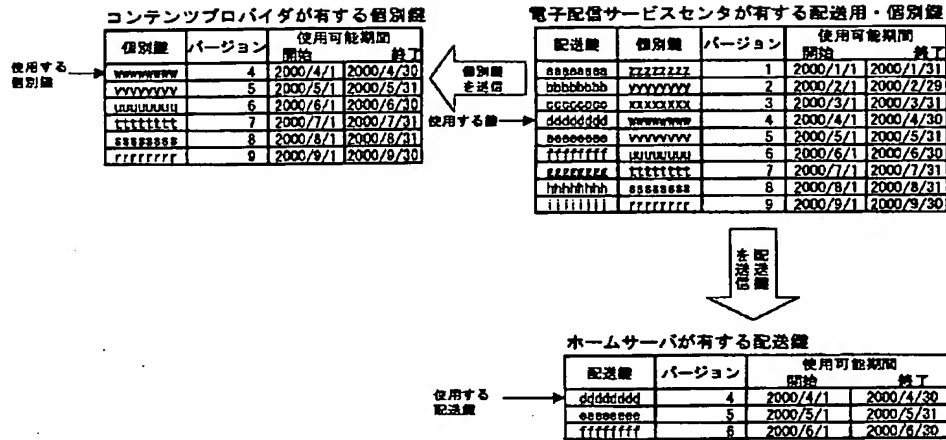

【図7】

グループID	ID	サービスセンタとの接続	決済処理	購入処理	代理決済者	代理購入者	登録
GpID1	ID1	可	可	可	—	—	可
	ID2	可	不可	可	ID1	—	可
	ID3	可	不可	可	ID1	—	不可
	ID4	不可	不可	不可	—	ID1	可
	ID5	不可	不可	不可	—	ID2	不可
GpID2	ID6	可	可	可	—	—	不可
	ID7	可	不可	可	ID6	—	不可
	ID8	可	不可	可	ID6	—	可
	ID9	不可	不可	不可	—	ID6, 7, 8	不可
	ID10	不可	不可	不可	—	ID6, 7, 8	可
GpID3	ID11	可	可	可	—	—	不可
	ID12	可	不可	可	ID11	—	不可
	ID13	可	不可	可	ID11	—	可
	ID14	不可	不可	不可	—	ID11, 12, 13	不可
	ID15	不可	不可	不可	—	ID11	可

図7 ユーザ登録データベース

【図17】

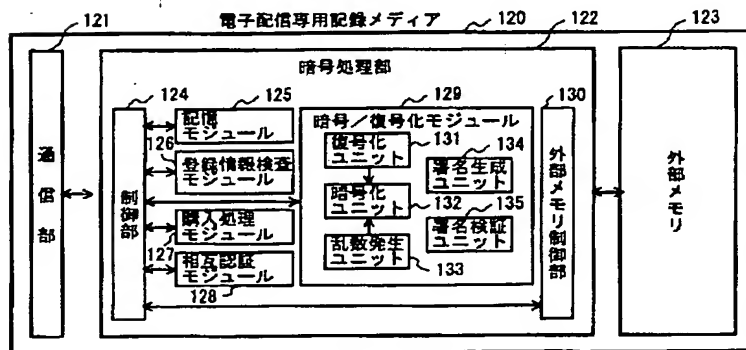


図17 電子配信専用記録メディア

[illegible]

図9 コンテンツプロバイダの構成

【図 1 1】


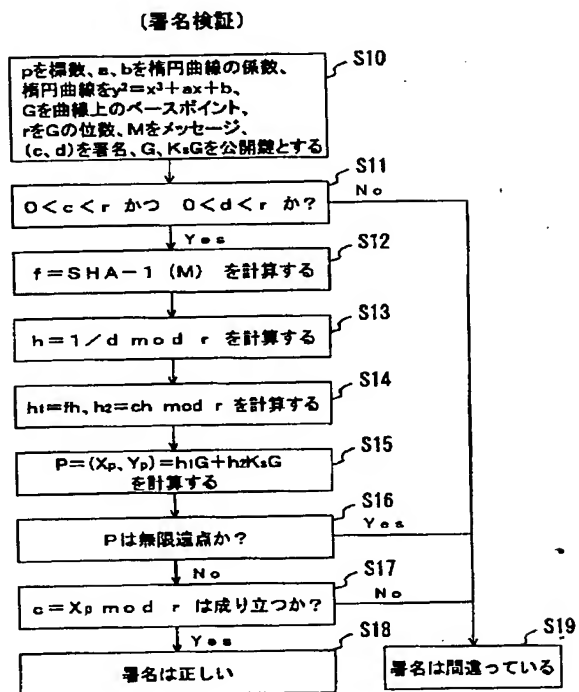


图 1-1 署名検証 (IEEE P1363/D3) 処理

图 10 署名生成 (IEEE P1363/D3) 处理

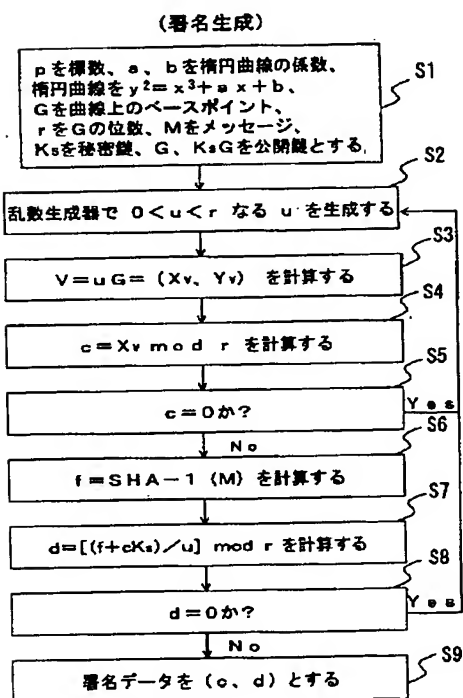

【图 13】

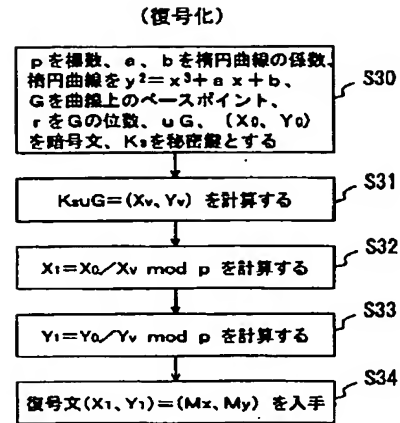


図 12 楕円曲線暗号を用いた暗号化 (Menezes-Vanstone) 処理

[illegible]

図 14 サービスプロバイダの構成

【図 15】

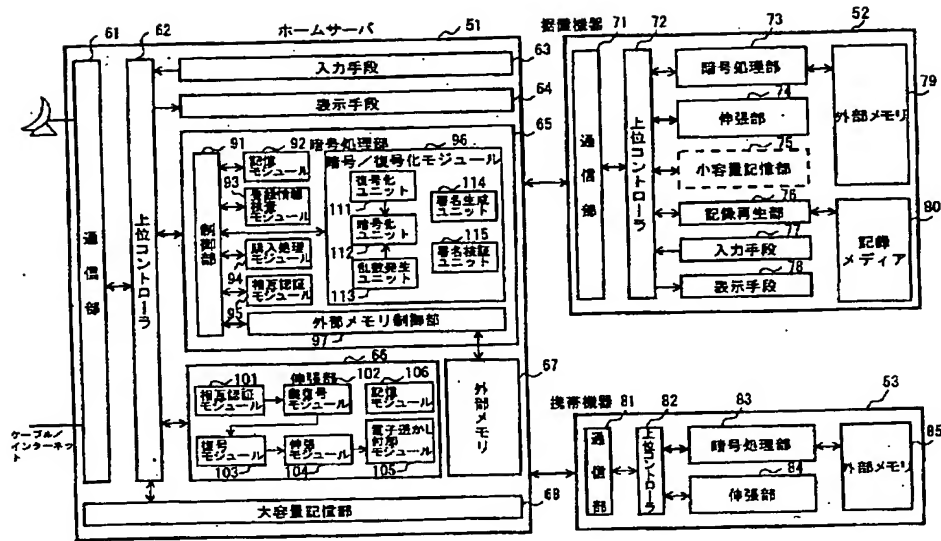


図 15 ユーザーホームネットワーク 5

【図 16】

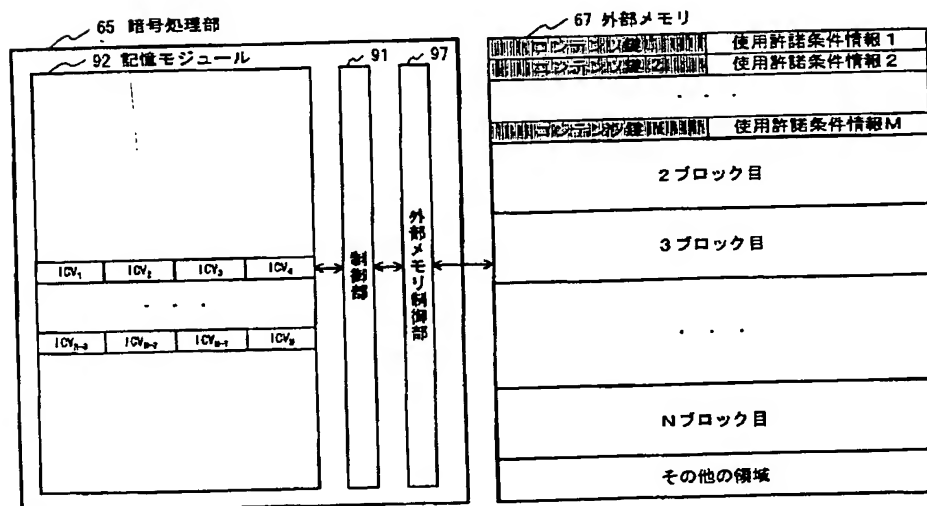


図 16 外部メモリ制御部の動作

【図 18】

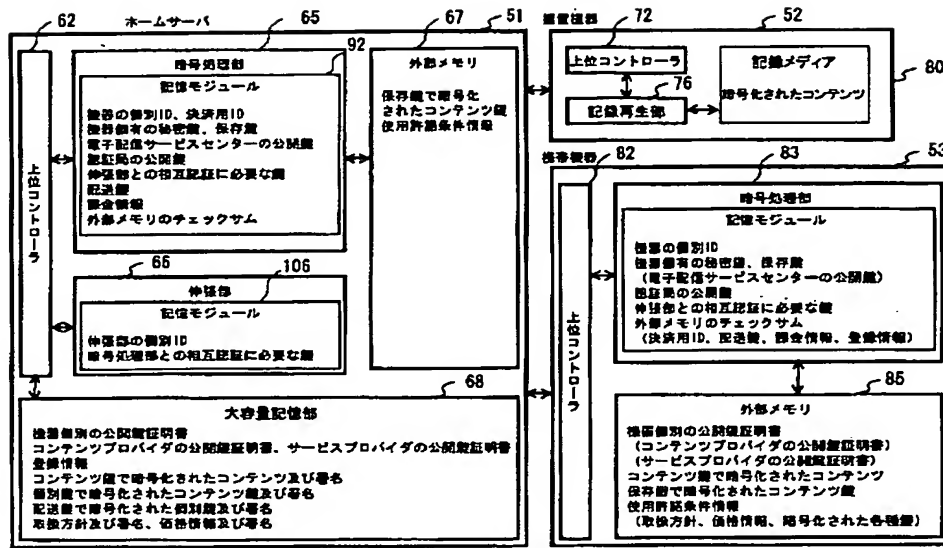


図 18 各機器の持つデータ

【図 19】



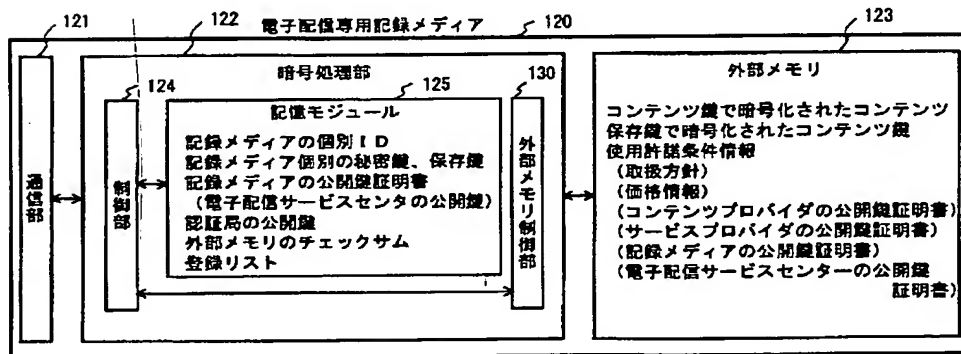


図 19 電子配信専用記録メディアの保持するデータ

【図 20】

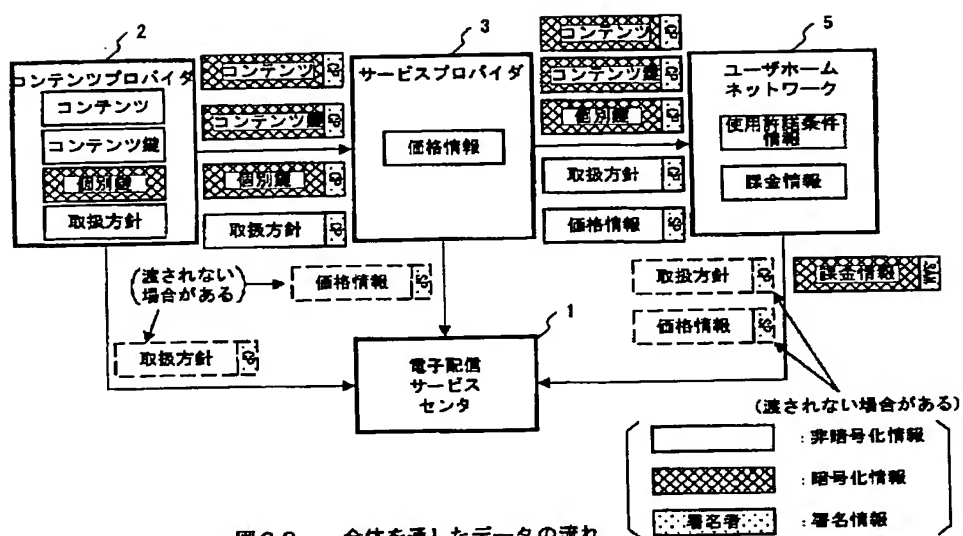

【図 21】

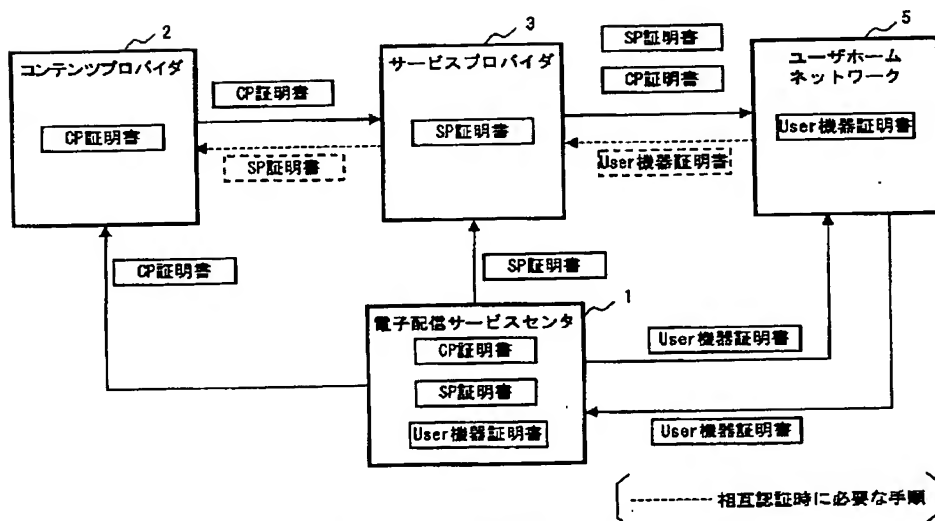

【図22】

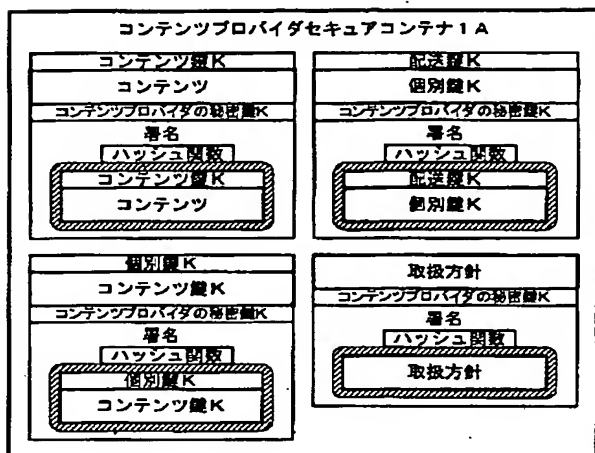


図22 コンテンツプロバイダセキュアコンテナ

【図23】

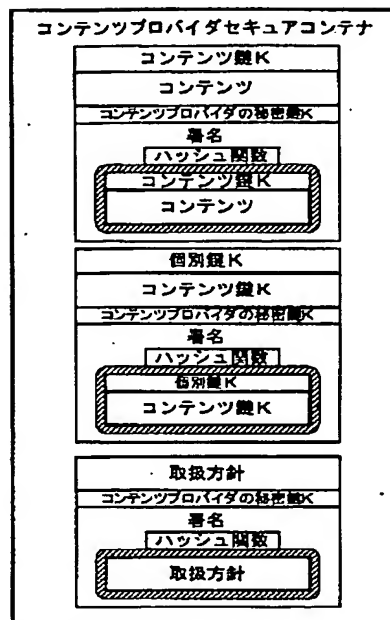


図23 コンテンツプロバイダセキュアコンテナの他の例

【図24】

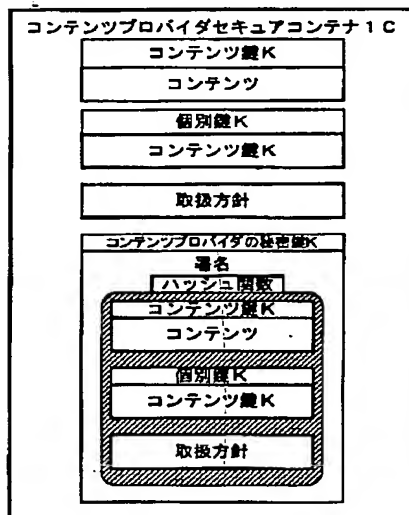


図24 コンテンツプロバイダセキュアコンテナの他の例

【図27】

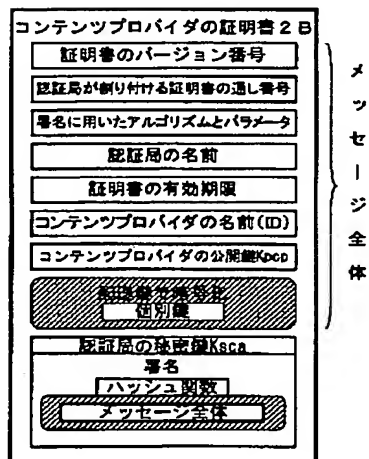


図27 コンテンツプロバイダの公開鍵証明書の他の例

【圖 25】



図 25 コンテンツプロバイダセキュアコンテナの他の例

【図 28】

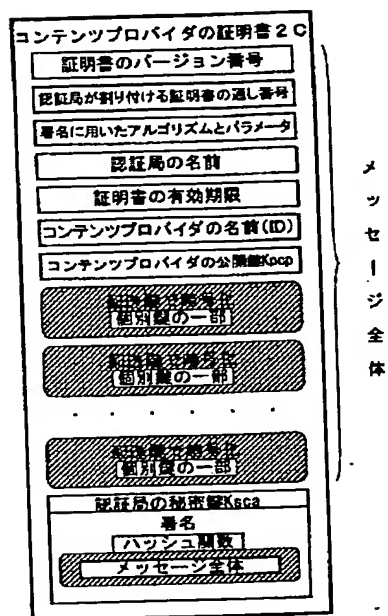


図 28 コンテンツプロバイダの公開鍵証明書他の例

【图 29】

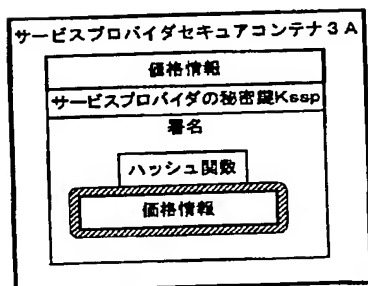


図29 サービスプロバイダセキュアコンテナ

【図 30】

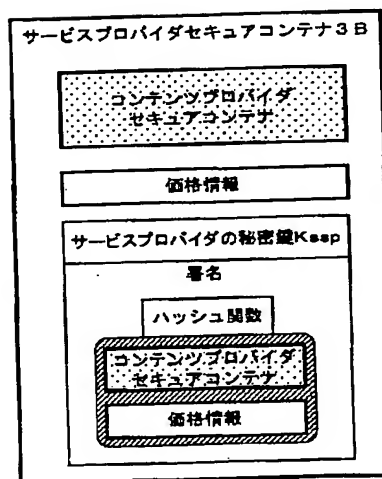


図30 サービスプロバイダセキュアコンテナの他の例



【図 3 1】

サービスプロバイダの証明書 4 A	
証明書のバージョン番号	
認証局が割り付ける証明書の通し番号	
署名に用いたアルゴリズムとパラメータ	
認証局の名前	
証明書の有効期限	
サービスプロバイダの名前 (ID)	
サービスプロバイダの公開鍵Ksp	
認証局の秘密鍵Kca	
署名	
ハッシュ関数	
メッセージ全体	

メ  
ッ  
セ  
ー  
ジ  
全  
体

図 3 1 サービスプロバイダの公開鍵証明書

【図 3 2】

User機器の証明書 5 A	
証明書のバージョン番号	
認証局が割り付ける証明書の通し番号	
署名に用いたアルゴリズムとパラメータ	
認証局の名前	
証明書の有効期限	
User機器の名前 (ID)	
User機器の公開鍵Kpu	
認証局の秘密鍵Kca	
署名	
ハッシュ関数	
メッセージ全体	

メ  
ッ  
セ  
ー  
ジ  
全  
体

図 3 2 User機器の公開鍵証明書

【図 4 5】

- (A) 再生権の有効期限  
(B) 再生権の有効期限  
(C) 再生権の有効期限  
日数及び時間  
(D) 再生権の有効期限  
再生回数  
(E) 複製権の有効期限  
(F) 複製権の有効期限  
複製回数  
(G) 複製権の有効期限  
(H) 複製権の有効期限  
複製回数  
(I) 権利内容変更権の有効期限  
旧ルール番号  
新ルール番号  
(J) 再購入権の有効期限  
旧ルール番号  
新ルール番号  
最大再配信世代情報  
(K) 追加購入権の有効期限  
最小保有コンテンツ番号  
最大保有コンテンツ番号  
(L) 管理移動権の有効期限  
(M) コンテンツ購入権の有効期限  
旧コンテンツのID  
旧ルール番号  
新ルール番号

図 4 5 利用権

【図 3 3】

データの種別	
取扱方針の種類 (シングル)	
取扱方針の有効期限	
コンテンツのID	
コンテンツプロバイダのID	
取扱方針のID	
取扱方針のバージョン	
地域コード	
使用可能機器条件	
使用可能User条件	
サービスプロバイダのID	
世代管理情報	
ルールの数	
ルールのアドレス情報	
ルール 1	ルール番号 (Rule#)
	利用権内容番号 (Type)
	パラメータ
	最低販売価格
	コンテンツプロバイダの利益額
	コンテンツプロバイダの利益率
	データサイズ
ルール N	送信情報
	ルール番号 (Rule#)
	利用権内容番号 (Type)
	パラメータ
	最低販売価格
	コンテンツプロバイダの利益額
	コンテンツプロバイダの利益率
ルール N	データサイズ
	送信情報
	(署名の検証の有無)
	公開鍵証明書
	署名

図 3 3 シングルコンテンツの取扱方針

【図 3 4】

データの種別	
取扱方針の種類 (アルバム)	
取扱方針の有効期限	
アルバムのID	
取扱方針のバージョン	
コンテンツプロバイダのID	
取扱方針のID	
地域コード	
使用可能機器条件	
使用可能User条件	
サービスプロバイダのID	
シングルコンテンツの取扱方針の数	
シングルコンテンツの取扱方針のアドレス情報	
シン グ ル	取扱方針 1
	⋮
	取扱方針 N
	⋮
	世代管理情報
	ルールの数
	ルールのアドレス情報
ルール 1	ルール番号 (Rule#)
	利用権内容番号 (Type)
	パラメータ
	最低販売価格
	コンテンツプロバイダの利益額
	コンテンツプロバイダの利益率
	データサイズ
ルール N	送信情報
	ルール番号 (Rule#)
	利用権内容番号 (Type)
	パラメータ
	最低販売価格
	コンテンツプロバイダの利益額
	コンテンツプロバイダの利益率
ルール N	データサイズ
	送信情報
	(署名の検出の有無)
	公開鍵証明書
	署名

図 3 4 アルバムコンテンツの取扱方針

【図 35】

データの種別	
取扱方針の種類 (シングル)	
取扱方針の有効期限	
コンテンツのID	
コンテンツプロバイダのID	
取扱方針のID	
取扱方針のバージョン	
地域コード	
使用可能機器条件	
使用可能User条件	
サービスプロバイダのID	
世代管理情報	
ルール数	
ルールのアドレス情報	
ルール1	ルール番号 (Rule#)
	利用権内容番号 (Type)
	パラメータ
	最低販売価格
	データサイズ
...	送信情報
	...
	...
	...
	...
ルールN	ルール番号 (Rule#)
	利用権内容番号 (Type)
	パラメータ
	最低販売価格
	データサイズ
...	送信情報
	...
	...
	...
	...
(署名の検出の有無)	
公開鍵証明書	
署名	

図 35 シングルコンテンツの取扱方針のその他の例

【図 36】

データの種別	
取扱方針の種類 (アルバム)	
取扱方針の有効期限	
アルバムのID	
取扱方針のバージョン	
コンテンツプロバイダのID	
取扱方針のID	
地域コード	
使用可能機器条件	
使用可能User条件	
サービスプロバイダのID	
シングルコンテンツの取扱方針の数	
シングルコンテンツの取扱方針のアドレス情報	
シングル	取扱方針1
	...
	...
	...
	...
...	...
	...
	...
	...
	...
ルール1	ルール番号 (Rule#)
	利用権内容番号 (Type)
	パラメータ
	最低販売価格
	データサイズ
...	送信情報
	...
	...
	...
	...
ルールN	ルール番号 (Rule#)
	利用権内容番号 (Type)
	パラメータ
	最低販売価格
	データサイズ
...	送信情報
	...
	...
	...
	...
(署名の検出の有無)	
公開鍵証明書	
署名	

図 36 アルバムコンテンツの取扱方針のその他の例

【図 37】

データの種別	
価格情報の種類 (シングル)	
価格情報の有効期限	
コンテンツのID	
サービスプロバイダのID	
価格情報のID	
価格情報のバージョン	
地域コード	
使用可能機器条件	
使用可能User条件	
コンテンツプロバイダのID	
取扱方針のID	
ルール数	
ルールのアドレス情報	
ルール1	ルール番号 (Rule#)
	サービスプロバイダの利益額
	サービスプロバイダの利益率
	価格
	データサイズ
...	送信情報
	...
	...
	...
	...
ルールN	ルール番号 (Rule#)
	サービスプロバイダの利益額
	サービスプロバイダの利益率
	価格
	データサイズ
...	送信情報
	...
	...
	...
	...
(署名の検出の有無)	
公開鍵証明書	
署名	

図 37 シングルコンテンツの価格情報

【図 41】

データの種別	
使用許諾条件情報の種類	
使用許諾条件情報の有効期限	
コンテンツのID	
アルバムのID	
暗号処理部のID	
ユーザのID	
コンテンツプロバイダのID	
取扱方針のID	
取扱方針のバージョン	
サービスプロバイダのID	
価格情報のID	
価格情報のバージョン	
使用許諾条件情報のID	
再生権 (利用権) のルール番号	
利用権内容番号	
再生残り回数	
再生権の有効期限	
複製権 (利用権) のルール番号	
利用権内容番号	
複製残り回数	
世代管理情報	
再生権を保有する暗号処理部のID	

図 41 使用許諾条件情報

【図 38】

データの種別	
価格情報の種類 (アルバム)	
価格情報の有効期限	
アルバムの ID	
サービスプロバイダの ID	
価格情報の ID	
価格情報のバージョン	
地域コード	
使用可能機器条件	
使用可能User条件	
コンテンツプロバイダの ID	
取扱方針の ID	
シングルコンテンツの価格情報の数	
シングルコンテンツの価格情報のアドレス情報	
シングル	価格情報 1
	⋮
	価格情報 N
ルール数	
ルールのアドレス情報	
ルール 1	ルール番号 (Rule#)
	サービスプロバイダの利益額
	サービスプロバイダの利益率
	価格
	データサイズ
⋮	送信情報
	⋮
	⋮
ルール N	ルール番号 (Rule#)
	サービスプロバイダの利益額
	サービスプロバイダの利益率
	価格
	データサイズ
⋮	送信情報
	(署名の検出の有無)
	公開鍵証明書
署名	

図 38 アルバムコンテンツの価格情報

【図 39】

データの種別	
価格情報の種類 (シングル)	
価格情報の有効期限	
コンテンツの ID	
サービスプロバイダの ID	
価格情報の ID	
価格情報のバージョン	
地域コード	
使用可能機器条件	
使用可能User条件	
コンテンツプロバイダの ID	
取扱方針の ID	
ルール数	
ルールのアドレス情報	
ルール 1	ルール番号 (Rule#)
	価格
	データサイズ
	送信情報
⋮	⋮
	⋮
	⋮
ルール N	ルール番号 (Rule#)
	価格
	データサイズ
	送信情報
	(署名の検出の有無)
公開鍵証明書	
署名	

図 39 シングルコンテンツの価格情報の他の例

【図 42】

データの種別	
暗号処理部の ID	
ユーザの ID	
コンテンツの ID	
コンテンツプロバイダの ID	
取扱方針の ID	
取扱方針のバージョン	
サービスプロバイダの ID	
価格情報の ID	
価格情報のバージョン	
使用許諾条件の ID	
ルール番号 (Rule#)	
コンテンツプロバイダの利益額/利益率	
サービスプロバイダの利益額/利益率	
世代管理情報	
コンテンツプロバイダの設定した送信情報のデータサイズ	
コンテンツプロバイダの設定した送信情報	
サービスプロバイダの設定した送信情報のデータサイズ	
サービスプロバイダの設定した送信情報	
供給元の ID	

図 42 課金情報

【図 43】

データの種別	
暗号処理部の ID	
ユーザの ID	
コンテンツの ID	
コンテンツプロバイダの ID	
取扱方針の ID	
取扱方針のバージョン	
サービスプロバイダの ID	
価格情報の ID	
価格情報のバージョン	
使用許諾条件の ID	
ルール番号 (Rule#)	
世代管理情報	
コンテンツプロバイダの設定した送信情報のデータサイズ	
コンテンツプロバイダの設定した送信情報	
サービスプロバイダの設定した送信情報のデータサイズ	
サービスプロバイダの設定した送信情報	
供給元の ID	

図 43 課金情報の他の例

【図 40】

データの種別	
価格情報の種類 (アルバム)	
価格情報の有効期限	
アルバムのID	
サービスプロバイダのID	
価格情報のID	
価格情報のバージョン	
地域コード	
使用可能条件	
使用可能User条件	
コンテンツプロバイダのID	
取扱方針のID	
シングルコンテンツの価格情報の数	
シングルコンテンツの価格情報のアドレス情報	
シングル	価格情報1
	⋮
ルール	価格情報N
	⋮
ルール数	
ルールのアドレス情報	
ルール1	ルール番号 (Rule#)
	価格
⋮	データサイズ
	送信情報
⋮	⋮
	⋮
ルールN	ルール番号 (Rule#)
	価格
⋮	データサイズ
	送信情報
⋮	(署名の抽出の有無)
	公開履歴証明書
署名	署名

図 40 アルバムコンテンツの価格情報の他の例

【図 46】

データの種別	
コンテンツの種類 (シングル)	
コンテンツの有効期限	
コンテンツのカテゴリ	
コンテンツのID	
コンテンツプロバイダのID	
コンテンツの暗号方式	
暗号化したコンテンツのデータ長	
暗号化したコンテンツ	
公開履歴証明書	
署名	

図 46 シングルコンテンツ

【図 44】

利用権内容番号	利用権内容			
	権利	期間制限	回数制限	複製制限
(1)	再生権	なし	なし	—
(2)		あり	なし	—
(3)		あり	なし	—
(4)		なし	あり	—
(5)	複製権	なし	なし	なし
(6)		なし	あり	なし
(7)		なし	なし	なし
(8)		なし	あり	SCMS
(9) ~ (16)	予備			
(16)	権利内容変更権	—		
(17)	再購入権	—		
(18)	追加購入権	—		
(19)	管理移動権	—		

図 44 利用権内容の一覧

【図 76】

ルール	ルール番号
	利用権内容番号
ルールn	パラメータ
	最低価格
ルール1	取り分 (利益率)
	ルール番号 #1
ルール1	利用権内容番号 #1
	なし
ルール1	¥350
	30%
ルール2	ルール番号 #2
	利用権内容番号 #2
ルール2	1時間
	¥100
ルール2	30%
ルール3	ルール番号 #3
	利用権内容番号 #6
ルール3	1回
	¥30
ルール3	30%
ルール4	ルール番号 #4
	利用権内容番号 #13
ルール4	#2/#1
	¥200
ルール4	20%
ルール5	ルール番号 #5
	利用権内容番号 #14
ルール5	#1/#1
	¥250
ルール5	20%

図 76 取扱方針のルール部の一部

【図 47】

データの種別	
コンテンツの種類 (アルバム)	
コンテンツの有効期限	
アルバムのID	
コンテンツプロバイダのID	
シングルコンテンツの数	
シングルコンテンツのアドレス情報	
シングル	コンテンツ1
	⋮
ルール	コンテンツN
	⋮
公開履歴証明書	
署名	

図 47 アルバムコンテンツ

【図 99】




図 99 KIOSK端末の購入処理手順の他の例

【図 48】

データの種別
鍵データの種別 (シングル)
鍵の有効期限
コンテンツのID
コンテンツプロバイダのID
鍵のバージョン
コンテンツ鍵の暗号方式
暗号化したコンテンツ鍵
個別鍵の暗号方式
暗号化した個別鍵
公開鍵証明書
署名

図 48 シングルコンテンツ用の鍵データ

【図 49】

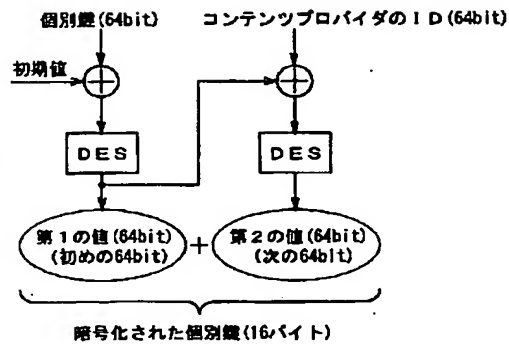


図 49 個別鍵の暗号化処理 (Triple-DES-CBC)

【図 50】

データの種別
鍵データの種別 (アルバム)
鍵の有効期限
アルバムのID
コンテンツプロバイダID
鍵のバージョン
シングルコンテンツ用の鍵データの数
シングルコンテンツ用の鍵データのアドレス情報
シングル 鍵データ1 : : : 鍵データN
公開鍵証明書
署名

図 50 アルバムコンテンツ用の鍵データ

【図 66】

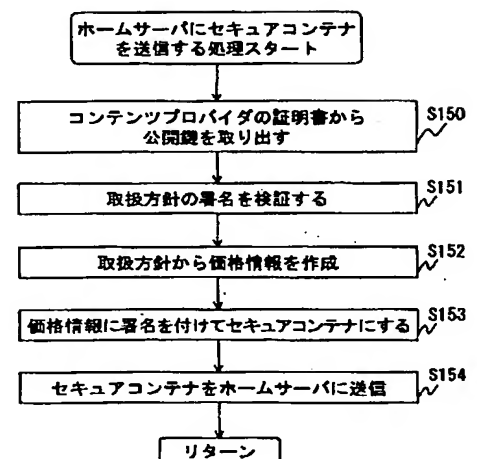


図 66 セキュアコンテナの送信処理手順

【図 51】

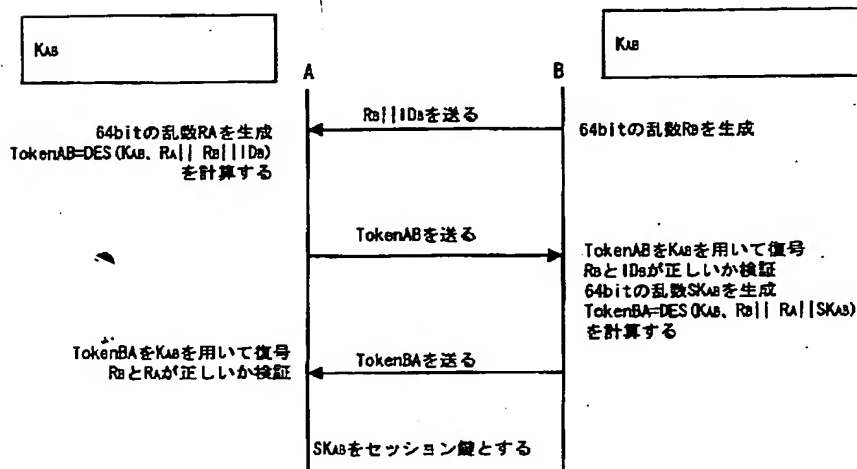


図 51 対称鍵暗号技術を用いた相互認証 (ISO/IEC 9798-2)

【図 5 2】

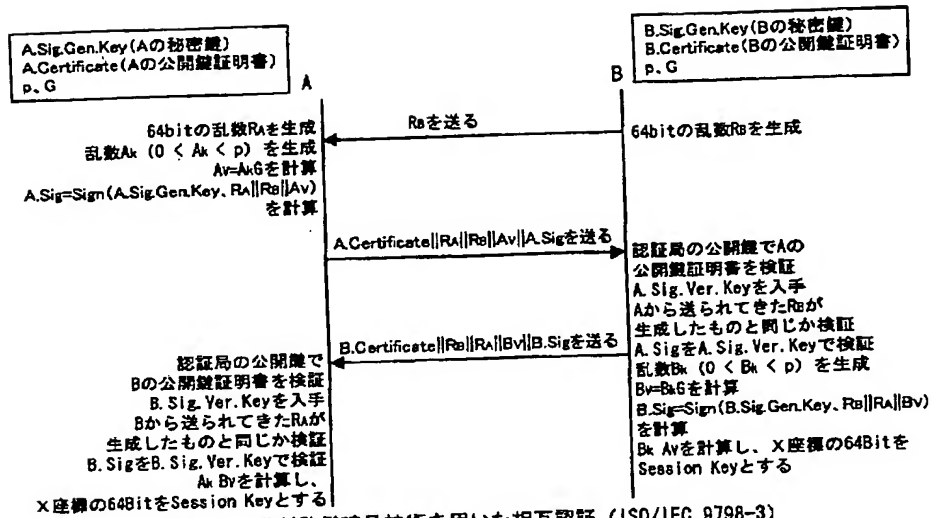


図 5 2 非対称暗号技術を用いた相互認証 (ISO/IEC 9798-3)

【図 5 3】

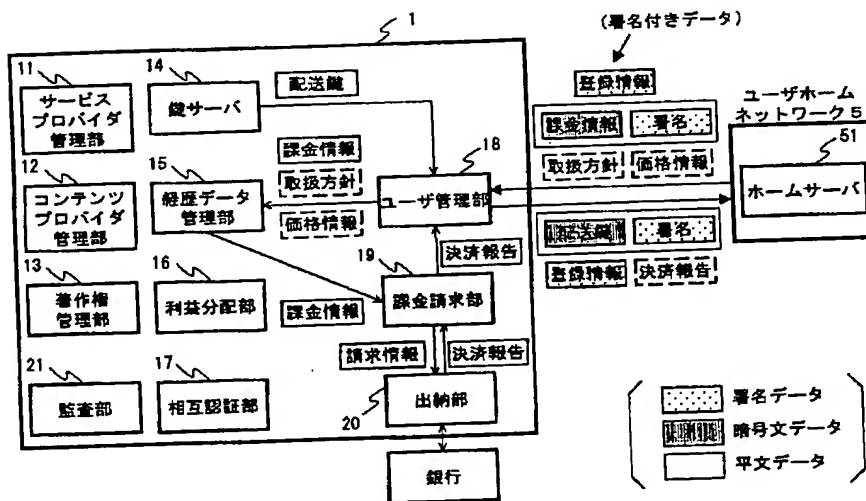


図 5 3 課金情報の送信動作



【図54】

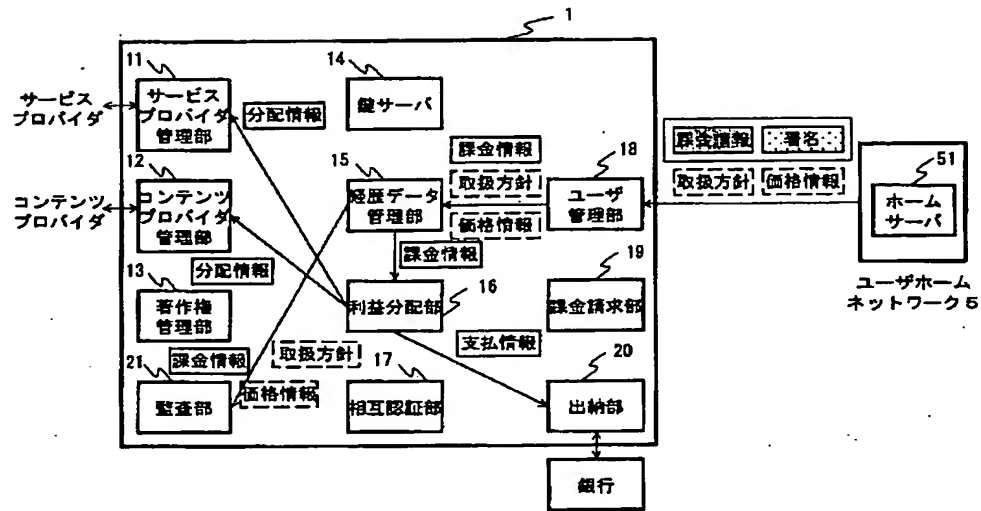


図54 利益分配処理動作

【図55】

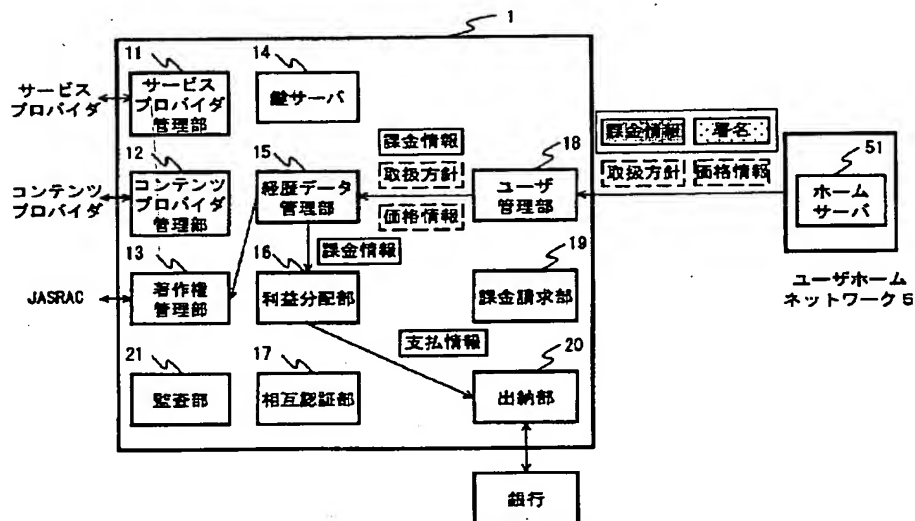


図55 コンテンツ利用実績の送信動作

【図 56】

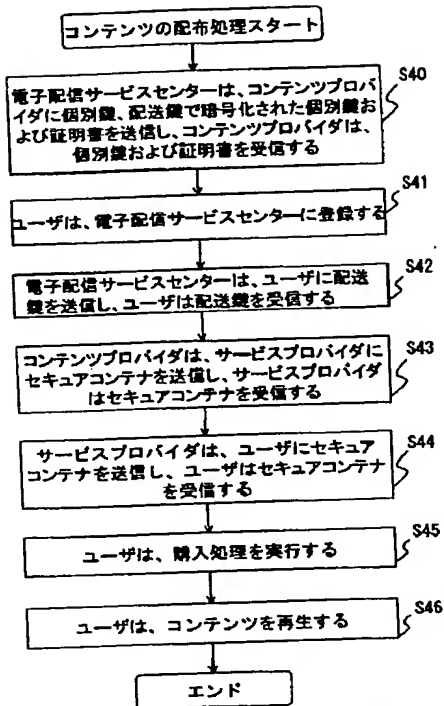


図 56 EDMシステムのコンテンツ配布、再生処理手順

【図 59】

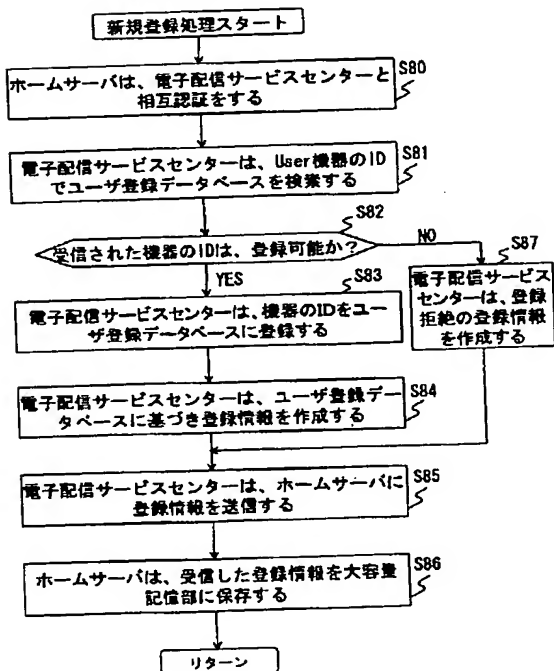


図 59 機器IDの新規登録処理手順

【図 57】

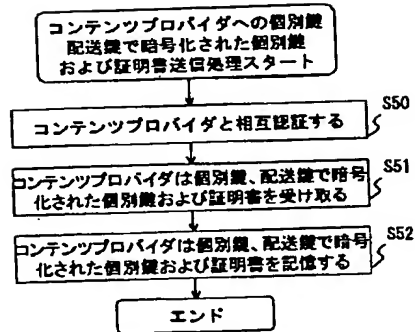


図 57 コンテンツプロバイダへの送信処理手順

【図 60】

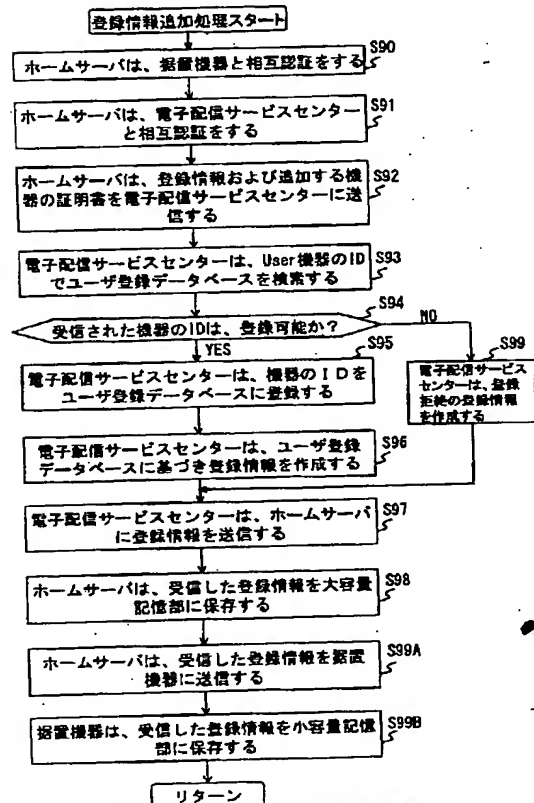


図 60 機器の追加登録処理手順

【図58】

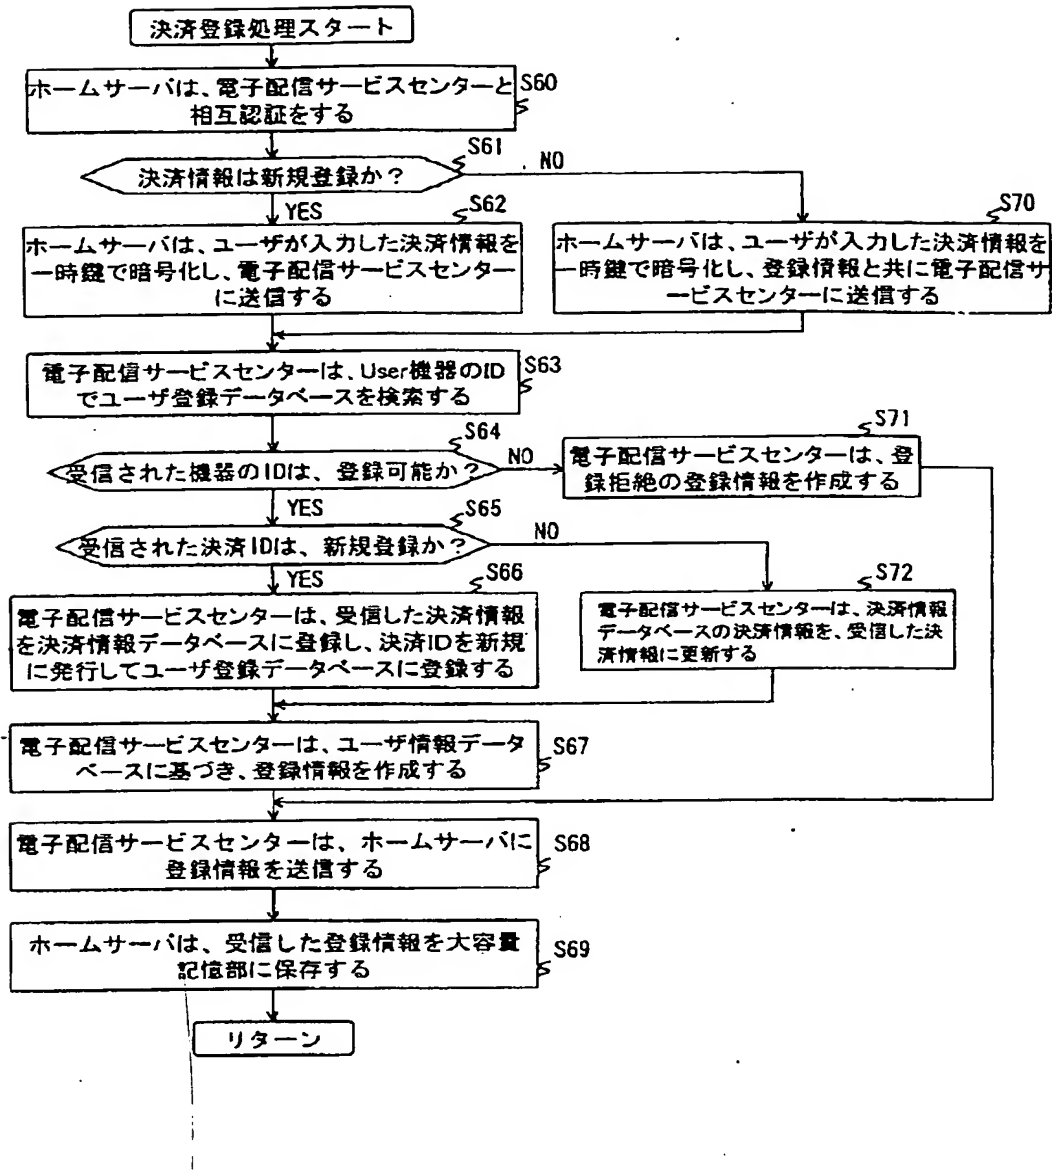


図58 決済情報の登録処理手順

【図 61】

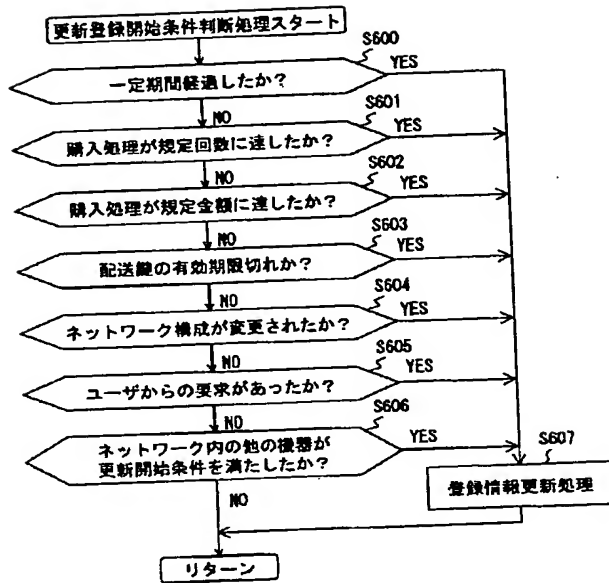


図 61 登録情報の更新開始条件の判断

【図 65】

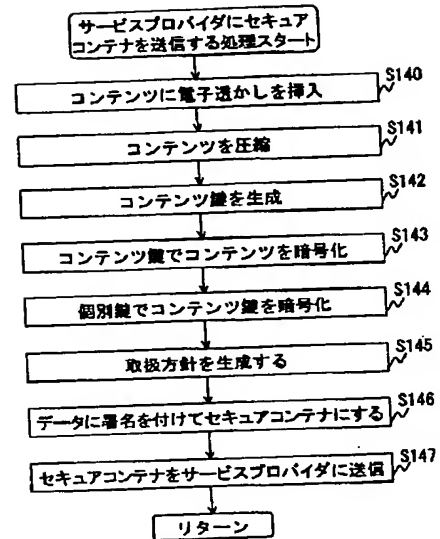


図 65 セキュアコンテナの送信処理手順

【図 68】




図 68 データ読み出し時の改竄チェック処理手順

【図 72】

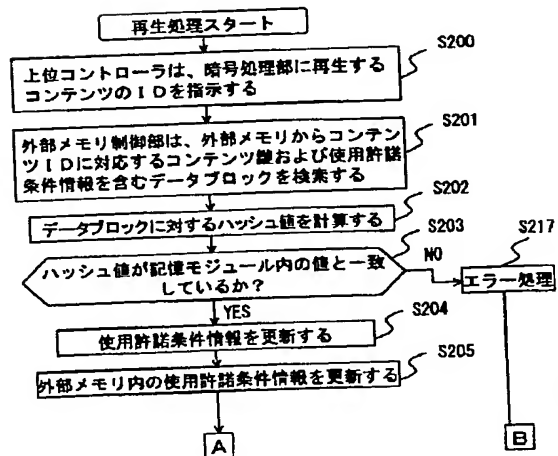


図 72 ホームサーバによるコンテンツの再生処理手順 (1)

【図 6 2】

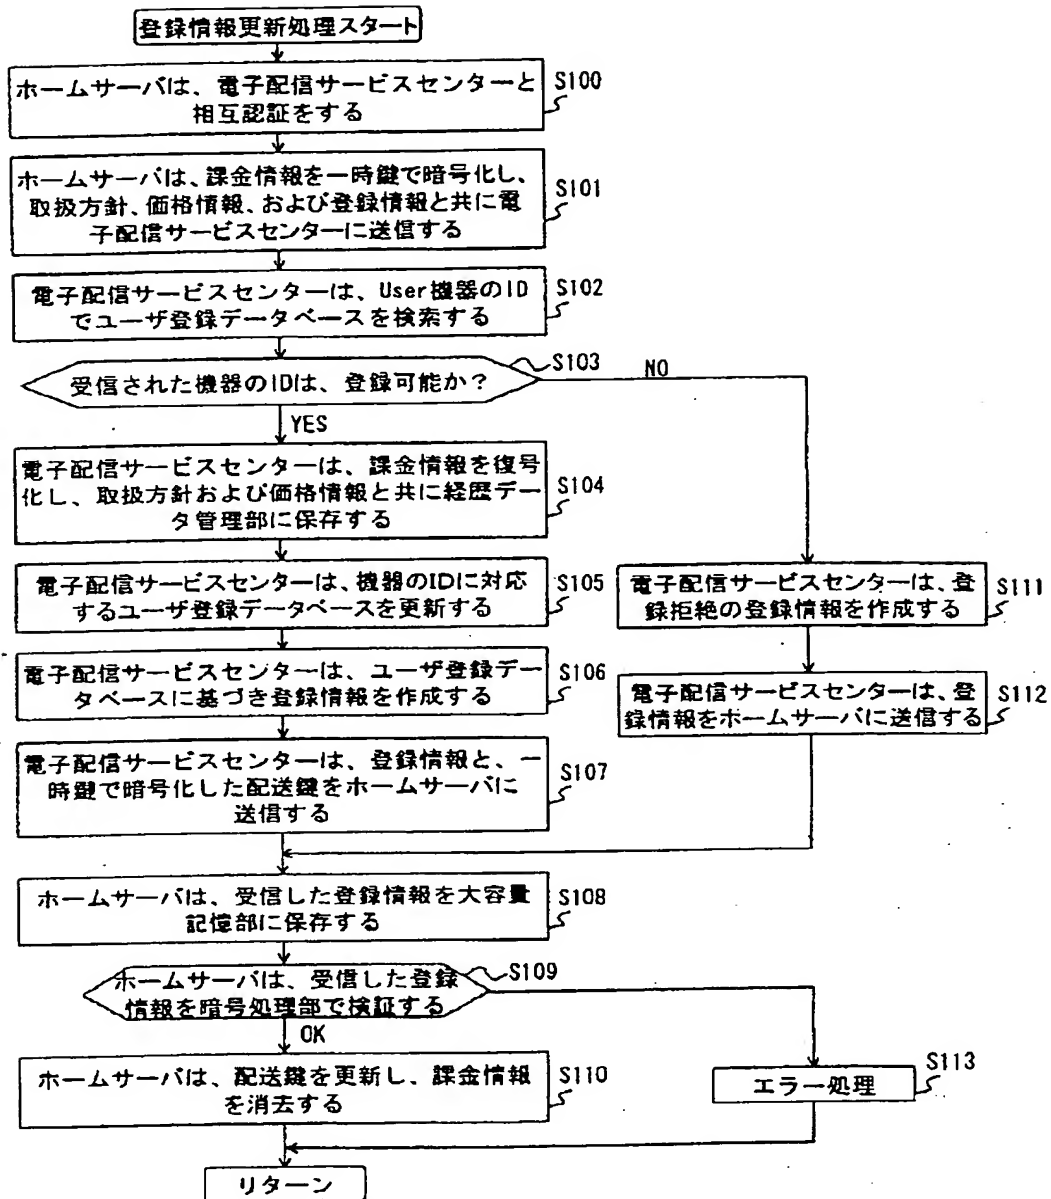


図 6 2 登録情報更新処理手順

【図 6 3】

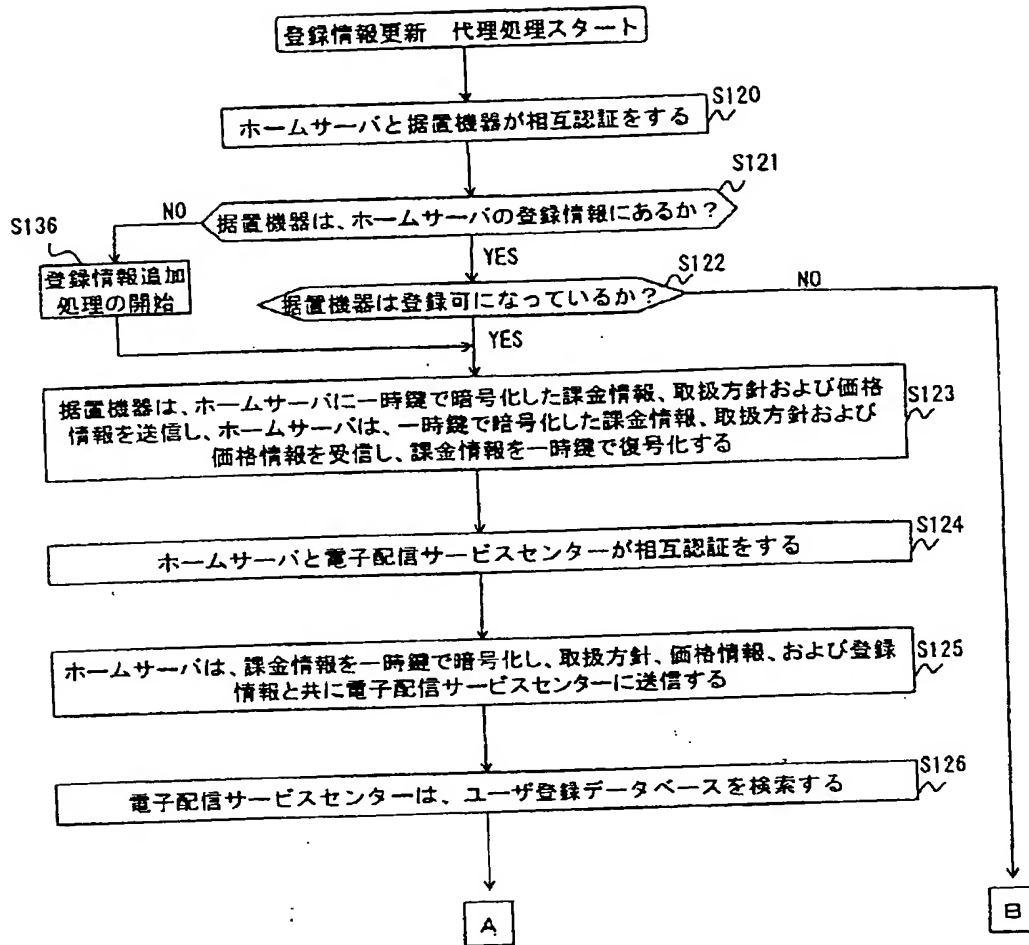


図 6 3 据え置き機器による登録情報更新代理処理手順 (1)



【図 6 4】

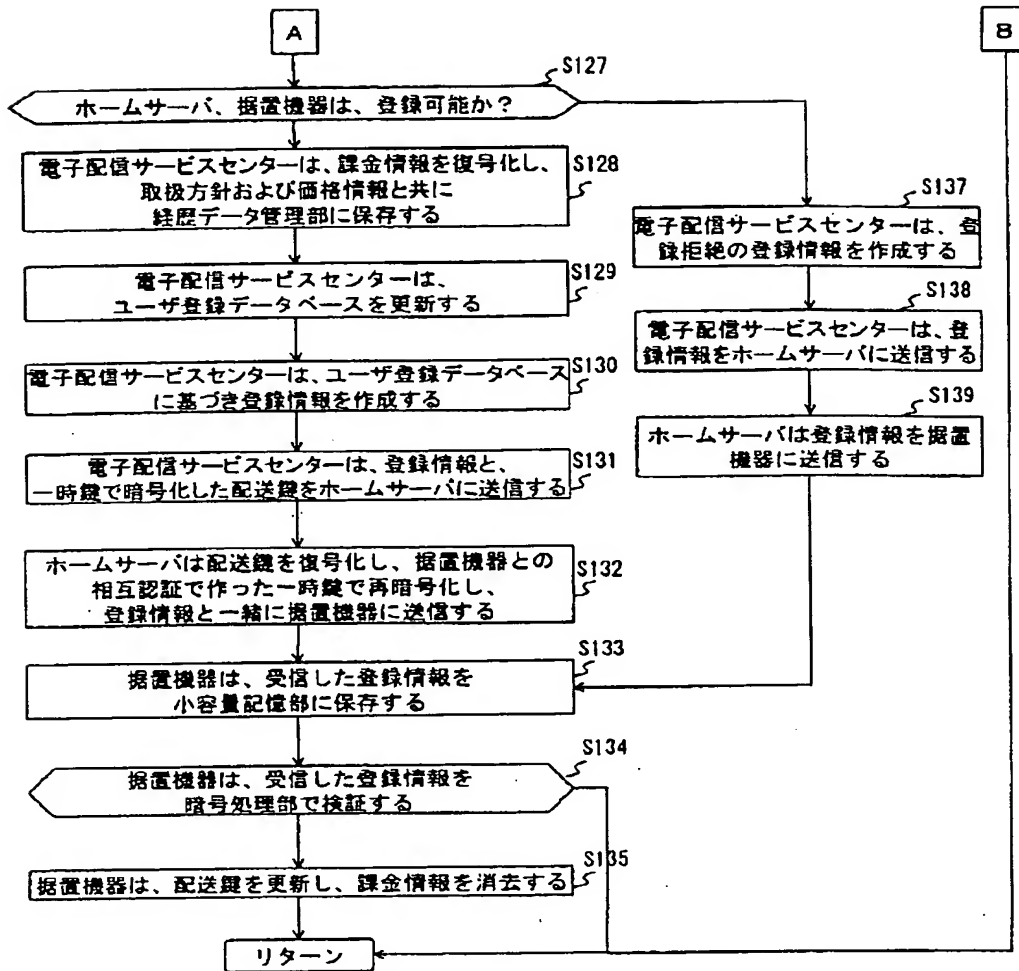


図 6 4 据え置き機器による登録情報更新代理処理手順 (2)

【図 67】

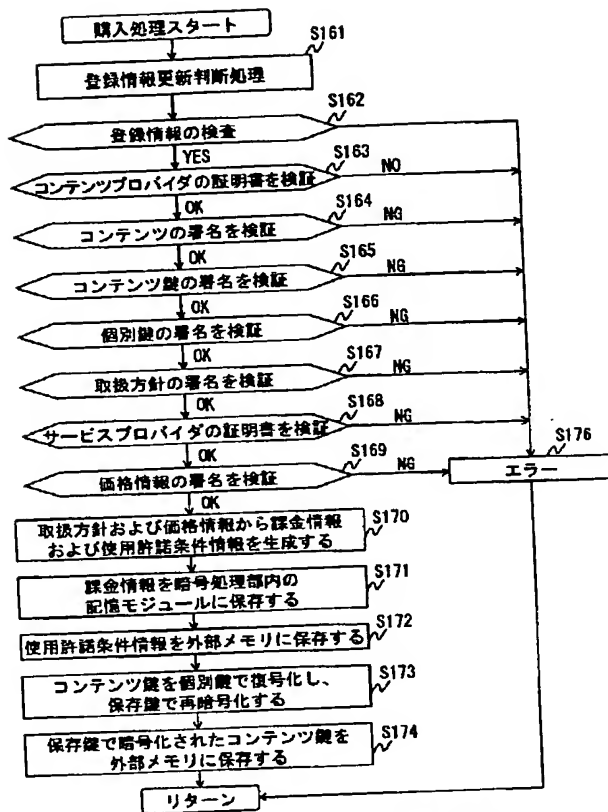


図 67 ホームサーバの購入手順

【図 87】

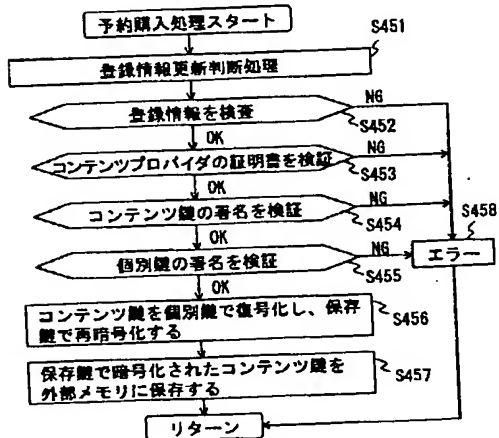


図 87 予約購入処理手順

【図 73】

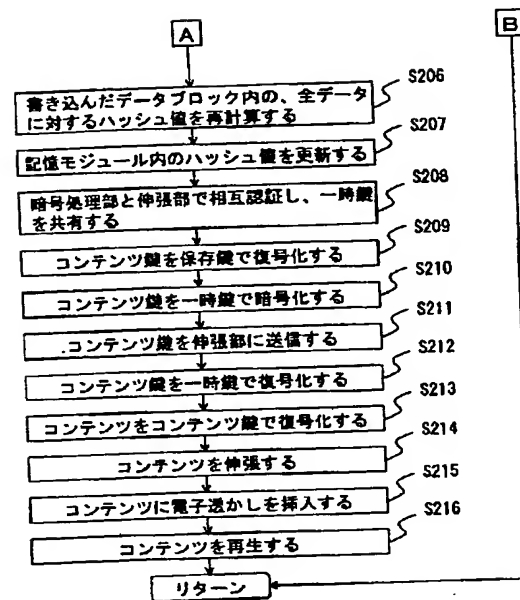


図 73 ホームサーバによるコンテンツの再生処理手順 (2)

【図 74】

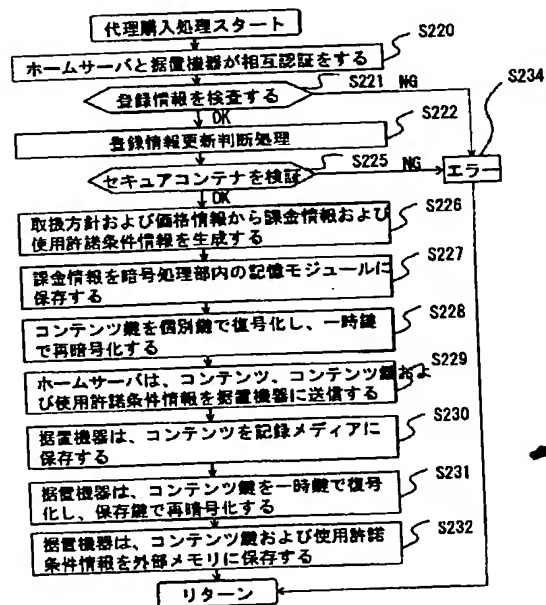


図 74 ホームサーバによるコンテンツ利用権の代理購入処理手順

【図 69】

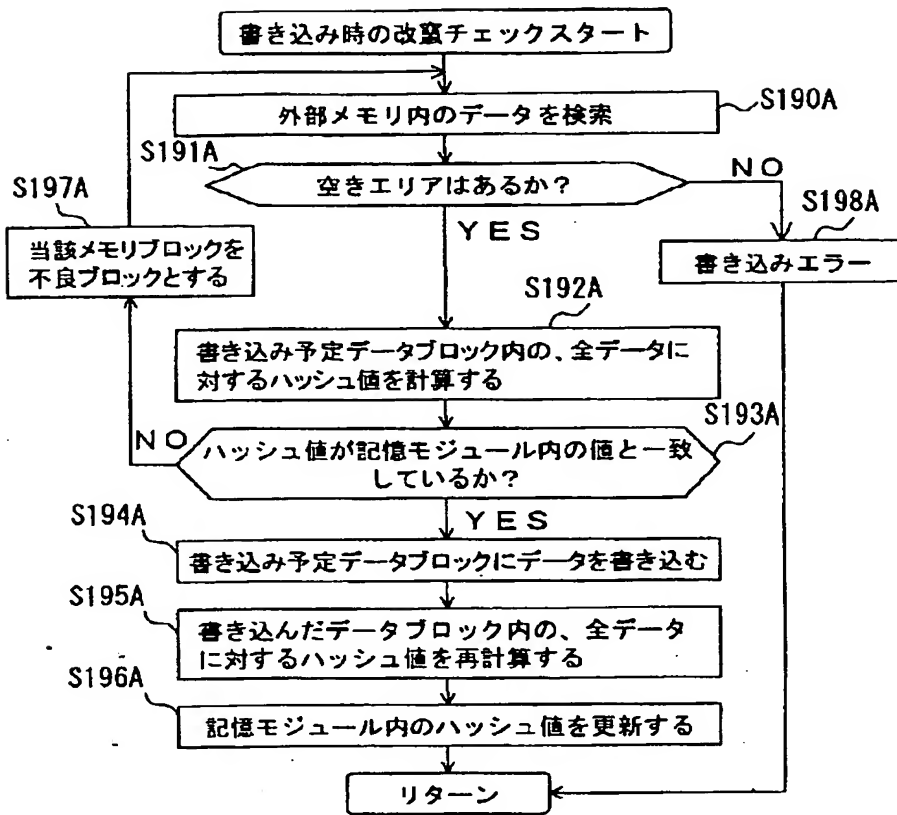


図 69 データ書き込み時の改竄チェック処理手順

【図 77】

ルール番号	ルール番号
パラメータ	パラメータ
価格	価格
ルール番号#1	ルール番号#1
30%	30%
¥500	¥500
ルール番号#2	ルール番号#2
40%	40%
¥100	¥100
ルール番号#3	ルール番号#3
40%	40%
¥100	¥100
ルール番号#4	ルール番号#4
10%	10%
¥200	¥200
ルール番号#5	ルール番号#5
20%	20%
¥350	¥350

図 77 価格情報のルール部の一部

【図 91】

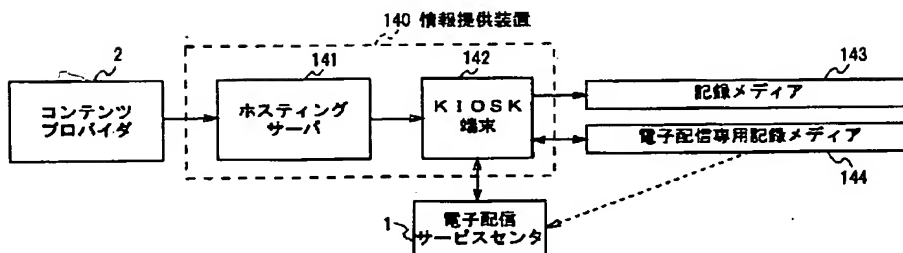


図 91 電子音楽配信システム

```

graph TD
    Start([書き換え時の改竄チェックスタート]) --> S190B[S190B 外部メモリ内のデータを検索]
    S190B --> S192B[S192B 書き換え予定データブロック内の、全データ  
に対するハッシュ値を計算する]
    S192B --> S193B{S193B ハッシュ値が記憶モジュール内の値と一致  
しているか?}
    S193B -- NO --> S197B[S197B 書き換え失敗]
    S193B -- YES --> S194B[S194B 書き換え予定データブロックのデータを書き  
換える]
    S194B --> S195B[S195B 書き換えたデータブロック内の、全データ  
に対するハッシュ値を再計算する]
    S195B --> S196B[S196B 記憶モジュール内のハッシュ値を更新する]
    S196B --> Return([リターン])
    S197B --> Return

```

図70 データ書換え時の改竄チェック処理手順

[illegible]

図 8.4 情報送信システム (1)

【図 7 1】

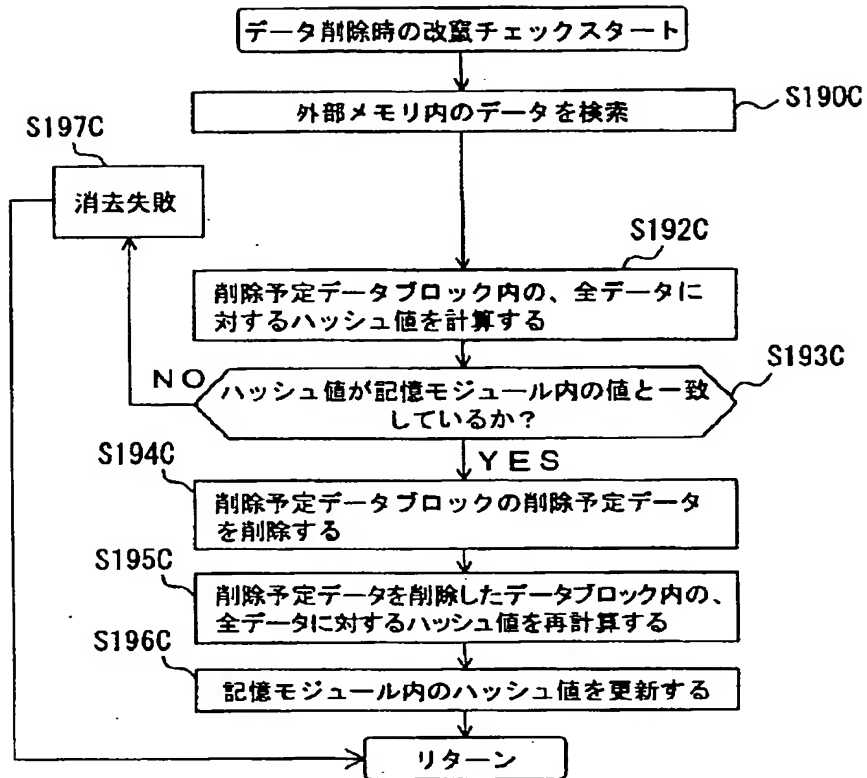


図 7 1 データ削除時の改竄チェック処理手順

【図 9 2】

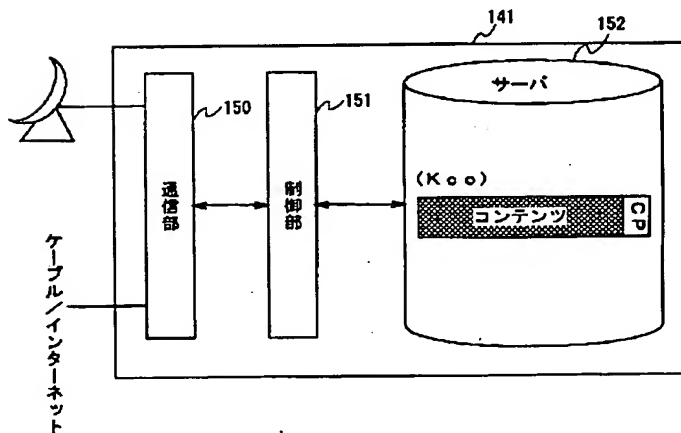


図 9 2 ホスティングサーバの構成

【图 7 5】

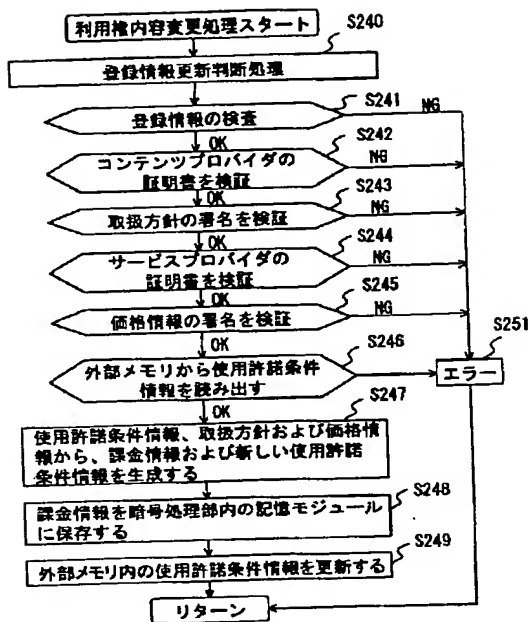


図 7 5 購入済み利用者の内容変更処理手順

【图 7 8】

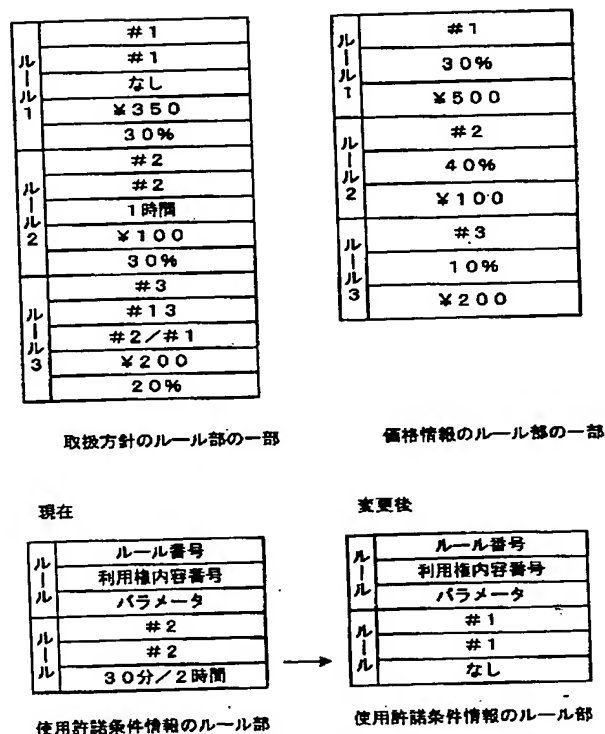


図 7 8 権利内容の変更例

【图 8 5】

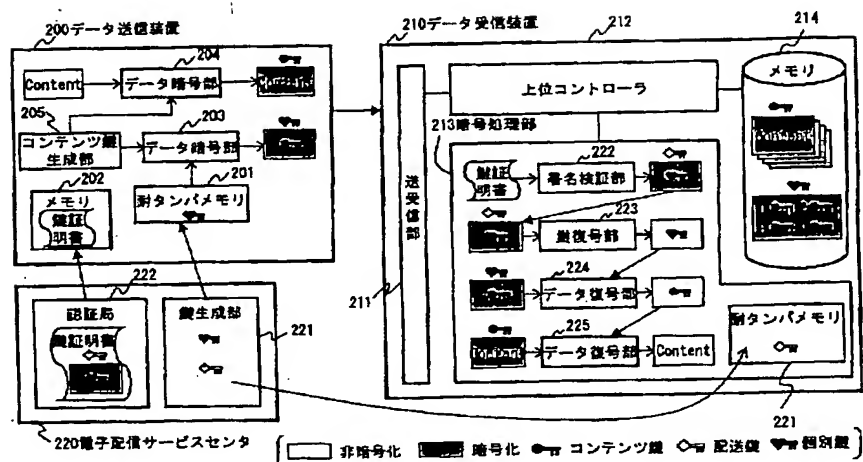


図 8 5 情報送信システム (2)



【图 8 1】

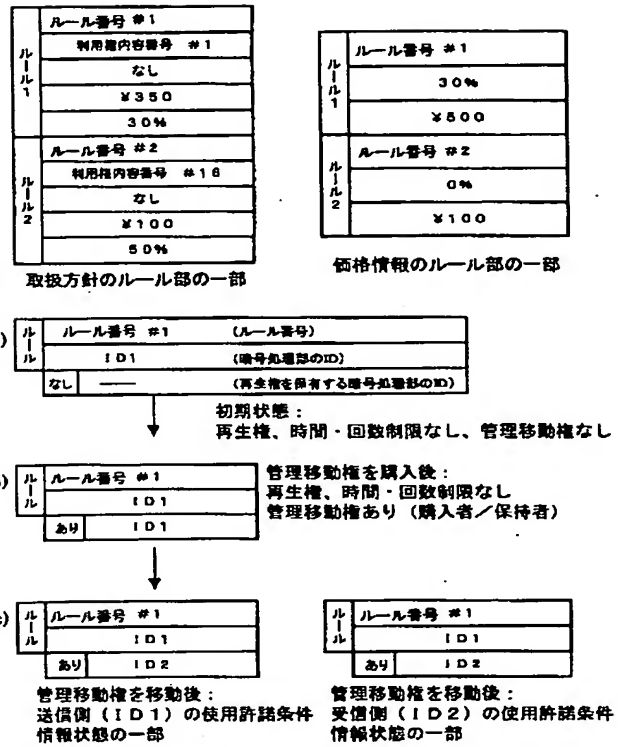


図 8 1 使用許諾条件情報のルール部の変遷

【図 9 3】

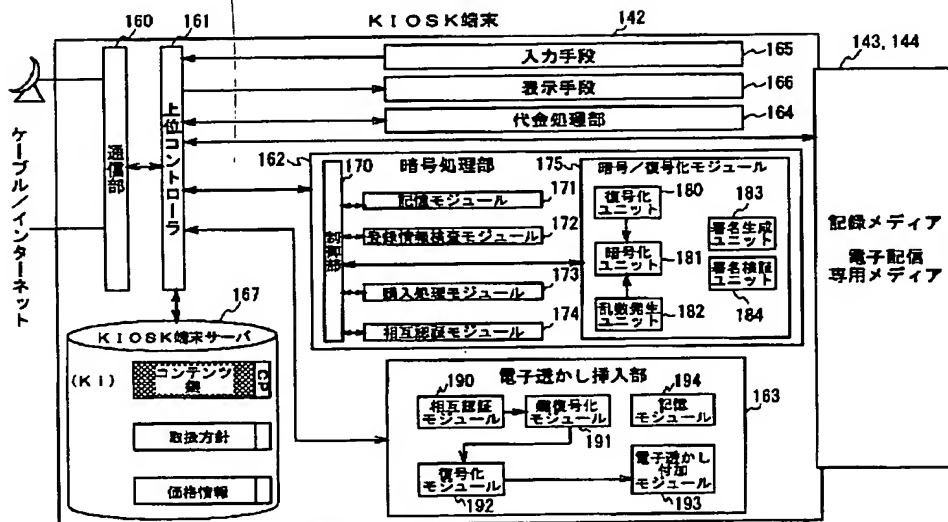


図93 KIOSK端末の構成

【図 80】

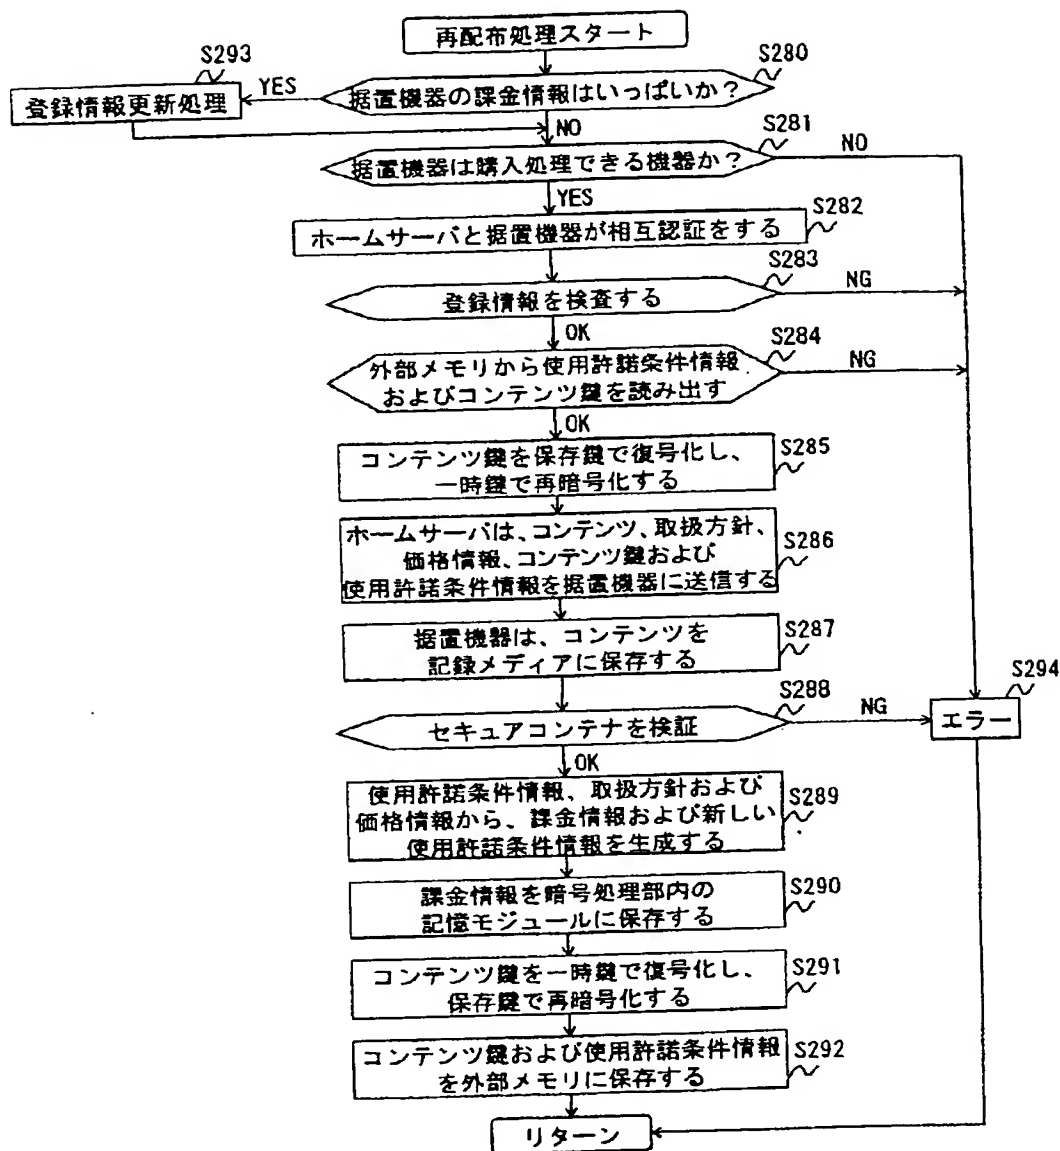


図 80 据置機器でのコンテンツ利用権購入処理手順

【図 8 2】

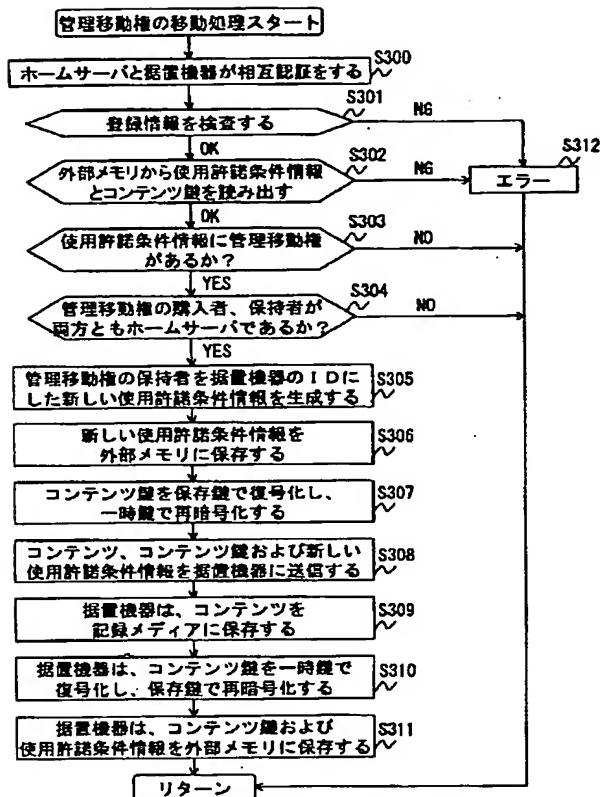


図 8 2 管理移動権の移動処理手順

【図 8 3】

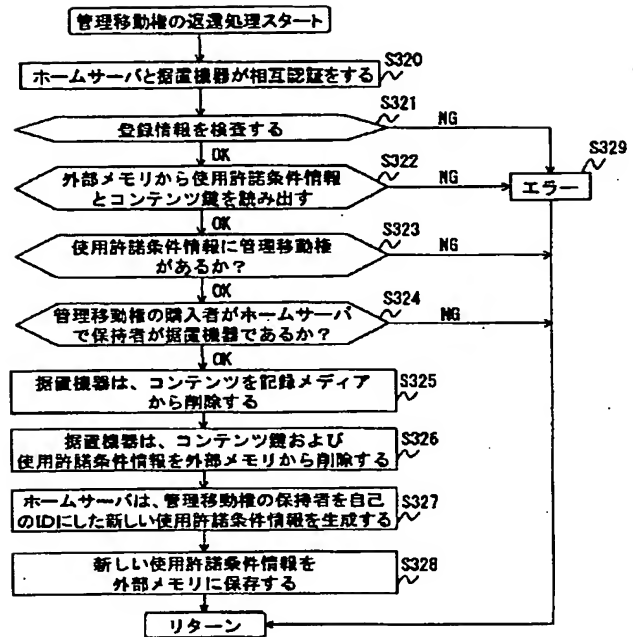


図 8 3 管理移動権の返還処理手順

【図 8 8】

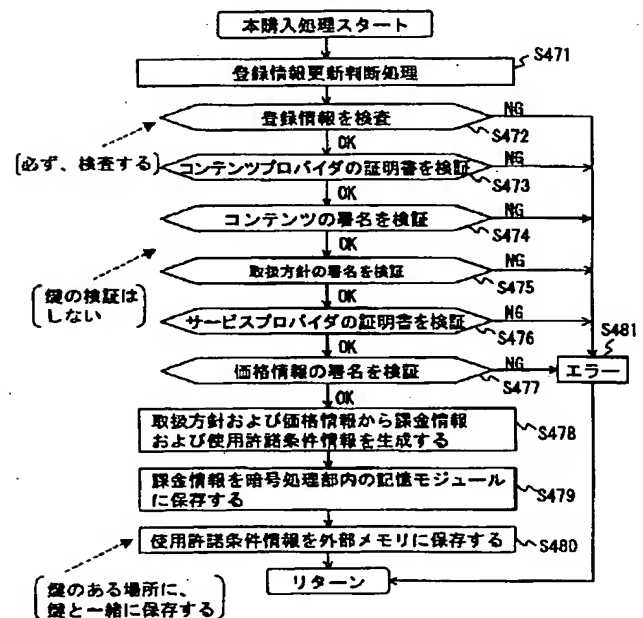


図 8 8 予約購入後の本購入処理手順

【图 89】

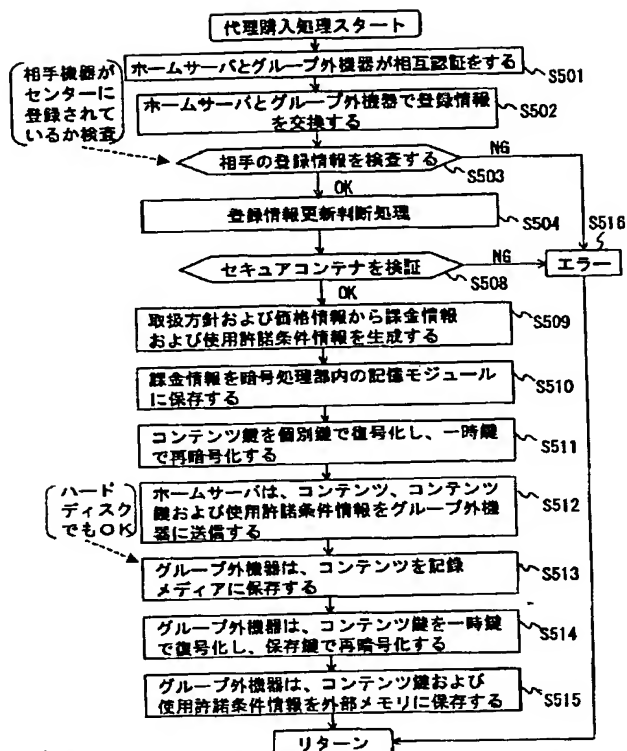


図 8.9 代理購入処理手順（ホームサーバが支払う場合）

圖 8 6 遠隔再生處理手順

【图 9-4】

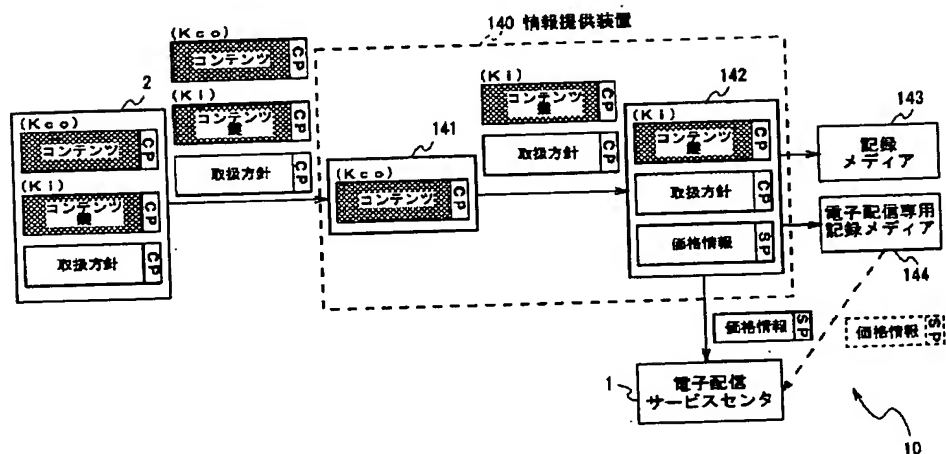


図 9 4 データの流れ

【図 90】

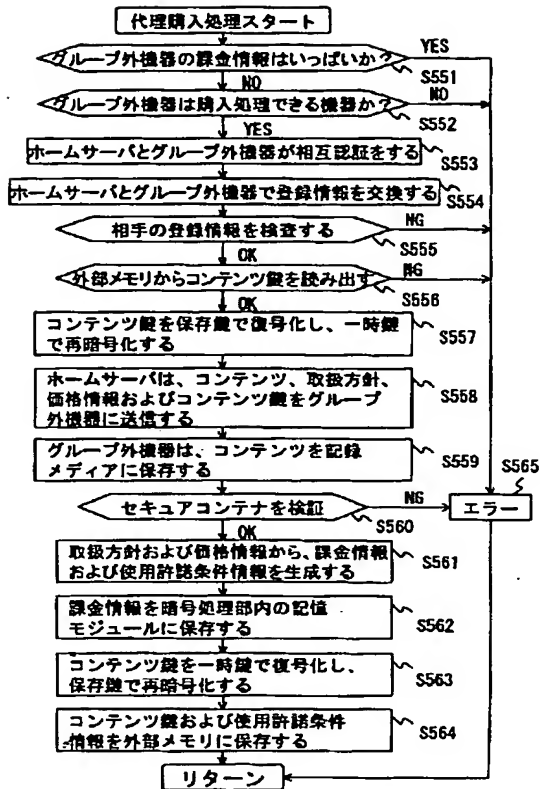


図 90 代理購入処理手順（グループ外機器が支払う場合）

【図 97】

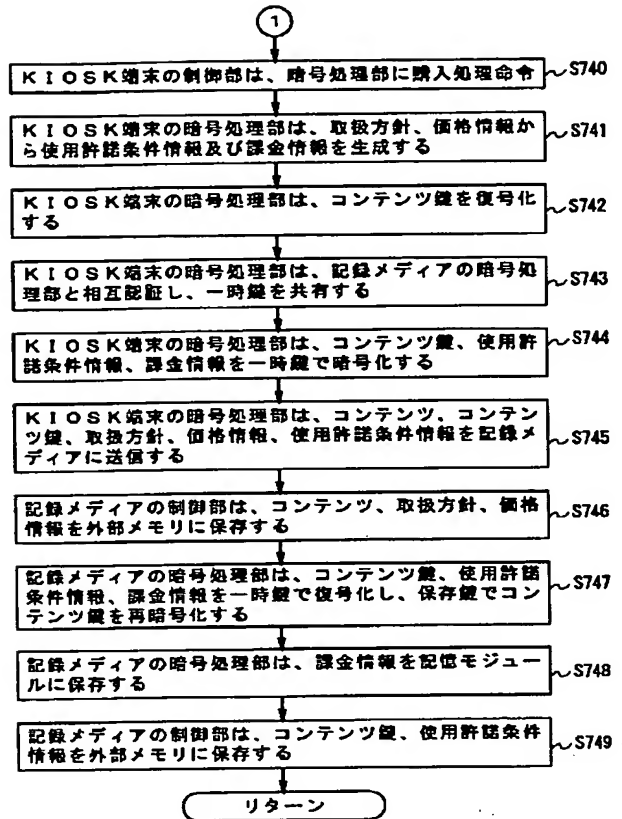


図 97 KIOSK 端末の購入処理手順（3）

【図 101】

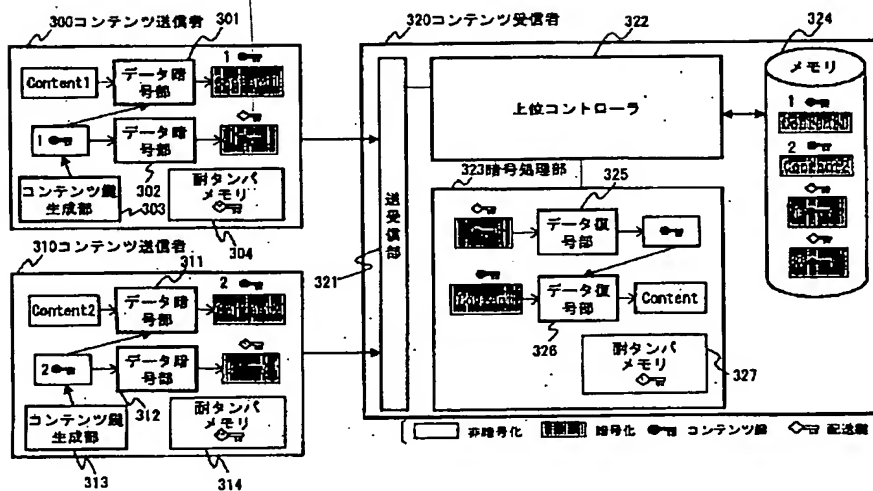


図 101 従来例

【図95】


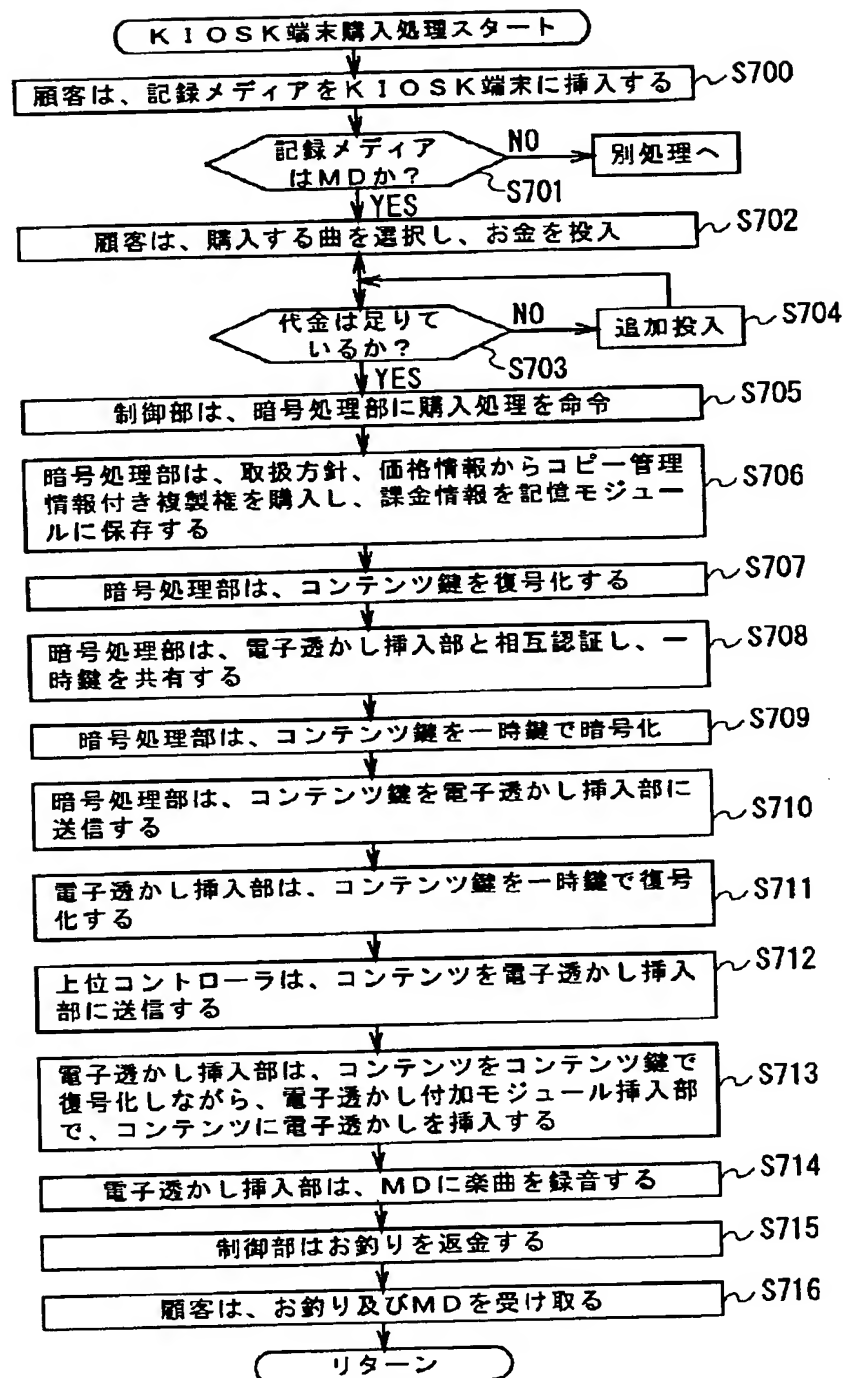


図 9 5 K I O S K 端末の購入処理手順 ( 1 )



【図 9 6】

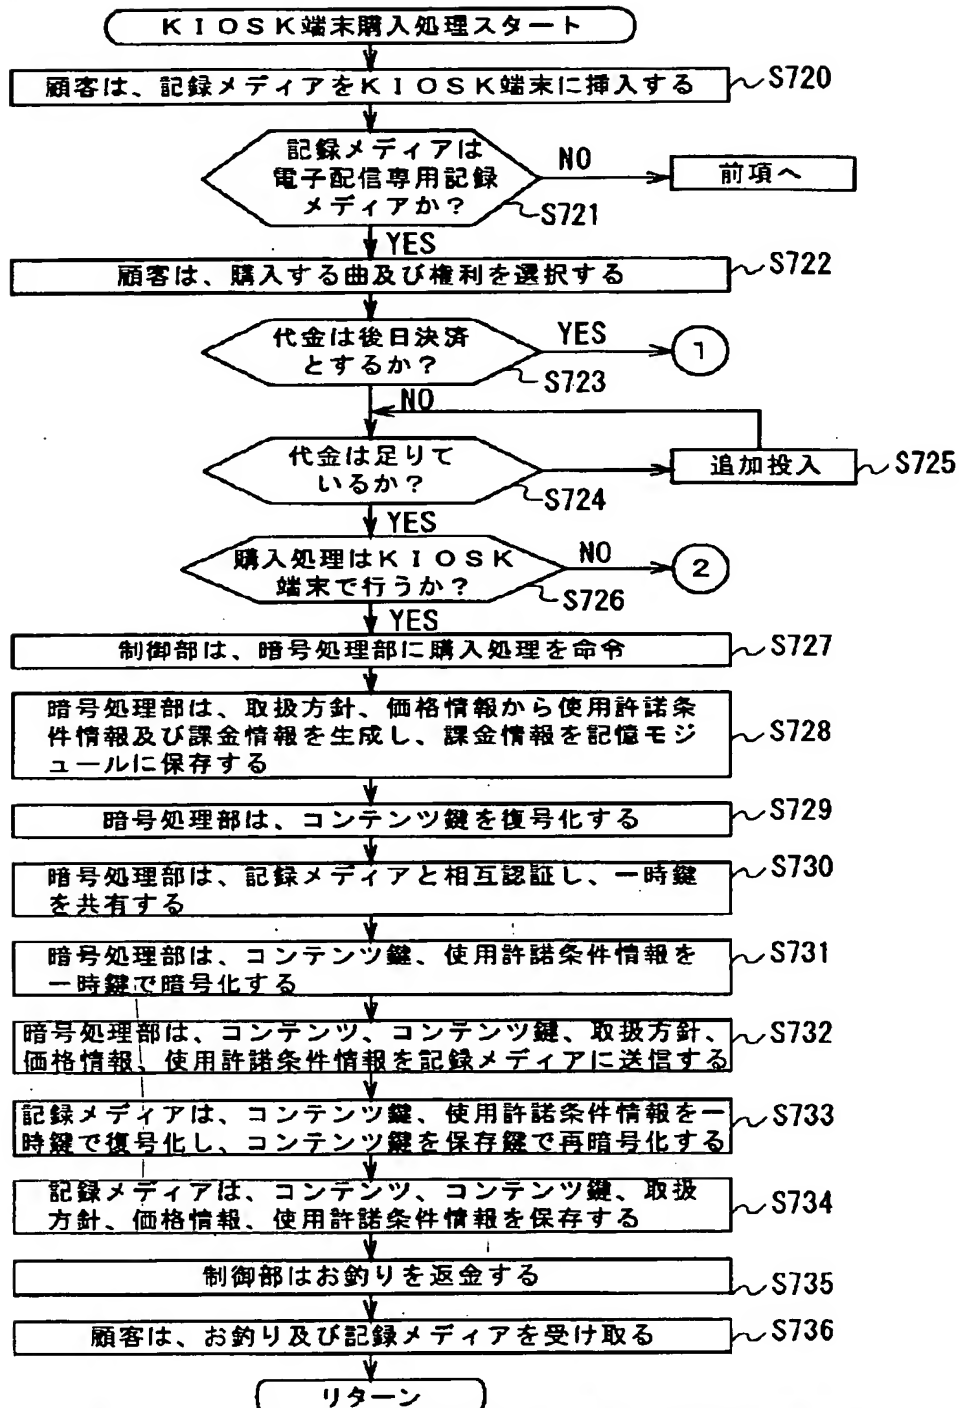

【図 98】

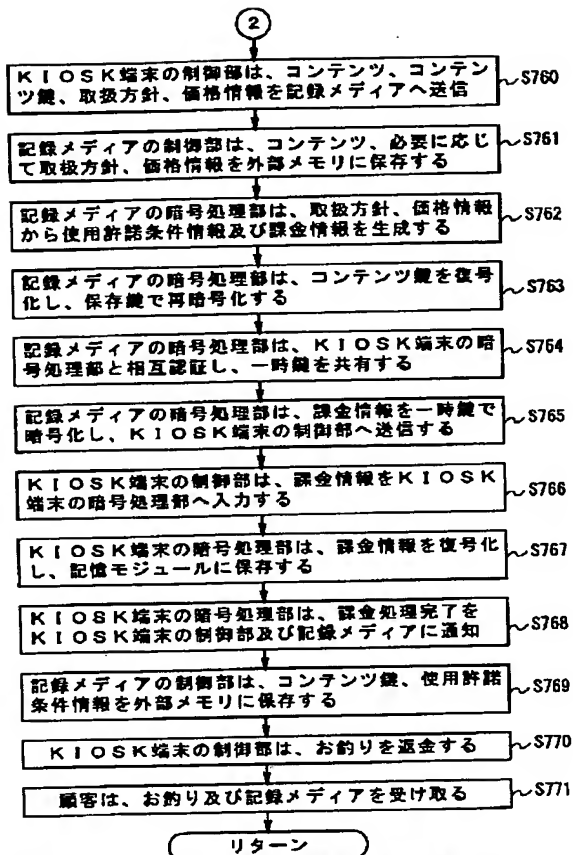


図 98 KIOSK 端末の購入処理手順 (4)

【図 100】

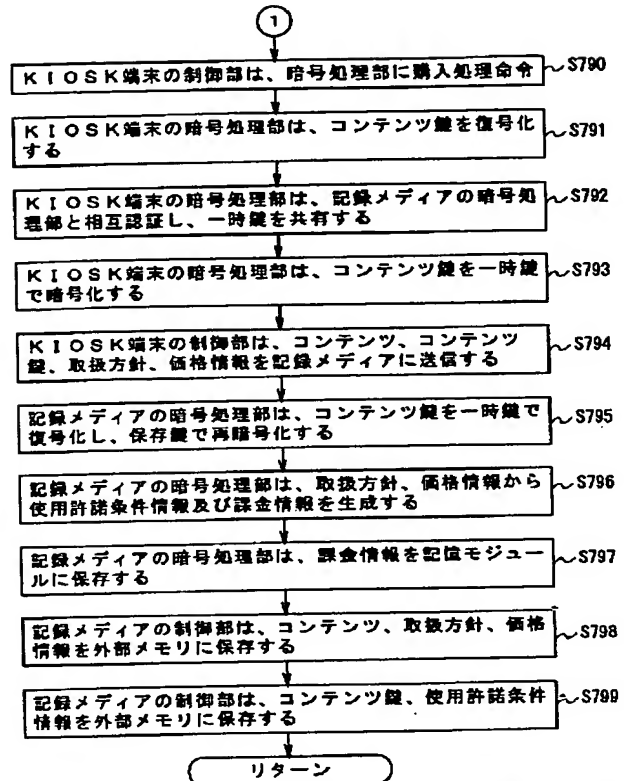


図 100 KIOSK 端末の購入処理手順の他の例

フロントページの続き

(51) Int. Cl.<sup>7</sup>

識別記号

G 1 1 B 20/10

H 0 4 L 9/08

9/32

F I

G 1 1 B 20/10

H 0 4 L 9/00

テマコード (参考)

H

6 0 1 B

6 7 5 B

Fターム(参考) 5B017 AA06 BA05 BA07 BB10 CA15  
CA16

5B085 AE13 AE29 BG07

5D044 DE17 DE48 DE49 DE50 GK17

HL11

5J104 AA01 AA14 AA16 EA01 EA06

EA17 NA03 NA41 PA07 PA14

9A001 EE03 JJ19 JJ27 KK43 LL03

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning  
Operations and is not part of the Official Record**

**BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☐ BLACK BORDERS
- ☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- ☐ FADED TEXT OR DRAWING
- ☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
- ☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
- ☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
- ☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
- ☒ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
- ☒ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
- ☐ OTHER: \_\_\_\_\_

**IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.**

**As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.**

**THIS PAGE BLANK (USPTO)**